


Ficha Técnica


WC AUSTRAL P

W. C. Taza y Tanque AUSTRAL Elongado Compacto, Trampa Expuesta, 3,8 lpd, Color Blanco.

> AUSTRAL Toilet and Tank Compact Elongated Trap Exposed, 1,0 gpf White Color.



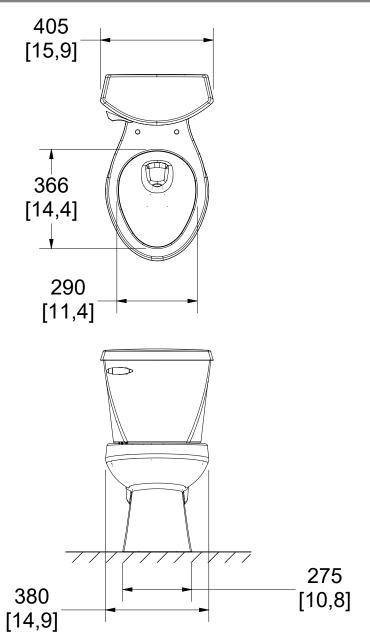

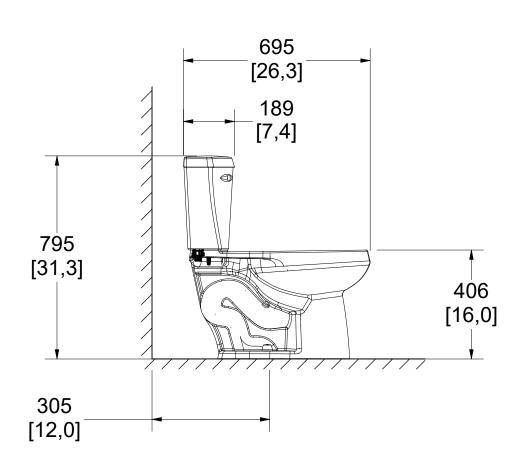

Helvex, S. A. de C. V. garantiza sus productos

En los herrajes por defectos de manufactura por 5

El dispositivo TDS en el mingitorio seco por 3

La vigencia de la garantía inicia a partir de la

fecha de entrega del producto al consumidor

Cumple con la norma NOM-009-CONAGUA-2001

HELVEX S. A. de C. V. guarantees its ceramic

products as free from defects in materials, labor

and manufacturing processes for a period of 65

In hardware for manufacturing defects for 5

The TDS device in the dry urinal for 3 years.

The validity of the guarantee starts from the

date of delivery of the product to the consumer

Cover and seat for a period of 2 years.

indicated in this Guarantee Policy.

NOM-009-CONAGUA-2001

NOM-010-CONAGUA-2000

Tapa y asiento por un periodo de 2 años.

indicada en esta Póliza de Garantía.

y NOM-010-CONAGUA-2000.

cerámicos como libres de defectos en

fabricación por un periodo de 65 años.

materiales, mano de obra y procesos de

GARANTÍA:

años.

años.

NORMATIVA:

WARRANTY:

REGULATIONS:

years.

Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [inch.]

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Diseño ergonómico de construcción robusta con cerámica de 10mm de espesor, con sistema de descarga Turvex con sifón jet y espejo de agua óptimo, mueble libre de alabeo (base plana).

MATERIAL:

Cerámica porcelanizada de alto brillo Calidad "A", Tipo I

VÁLVULAS:

Válvula de admisión y descarga certificadas Válvula de admisón silenciosa Válvulas armadas y calibradas Válvula de descarga con sello hermético Válvula de descarga de Ø 3" tipo sapo.

ACCESORIOS:

Sistema de sujeción al piso

CONEXIÓN:

A la alimentación Ø15/16-14 NS-1 A la descarga se acopla al Ø de drenaje de 4" con brida sanitaria o cuello de cera

PRESIÓN DE TRABAJO

Pmin.=0,25 kg/cm² Pmax.=6,0 kg/cm²

OPERACIÓN:

MÉXICO

Accione la Palanca para una descarga de 3,8 litros

GASTO MÁXIMO:

3,8 lpd Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

PRODUCT FEATURES

Ergonomic design of robust construction with 10mm thick ceramic, with Turvex discharge system with jet siphon and optimal water mirror, free roll unit (flat base).

MATERIALS:

Ceramic high gloss porcelain Quality "A", Type I

VALVES:

Certified fill and flush valves Silent valve fill Valves reinforced and calibrated Flush valve with hermetic seal Flush valve Ø 3" flapper type.

ACCESSORIES:

Floor fixing kit

CONNECTION:

To the supply Ø15/16-14 NS-1 Coupling to the drain Ø 4" with toilet flange or wax ring

WORKING PRESSURE.

Pmin.=3,55 *psi* Pmax.=85,34 psi


OPERATION:

Operate the Lever for a 1,0 gallons discharge

MAXIMUM CONSUMPTION:

1,0 gpf

EMPRESA



Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory.





Asesoría y Servicio Técnico: Consultancy and Technical Service:

(52) 55 53 33 94 31

servicio.tecnico@helvex.com.mx



Refacciones Originales: Original Spare Parts:

refacciones@helvex.com.mx

(52) 55 53 33 94 00 (52) 55 53 33 94 21 Ext. 5913, 5068 y 4815

NC

Página 1 de 1 / Page 1 of 1