



SLIM

Iluminación Uniforme

SLIM es la solución de iluminación perfecta para espacios que necesitan una iluminación uniforme y versátil. Esta luminaria lineal está diseñada para una instalación rápida y sencilla, gracias a su sistema interconectable mecánico/eléctrico, disponible en dos tamaños diferentes: 2 pies y 4 pies. Esto hace que SLIM sea una opción ideal para una gran variedad de espacios, desde pequeñas oficinas, espacios comerciales, etc. Es la solución perfecta para cualquier espacio que necesite una iluminación uniforme, eficiente y versátil.

Certificaciones:

Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	1,350lm- 6,075
Eficiencia nominal (lm/W)	135 lm/W
TCC	3000K/ 4000K/ 5000K
IRC	<80
Ángulo de apertura	120°
Potencia	10W/ 20W/ 36W/ 45W
Tensión	127- 277V~
Frecuencia de operación	50/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión de armónicos (THD)	<20%
Temperatura de operación	'-10 a 40°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V
Vida promedio / Tipo de vida	50,000 L70
Material del cuerpo	Lamina
Material de la óptica / difusor	PMMA (Acrílico)
Acabado	Pintura electrostática
Color	Blanco/ Negro/ Gris/ Grafito
IP	20
IK	04
Peso	Variable
Tipo de instalación	Empotrar/Suspender

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:

OF 1 102 B BN A

Aplicación	Instalación	Consec.	Color	TCC	Tensión
OF		102			
	1- Empotrar	202	B- Blanco	BC- 3000K	A- 127- 277V~
	4- Sobreponer		N- Negro	BN- 4000K	
	8- Suspende	204	G- Gris	BF- 5000K	
		364	F- Grafito		
		454			


Potencia	Flujo Luminoso nominal	IRC	Control	Dimensiones
10W	1,350lm	80	0-10V	51.1mm*580mm
20W	2,700lm			
20W	2,700lm			53.1mm*1140mm
36W	4,860lm			
45W	6,075lm			

Eficiencia energética:


Corriente de entrada:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)	Potencia (W)	Corriente de entrada
OF	1455lm	10	145.53lm/W.	10	
	2,901lm	20	145.04lm/W	20	
	4,856lm	36	134.9lm/W	36	
	6,073lm	45	134.95lm/W	45	


Fotometrías:

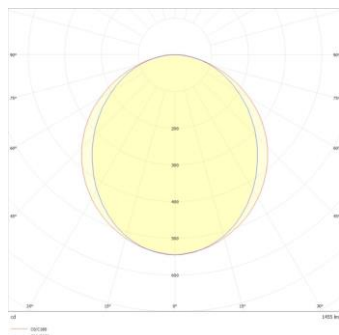


SLIM 10W 120°

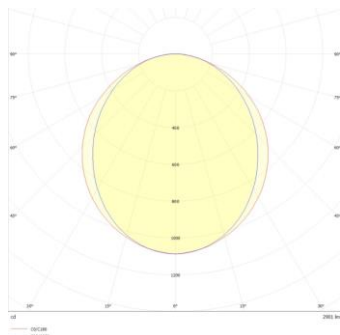

SLIM 20W 120°

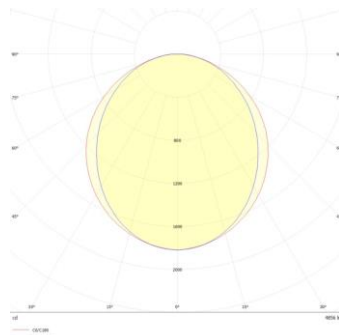

SLIM 36W 120°

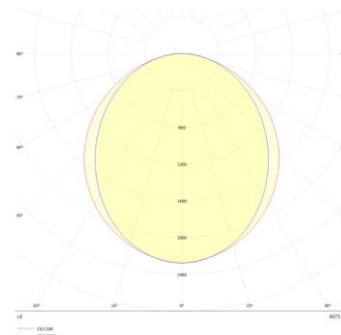



SLIM 45W 120°

Dimensiones del producto:




**Slim Empotrado de
60cm**

Empotrar






**Slim Empotrado de
1200cm**



**Slim Suspende de
60cm**

Suspende

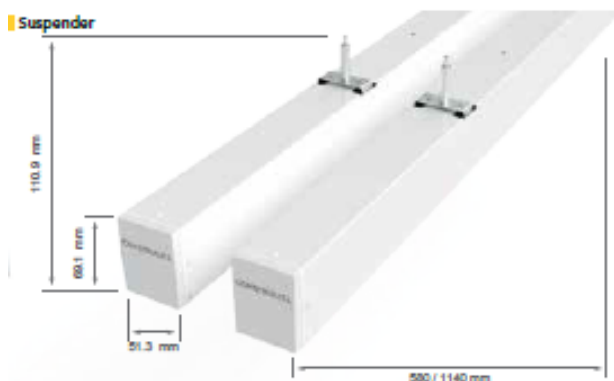

**Slim Suspende de
1200cm**

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)