

IN4046 **G** **BN** **A** 38W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de Interior, Sobreponer en techo , Integrado LED 38 W, terminado gris, 4000 K, Luz neutra, Atenuable 0-10 V, NOM-003. Interconectable hasta 20 unidades

OCEAN


ACCESORIO



Material cuerpo	ABS / PC
Material difusor	Polycarbonato
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Gris
Garantía	5 años
Peso	1.6kg
Consumo total	38W




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

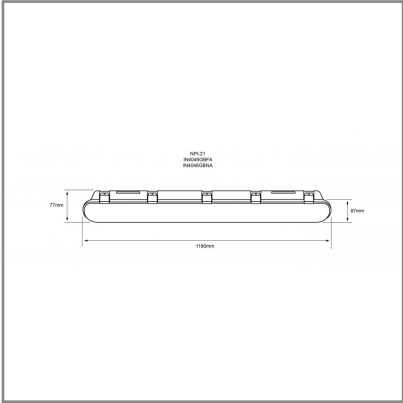

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	5 000 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

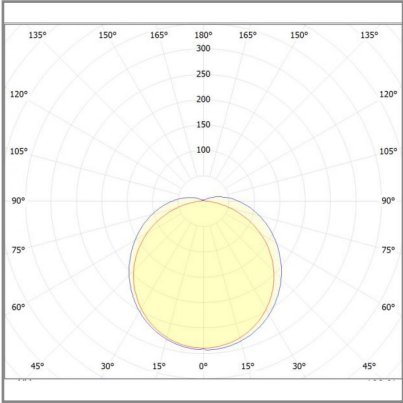

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.38 A - 0.14 A
Temperatura de operación	-20°C a 40 °C
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10 V
Voltaje de entrada	100 V ~-277 V ~

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com