

10DPTLLED371MV40GN

HIVE PTL II

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	10DPTLLED371MV40GN
Aplicación	Sobreponer
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Negro
Índice de protección [IP]	20
Tipo de base	Integrado LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 V~ - 277 V~
Consumo de potencia [W]	10 W
Consumo de corriente [A]	0.1 A - 0.04 A
Factor de potencia [f.p.]	0.9
Flujo luminoso [lm]	740 lm
Temperatura de color [K]	4 000 K
Color de luz	Luz neutra
IRC	90
Temperatura de operación	-10 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	20 000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años

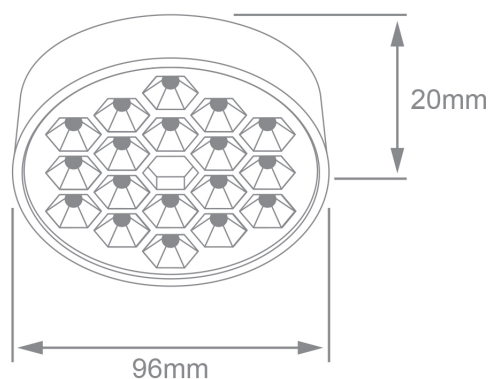

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México