

24PTLLED30MVN

ANKAA IV

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	24PTLLED30MVN
Nombre (s):	ANKAA IV
Aplicación:	Sobreponer Techo
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Negro
Pantalla:	Polycarbonato
Índice de Protección [IP]:	NA
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 24 W

PARAMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]:	100 V~-240 V~
Consumo de potencia [W]:	24 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.24 A-0.10 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	1 600 lm
Temperatura de color [K]:	3 000 K
Color de luz:	Luz cálida brillante
Ángulo de apertura [°]:	150°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20°/40°C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15000
Atenuable	NA
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

Se recomienda el uso de sensores de microondas
Se recomienda el uso de sensores con conexión neutra
Se sugiere el uso de relevador mecánico entre el sensor y el luminario
Utilice sensores compatibles con tecnología LED
Programación de encendido mínima de 5 minutos

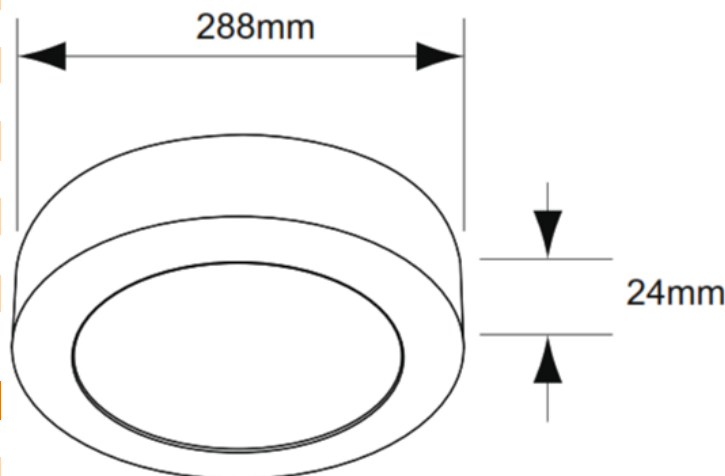

Lada sin costo 01 800 777 LITE



*Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B, Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México*