

IN4032 G CC A 36W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Switch para variar potencia 15/25/30/36 W (Flujo luminoso (1950/3250/3900/4680 lm) y color de temperatura (CCT a 3000K, 4000K, 5000K), Sobreponer en Techo, terminado gris, IP 65, Atenuable, NOM-003

OCEAN


ACCESORIO



Material cuerpo	ABS / PC
Material difusor	PC
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Gris
Garantía	5 años
Peso	1.98kg
Consumo total	36W
Flujo de salida	1950 / 3250 / 3900 / 4680lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

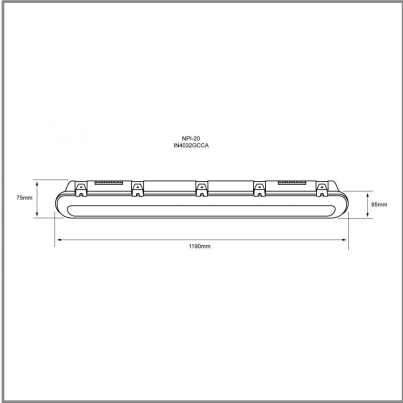

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1950/3250/3900/4680 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L80
IRC	80 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	110 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

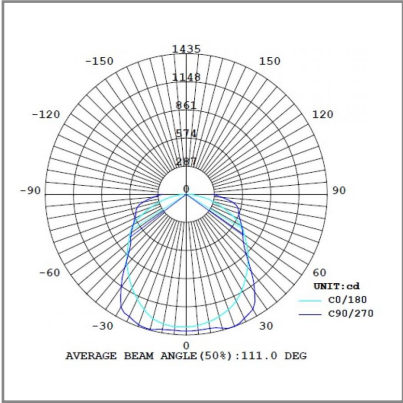

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.36 A-0.13 max A
Temperatura de operación	-20 °C a 45 °C
Control de atenuación	Si
Voltaje de entrada	100 V ~-277 V ~

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.  
[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)