Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

MODULO Rev. 10/2026
MOD 02.2
Utopia

Verbale avviamento Utopia

Utopia R32 / R410A - unità esterna e unità interne collegate

Come si compila: scegliere il **modello U.E.**: dati di catalogo, carica e spazi si compilano da soli. I campi **verdi** sono calcolati; i valori fuori dai limiti diventano **rossi** (arancione = da verificare, non bloccante). Tutti i valori, compresi i parametri del display a 7 segmenti, vanno nella **Copia per il cliente**; solo l'ultima pagina con le **istruzioni SAT** resta riservata.

DATI GENERALI

Cliente		Data avviamento	
Indirizzo		Città	
Telefono cliente		Email cliente	
N° Avv. Focus 66		Sistema n° / di	
Ditta installatrice		Tel. installatore	
Email installatore		Potenza contatore	kW

ANAGRAFICA SAT

Ragione sociale SAT		Nome tecnico SAT	
Via e numero		Città (prov.)	
Telefono SAT		Email SAT	
N° iscrizione F-Gas		Patentino F-Gas tecnico	

UNITÀ INSTALLATE

Tipo di unità			Refrigerante		
N° unità esterne		U.I. per ogni U.E.		U.I. totali	
U.I. rilevate (totale AA di tutte le U.E.)		Confronto		Tabella	
Registrazione Service Tool allegata		Nota			

Unità	Modello (U.E.: menu o a mano)	Matricola / seriale	Locale / note

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

UNITÀ INSTALLATE (CONTINUA)

Pagina non necessaria: tutte le unità sono nella tabella di pagina 1

UNITÀ ESTERNA 1

CIRCUITO FRIGORIFERO

Diametro linea liquido		Diametro linea gas		Lunghezza linea	m
Controllo diametri					
Dislivello UE / UI	m	Vuoto statico	micron	Esito vuoto	
Carica di fabbrica W0	kg	Lunghezza senza carica	m	Carica aggiuntiva	g/m
Carica aggiuntiva calcolata	kg	Q.tà refrigerante aggiunta	kg	Carica totale	kg
Carica max aggiuntiva	kg	Carica totale massima	kg	Verifica	

i *W0, lunghezza senza carica, g/m e carica massima si compilano dal modello U.E. (TCIT0136 / SMIT0136 par. 3.4.3):* ***verificarli sulla targhetta.*** *Diametri nominali 3/8" - 5/8": se si sceglie un diametro diverso la casella diventa* ***gialla*** *e i g/m si ricalcolano sul nuovo diametro del liquido. Carica aggiuntiva = (L - 20 m) x g/m, da non superare la carica massima aggiuntiva. Linea minima 5 m.*

CONTROLLI ALIMENTAZIONE - UNITÀ ESTERNA

Tipo alimentazione		Tensione nominale	V	Tensione neutro / terra	V
Monofase L/N a vuoto	V	Monofase L/N sotto carico	V		
Trifase L1/N sotto carico	V	L2/N sotto carico	V	L3/N sotto carico	V
Trifase L1-L2 sotto carico	V	L2-L3 sotto carico	V	L3-L1 sotto carico	V
Squilibrio di tensione	%	Esito tensioni			
Assorbimento L1 (L)	A	Assorbimento L2	A	Assorbimento L3	A

i *Caselle non pertinenti in grigio. Tensione +/-10% della nominale; squilibrio max 2% (scostamento max dalla media / media x 100); neutro / terra sotto 5 V.*

PRESSIONI DI LAVORO E CONTROLLO DEL CIRCUITO FRIGORIFERO

Modalità di prova		T aria esterna	°C	T aria ripresa U.I.	°C
Alta pressione	bar	Bassa pressione	bar	T aria mandata U.I.	°C
T linea liquido	°C	T aspirazione compr.	°C	T scarico (Td)	°C





T satura condensazione / evaporaz.	
Sottoraffreddamento (Tsat - Tliq)	
Surriscaldamento (Tasp - Tevap)	
Salto termico aria U.I.	
Preallarme visto durante la prova	

i *Pressioni relative (manometro) dopo almeno 30 minuti stabili. Valori normali: sottoraffreddamento 3-10 K, surriscaldamento 3-12 K, salto termico aria U.I. 8-14 K (raffr.) / 12-25 K (risc.); fuori campo = arancione, non bloccante. I codici p del display U.E. sono preallarmi (SMIT0136 par. 5.3).*

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

Unità esterna 2 non presente: per usarla impostare "N° unità esterne" a pagina 1

Unità esterna 3 non presente: per usarla impostare "N° unità esterne" a pagina 1

Unità esterna 4 non presente: per usarla impostare "N° unità esterne" a pagina 1

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

ISTRUZIONI RISERVATE AL SAT - ESCLUSE DALLA COPIA PER IL CLIENTE

METODO DI CONTROLLO CON IL DISPLAY A 7 SEGMENTI DELL'UNITÀ ESTERNA



1. Accendere tutte le U.I. e poi l'U.E.; attendere almeno 20 s.
2. Entrare nella modalità di controllo (vedi riquadro sotto, dipende dal modello).
3. Il display alterna il CODICE dell'elemento e il suo VALORE: annotarli in tabella.
4. Valori a 3-4 cifre: prime e ultime due cifre si alternano ogni 0,5 s (punto in basso = ultime).
5. A fine controllo uscire dalla modalità: l'unità non deve restare in modalità controllo.

i ***Controllo durante l'indirizzamento automatico:*** *display spento = situazione normale;* ***03 lampeggiante dopo 30 s*** *= U.I. senza alimentazione o linea H-LINK interrotta; codice* ***35*** *= numero U.I. duplicato sul selettore RSW.*

CARICA REFRIGERANTE UTOPIA (SMIT0136 PAR. 3.4.3 - 3.4.4)

Carica di fabbrica W0 per 20 m di linea. **RAS-3HVRC2:** W0 1,7 kg, P 45 g/m da catalogo TCIT0136 (il manuale SMIT0136 riporta 30 g/m: verificare la targhetta), max aggiuntiva 0,9 kg. **RAS-(4-6)HV(R)(C/P)2E R32:** W0 3,0 kg, P 45 g/m, max aggiuntiva 2,9 kg. **RAS-(4-6)H(V)N(C/P)2E R410A:** W0 3,2 kg, P 60 g/m, max aggiuntiva 3,9 kg.

Calcolo: W1 = (TL - 20 m) x P; carica totale WTOT = W0 + W1. Non superare la carica massima aggiuntiva. Con linea sotto 5 m contattare BHC. Con diametro liquido diverso dal nominale 3/8" il modulo ricalcola P in proporzione al volume del tubo (1/4" circa 0,38 x P, 1/2" circa 1,9 x P): verificare con il manuale.

PROVA DI TENUTA, VUOTO E CARICA (SMIT0136 PAR. 3.4)

1) Prova di tenuta con azoto anidro fino a **4,15 MPa** sugli attacchi a cartella e sulle brasature. 2) Vuoto per 1-2 ore fino a meno di 756 mmHg (obiettivo del modulo: **500 micron o meno**). 3) Collegare il collettore al giunto della **valvola di arresto del liquido** con la bombola; aprire completamente la valvola del gas e leggermente quella del liquido. 4) Caricare il refrigerante calcolato (tolleranza +/-0,5 kg) facendo funzionare il sistema in raffreddamento. 5) Aprire completamente la valvola del liquido e far funzionare in raffreddamento per almeno 10 minuti. 6) Scrivere la carica aggiuntiva sull'etichetta dell'U.E. e in Banca Dati F-gas.

LETTURA PRESSIONI AI GIUNTI DI RITEGNO (SMIT0136 PAR. 3.4.1)

Giunto valvola di arresto **gas (A)**: bassa pressione in raffreddamento, alta in riscaldamento. Giunto sulla **linea (B)**: alta in raffreddamento, bassa in riscaldamento. Giunto valvola di arresto **liquido (C)**: solo per vuoto e carica. Attenzione a non spruzzare olio o refrigerante sulle parti elettriche staccando i flessibili.

PIÙ UNITÀ ESTERNE, H-LINK E SERVICE TOOL

Con più U.E. sullo stesso bus H-LINK ogni U.E. mostra in **AA** le U.I. del proprio ciclo: la **somma dei valori AA** (o il valore AA uguale su tutte, se il sistema li conta insieme) deve essere uguale al **totale delle U.I. dichiarate**. Indirizzi: ciclo refrigerante (RSW U.E.) diverso per ogni U.E., numeri U.I. non duplicati (allarme 35). Resistenza terminale attiva su una sola unità per bus.

Con **più di 8 U.I. o più di 2 U.E.** collegare l'**Hitachi Service Tool**, registrare almeno 30 minuti di funzionamento stabile per modalità e **allegare la registrazione** al verbale (il modulo lo chiede in automatico).

NOTE RISERVATE SAT

UNITÀ ESTERNA 1

ELEMENTI DELLA MODALITÀ DI CONTROLLO - UNITÀ ESTERNA 1

N°	Display	Elemento	Campo	Raffredd.	Riscald.	Controllo automatico
01	SC	Stato ingressi / uscite microcomputer U.E.	*segmenti*			
02	oP	Capacità U.I. in funzione	*0~199*			
03	SP	N° software di controllo				
05	HJ	Frequenza inverter compressore	*0~115 Hz*			
06	Fo	Livello ventilatore U.E.	*0~15*			
07	Eo	Apertura valvola espansione U.E.	*0~100 %*			
10	Td	Temperatura testa compressore (Td)	*0~142 °C*			
11	tE	T evaporazione in riscaldamento (Te)	*-19~80 °C*			
12	to	Temperatura aria esterna (Ta)	*-19~80 °C*			
13	tC	Temperatura tubo condensatore	*-19~80 °C*			
15	A1	Corrente primaria inverter	*0~199 A*			
16	A2	Corrente secondaria inverter	*0~199 A*			
24	UU	Ore funzionamento compressore (x 10 h)	*0~9999*			
26	AC	Codice di allarme U.E.	*00 = nessuno*			
27	dH	Causa arresto inverter	*0~99*			
28	dF	Causa arresto ventilatore U.E.	*0~99*			
30	CP	Capacità totale U.I. collegate	*0~199*			
31	AA	Numero U.I. collegate	*0~64*			
32	cA	Indirizzo ciclo refrigerante	*0~63*			

ELEMENTI UNITÀ INTERNE DELLA U.E. 1 (NA - DA, SCORRENDO OGNI U.I.)

U.I.	nA Indirizzo	EA Apertura valvola es	LA T tubo liquido (°C)	uA T tubo gas (°C)	iA T aria ingresso (°C)	oA T aria uscita (°C)	dA Causa arresto

Causa arresto U.I. (dA)

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164


Unità esterna 2 non presente: per usarla impostare "N° unità esterne" a pagina 1

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

Unità esterna 3 non presente: per usarla impostare "N° unità esterne" a pagina 1

Unità esterna 4 non presente: per usarla impostare "N° unità esterne" a pagina 1

INSTALLAZIONE UNITÀ ESTERNA (SPAZI DI RISPETTO)

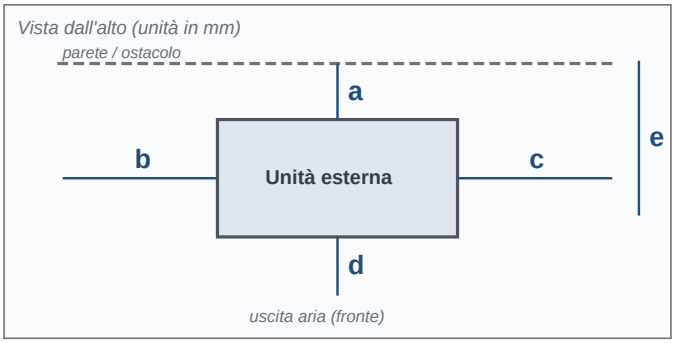

Distanza	Misurata		Minimo
a - retro / ingresso aria		mm	
b - lato sinistro		mm	
c - lato destro (servizio)		mm	
d - fronte / uscita aria		mm	
e - sopra (spazio libero)		mm	
Evidenzia sul disegno			

i Distanze minime da catalogo (TCIT0136 / TCIT0124, "Condizioni di spazio"), riferite alla U.E. 1: con ostacolo sopra almeno 1000 mm; lato servizio almeno 100 mm; unità affiancate secondo le figure del manuale. Verificare allo stesso modo le altre U.E.

STORICO ALLARMI (RECORD ANOMALIE N1 - N9, N1 = PIÙ RECENTE)

Rec.	Cod. allarme	Ore funz.	Causa inv./vent.	U.E.	Descrizione (automatica)
n1					
n2					
n3					
n4					
n5					
n6					
n7					
n8					
n9					

i Nel record anomalie il display mostra in sequenza: ore di funzionamento accumulate (4 cifre in due tempi), codice di allarme o causa di arresto, causa di arresto inverter / ventilatore. Non cancellare lo storico (PSW1 per 5 s) senza averlo trascritto.

BUS H-LINK E IMPOSTAZIONI

Resistenza 1-2 (H-LINK) a unità spente	Ohm	Esito	
Ciclo refrigerante (RSW U.E.)		Resistenza terminale (DSW)	
Funzioni / ingressi-uscite impostati			

i Con bus correttamente terminato la resistenza tra 1 e 2 è circa 75 Ohm: oltre +/-15 Ohm verificare il DIP della resistenza terminale (una sola terminazione per lato) o il cavo bus.

ESITO DEI CONTROLLI SAT

Esito automatico	

VERIFICHE FINALI DEL TECNICO SAT

	Verifica	SI	NO	N.A.
1	Unità esterna installata secondo il manuale: spazi di servizio, basamento o staffe, scarico condensa libero			
2	Prova di tenuta eseguita e superata, vuoto sotto 500 micron **IMPORTANTE**			
3	Rubinetti U.E. completamente aperti, tappi serrati, prova fughe su cartelle e brasature **IMPORTANTE**			
4	Carica aggiuntiva scritta sull'etichetta dell'unità esterna e dichiarata in Banca Dati F-gas			
5	Alimentazioni con protezioni dedicate, sezione cavi conforme, morsetti serrati **IMPORTANTE**			
6	Cavo H-LINK schermato, separato dai cavi di potenza, resistenza terminale impostata su una sola unità			
7	Indirizzi RSW / DSW impostati, U.I. rilevate uguali alle dichiarate **IMPORTANTE**			
8	Scarico condensa delle unità interne provato con acqua **IMPORTANTE**			
9	Prova in raffreddamento eseguita per almeno 30 minuti con funzionamento stabile			
10	Prova in riscaldamento eseguita per almeno 30 minuti con funzionamento stabile			
11	A fine prova nessun allarme attivo sul comando e sul display a 7 segmenti **IMPORTANTE**			
12	Comandi configurati e cliente istruito su uso, filtri, manutenzione e allarmi			

ESITO DEL PRIMO AVVIAMENTO

Esito automatico

Motivi

Note

Esito confermato dal tecnico

Contatto per manutenzione ordinaria?

FIRME

Firma Installatore	Firma Cliente	Firma Tecnico SAT
Nome e cognome (compilato dai dati, modificabile)	Nome e cognome (compilato dai dati, modificabile)	Nome e cognome (compilato dai dati, modificabile)
Firma (toccare il campo per firmare)	Firma (toccare il campo per firmare)	Firma (toccare il campo per firmare)

CONSENSI E INVIO

- Consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 - GDPR)
- Consenso ad essere contattato per sondaggi sulla qualità del servizio
- Autorizzo BHC e il SAT a contattarmi per proporre la manutenzione ordinaria (facoltativo)

Cartolina firmata dal cliente? (versione con cartolina)

Destinatari

Invia per mail

Copia per il cliente

Invia per mail: documento completo al SAT e (con cartolina firmata) a BHC.
Copia per il cliente: stampa o salva in PDF tutto tranne le istruzioni SAT.

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

MOD 02.4 - Cartolina garanzia Utopia & IVX - Rev. 10/2026

Conferma la tua garanzia

Climatizzatori commerciali Hitachi Utopia e IVX - garanzia 2 + 3 anni



Modelli interessati (unità esterne; la garanzia vale anche per le unità interne abbinate)

- **Utopia Prime:** RAS-HNC2E / RAS-HRC2E / RAS-HVNC2E / RAS-HVRC2E / RAS-HVRC3
- **IVX Prime:** RAS-HNP2E / RAS-HRP2E / RAS-HVNP2E / RAS-HVRP2E
- **IVX Centrifugo:** RASC-HNPE
- **IVX XH:** RAS-XHNPE / RAS-XHNP1E / RAS-XHVNP1E

DATI IMPIANTO E UTENTE FINALE

Utente finale (nome e cognome / ragione sociale)

Telefono

Indirizzo di installazione

E-mail

Palazzina / scala / interno (nuove costruzioni)

Unità n.

di (totale)

Modello unità esterna

N. di serie unità esterna

N. avviamento FOCUS

Data primo avviamento

Centro assistenza (SAT)

Ditta installatrice

! LA TUA GARANZIA UTOPIA & IVX: 2 + 3 ANNI

Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.

Estensione gratuita: ulteriori 36 mesi sui componenti, manodopera esclusa.

Condizione: primo avviamento eseguito da un SAT autorizzato (riportato qui sotto).

CONFERMA LA RICEZIONE IN 3 PASSI - ENTRO 30 GIORNI DALL'AVVIAMENTO

1. Leggi le Condizioni Generali di Garanzia nelle pagine seguenti.

2. Firma la ricevuta nell'ultima pagina, con nome e cognome leggibili.

3. Inviala: inquadra il QR code con la fotocamera e allega la foto della ricevuta firmata, oppure scrivi a **service-italia@bosch-hcgroup.com** indicando il numero di avviamento. In alternativa consegnala al SAT o all'installatore.

GARANZIA CONVENZIONALE HITACHI

Documento aggiornato al 1° gennaio 2026

Quando acquisti un prodotto Hitachi Cooling & Heating, hai a disposizione due tipi di garanzia:

- una garanzia prevista dalla legge, che ti tutela nei confronti di chi ti ha venduto il prodotto ("garanzia legale");
- una garanzia aggiuntiva offerta volontariamente dal produttore Bosch Home Comfort Cooling and Heating S.A.S. – di seguito BHC – Italia ("garanzia convenzionale").

La garanzia convenzionale si aggiunge alla garanzia legale e non la sostituisce né la riduce in alcun modo: puoi sempre far valere entrambe.

Garanzia legale

È Consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Il Consumatore che acquista un prodotto beneficia, per legge, di una garanzia legale di conformità disciplinata dagli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo – D.Lgs. 206/2005, come modificato dal D.Lgs. 170/2021. Di questa garanzia risponde per legge, nei confronti dell'acquirente, il venditore del prodotto (non il produttore).
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro due anni da tale momento, ed è tenuto alla riparazione e sostituzione o, se queste risultano eccessivamente gravose, alla riduzione o restituzione del prezzo.
Se l'acquisto è effettuato da un soggetto che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale (Professionista/Azienda), non si applica la garanzia legale di conformità del Codice del Consumo, riservata ai soli Consumatori, ma la garanzia per vizi prevista dagli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, che prevede termini differenti (denuncia del vizio entro 8 giorni dalla scoperta e prescrizione dell'azione entro 1 anno dalla consegna).

Garanzia convenzionale

Fermi e impregiudicati i diritti riconosciuti dalla legge (garanzia legale), di seguito sono descritte le condizioni della garanzia convenzionale offerta volontariamente dal produttore, BHC – Italia, ai sensi dell'art. 135-quinquies del Codice del Consumo, che si aggiunge alla garanzia legale del venditore senza sostituirla né limitarla.
La garanzia convenzionale BHC – Italia si applica a tutti i prodotti per la climatizzazione a marchio Hitachi Cooling & Heating venduti e installati nel territorio italiano. I prodotti Hitachi Cooling & Heating sono progettati e commercializzati da Bosch Home Comfort Group.
Fermo restando e senza alcun pregiudizio dei diritti derivanti dalla garanzia legale, la società Bosch Home Comfort Cooling and Heating S.A.S. riconosce le seguenti condizioni di garanzia convenzionale:

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS
Via Marcantonio Colonna, 35
20149 Milano (MI), Italy
C.F. e P.IVA; 07627830966 – REA. MI-1972164
www.hitachiaircon.com

BOSCH and the symbol are registered trademarks of Robert Bosch GmbH, Germany.
Hitachi Cooling & Heating products are manufactured and sold by Bosch Home Comfort Group.

SERIE RESIDENZIALE MONO E MULTI (2 + 4 ANNI):

I prodotti appartenenti alla Serie Residenziale sono coperti da una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di ricambi e manodopera, decorrente dalla data di acquisto, come attestata da idonea documentazione fiscale che deve essere inviata al SAT di zona al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia (Base).

Con riferimento e limitatamente ai soli guasti relativi alle schede elettroniche e al compressore, è prevista inoltre un'estensione gratuita della garanzia di 48 mesi, che decorre al termine della Base (Estensione). La fornitura di questi ricambi e il relativo trasporto presso il SAT di zona saranno a titolo gratuito.

Per l'intera durata del periodo di Estensione, gli interventi effettuati sulle unità non includono la manodopera da parte del SAT di zona, che rimane pertanto esclusa e a carico del cliente.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.
- Documentazione richiesta: idonea documentazione fiscale, da inviare al SAT di zona all'apertura della richiesta di intervento.
- Estensione: 48 mesi aggiuntivi, gratuita; decorre al termine della Base.
- Copertura durante l'estensione: limitata a schede elettroniche e compressore (ricambi e trasporto al SAT gratuiti); manodopera esclusa e a carico del cliente.

Elenco modelli unità esterne – Serie Residenziale Mono e Multi:

- airHome 800: RAC-XJ-WHBE
- airHome 600: RAC-VJ-WHAE
- airHome 400: RAC-DJ-WHAE
- airHome 200: RAC-CJ-WHAE
- airHome Floor: RAC-XJ-FHAE
- Light Commercial Canalizzabile: RAC-NPE (taglia 70: RAC-70NPD)
- airHome Ducted Slim: RAC-VJ-NHAE
- airHome Cassette 4-vie: RAC-VJ-NHAE
- Multisplit (Gamma Multizone) – unità esterna comune: RAM-G-N-HCE

Nota: la garanzia riconosciuta sull'unità esterna si intende estesa anche alla/e unità interna/e abbinata/e nello stesso sistema.

SERIE COMMERCIALE UTOPIA & IVX (2 + 3 ANNI):

È prevista una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di ricambi e manodopera, decorrente dalla data di acquisto, comprovata da idonea documentazione fiscale da inviare al SAT al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia (Base).

Qualora l'avviamento dell'impianto venga effettuato da un SAT autorizzato, la garanzia, con riferimento e limitatamente ai componenti, è estesa gratuitamente per ulteriori 36 (trentasei) mesi decorrenti dal termine della Base (Estensione).

Durante il periodo di Estensione, la copertura riguarda i componenti dell'unità, mentre è espressamente esclusa la manodopera del SAT, che resta pertanto a carico del cliente.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.
- Documentazione richiesta: idonea documentazione fiscale, da inviare al SAT all'apertura della richiesta di intervento.
- Estensione: 36 mesi aggiuntivi, gratuita, dal termine della Base.
- Condizione per l'estensione: avviamento dell'impianto eseguito da un SAT autorizzato.
- Copertura durante l'estensione: componenti dell'unità compresi; manodopera del SAT esclusa e a carico del cliente.

Elenco modelli unità esterne – Serie Commerciale Utopia & IVX:

- Utopia Prime: RAS-HNC2E / RAS-HRC2E / RAS-HVNC2E / RAS-HVRC2E / RAS-HVRC3
- IVX Prime: RAS-HNP2E / RAS-HRP2E / RAS-HVNP2E / RAS-HVRP2E
- IVX Centrifugo: RASC-HNPE
- IVX XH: RAS-XHNPE / RAS-XHNP1E / RAS-XHVNP1E

Nota: la garanzia riconosciuta sull'unità esterna si intende estesa anche alla/e unità interna/e abbinata/e nello stesso sistema.

SERIE VRF SET FREE (2 + 2 ANNI):

È prevista una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di ricambi e manodopera, decorrente dalla data di acquisto, come comprovata da idonea documentazione fiscale da inviare al SAT di zona al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia (Base).

Qualora l'avviamento dell'impianto venga effettuato da un SAT autorizzato, la garanzia è estesa gratuitamente per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal termine della Base (Estensione).

Per l'intera durata del periodo di Estensione della garanzia, la copertura comprende tutti i componenti dell'unità, inclusi ricambi e manodopera. La fornitura dei ricambi e il relativo trasporto presso il SAT di zona sono a titolo gratuito, così come la manodopera per l'installazione dei ricambi da parte del SAT di zona autorizzato.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.
- Documentazione richiesta: idonea documentazione fiscale, da inviare al SAT di zona all'apertura della richiesta di intervento.
- Estensione: 24 mesi aggiuntivi, gratuita.
- Condizione per l'estensione: avviamento dell'unità eseguito esclusivamente da un SAT di zona autorizzato (condizione necessaria e imprescindibile).
- Copertura durante l'estensione: tutti i componenti dell'unità, ricambi e manodopera compresi, inclusa fornitura, trasporto e installazione dei ricambi, a titolo gratuito.

Elenco modelli unità esterne – Serie VRF Set Free:

- SET FREE MINI S & L: RAS-FSNME / RAS-FSVNME / RAS-FSXNME
- air365 Max: RAS-FSXNS2E
- air365 Max Pro: RAS-FSXNP2E

Nota: la garanzia riconosciuta sull'unità esterna si intende estesa anche alla/e unità interna/e abbinata/e nello stesso sistema.

SERIE HEATING SOLUTION airH2O (2 + 3 ANNI):

È prevista una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di ricambi e manodopera, decorrente dalla data di acquisto del prodotto, come comprovata da idonea documentazione fiscale da inviare al SAT di zona al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia.

L'avviamento dell'impianto è in ogni caso obbligatorio e deve essere eseguito esclusivamente da un SAT di zona autorizzato; al ricorrere di tale condizione è riconosciuta un'estensione gratuita della garanzia per ulteriori 36 (trentasei) mesi decorrenti dal termine della Base (Estensione).

Durante il periodo di Estensione della garanzia, la copertura comprende tutti i componenti dell'unità, con esclusione della manodopera, che rimane pertanto a carico del cliente.

Qualora venga sottoscritto un contratto di manutenzione con un SAT di zona autorizzato BHC – Italia, da attivarsi entro 3 (tre) mesi dalla data di avviamento, la manodopera sarà inclusa per l'intera durata del periodo di Estensione della garanzia.

Per il prodotto IN WALL si applicano le stesse condizioni di garanzia previste per la serie Heating Solution; resta espressamente esclusa da tali condizioni la componentistica accessoria del circuito idraulico, per la quale è prevista una garanzia limitata a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di acquisto.

Per il prodotto airH2O 800, al fine di poter usufruire delle condizioni sopra riportate, è obbligatorio, oltre al primo avviamento, l'acquisto della visita pre-installativa finalizzata alla verifica della corretta installazione, entrambi eseguiti da un SAT di zona autorizzato. Qualora il SAT riscontri il mancato rispetto delle normative sui refrigeranti del gruppo A3, non potrà procedere al primo avviamento, con conseguente decadenza dell'estensione di garanzia.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.
- Documentazione richiesta: idonea documentazione fiscale, da inviare al SAT di zona all'apertura della richiesta di intervento.
- Condizione per l'estensione: avviamento dell'impianto obbligatorio, eseguito esclusivamente da un SAT di zona autorizzato.
- Estensione: 36 mesi aggiuntivi, gratuita.
- Copertura durante l'estensione: tutti i componenti dell'unità; manodopera esclusa e a carico del cliente, salvo quanto segue.
- Manodopera inclusa: se sottoscritto un contratto di manutenzione con un SAT di zona autorizzato BHC – Italia entro 3 mesi dalla data di avviamento, per l'intera durata dell'estensione.
- Prodotto IN WALL: stesse condizioni della serie Heating Solution, con esclusione della componentistica accessoria del circuito idraulico, coperta per soli 24 mesi dalla data di acquisto.
- Prodotto airH2O 800: condizioni applicabili solo se, oltre al primo avviamento, è stata acquistata la visita pre-installativa, entrambe eseguite da un SAT di zona autorizzato; il mancato rispetto della normativa sui refrigeranti del gruppo A3 impedisce il primo avviamento e comporta la decadenza dell'estensione.

Elenco modelli unità esterne – Serie Heating Solution airH2O:

- Yutaki M: RASM-VR2E (2-3HP) / RASM-R1E - RASM-VR1E (4-7HP)
- airH2O 600 S: RAS-WHRP2E / RAS-WHVRP2E / RAS-WHNPE
- airH2O 600 S Combi: RAS-WHRP2E / RAS-WHVRP2E
- airH2O 600 S Combi – Nordic Version: RAS-WHVRP2E
- airH2O 800 M: RASM-VTW2E
- airH2O 800 H: RASM-VTW2E
- airH2O 800 H Combi: RASM-VTW2E
- Prodotto IN WALL: stessa unità esterna della serie airH2O 600 S di riferimento

Nota: la garanzia riconosciuta sull'unità esterna si intende estesa anche alla/e unità interna/e (modulo idronico) abbinata/e nello stesso sistema.

SERIE Yutampo e airHome Triple C (2 + 4 ANNI):

È prevista una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di ricambi e manodopera, decorrente dalla data di acquisto, come attestata da fattura o altro idoneo documento fiscale da inviare al SAT di zona al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia. Con riferimento e limitatamente alle schede elettroniche e al compressore, con esclusione della manodopera e del serbatoio per l'acqua calda sanitaria, i cui costi restano pertanto a carico del cliente, la garanzia è estesa gratuitamente per ulteriori 48 (quarantotto) mesi decorrenti dal termine della Base (Estensione).

Qualora l'accessorio ATW-CP-05 (anodo elettronico) venga acquistato e installato contestualmente e sia attivata l'opzione di primo avviamento (eseguito esclusivamente da un SAT di zona autorizzato), anche il serbatoio per l'acqua calda sanitaria rientra nella copertura dell'estensione di garanzia (restando esclusa la manodopera), alle medesime condizioni, termini e limitazioni sopra specificati.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.
- Documentazione richiesta: fattura o altro idoneo documento fiscale, da inviare al SAT di zona all'apertura della richiesta di intervento.
- Estensione: 48 mesi aggiuntivi, automatica e gratuita.
- Copertura durante l'estensione: limitata a schede elettroniche e compressore; esclusi manodopera e serbatoio acqua calda sanitaria, a carico del cliente.
- Estensione al serbatoio: se acquistato e installato contestualmente l'accessorio ATW-CP-05 (anodo elettronico) e attivato il primo avviamento da un SAT di zona autorizzato, il serbatoio rientra nella copertura (manodopera comunque esclusa), alle stesse condizioni e limiti.

Elenco modelli unità esterne – Serie Yutampo e airHome Triple C:

- Yutampo R32: RAW-RHC (bollitore collegato: TAW-RHC)
- airHome Triple C: RAM-Y-N-HAE

Nota: la garanzia riconosciuta sull'unità esterna si intende estesa anche alla/e unità interna/e (o al bollitore) abbinata/e nello stesso sistema.

SERIE COMMERCIALE PRIMAIRY (2 ANNI):

È prevista una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrente dalla data di acquisto del prodotto, come comprovata da fattura o altro idoneo documento fiscale da inviare al SAT di zona al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto del prodotto.
- Documentazione richiesta: fattura o altro idoneo documento fiscale, da inviare al SAT di zona all'apertura della richiesta di intervento.
- Estensione: non prevista.

Elenco modelli unità esterne – Serie Commerciale Primairy:

- Primairy (Canalizzata / Cassette 4-vie / Soffitto-Pavimento) – unità esterna comune: RAS-UFESNH1 (versione monofase) / RAS-UFESMH1 (versione trifase)

Nota: la garanzia riconosciuta sull'unità esterna si intende estesa anche alla/e unità interna/e abbinata/e nello stesso sistema.

SERIE SAMURAI (2 ANNI):

È prevista una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di ricambi e manodopera, decorrente dalla data di acquisto, come comprovata da idonea documentazione fiscale da inviare al SAT di zona al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia.

L'avviamento dell'unità costituisce condizione necessaria e imprescindibile per il riconoscimento della garanzia e deve essere eseguito esclusivamente da un SAT di zona autorizzato.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.
- Documentazione richiesta: idonea documentazione fiscale, da inviare al SAT di zona all'apertura della richiesta di intervento.
- Condizione necessaria: avviamento dell'unità eseguito esclusivamente da un SAT di zona autorizzato, condizione imprescindibile per il riconoscimento della garanzia.
- Estensione: non prevista.

Elenco modelli unità esterne – Serie Samurai:

- Samurai S: RHMA-AVN
- Samurai M: RHMA-AX
- Samurai L: RCME-WH1

Nota: le unità Samurai sono chiller monoblocco; non è prevista un'unità interna abbinata ai fini della presente garanzia.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

- Lo scontrino, la fattura, la ricevuta fiscale o la bolla di consegna con indicazione del modello acquistato sono gli unici documenti validi per riconoscere la garanzia di un prodotto e devono essere inviati al SAT di zona autorizzato per la verifica dei prodotti e per determinare la durata del periodo di garanzia.
- La garanzia convenzionale di Bosch Home Comfort Cooling and Heating S.A.S. è valida solo per prodotti installati sul territorio italiano.
- La concessione della garanzia convenzionale si applica solo coinvolgendo una figura appartenente alla rete di SAT autorizzati, incaricata di identificare l'anomalia e provvedere al ripristino della funzionalità.
- Ogni intervento non imputabile a difettosità del prodotto e derivante da errori d'installazione, mancato rispetto di quanto indicato nei cataloghi e nei manuali tecnici, carente o errata manutenzione, manomissione o modifica del prodotto, non rientra negli interventi coperti da garanzia.
- Decaduto il periodo di garanzia, ogni intervento sarà a carico del Cliente.

CONDIZIONI DI SICUREZZA E ACCESSIBILITÀ

- In conformità alle norme e alle leggi vigenti in materia di sicurezza, le apparecchiature installate devono essere agevolmente e integralmente accessibili e raggiungibili in condizioni di sicurezza da parte del SAT di zona autorizzato e incaricato a svolgere qualsiasi operazione di diagnosi o riparazione.
- Eventuali criticità specifiche del sito di installazione devono essere preventivamente comunicate al momento della richiesta di intervento. In ogni caso, il Cliente è tenuto a ripristinare e garantire le condizioni di sicurezza del sito necessarie allo svolgimento dell'intervento.
- Le spese derivanti da tali attività di adeguamento o ripristino non sono in alcun caso a carico del Service BHC – Italia o del SAT di zona incaricato.
- Il SAT di zona può, qualora ritenga per qualsiasi comprovata ragione che il luogo o le condizioni di lavoro non siano sicure, rifiutare l'intervento, segnalando le criticità riscontrate a BHC – Italia per le opportune valutazioni. Qualora, a seguito di verifica in loco, non sussistano le condizioni di sicurezza necessarie per l'esecuzione dell'intervento, come opportunamente documentato dal SAT autorizzato, l'intervento verrà annullato e il costo della chiamata sarà addebitato al Cliente.

AMBITO DELLA GARANZIA

Fermo restando quanto sopra, BHC – Italia riparerà o sostituirà, a propria discrezione, i prodotti che presentino anomalie riconducibili a difetti di materiale e/o di fabbricazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di seguito elencati:

- Il prodotto deve essere installato in conformità alle istruzioni riportate nei cataloghi tecnici e nei manuali di installazione, esclusivamente da installatori in possesso di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente.
- Il prodotto deve essere mantenuto in buono stato di conservazione, con uso corretto e manutenzione diligente.
- Il Cliente non deve aver effettuato interventi diretti sul prodotto né tramite terzi non autorizzati da BHC – Italia, inclusi tentativi di riparazione o sostituzione di componenti.
- Gli interventi eseguiti dal SAT di zona autorizzato durante il periodo di garanzia non comportano proroga, rinnovo o estensione della garanzia originale.
- I ricambi forniti in vendita al di fuori del periodo di garanzia, se installati da personale autorizzato BHC – Italia, sono coperti da un'autonoma garanzia della durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di installazione.

- I sistemi appartenenti alle serie VRF, Heating Solution e Samurai devono essere obbligatoriamente avviati dal SAT di zona autorizzato. L'eventuale carica aggiuntiva di refrigerante, qualora necessaria, è a carico del Cliente (in persona del soggetto incaricato dell'installazione). Il SAT di zona autorizzato deve essere messo in condizione di verificare la corretta esecuzione del vuoto; in caso di impossibilità a eseguire tale verifica, la garanzia decadrà.
- L'avviamento eseguito dal SAT di zona autorizzato non costituisce in alcun modo collaudo, approvazione o validazione dell'intera installazione, che rimane sotto la piena responsabilità dell'installatore incaricato dal Cliente.

ESCLUSIONE DALLA GARANZIA

La presente garanzia non copre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:

- Qualsiasi manipolazione impropria o non autorizzata dei parametri di configurazione del sistema.
- Danni a persone o cose derivanti da installazione non conforme alla normativa vigente, da impianti non realizzati a regola d'arte e/o da manovre errate sui prodotti.
- Qualsiasi danno diretto o indiretto causato da installazioni eseguite su impianti non a norma e/o privi della prescritta Dichiarazione di Conformità dell'impianto, rilasciata ai sensi della normativa applicabile. In tali casi, la garanzia si intende automaticamente decaduta e resta esclusa ogni responsabilità del Fornitore.
- Danni o difetti causati da stoccaggio e/o trasporto non idonei.

RICHIESTE DI ASSISTENZA

Per attivare la garanzia o richiedere un intervento di assistenza tecnica, è possibile utilizzare i seguenti canali:

- Contact Center BHC – Italia al numero 02 94751456 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00
- Sito internet: sezione "Contattaci" del sito https://www.hitachiaircon.com/it/contattaci
- Rete SAT di zona: individuabile tramite il localizzatore presente sul sito all'indirizzo https://www.hitachiaircon.com/it/centri-di-assistenza o tramite il Contact Center.
- Indirizzo e-mail dedicato: service-italia@bosch-hcgroup.com

Documenti da allegare alla richiesta: lo scontrino, la fattura, la ricevuta fiscale o la bolla di consegna con indicazione del modello acquistato.

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

Ricevuta di consegna e presa visione

Da firmare e restituire a Bosch Home Comfort - service-italia@bosch-hcgroup.com

Utente finale

N. avviamento FOCUS

Indirizzo di installazione

Unità n.

di

Modello unità esterna

N. di serie unità esterna

Data primo avviamento

MODALITÀ DI CONSEGNA (A CURA DEL TECNICO SAT)

Barrare una voce		SI
1	Consegnate all'utente finale presente al primo avviamento e firmate sul posto	
2	Utente finale non presente: cartolina stampata e lasciata in busta nell'unità avviata (indicare dove) o allegata al modulo intervento	
3	Consegnate alla ditta installatrice / impresa costruttrice, che si impegna a consegnarle all'utente finale	

Posizione della busta nell'unità (es. vano quadro elettrico dell'unità interna / modulo idronico)

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione delle **Condizioni Generali di Garanzia Hitachi Cooling & Heating** (documento aggiornato al 1° gennaio 2026) allegate al presente documento.

FIRME

Utente finale (firma leggibile)	Tecnico SAT	Ditta installatrice (se presente)
Nome e cognome	Nome e cognome	Nome e cognome
Data / Firma	Data / Firma	Data / Firma

Utente non presente: il SAT stampa questa cartolina, la lascia in busta nell'unità avviata oppure la allega al modulo intervento, fotografa la busta e lo segnala nel verbale. L'utente invia la ricevuta firmata con il QR code della prima pagina o a **service-italia@bosch-hcgroup.com**.

RISERVATO A BOSCH HOME COMFORT

Il tecnico BHC che riceve la cartolina firmata la verifica (dati completi, firma leggibile, corrispondenza con l'avviamento) e la inserisce sul portale **FOCUS** nella scheda dell'avviamento.

Cartolina ricevuta il

Verificata da (tecnico BHC)

Inserita su FOCUS il