


INKAB

PRODUKTKATALOG
UTGÅVA 1

Produktkatalog

Automation & konstruktion inom sågverksindustrin

MASKINER · SÅGVERK & JUSTERVERK

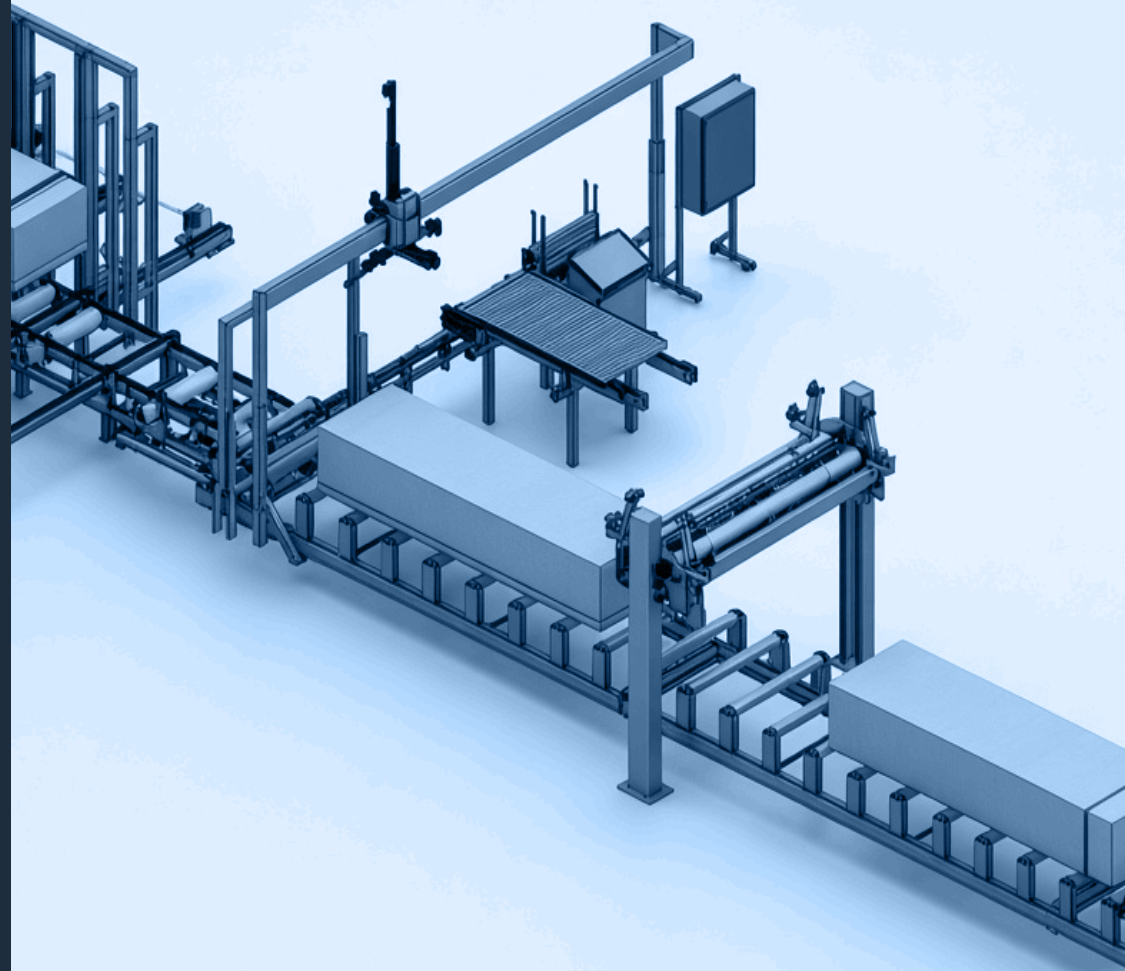

Innehåll

01	Truckströläggare – enkel	04	09	Lättpress – Paketpress	12
02	Truckströläggare – multi	05	10	Emballageutläggare	13
03	Underslagsläggare	06	11	Rullbana – fast bana med drivna rullar	14
04	Rullbana och kedjekanaler till underslagsläggaren	07	12	Kedjetransportör med mittdrift	15
05	Paketlyft med fast stativ	08	13	Kedjekanaler, mittdrift, höj- och sänkbar	16
06	Paketlyft, monterad på vagn	09	14	Bandomföringsstation	17
07	Sidoskyddsläggare	10	15	Bandomföringsstation med spjut	18
08	Hydraulisk Paketpress	11			


Produktöversikt

Samtliga maskiner i katalogen med funktion och drivning i korthet.

NR	MASKIN	FUNKTION	DRIVNING	SIDA
01	Truckströläggare – enkel	Lägger truckströ ovanpå paketet	Servo + pneumatik	04
02	Truckströläggare – multi	Lägger ett eller flera truckströ per stopp	Servo, vakuumlyft	05
03	Underslagsläggare	Bandar fast truckströ under paketet	–	06
04	Rullbana och kedjekanaler till underslagsläggaren	Transporterar paket genom underslagsläggaren	Hydraulik eller 100% el	07
05	Paketlyft med fast stativ	Lyfter paket, fast monterad	SEW kuggväxel med broms	08
06	Paketlyft, monterad på vagn	Lyfter paket, rörlig på vagn	2 st SEW kuggväxlar	09
07	Sidoskyddsläggare	Bandar fast sideskyddsbrädor	–	10
08	Hydraulisk Paketpress	Pressar paketet från sidor och ovanifrån	Hydraulik, 11 kW	11
09	Lättpress – Paketpress	Sidopress av paketet	Pneumatik	12
10	Emballageutläggare	Rullar ut och kapar täckplast	SEW kuggväxlar, pneumatik	13
11	Rullbana – fast bana med drivna rullar	Transporterar paket i linjen	Elmotor 2,2 kW	14
12	Kedjetransportör med mittdrift	Kedjetransport av paket	SEW kuggväxel, mittdrift	15
13	Kedjekanaler, mittdrift, höj- och sänkbar	Kedjetransport med höj/sänk	SEW kuggväxel, luftbälgar	16
14	Bandomföringsstation	Matar och för om bandet	Fromms E101	17
15	Bandomföringsstation med spjut	Bandomföring med pneumatiskt spjut	Fromms E101, pneumatik	18

01 Truckströläggare – enkel

En portalmaskin för automatisk placering av truckströ ovanpå virkespaket. Maskinen består av portal, magasin och transportörer, där vagn och grip drivs med servomotorer.

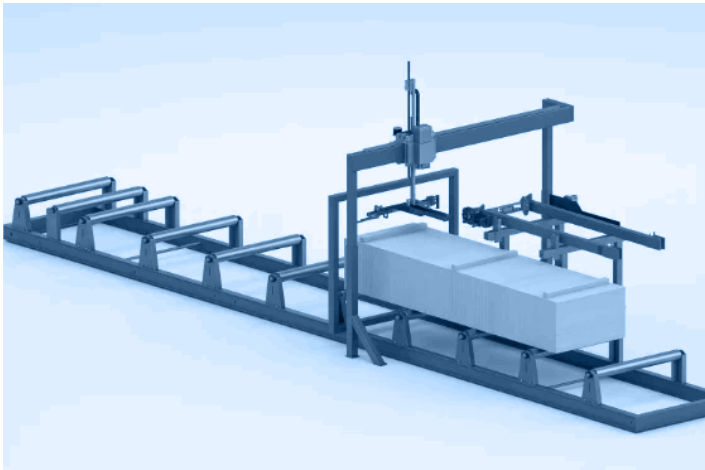

FÖRDELAR

- + Automatisk placering av truckströ med hjälp av portal och pneumatiskt gripdon
- + Minimal övervakning krävs – operatören behöver endast fylla på magasinet med nya truckströ under produktionens gång
- + Flexibel placering av magasin på båda sidor av rullbanan

ANVÄNDNING

Maskinen placerar ett truckströ på virkespaketet när paketet stannar för bandning, eller vid ett stopp som är specifikt avsett för att placera ett truckströ.

PROBLEM DEN LÖSER

Den automatiserar den manuella hanteringen av truckströläggning, vilket minskar behovet av operatörsinsats vid varje paketstopp.

SÅ FUNGERAR DEN I PRAKTIKEN

När virkespaketet stannar för bandning eller vid ett dedikerat truckströ-stopp placerar portalen automatiskt ett truckströ på paketet med hjälp av det pneumatiska gripdonet. Magasinet laddas manuellt av operatören under drift.

TEKNISK DATA

TRUCKSTRÖ DIMENSIONER

- + Bredd: 45–70 mm
- + Höjd: 45–100 mm
- + Längd: 800–1150 mm
- + Tillåtna pakethöjder: 300–1200 mm
- + Elskåp med Siemens PLC & HMI
- + PLC-program
- + Modem för uppkoppling vid distanssupport
- + Tillverkardeklaration II 1B enligt 2006/42/EG, bilaga 2B – Maskindirektivet
- + Maskinen provkörs i vår verkstad före leverans

UTFÖRANDEN OCH ANPASSNING


Magasinet storlek och placering (båda sidor av rullbanan) anpassas efter tillgängligt utrymme och kundens önskemål.

INGÅR / TILLKOMMER

Tillkommer: installation av maskinen samt programmering hos kund.

02 Truckströläggare – multi

En portalmaskin för automatisk placering av truckströ ovanpå virkespaket. Maskinen består av portal, magasin, paternosterverk och transportörer.

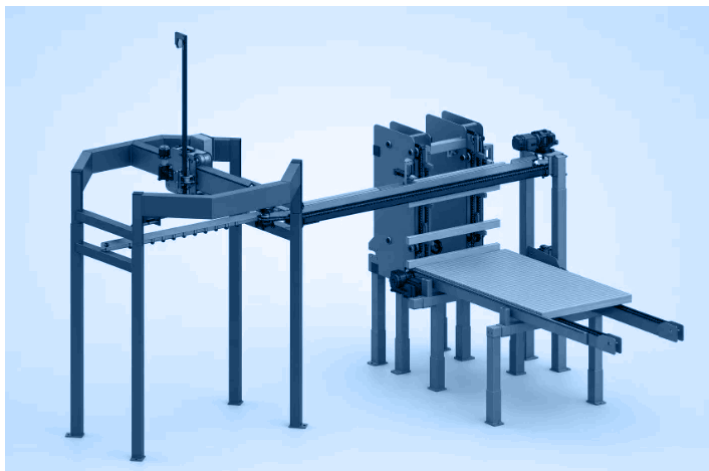

FÖRDELAR

- + Automatisk placering av ett eller flera truckströ per paketstopp
- + Vakuumlift som lyfter ett helt lager truckströ till magasinet, vilket minskar manuell hantering
- + Operatören kör endast in en pall med truckströ i cellen – maskinen sköter sedan utläggningen tills pallen är tom
- + Flexibel placering av magasin på båda sidor av rullbanan
- + Maskinsäkerhet med nät, grindar och ljusbommar

ANVÄNDNING

Maskinen placerar ett eller flera truckströ på virkespaketet när paketet stannar för bandning. Hur många truckströ som placeras vid varje stopp avgörs av vald design.

PROBLEM DEN LÖSER

Den automatiserar och effektiviserar truckströläggning vid högre kapacitetsbehov, där flera truckströ ska placeras per paket, och minskar samtidigt manuell efterfyllning genom pallhantering.

SÅ FUNGERAR DEN I PRAKTIKEN

När paketet stannar för bandning placerar portalen, utrustad med ett gripdon, automatiskt truckströ på paketet. Ett vakuumlift lyfter lager av truckströ från en pall till maskinens magasin. Operatören kör in en pall med truckströ i cellen, varefter maskinen sköter utläggningen tills pallen är tom.

TEKNISK DATA

TRUCKSTRÖ DIMENSIONER

- + Bredd: 45–55 mm
- + Höjd: 45–100 mm
- + Längd: 800–1150 mm
- + Tillåtna pakethöjder: 300–1200 mm

EL & STYRNING

- + Elskåp med Siemens PLC & HMI
- + PLC-program med upp till 48 justerbara positioner för placering av truckströ
- + Modem för uppkoppling vid distanssupport
- + CE-märkt
- + Maskinen provkörs i vår verkstad före leverans


UTFÖRANDEN OCH ANPASSNING

Magasinet storlek och placering (båda sidor av rullbanan) anpassas efter tillgängligt utrymme och kundens önskemål.

INGÅR / TILLKOMMER

Ingår: monterad maskin med godkänd maskinsäkerhet, klar för inkoppling. Tillkommer: inkoppling, programmering hos kund, driftsättning och intrimning.

03 Underslagsläggare

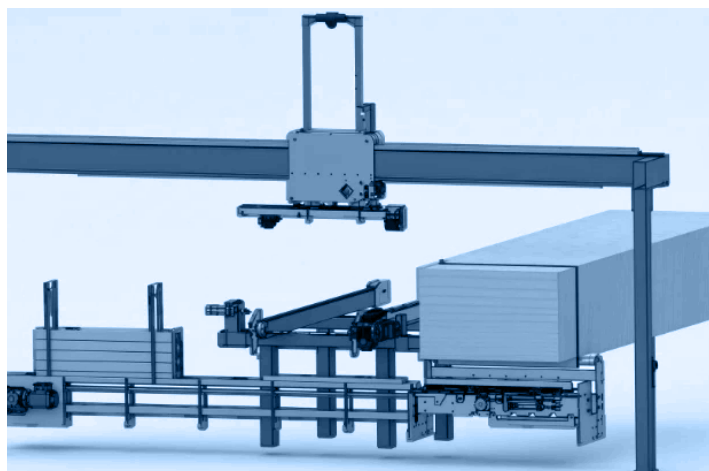

FÖRDELAR

- + Automatiserad inmatning och positionering av truckströ under paketet
- + Kan kombineras med överslagsläggare via integrerat magasin
- + Möjlighet till separat magasin som tillval

Ett maskinsystem för fastbandning av spårade truckströ under virkespaket.

ANVÄNDNING

Maskinen matar in truckströ under paketet och banda fast dem som en del av bandningsprocessen.

PROBLEM DEN LÖSER

Den automatiserar placeringen och fastbandningen av truckströ under paketet, ett moment som annars kräver manuell hantering.

SÅ FUNGERAR DEN I PRAKTIKEN

Truckströna matas in under paketet via inmatningstransportören, förs över bandramen och lyfts sedan upp i position för fastbandning.

TEKNISK DATA

- + Dimension på truckströ: 60 mm breda, 45–70 mm höga
- + Spåret: 10–15 mm bredare än plastbandet
- + Tillverkardeklaration II 1B enligt 2006/42/EG, bilaga 2B – Maskindirektivet
- + Maskinen provkörs i vår verkstad före leverans


UTFÖRANDEN OCH ANPASSNING

Magasinet är som standard integrerat med överslagsläggaren. Som tillval finns ett separat magasin enbart för underslagsläggaren.

INGÅR / TILLKOMMER

Tillkommer: installation, elskåp och programmering.

04 Rullbana och kedjekanaler till underslagsläggaren

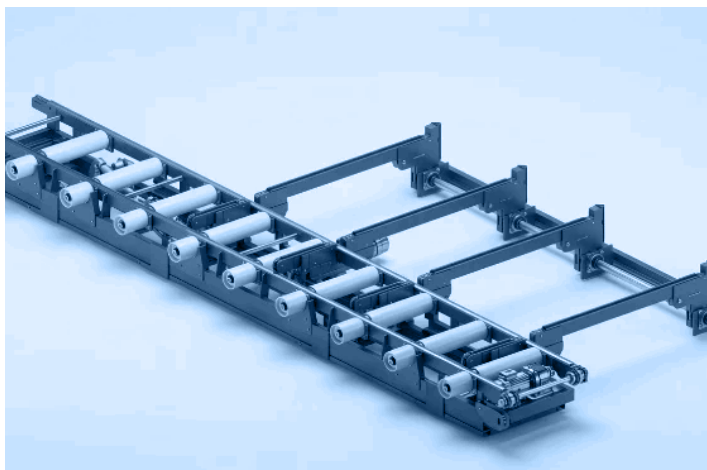

FÖRDELAR

- + Drivna rullar och kedjetransportör ger en stabil och skonsam förflyttning av paketet
- + Hög- och sänkbar transportör som anpassas till truckströnas tjocklek
- + Två utföranden att välja mellan beroende på kundens behov – hydraulisk eller helt eldriven lösning utan hydraulik

En transportörsenhet med rullbana och kedjekanaler som ansluts till underslagsläggaren. Finns i två utföranden – ett hydrauliskt och ett helt eldrivet (100% el).

ANVÄNDNING

Transporterar virkespaket, med eller utan truckströ under paketet, genom underslagsläggaren.

PROBLEM DEN LÖSER

Den hög- och sänkbara transportören gör det möjligt att anpassa maskinen efter truckströns tjocklek, och de brutna kedjekanalerna möjliggör anslutning till befintlig kedjetransportör för paket ut.

SÅ FUNGERAR DEN I PRAKTIKEN

Transportören höjs och sänks för att anpassas till truckströns tjocklek – i hydraulversionen sker detta hydrauliskt, i elversionen med elektriska ställdon. De brutna kedjekanalerna höjs/sänks på samma sätt och ansluts till den befintliga kedjetransportören för paket ut.

TEKNISK DATA

HYDRAULISK VERSION

- + Hydraulisk hög- och sänkbar transportör
- + Brutna kedjekanaler med hydraulisk hög/sänk, ansluts till befintlig kedjetransportör för paket ut
- + Hydraulaggregat
- + Tillverkardeklaration II 1B enligt 2006/42/EG, bilaga 2B – Maskindirektivet

ELEKTRISK VERSION (100% EL)

- + Elektriska ställdon, ingen hydraulik
- + Hög- och sänkbar transportör med elektriska ställdon
- + Brutna kedjekanaler som höjs/sänks med elektriska ställdon
- + SEW kuggväxlar, givare
- + Tillverkardeklaration II 1B enligt 2006/42/EG, bilaga 2B – Maskindirektivet

UTFÖRANDEN OCH ANPASSNING


Ja – maskinen finns i två utföranden: hydraulisk drift eller helt eldriven drift (100% el, ingen hydraulik).

INGÅR / TILLKOMMER

Tillkommer: installation, elskåp och programmering.

05 Paketlyft med fast stativ

En paketlyft med fast stativ och 4 gafflar, byggd kring ett kraftigt balkstativ monterat direkt i betong- eller balkfundament.

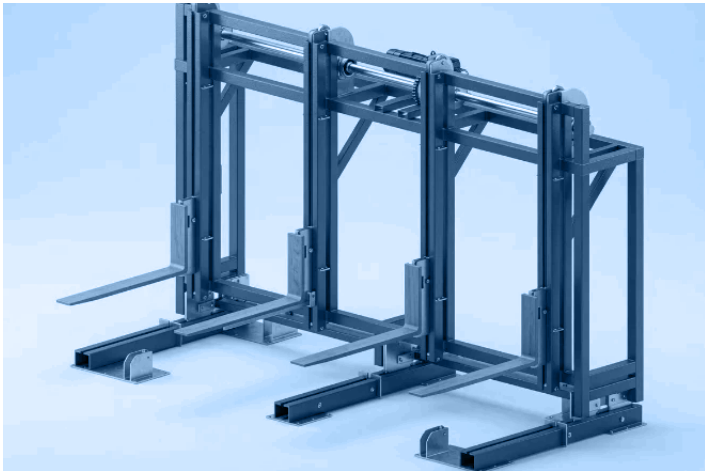

FÖRDELAR

- + Kraftigt balkstativ för stabil montering i betong- eller balkfundament
- + 4 lyftkedjor med individuella höjdjusteringar
- + Lyftgafflar testade och godkända enligt specifikation

ANVÄNDNING

Lyfter virkespaket med hjälp av 4 lyftgafflar och lyftkedjor.

PROBLEM DEN LÖSER

Möjliggör kontrollerad och individuellt höjdjusterbar lyftning av paket, dimensionerad för att klara två hela paket i längd 5,4 meter.

SÅ FUNGERAR DEN I PRAKTIKEN

Stativet är fast monterat i betong- eller balkfundament, med en 70 mm axel för lyftkedjorna. De 4 lyftgafflarna lyfter paketet via lyftkedjorna, som var och en kan höjdjusteras individuellt. Drivningen sker via en SEW kuggväxel med broms.

TEKNISK DATA

- + 70 mm axel för lyftkedjorna
- + 4 lyftkedjor med individuella höjdjusteringar
- + 4 lyftgafflar, testade och godkända för lyft enligt specifikation (2 hela paket i längd 5,4 meter)
- + 1 st SEW kuggväxel med broms
- + Tillverkardeklaration II 1B enligt 2006/42/EG, bilaga 2B – Maskindirektivet
- + Maskinen provkörs i vår verkstad före leverans


UTFÖRANDEN OCH ANPASSNING

Inget angivet.

INGÅR / TILLKOMMER

Tillkommer: installation, elskåp och programmering.

06 Paketlyft, monterad på vagn

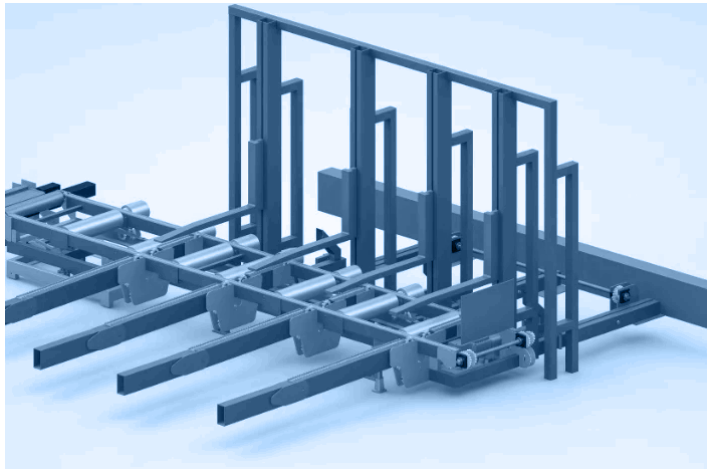

FÖRDELAR

- + Vagn med kedjetransmission som kör gafflarna in och ut ur rullbanan
- + Kraftigt balkstativ monterat på vagnen
- + 4 lyftkedjor med individuella höjdjusteringar
- + Lyftgafflar testade och godkända enligt specifikation

En paketlyft med 4 gafflar, monterad på en vagn med balkstativ.

ANVÄNDNING

Lyfter virkespaket med hjälp av 4 lyftgafflar och lyftkedjor, där vagnen kör gafflarna in och ut ur rullbanan.

PROBLEM DEN LÖSER

Möjliggör kontrollerad och individuellt höjdjusterbar lyftning av paket i kombination med rörlig positionering in och ut ur rullbanan, dimensionerad för att klara två hela paket i längd 5,4 meter.

SÅ FUNGERAR DEN I PRAKTIKEN

Vagnen, driven av en kedjetransmission, kör balkstativet med gafflarna in och ut ur rullbanan. Balkstativet är monterat på vagnen med en 70 mm axel för lyftkedjorna. De 4 lyftgafflarna lyfter paketet via lyftkedjorna, som var och en kan höjdjusteras individuellt. Drivningen sker via 2 st SEW kuggeväxlar med broms.

TEKNISK DATA

- + Vagn med kedjetransmission för in-/utkörning av gafflarna
- + 70 mm axel för lyftkedjorna
- + 4 lyftkedjor med individuella höjdjusteringar
- + 4 lyftgafflar, testade och godkända för lyft enligt specifikation (2 hela paket i längd 5,4 meter)
- + 2 st SEW kuggeväxlar med broms
- + Tillverkardeklaration II 1B enligt 2006/42/EG, bilaga 2B – Maskindirektivet
- + Maskinen provkörs i vår verkstad före leverans


UTFÖRANDEN OCH ANPASSNING

Inget angivet.

INGÅR / TILLKOMMER

Tillkommer: installation, elskåp och programmering.

07 Sidoskyddsläggare

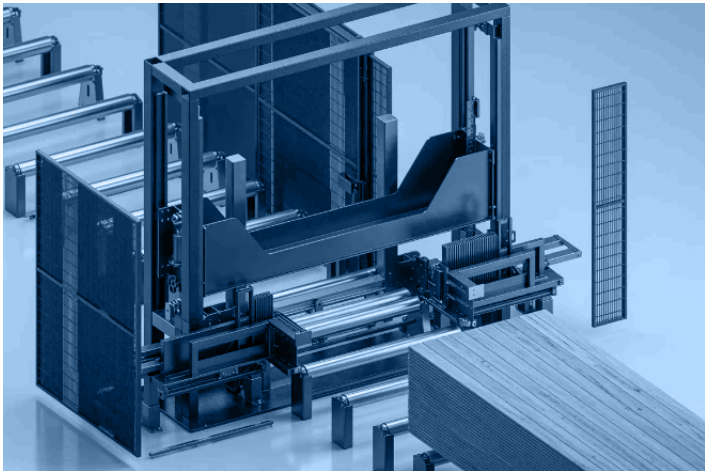

FÖRDELAR

- + Automatisk positionering av sidoskyddsbrädor så länge det finns material i magasinen
- + Justerbart tryck vid pressning av brädorna mot paketets sidor
- + Hanterar sidoskyddsbrädor från 150 mm längd och uppåt

En maskin som automatiskt bandar fast sidoskyddsbrädor på sidorna av virkespaketen.

ANVÄNDNING

Placerar och bandar fast sidoskyddsbrädor på sidorna av virkespaket.

PROBLEM DEN LÖSER

Automatiserar placeringen av sidoskyddsbrädor, så länge magasinen är fyllda med material.

SÅ FUNGERAR DEN I PRAKTIKEN

Operatören laddar sidoskyddsbrädor manuellt i magasin på vardera sida om rullbanan. Så länge det finns material i magasinen sker positioneringen automatiskt, och brädorna pressas med justerbart tryck mot sidorna av paketet.

TEKNISK DATA

- + Hanterar sidoskyddsbrädor från längd 150 mm och uppåt
- + Justerbart presstryck
- + Maskinen provkörs i vår verkstad före leverans

UTFÖRANDEN OCH ANPASSNING


Inget angivet.

INGÅR / TILLKOMMER

Tillkommer: installation, elskåp och programmering.

08 Hydraulisk Paketpress

En paketpress som pressar paketet från sidorna och ovanifrån med två vertikala och en horisontell pressbalk, driven av ett hydraulaggregat med ventiler och ställbara tryckbegränsningsventiler.

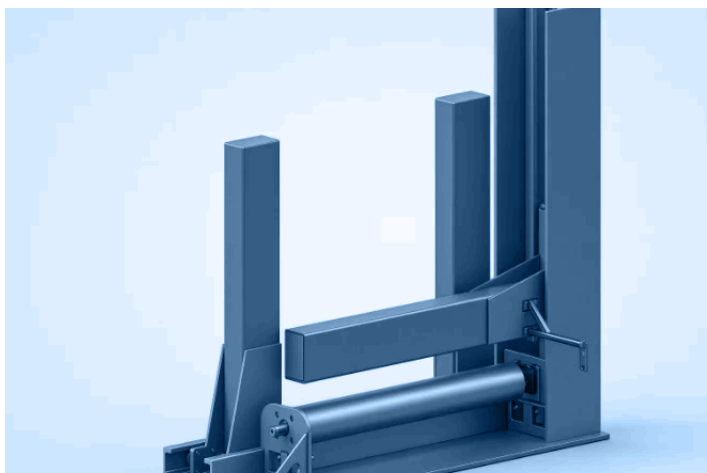

FÖRDELAR

- + Tre valbara körlägen beroende på vilka balkar som ska pressa
- + Ställbara tryckbegränsningsventiler
- + Två hydraulikversioner att välja mellan, där version 1 möjliggör snabb digital omställning av trycket mellan körningar

ANVÄNDNING

Pressar samman virkespaketet med inställt tryck när paketet stannar. Monteras före eller efter bandramen.

PROBLEM DEN LÖSER

Ger ett kontrollerat och justerbart presstryck på paketet, med möjlighet att välja vilka pressbalkar som ska användas beroende på behov.

SÅ FUNGERAR DEN I PRAKTIKEN

När paketet stannar pressas det med inställt tryck. Operatören kan välja mellan tre körlägen: samtliga tre pressbalkar pressar, enbart de två vertikala balkarna pressar, eller enbart den horisontella balken pressar.

TEKNISK DATA

VERSION 1 - TRYCKKOMPENSERAD KOLVPUMP

- + Kolvump driven av 11 kW motor
- + Två klockor som visar inställt tryck
- + NG10-ventiler med elstyrda tryckbegränsningsventiler
- + Trycket ställs om digitalt, enkelt att ändra mellan olika körningar
- + Tryckbegränsningsventilerna justeras med potentiometer eller direkt på styrningens pekskärm (köparens val)
- + Inställbart tryck 30–100 Bar (100 Bar ger ca 6 tons presskraft)

VERSION 2 - KUGGHJULSPUMP

- + Kugghjulspump driven av 11 kW motor
- + Två klockor som visar inställt tryck
- + NG10-ventiler med mekaniskt justerbara tryckbegränsningsventiler
- + Inställbart tryck 30–100 Bar (100 Bar ger ca 6 tons presskraft)
- + Medger ej snabba anpassningar av trycket mellan olika körningar

GEMENSAMT

- + Tillverkardeklaration II 1B enligt 2006/42/EG, bilaga 2B - Maskindirektivet
- + Maskinen provkörs i vår verkstad före leverans


UTFÖRANDEN OCH ANPASSNING

Ja – hydrauliken finns i två versioner: tryckkompenserad kolvump (version 1, digital tryckomställning) eller kugghjulspump (version 2, mekanisk justering).

INGÅR / TILLKOMMER

Tillkommer: installation, elskåp och programmering.

09 Lättpress – Paketpress

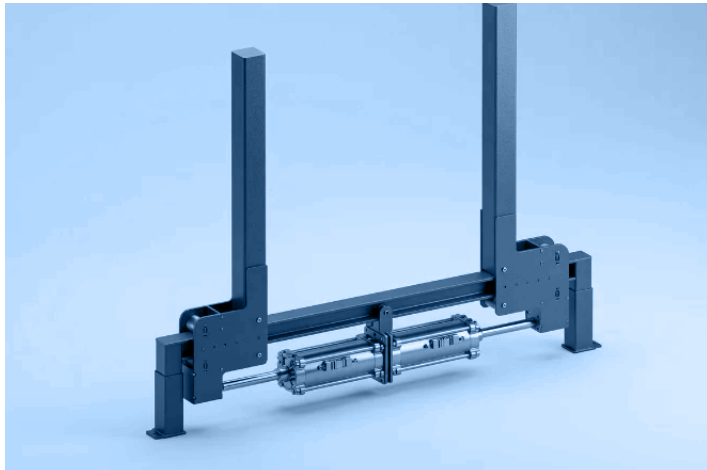

FÖRDELAR

- + Pneumatik dimensionerad för snabb och skonsam pressning
- + Robust stativ i HEB100-balk med pressbalkar i KKR-rör
- + Vagnar med lagrade, justerbara stålhjul
- + Levereras klar för inkoppling med luftventil och givare

En paketpress med två vertikala pressbalkar för sidopress av virkespaket, driven av pneumatik.

ANVÄNDNING

Pressar virkespaket från sidorna. Monteras före eller efter bandramen.

PROBLEM DEN LÖSER

Ger en snabb och skonsam sidopressning av paketet med pneumatisk drift.

SÅ FUNGERAR DEN I PRAKTIKEN

De två vertikala pressbalkarna, monterade på vagnar med lagrade justerbara stålhjul, pressar paketet från sidorna med hjälp av två pneumatiska cylindrar.

TEKNISK DATA

- + Stativ i HEB100-balk, pressbalkar i KKR-rör
- + Två vagnar med lagrade justerbara stålhjul
- + Två cylindrar, diameter 100 mm
- + Slaglängd 2 x 350 mm = 700 mm
- + Presskraft vid 8 bar: ca 600 kg
- + Levereras klar för inkoppling med luftventil och givare
- + Tillverkardeklaration II 1B enligt 2006/42/EG, bilaga 2B – Maskindirektivet
- + Maskinen provkörs i vår verkstad före leverans


UTFÖRANDEN OCH ANPASSNING

Inget angivet.

INGÅR / TILLKOMMER

Tillkommer: installation, elskåp och programmering.

10 Emballageutläggare

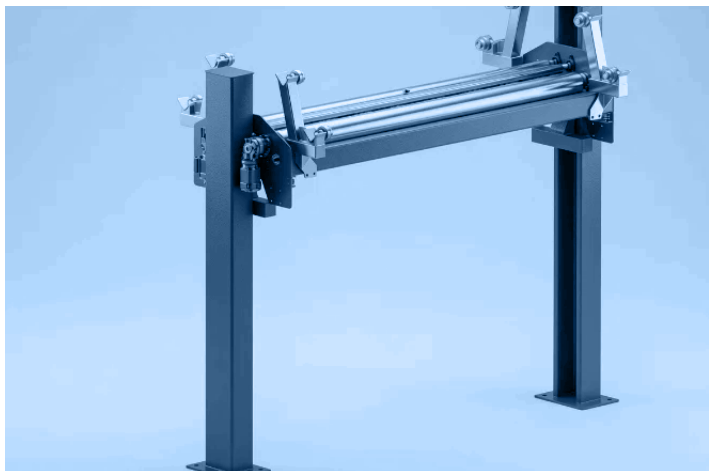

FÖRDELAR

- + Två utmatningsrullar och två knivar för två olika bredder på täckplasten
- + Pneumatiskt styrd kniv för avskärning av plasten
- + Kraftig konstruktion med belagda rullar, drivna av SEW kuggväxlar
- + Gummihjul som trycker plasten mot utmatningsrullarna för stabil och korrekt utmatning
- + Stativ med hydraulisk höj/sänk för enkel nedsänkning vid laddning av bandrullar och service
- + Plats för 2 + 2 plastrullar (två rullar per hållare, en hållare över varje utmatningsrulle)

En maskin som rullar ut och klipper av täckplast, med två utmatningsrullar och två knivar för att hantera två olika plastbredder.

ANVÄNDNING

Matar ut och kappar täckplast (emballage) över virkespaket.

PROBLEM DEN LÖSER

Automatiserar utrullning och avklippning av täckplast, med stabil och korrekt utmatning samt möjlighet att hantera två olika plastbredder.

SÅ FUNGERAR DEN I PRAKTIKEN

Plasten matas ut via de belagda utmatningsrullarna, som drivs av SEW kuggväxlar. Gummihjul pressar plasten mot rullarna för stabil utmatning. En pneumatiskt styrd kniv klipper sedan av plasten. Vid laddning av bandrullar eller service kan stativet sänkas ner hydrauliskt.

TEKNISK DATA

- + Max längd på plastrullen (standardutförande): 2600 mm
- + Två utmatningsrullar och två knivar för två plastbredder
- + Rullarna drivs av SEW kuggväxlar
- + Hydraulisk höj/sänk av stativet
- + Plats för 2 + 2 plastrullar
- + Elskåp med knappar och nod
- + Tillverkardeklaration II 1B enligt 2006/42/EG, bilaga 2B – Maskindirektivet
- + Maskinen provkörs i vår verkstad före leverans

UTFÖRANDE OCH ANPASSNING

Inget angivet utöver standardutförandets maxlängd på plastrullen (2600 mm).

INGÅR / TILLKOMMER

Tillkommer: installation och programmering hos kund.

11 Rullbana – fast bana med drivna rullar



FÖRDELAR

- + Öppen konstruktion mellan rullarna – tillåter passage och god ergonomi för operatören
- + Robust ram i UPE180
- + Byggs i sektioner om 6 meter eller kortare för flexibel anpassning till linjens layout

En fast rullbana med drivna rullar, byggd i sektioner om 6 meter eller kortare.

ANVÄNDNING

Transporterar virkespaket genom produktionslinjen.

PROBLEM DEN LÖSER

Ger en öppen konstruktion mellan rullarna som tillåter passage och god ergonomi för operatören, samtidigt som paketet transporteras drivet genom linjen.

SÅ FUNGERAR DEN I PRAKTIKEN

Rullarna drivs av en elmotor på 2,2 kW via växellåda och transporterar paketet framåt längs banan.

TEKNISK DATA

- + Rullar i dimension 127 x 4 mm
- + Ram i UPE180
- + Sektioner om 6 meter eller kortare
- + Drivning med elmotor 2,2 kW och växellåda
- + Tillverkardeklaration II 1B enligt 2006/42/EG, bilaga 2B – Maskindirektivet
- + Maskinen provkörs i vår verkstad före leverans

UTFÖRANDEN OCH ANPASSNING

Byggs i sektioner om 6 meter eller kortare, vilket ger viss flexibilitet i längd.

INGÅR / TILLKOMMER

Tillkommer: installation, elskåp och eventuell programmering hos kund.

12 Kedjetransportör med mittdrift



FÖRDELAR

- + Kedjans retur löper inne i kedjekanalerna – kompakt konstruktion
- + Sträckning av kedjan sker i mittdriftens plåtar och är lätt att komma åt
- + Vändhjul med dubbla rullager för många år problemfri drift
- + Drivaxeln lagras med UCF flänslager

En kedjetransportör med kedjekanaler i KKR 60x12x4 mm och mittdrift.

ANVÄNDNING

Transporterar virkespaket via en rullkedja som löper i kedjekanaler med retur inne i kanalen.

PROBLEM DEN LÖSER

Ger en robust och lättskött transportlösning där kedjesträckningen är lätt att komma åt och vändhjulen är dimensionerade för lång, problemfri drift.

SÅ FUNGERAR DEN I PRAKTIKEN

Rullkedjan löper i kedjekanalerna på en plåtränna med E-list, med returen inne i kanalen. Mittdriften driver kedjan via en axel (40 eller 50 mm) som lagras med UCF flänslager, driven av en SEW kuggväxel. Kedjesträckningen justeras i mittdriftens plåtar.

TEKNISK DATA

- + Kedjekanaler i KKR 60x12x4 mm
- + Plåtränna med E-list för rullkedjan
- + Mittdrift med 40 eller 50 mm axel
- + Drivaxel lagrad med UCF flänslager
- + Vändhjul med dubbla rullager
- + SEW kuggväxel
- + Tillverkardeklaration II 1B enligt 2006/42/EG, bilaga 2B – Maskindirektivet

UTFÖRANDE OCH ANPASSNING

Mittdrift finns med 40 eller 50 mm axel.

INGÅR / TILLKOMMER

Tillkommer: installation, eventuellt elskåp och eventuell programmering.

13 Kedjekanaler, mittdrift, höj- och sänkbar



FÖRDELAR

- + Ledade kedjekanaler med bussningar och axlar för höj/sänk-rörelsen
- + Lyftstativ med luftbälgar för höjning och sänkning
- + Kedjans retur löper inne i kedjekanalerna – kompakt konstruktion
- + Sträckning av kedjan sker i mittdriftens plåtar och är lätt att komma åt
- + Vändhjul med dubbla rullager för många år problemfri drift

En höj- och sänkbar kedjetransportör med kedjekanaler i KKR 60x12x4 mm och mittdrift.

ANVÄNDNING

Transporterar virkespaket via en rullkedja i kedjekanaler, med möjlighet att höja och sänka kanalerna via ett lyftstativ med luftbälgar.

PROBLEM DEN LÖSER

Ger en robust och lättskött transportlösning som dessutom kan höjas och sänkas pneumatiskt, t.ex. för att anpassas till olika processteg.

SÅ FUNGERAR DEN I PRAKTIKEN

Rullkedjan löper i kedjekanalerna på en plåträdda med E-list, med returen inne i kanalen.

Mittdriften driver kedjan via en axel (40 eller 50 mm) som lagras med UCF flänslager, driven av en SEW kuggväxel. De ledade kedjekanalerna, med bussningar och axlar, höjs och sänks via ett lyftstativ med luftbälgar, styrt med pneumatik och givare.

TEKNISK DATA

- + Kedjekanaler i KKR 60x12x4 mm
- + Plåträdda med E-list för rullkedjan
- + Mittdrift med 40 eller 50 mm axel
- + Drivaxel lagrad med UCF flänslager
- + Vändhjul med dubbla rullager
- + SEW kuggväxel
- + Ledade kedjekanaler med bussningar och axlar
- + Lyftstativ med luftbälgar
- + Pneumatik och givare
- + Tillverkardeklaration II 1B enligt 2006/42/EG, bilaga 2B – Maskindirektivet


UTFÖRANDE OCH ANPASSNING

Mittdrift finns med 40 eller 50 mm axel.

INGÅR / TILLKOMMER

Tillkommer: installation, eventuellt elskåp och eventuell programmering.

14 Bandomföringsstation

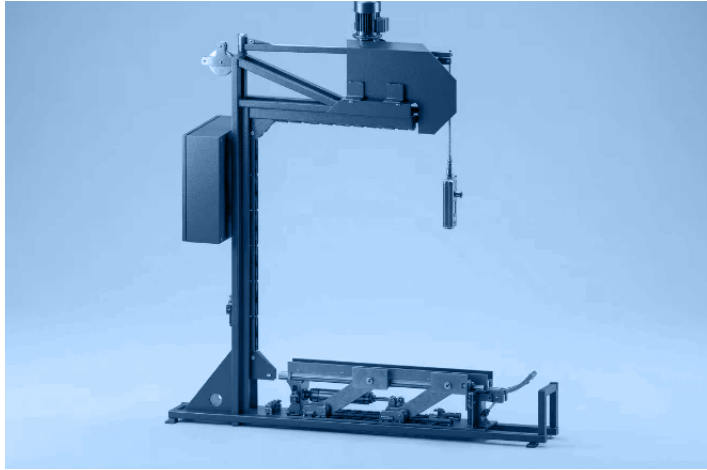

FÖRDELAR

- + Fromms E101-motor för bandmatning
- + Bandram i plast HD 1000 med fjädrande vingar i rostfri plåt
- + Arm för upphängning av bandmaskin i balansblock
- + Knappdosa med knappar och nödstopp för snabb och stabil manövrering

En station för bandomföring, utrustad med en Fromms E101-motor för bandmatning och en bandram i plast HD 1000 med fjädrande vingar i rostfri plåt.

ANVÄNDNING

Sköter matning och omföring av band vid bandning av virkespaket.

PROBLEM DEN LÖSER

Ger en snabb och stabil manövrering av bandmaskinen via knappdosa med nödstopp, samt en säker upphängning via arm och balansblock.

SÅ FUNGERAR DEN I PRAKTIKEN

Bandmaskinen hängs upp i en arm kopplad till ett balansblock, vilket underlättar hantering och positionering. Operatören manövrerar bandmatningen via en knappdosa med nödstopp, medan Fromms E101-motorn sköter själva bandmatningen genom bandramen.

TEKNISK DATA

- + Fromms E101 motor för bandmatning
- + Bandram i plast HD 1000, fjädrande vingar i rostfri plåt
- + Elskåp: skåp med huvudbrytare, nättaggregat 24 VDC, reläer och plintar
- + Eldokumentation: elritningar i Elprocad och serviceunderlag
- + Bruksanvisning och reservdelslista

UTFÖRANDEN OCH ANPASSNING

Inget angivet.

INGÅR / TILLKOMMER

Tillkommer: bandavrollare samt anslutning av luft och el.

15 Bandomföringsstation med spjut

En bandomföringsstation med ett pneumatiskt drivet spjut, en Fromms E101-motor för bandmatning och en bandram i plast HD 1000 med vingar i rostfri plåt.



FÖRDELAR

- + Pneumatiskt drivet spjut med slaglängd 1000 mm
- + Fromms E101-motor för bandmatning
- + Bandram i plast HD 1000 med vingar i rostfri plåt
- + Arm för upphängning av bandmaskin i balansblock
- + Knappdosa med knappar och nödstopp för snabb och stabil manövrering

ANVÄNDNING

Sköter matning och omföring av band vid bandning av virkespaket, där spjutet förs in med en slaglängd på 1000 mm.

PROBLEM DEN LÖSER

Ger en snabb och stabil manövrering av bandmaskinen via knappdosa med nödstopp, med ett pneumatiskt spjut som automatiserar bandomföringen, samt säker upphängning via arm och balansblock.

SÅ FUNGERAR DEN I PRAKTIKEN

Det pneumatiskt drivna spjutet förs in med en slaglängd på 1000 mm för bandomföringen. Bandmaskinen hängs upp i en arm kopplad till ett balansblock, vilket underlättar hantering och positionering. Operatören manövrerar bandmatningen via en knappdosa med nödstopp, medan Fromms E101-motorn sköter själva bandmatningen genom bandramen.

TEKNISK DATA

- + Pneumatiskt drivet spjut, slaglängd 1000 mm
- + Fromms E101 motor för bandmatning
- + Bandram i plast HD 1000, vingar i rostfri plåt
- + Elskåp: skåp med huvudbrytare, nätaggregat 24 VDC, reläer och plintar
- + Eldokumentation: elritningar i Elprocad och serviceunderlag
- + Bruksanvisning och reservdelslista

UTFÖRANDEN OCH ANPASSNING

Inget angivet.

INGÅR / TILLKOMMER

Tillkommer: bandavrollare samt anslutning av luft och el.

INKAB

Kontakt

Vi bygger, provkör och driftsätter maskinerna i denna katalog.
Hör av dig för dimensionering, anpassning eller offert.

TELEFON

E-POST

ADRESS

WEBB
