TRANSPORTADOR CONTROLADO REMOTAMENTE

LIMPEZA DE TERRENO

RCU45

44 hp · Tier 4 Final / Stage V

01 Compacta
Só 1.320 kg e 1,30 m de largura: entra onde as outras não entram.

02 Robusta
Estrutura em aço, componentes integrados e protegidos.

03 Ágil
Trabalha em terrenos inclinados até 55° em todas as direções.

04 Motor Yanmar
Yanmar 3TNV86CT turbo de 44 hp, com DOC/DPF.

05 Alta tecnologia
Load Control, tensionamento automático das esteiras e radiador antientupimento.

06 Profissional
Experiência da FAE em transportadores sobre esteiras PT e de desminagem.



Controle remoto profissional
Rádio com display, 2 baterias e carregador a bordo





55°
de inclinação em todas as direções

FAE RCU 45

Porta-implementos radiocontrolado sobre esteiras para triturador florestal e implementos FAE, para terrenos de difícil acesso e declives de até 55°, com o operador fora da área de risco.

MOTOR

Modelo	**Yanmar 3TNV86CT**
Tipo	**Diesel 4 tempos, turbo, DOC/DPF**
Cilindros	**3 em linha**
Cilindrada	**1,57 l**
Potência	**32,4 kW (44 hp) a 3.000 rpm**
Emissões	**Tier 4 Final / Stage V**

TRANSMISSÃO E MATERIAL RODANTE

Translação	**Hidrostática**
Velocidade L / H	**0 a 4,9 / 0 a 7,5 km/h**
Esteiras	**Borracha 250 mm, passo 72 mm**
Roletes inferiores	**4 + 4, flange dupla**
Tensionamento	**Automático**

CAPACIDADES

Tanque de combustível	**31 l**
Tanque hidráulico / sistema	**25 / 38,5 l**
Óleo do motor	**4,6 l**
Arrefecimento	**7,6 l**
Redutores finais	**0,6 + 0,6 l**

SISTEMA HIDRÁULICO

Circuito do implemento (fechado)	**62 l/min · 290 bar**
Translação (fechado)	**290 bar**
AUX 1	**20 l/min · 150 bar**
AUX 2	**30 l/min · 150 bar**
Controle de carga	**Load Control**

DESEMPENHO

Inclinação de trabalho	**55° em todas as direções**
Implemento máximo	**450 kg no centro de gravidade**
Peso operacional	**1.320 kg**
Pressão no solo	**0,26 kg/cm²**

CONTROLE E ELÉTRICA


Rádio controle	**Com display**
Baterias do rádio	**2, com carregador a bordo**
Sistema elétrico	**12 V, bateria AGM 62 Ah**


OPCIONAIS FAE

P227000001	Guincho elétrico traseiro
P227000002	Óleo hidráulico biodegradável
D154002260	Placa de engate rápido basculante

A lista FAE não traz esteira de aço para a RCU 45: ela vem com esteira de borracha.

DIMENSÕES E PESO

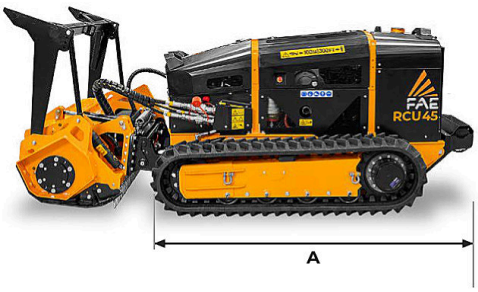



A	Comprimento sem implemento	**1.987 mm**
C	Altura máxima	**1.120 mm**
D	Largura das esteiras	**1.300 mm**
E	Largura total com BL0/RCU45	**1.451 mm**
	Peso operacional (sem implemento)	**1.320 kg**

IMPLEMENTOS FAE

Modelo	Tipo	Largura de trabalho	Peso
BL0/RCU45-125	Triturador florestal de facas (até 100 mm)	1.240 mm	400 kg
PML/RCU45-130	Triturador de martelos	1.316 mm	325 kg

Fonte: Manual do Operador RCU45 (ed. 03.2026) e Manual de Peças P760000090 e catálogo FAE 11/2026. Dados sujeitos a alteração pelo fabricante.

FAE RCU 45

TABELA DE MANUTENÇÃO (horas de serviço)

Item	Código / especificação	Diário	50 h	250 h	500 h	1.500 h	2.000 h	3.000 h
Óleo do motor	10W-40	●		■				
Filtro de óleo do motor	P708000127			■				
Separador de água + o-ring	P708000129 / P941000183	▼			■			
Filtro de diesel	P708000126				■			
Filtro de ar primário	P740000374	●			■			
Filtro de ar secundário	P740000375				■			
Correia do ventilador					●			
Tanque de combustível			▼					
Radiadores e telas		♦						
Óleo dos redutores finais	80W-140		●	□	■			
Filtro hidráulico RKM + vedações	P708000130 / P941000185			□		■		
Filtro de sucção do tanque	P708000115					■		
Óleo hidráulico	ISO 46	●				■		
Líquido de arrefecimento	OAT	●					■	
Linhas de combustível, óleo e respiro			●					■
Pinos e buchas	EP NLGI 2	♦						
Esteiras, roletes e rodas			●					

■ Substituir □ 1ª substituição ● Verificar ▼ Drenar ♦ Limpar / engraxar

Os intervalos se repetem pelos múltiplos de cada coluna (ex.: 250 h vale para 750, 1.250, 1.750 h...). Filtro de ar secundário trocado junto com o primário a cada 500 h (regra Roder). Em lugar seco e com muita poeira, o primário pode precisar de troca com 100 a 150 h.

REVISÕES POR HORÍMETRO · TÉCNICO RODER COM KIT FAE ORIGINAL

Revisão	Horímetros	Serviço	Tempo*
250 h	1ª revisão (só uma vez)	Troca do óleo e do filtro do motor · 1ª troca do óleo dos redutores e do filtro hidráulico com vedações	1,5 h
500 h	500, 1.000, 2.500, 3.500, 5.000, 5.500 h	Óleo e filtro do motor + separador de água com o-ring, filtro de diesel, 2 filtros de ar e óleo dos redutores	2,5 h
750 h	750, 1.250, 1.750 h... (a cada 500 h)	Troca do óleo e do filtro do motor	1 h
1.500 h	1.500 e 4.500 h	Tudo da 500 h + óleo hidráulico, filtro hidráulico com vedações e filtro de sucção do tanque	3,5 h
2.000 h	2.000 e 4.000 h	Tudo da 500 h + líquido de arrefecimento	3 h
3.000 h	3.000 h	Tudo da 1.500 h + linhas de combustível, arrefecimento, óleo e respiro	5 h
6.000 h	6.000 h	Tudo da 3.000 h + líquido de arrefecimento	6 h

*Tempo estimado na máquina, com o kit em mãos, sem o deslocamento. Avise a Roder 30 h antes da revisão para agendar o técnico e separar o kit.

ÓLEOS E FLUIDOS

Fluido	Especificação	Quantidade	Troca
Óleo do motor	SAE 10W-40 sintético · ex.: Pakelo Golden Star LA Plus	4,6 l	250 h
Óleo hidráulico	ISO VG 46 sintético · ex.: Pakelo Hydraulic Synt H-0	38,5 l (tanque 25 l)	1.500 h
Redutores das esteiras	SAE 80W-140 sintético PAO · ex.: Pakelo Global Transmission TSR	0,6 l cada lado	1ª 250 h, depois 500 h
Arrefecimento	OAT orgânico (não misturar) · ex.: Pakelo OAT	7,6 l	2.000 h
Graxa	EP NLGI 2 · ex.: Pakelo Bearing EP	·	todo dia