

FICHA TÉCNICA · SACADOR DE ÁRVORES RODER SAC-500

EQUIPAMENTO PATENTEADO

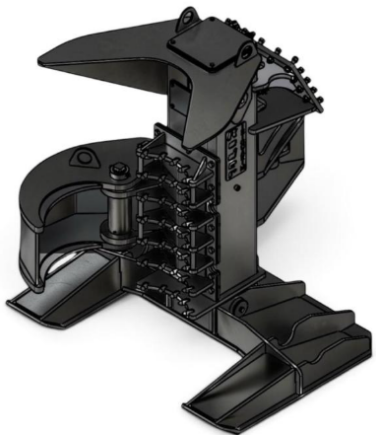

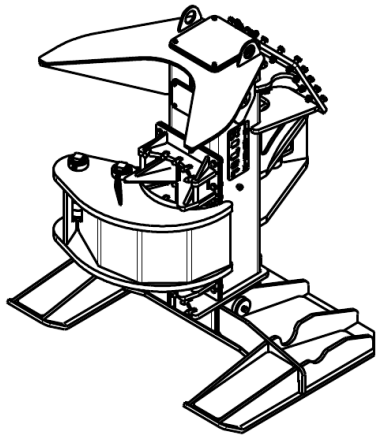

Sacador hidráulico para escavadeiras de esteira de 20 a 30 t. Retira a árvore inteira, com o toco e as raízes principais, usando uma única linha hidráulica bidirecional (2 mangueiras). Funciona em sequência automática por pressão: a garra prende o tronco e, em seguida, a torre avança com a sapata apoiada no solo para arrancar o toco. Acompanha duas placas frontais intercambiáveis, dentada e em V.

20 a 30 t	2.160 kg	Até 450 mm	1 linha
Escavadeira de esteira	Peso com suporte	Diâmetro máximo	Bidirecional (2 mangueiras)

Especificações técnicas

Característica	Valor
Código	1000.1190.0000
Máquina base	Escavadeira de esteira 20 a 30 t
Peso com suporte de acoplamento	2.160 kg
Peso sem suporte	1.850 kg (aprox.)
Pressão de trabalho	320 a 350 bar
Vazão	180 a 250 l/min (nominal 200)
Linha hidráulica	1 bidirecional (2 mangueiras)
Funcionamento	Sequencial automático por pressão
Acumulador	Não possui
Diâmetro máximo	450 mm
Dimensões (A x L x P)	1.904 x 1.600 x 1.555 mm

Aplicação por placa frontal

Placa	Madeira	Diâmetro
Dentada	Não fibrosa (seringueira, teca)	Até 450 mm
Em V	Fibrosa (eucalipto)	100 a 300 mm

Suporte de acoplamento

Código	Aplicação
1000.1295.0000	Escavadeiras de 20 a 24 t, pino 80 mm


Normalmente vendido junto com o sacador. Para outras máquinas, consulte a Roder.

Produtividade média estimada

Com toco e raízes	Árvores/hora
Seringueira	60 a 100
Eucalipto (tronco único)	120 a 150


SACADOR SAC-500 · DIMENSÕES, PLACAS E FUNCIONAMENTO


Desenho dimensional (mm)

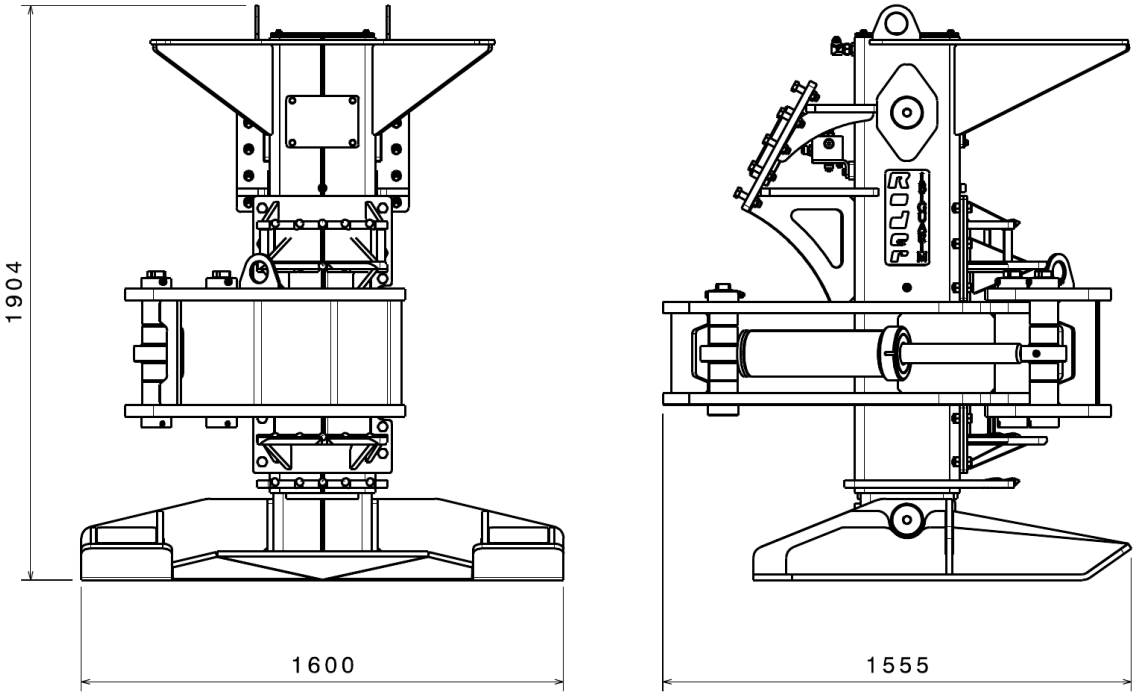

Altura total	Largura total (sapata)	Profundidade total	Peso com suporte
1.904 mm	1.600 mm	1.555 mm	2.160 kg

Placas frontais inclusas de série (intercambiáveis)







Placa dentada

Madeiras não fibrosas, como seringueira e teca.

Diâmetro: até 450 mm.

Os cravos perfuram a casca e travam o tronco.





Placa em V

Madeira fibrosa, como eucalipto.

Diâmetro: 100 a 300 mm.

O apoio em V abraça o tronco sem rachar.

Funcionamento

- **1 linha, sequência automática:** a garra fecha na madeira; quando prende o tronco, a pressão sobe e o cilindro da torre avança sozinho.
- **Força vertical:** a sapata apoia no chão enquanto a torre faz a alavanca para arrancar o toco e as raízes.
- **Toco e raízes:** raízes finas que ficam no solo não atrapalham o preparo nem o novo plantio.

Restrições

- Uso exclusivo em **escavadeira de esteira de 20 a 30 t**.
- Não indicado para pá carregadeira, empilhadeira ou trator.
- Não serve para rebrota de eucalipto: é preciso tronco único.
- Não possui acumulador: pressão e vazão vêm da escavadeira.