Destocador Roder.


DTH-240B

PARA ESCAVADEIRA E RETROESCAVADEIRA



A broca fura e destrói o toco no próprio lugar, sem buraco para tapar.

A solução de destoca Roder torna a conversão de terrenos possível com um menor número de operações e tem o menor custo por hectare do mercado: mais barato que arrancar o toco com a concha, arrastar até a borda e enterrar ou queimar (queimada é proibida).

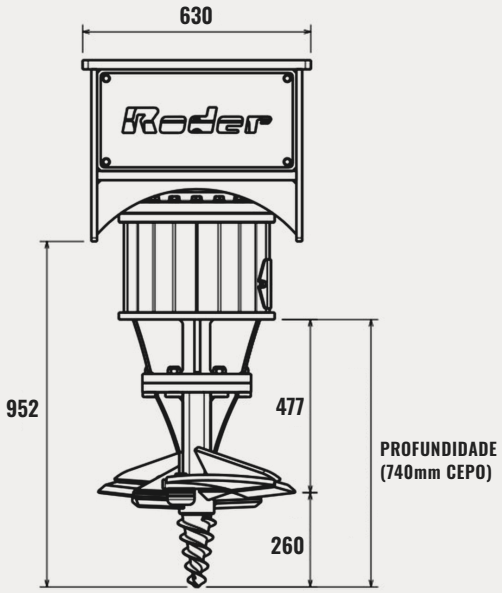

Dimensões do destocador (mm), sem o suporte de fixação. O suporte é fabricado sob medida.

VANTAGENS

- Destrói o toco no próprio lugar, dentro do solo
- Não faz buracos e não altera a posição das camadas do solo
- Menos operações que a destoca convencional
- Baixo peso e longa durabilidade
- Alta resistência, que aumenta a produtividade e a segurança

SUPORTE SOB MEDIDA E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

O destocador é o mesmo para escavadeira e retroescavadeira. Muda só o suporte: a Roder fabrica sob medida para a máquina do cliente e faz a instalação hidráulica. Informe o modelo e o ano da máquina.

MODELO E CARACTERÍSTICA TÉCNICA

ESPECIFICAÇÃO	Escavadeira	Retro / escav. pequena
Peso operacional ideal	14 a 22 t	6 a 10 t
Diâmetro da broca	660 mm	
Comprimento total (sem o suporte)	1.452 mm	
Profundidade de trabalho (sem o suporte)	740 mm	
Vazão hidráulica	140 a 220 L/min	100 a 150 L/min
Pressão	280 a 350 bar	190 a 220 bar

Dúvidas? Fale com a Roder: (14) 3161-5110.
Acesse e conheça nossa linha completa.

Equipamento patenteado. Qualquer equipamento com similaridade utilizado para o mesmo fim infringe a lei de patentes e está sujeito a pena. Dados técnicos, sujeitos a alteração sem aviso.