TRANSPORTADOR CONTROLADO REMOTAMENTE

LIMPEZA DE TERRENO

RCU75

74 hp · Tier 4 Final / Stage V

01 Poderoso
Motor 4 cilindros turbo com pós-arrefecimento de 74 hp.


02 Robusto
Estrutura em aço estrutural, componentes integrados e protegidos.

03 Ágil
Trabalha em terrenos inclinados até 55°, totalmente contrarrotante.

04 Limitador de mordida
No triturador florestal BL2/RCU75, com tecnologia Limitador de Mordida.

05 Alta tecnologia
Unidades de controle eletrônico e sensores para máximo desempenho o tempo todo.

06 Profissional
Experiência da FAE em transportadores sobre esteiras PT e de desminagem.



Controle remoto profissional
2,4 GHz · tela de 4,3" · 2 baterias com carregador a bordo



55°
de inclinação em todas as direções

FAE RCU 75

Porta-implementos radiocontrolado sobre esteiras para triturador florestal, destocador e implementos FAE, para terrenos de difícil acesso e declives de até 55°, com o operador fora da área de risco.

MOTOR

Modelo	**Kohler KDI 2504 TCR**
Tipo	**Diesel 4 tempos, turbo, pós-arrefecido, common rail**
Cilindros	**4 em linha**
Cilindrada	**2,5 l**
Potência	**56 kW (74 hp) a 2.600 rpm**
Emissões	**Tier 4 Final / Stage V**

TRANSMISSÃO E MATERIAL RODANTE

Translação	**Hidrostática**
Velocidade máxima	**7,5 km/h**
Esteiras	**Borracha 320 mm, passo 86 mm**
Roletes inferiores	**6 + 6, flange dupla**
Bitola	**Variável hidráulica**
Tensionamento	**Automático**

CAPACIDADES

Tanque de combustível	**63,5 l**
Tanque hidráulico / sistema	**46 / 72 l**
Óleo do motor	**9,5 l**
Arrefecimento	**13,5 l**
Redutores finais	**1,15 + 1,15 l**

SISTEMA HIDRÁULICO

Circuito do implemento (fechado)	**105 l/min · 320 bar**
AUX 1 / AUX 2	**15 l/min · 210 bar**
AUX 3	**40 l/min · 210 bar**
Ventilador	**Proporcional e reversível**
Válvula de flushing	**Padrão**

DESEMPENHO

Inclinação de trabalho	**55° em todas as direções**
Implemento máximo	**950 kg no centro de gravidade**
Peso operacional	**3.380 kg (esteira de borracha)**
Pressão no solo	**0,35 kg/cm²**


CONTROLE E ELÉTRICA

Rádio controle	**2,4 GHz, display 4,3"**
Display a bordo	**7" colorido**
Baterias do rádio	**2, com carregador a bordo**
Sistema elétrico	**12 V, bateria AGM 95 Ah**

OPCIONAIS FAE

P224000003	Material rodante com esteira de aço (sob pedido)
P224000004	Esteiras Super Grip
P226000006	Esteiras de borracha LGP 400 mm
P224000010	Guincho traseiro, tração de 2 t
P224000011	Guincho traseiro PLUS, tração de 2 t
P224000002	Óleo hidráulico biodegradável
P224000012	Pré-aquecimento 230 V

DIMENSÕES E PESO

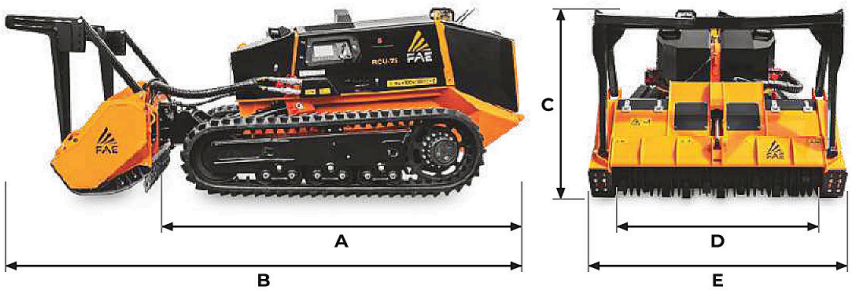

A	Comprimento sem implemento	**2.840 mm**
B	Comprimento para transporte com BL2/RCU75	**4.070 mm**
C	Altura máxima	**1.562 mm**
D	Largura das esteiras (bitola variável)	**1.700 a 2.100 mm**
E	Largura total com BL2/RCU75	**1.776 mm**
	Peso operacional (sem implemento)	**3.380 kg**

IMPLEMENTOS FAE

Modelo	Tipo	Largura de trabalho	Peso
BL2/RCU75-150	Triturador florestal de facas	1.480 mm	840 kg
PMM/RCU75-175	Triturador de martelos	1.780 mm	720 kg
SCL/RCU75	Destocador (até 400 mm)	950 mm	420 kg

Fonte: Manual do Operador RCU75 (ed. 04.2026) e Manual de Peças P760000068 e catálogo FAE 11/2026. Dados sujeitos a alteração pelo fabricante.

FAE RCU 75

TABELA DE MANUTENÇÃO (horas de serviço)

Item	Código / especificação	Diário	50 h	250 h	500 h	1.500 h	3.000 h	5.000 h
Óleo do motor	10W-40	●		■				
Filtro de óleo do motor	P708000109			■				
Separador de água do diesel	P708000108	▼			■			
Filtro de diesel	P708000117				■			
Filtro de ar primário	P740000321	●			■			
Filtro de ar secundário	P740000322				■			
Correia do motor	P735000021			●	■			
Tanque de combustível			▼					
Radiadores e telas		♦						
Óleo dos redutores finais	75W-90		●	□	■			
Filtro de sucção/retorno + vedações	P708000105 / P941000133			□		■		
Tela do filtro 120 mic	P708000110					■		
Filtro de sucção do tanque	P708000090					■		
Óleo hidráulico	ISO 46	●				■		
Líquido de arrefecimento	OAT	●					■	
Mangueiras de admissão e intercooler			●					■
Pinos e buchas	EP NLGI 2	♦						
Esteiras, roletes e rodas			●					

■ Substituir □ 1ª substituição ● Verificar ▼ Drenar ♦ Limpar / engraxar

Os intervalos se repetem pelos múltiplos de cada coluna (ex.: 250 h vale para 750, 1.250, 1.750 h...). Filtro de ar secundário trocado junto com o primário a cada 500 h (regra Roder). Em lugar seco e com muita poeira, o primário pode precisar de troca com 100 a 150 h.

REVISÕES POR HORÍMETRO · TÉCNICO RODER COM KIT FAE ORIGINAL

Revisão	Horímetros	Serviço	Tempo*
250 h	1ª revisão (só uma vez)	Troca do óleo e do filtro do motor · 1ª troca do óleo dos redutores e do filtro de sucção/retorno hidráulico com vedações · verificação da correia	1,5 h
500 h	500, 1.000, 2.000, 2.500, 3.500, 4.000, 5.500 h	Óleo e filtro do motor + separador de água, filtro de diesel, 2 filtros de ar, correia e óleo dos redutores	2,5 h
750 h	750, 1.250, 1.750 h... (a cada 500 h)	Troca do óleo e do filtro do motor	1 h
1.500 h	1.500 e 4.500 h	Tudo da 500 h + óleo hidráulico, filtro de sucção/retorno com vedações, tela de 120 mic e filtro de sucção do tanque	4 h
3.000 h	3.000 e 6.000 h	Tudo da 1.500 h + líquido de arrefecimento	5 h
5.000 h	5.000 h	Tudo da 500 h + mangueiras de admissão de ar e do intercooler	4 h

*Tempo estimado na máquina, com o kit em mãos, sem o deslocamento. Avise a Roder 30 h antes da revisão para agendar o técnico e separar o kit.

ÓLEOS E FLUIDOS

Fluido	Especificação	Quantidade	Troca
Óleo do motor	SAE 10W-40 sintético · ex.: Pakelo Golden Star LA Plus	9,5 l	250 h
Óleo hidráulico	ISO VG 46 sintético · ex.: Pakelo Hydraulic Synt H-0	72 l (tanque 46 l)	1.500 h
Redutores das esteiras	SAE 75W-90 sintético PAO · ex.: Pakelo Global Multigear TS	1,15 l cada lado	1ª 250 h, depois 500 h
Arrefecimento	OAT orgânico (não misturar) · ex.: Pakelo OAT	13,5 l	3.000 h
Graxa	EP NLGI 2 · ex.: Pakelo Bearing EP	·	todo dia