

ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

GPS-Tracker mit Alarmfunktion

Inhaltsverzeichnis

1	Projektbeschreibung "GPS Tracker mit Alarmfunktion"	6
2	Use Cases	9
2.1	Übersicht	9
2.2	Use Case Beschreibungen	11
2.2.1	Notfall-Button betätigen	11
2.2.2	Tracking Map ansehen	12
2.2.3	Tracking settings: Notification aktivieren	13
2.2.4	Notfalleinstellungen: Notfall SMS Nummer definieren	14
3	Bedienkonzept	15
3.1	Navigationsgraph	15
3.2	Activity-Main	17
3.3	Activity_tracking_new	19
3.4	Activity_map_view	20
3.5	Activity_tracking_list	21
3.6	Preferences	22
3.7	Activity_help	22
4	Bewertung der Prototypen	23
5	Architektur	24
5.1	Analyse der Funktionen und des Zeitverhaltens	24
5.1.1	Activities	24
5.2	Hintergrundprozesse	28
5.2.1	TrackingService	28
5.2.2	SMSSender (mit LocationHelper)	29
5.3	Komponenten	30
5.4	Klassendiagramm	31
5.4.1	Activities	31
5.4.2	Preference Activities	32
5.4.3	Navigation	33
5.4.4	Utils	34
5.4.5	Services	35
5.5	Objektinteraktionen	35
5.5.1	Kommunikation zwischen Applikation und Geoposition Service	35
5.5.2	Urgency Call in der Main Activity	37



6	Persistenz Sicherung	38
6.1	SQLITE Datenbank	38
6.2	JAVA-Klassen	38
7	Testprotokoll	40
7.1	Testfälle – New Tracking	40
7.1.1	Testfall: Neues Tracking speichern	40
Testdu	rchführung und Testergebnis	40
7.1.2	Testfall: Tracking starten	41
Testdu	rchführung und Testergebnis	41
7.1.3	Testfall: Tracking pausieren	42
Testdu	rchführung und Testergebnis	42
7.1.4	Testfall: Tracking stoppen	43
Testdu	rchführung und Testergebnis	43
7.1.5	Testfall: Tracking Intervall ändern	44
Testdu	rchführung und Testergebnis	44
7.1.6	Testfall: Neues Tracking mit leerem Namen speichern	45
Testdu	rchführung und Testergebnis	45
7.1.7	Testfall: Neues Tracking ohne SMS-Receiver definieren	46
Testdu	rchführung und Testergebnis	46
7.1.8	Testfall: Notification eines neuen Trackings definieren	47
Testdu	rchführung und Testergebnis	47
7.1.9	Testfall: Notification eines neuen Trackings ändern	48
Testdu	rchführung und Testergebnis	48
7.1.10	Testfall: SMS-Receiver eines neuen Trackings entfernen / Empty String einfügen	49
Testdu	rchführung und Testergebnis	49
7.1.11	Testfall: Ungültigen Wert bei SMS-Receiver beim Erstellen eines neuen Trackings eingeben	50
Testdu	rchführung und Testergebnis	50
7.2	Trackinglist	51
7.2.1	Testfall: Tracking Liste anzeigen (Nicht leer)	51
Testdu	rchführung und Testergebnis	51
7.2.2	Testfall: Leere Trackingliste anzeigen	52
Testdu	rchführung und Testergebnis	52
7.2.3	Testfall: Tracking löschen	53
Testdu	rchführung und Testergebnis	53
7.2.4	Testfall: Via Trackinglist Map anzeigen	54
Testdu	rchführung und Testergebnis	54
7.3	MainMenu	55



7.3.1	Testfall: Call Help aufrufen	55
Testd	urchführung und Testergebnis	55
7.4	MapView	56
7.4.1	Testfall: Map anzeigen mit laufendem Tracking	56
Testd	urchführung und Testergebnis	56
7.4.2	Testfall: Map anzeigen mit pausierendem Tracking	57
Testd	urchführung und Testergebnis	57
7.4.3	Testfall: Map anzeigen ohne aktives Tracking	58
Testd	urchführung und Testergebnis	58
7.5	Preferences Urgency Settings	59
7.5.1	Testfall: Phonecall Receiver hinzufügen	59
Testd	urchführung und Testergebnis	59
7.5.2	Testfall: Phonecall Receiver ändern	60
Testd	urchführung und Testergebnis	60
7.5.3	Testfall: Phonecall Receiver entfernen / Empty String einfügen	61
Testd	urchführung und Testergebnis	61
7.5.4	Testfall: Ungültigen Wert bei Phonecall Receiver eingeben	62
Testd	urchführung und Testergebnis	62
7.5.5	Testfall: GPS sms notification Receiver hinzufügen	63
Testd	urchführung und Testergebnis	63
7.5.6	Testfall: GPS sms notification Receiver ändern	64
Testd	urchführung und Testergebnis	64
7.5.7	Testfall: GPS sms notification Receiver entfernen / Empty String einfügen	65
Testd	urchführung und Testergebnis	65
7.5.8	Testfall: Einen zweiten GPS sms notification Receiver hinzufügen	66
Testd	urchführung und Testergebnis	66
7.5.9	Testfall: Ungültigen Wert (not int) bei GPS sms notification Receiver eingeben	67
Testd	urchführung und Testergebnis	67
7.6	Preferences Tracking Settings	68
7.6.1	Testfall: Trackingname ändern	68
Testd	urchführung und Testergebnis	68
7.6.2	Testfall: Empty String für Name eingeben	69
Testd	urchführung und Testergebnis	69
7.6.3	Testfall: Intervall des Trackings ändern	70
Testd	urchführung und Testergebnis	70
7.6.4	Testfall: GPS sms notification Receiver hinzufügen	71
Testd	urchführung und Testergebnis	71



7.6.5	Testfall: GPS sms notification Receiver ändern	72
Testdu	rchführung und Testergebnis	72
7.6.6	Testfall: GPS sms notification Receiver entfernen / Empty String einfügen	73
Testdu	rchführung und Testergebnis	73
7.6.7	Testfall: Einen zweiten GPS sms notification Receiver hinzufügen	74
Testdu	rchführung und Testergebnis	74
7.6.8	Testfall: Ungültigen Wert (not int) bei GPS sms notification Receiver eingeben	75
Testdu	rchführung und Testergebnis	75
7.7	Preferences Notification	76
7.7.1	Testfall: Notivication deaktivieren	76
Testdu	rchführung und Testergebnis	76
7.7.2	Testfall: Notivication aktivieren	77
Testdu	rchführung und Testergebnis	77
7.8	Lock	78
7.8.1	Testfall: Lock setzen	78
Testdu	rchführung und Testergebnis	78
7.8.2	Testfall: Lock aufheben	79
Testdu	rchführung und Testergebnis	79
7.8.3	Testfall: Passwort per SMS senden lassen	80
Testdu	rchführung und Testergebnis	80
7.8.4	Testfall: Lock Passwort setzen	81
Testdu	rchführung und Testergebnis	81
7.8.5	Testfall: Lock Passwort erneut setzen	82
Testdu	rchführung und Testergebnis	82
7.8.6	Testfall: Zwei unterschiedliche Lockpasswörter setzen	83
Testdu	rchführung und Testergebnis	83
7.8.7	Testfall: Leeres Lockpasswort setzen	84
Testdu	rchführung und Testergebnis	84
7.9	Help	85
7.9.1	Testfall: Hilfe Text anzeigen	85
Testdu	rchführung und Testergebnis	85
7.10	Map anzeigen	86
7.10.1	Testfall: Map eines aktiven Tracking anziegen	86
Testdu	rchführung und Testergebnis	86
7.10.2	Testfall: Map bei keinem aktiven Tracking anziegen	87
Testdu	ırchführung und Testergebnis	87





ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

1 Projektbeschreibung "GPS Tracker mit Alarmfunktion"

Der GPS Tracker mit Alarmfunktion (GTMA) kann für zwei verschiedene Aufgaben eingesetzt werden. Es folgt eine Beschreibung dieser beiden Szenarien:

Szenario 1: Meine fünfjährige Tochter will alleine oder mit Freunden in der näheren Umgebung spielen. Natürlich bleiben sie nicht immer beim Haus. Um ihr den Freiraum zu lassen und trotzdem für Notfälle eine Hilfe zu haben braucht sie eine App mit der sie mit einem Klick eine Nachricht samt Koordinaten an die Eltern schicken kann. Zudem wird direkt ein eingestellter Kontakt angerufen. Die App soll auch so eingestellt werden können, dass sie in einstellbaren Intervallen die Koordinaten per SMS verschicken.

2. Szenario: Wir wollen eine Rundreise machen und anschliessend die gefahrene Strecke auf einer Map darstellen. Dazu soll die App in einstellbaren Abständen GPS Informationen lokal speichern. Diese Informationen sollen anschliessend in einer Map-Ansicht dargestellt werden.

Die nachfolgend dargestellten Mockups wurden von den in Java programmierten GUI's abgelöst und sind folglich nicht mehr aktuell. Zu Dokumentationszwecken bleiben diese aber in diesem Dokument enthalten.





Abbildung 1: Startscreen, Urgency Settings, Tracking Settings, Notification Settings & Tracking Map (Stand 31.9.2014)



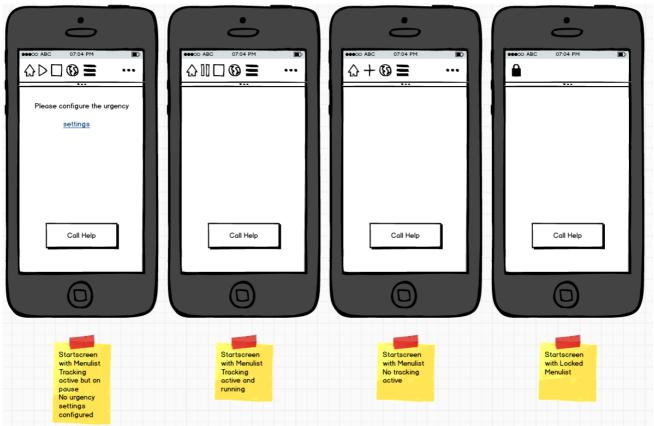


Abbildung 2: Startscreens (Stand 5.10.2014)

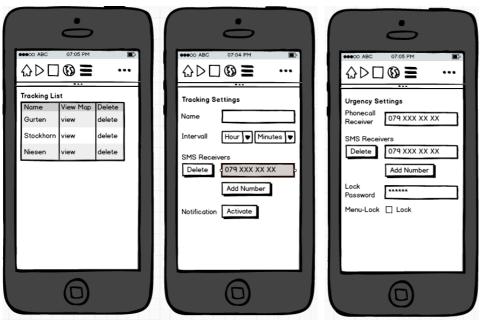


Abbildung 3: Trackinglist, Tracking Settings & Urgency Settings (Stand: 5.10.2014)



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

2 Use Cases

2.1 Übersicht

Nachfolgend eine Auflistung sämtlicher Use Cases:

- Tracking Liste öffnen
- Trackinglisteneintrag: Namen editieren
- Trackinglisteneintrag: Map ansehen
- Trackinglisteneintrag löschen
- Tracking starten
- Tracking pausieren
- Tracking stoppen
- Tracking Map ansehen
- Tracking erstellen
- Tracking Settings bearbeiten:
 - o Name editieren
 - Trackingintervall einstellen
 - Tracking Empfänger hinzufügen
 - o Tracking Empfänger bearbeiten
 - o Tracking Empfänger löschen
 - Notification aktivieren
 - o Notification deaktivieren
- GPS Koordinaten auszeichnen
- GPS Koordinaten einlesen (Trackinlist, Map-Anzeige)
- GPS Koordinaten darstellen
- Home aufrufen (Starscreen)
- Notfall-Button betätigen
- Notfall Einstellungen:
 - Notfallnummer definieren
 - Notfallnummer bearbeiten
 - Notfall SMS Nummer definieren
 - Notfall SMS Nummer bearbeiten
 - Notfall SMS Nummer löschen
 - o Lock Passwort setzen
 - o Menü-Lock aktiveren
- Menü-Lock deaktivieren
- Map anzeigen

Akteure: Empfänger (zum Beispiel Eltern eines Kindes) und Sender (zum Beispiel: Kind, demente Person usw.)



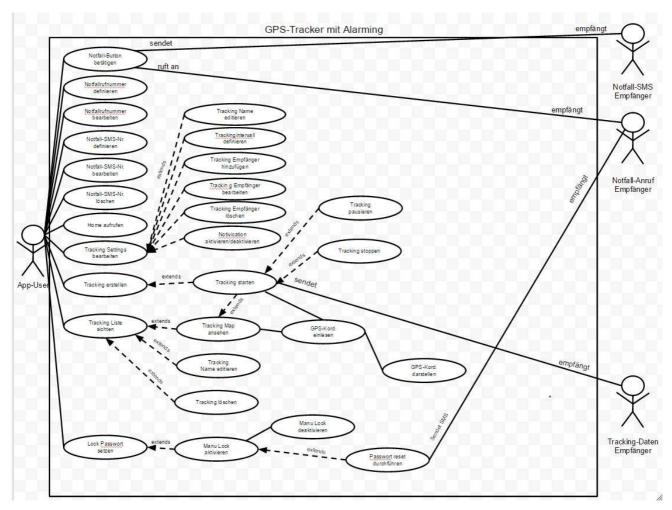


Abbildung 5: Use Case Diagramm



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

2.2 Use Case Beschreibungen

2.2.1 Notfall-Button betätigen

Name:	Notfall-Button (HELP) betätigen
Kurzbeschreibung:	Der Sender benutzt die Applikation um einen Hilferuf an den oder die Empfänger zu senden
Akteure:	Sender
Auslösendes Ereignis:	Ein Notfall ist eingetreten
Vorbedingung:	Es muss mindestens eine Notfallrufnummer oder eine Notfall-SMS-Nummer definiert worden sein.
Eingehende Informationen:	Keine
Ablauf (essentielle Schritte):	 Der Help-Button auf der Start GUI wird betätigt. Eine Standard-SMS wird an sämtliche definierten Notfall-SMS-Nummern gesendet. Die Notfallrufnummer wird gewählt.
Ausnahmefälle:	Wenn die die Vorbedingung nicht erfüllt ist, dann ist der Help-Button disabled
Nachbedingung:	Während die Notfallnummer gewählt wird und gegebenenfalls während des Telefongesprächs, tritt die Applikation in den Hintergrund.
Zeitverhalten:	Die Funktion kann jederzeit und auch mehrmals hinter einander aufgerufen werden. Ihr Verhalten ändert sich dabei nicht in Funktion der Zeit.
Verfügbarkeit:	Jederzeit
Fragen, Kommentare	Muss die Standard-SMS editierbar sein? NEIN



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

2.2.2 Tracking Map ansehen

Name:	Tracking Daten anzeigen (View Map)
Kurzbeschreibung:	Falls ein Tracking aktiv ist, wird mit Hilfe einer Google-Map die zuvor aufgezeichnete Stecke inklusive der aktuellen Position dargestellt. Falls kein Tracking aktiv ist, wird auf der Karte lediglich die aktuelle Position dargestellt.
Akteure:	Sender
Auslösendes Ereignis:	Der Sender will seine geographischen Bewegungen darstellen und betätigt die "View Map"-Funktion (Hauptmenüeintrag).
Vorbedingung:	Keine
Eingehende Informationen:	Falls vorhanden werden die GPS Daten des aktuellen Trackings aus dem Speicher geladen.
	Falls Tracking aktiv, wird der Trackingname geladen.
	Die aktuelle GPS Position des Benutzers.
	Aktuelles Datum
Ablauf (essentielle Schritte):	 Der Benutzer der Applikation betätigt Button "View Map" in der Menüleiste respektive im Menü-Überlauf Die Funktion "View Map" wird aufgerufen Es wird eine Google-Map-Karte mit folgenden Daten angezeigt: 3.1 Falls aktives Tracking, dann wird dessen Trackingname dargestellt. 3.2 Falls aktives Tracking mit Daten vorhanden, dann wird die Route (mittels Pfad) inklusive der aktuellen Position (mittels Punkt) in der Map dargestellt. 3.3 Falls kein Tracking aktiv ist, dann wird lediglich die aktuelle Position dargestellt (mittels Punkt). 3.4 Das aktuelle Datum wird in jedem Fall angezeigt
Ausnahmefälle:	Falls aus irgendeinem Grund keine GPS Daten erfasst werden können (zum Beispiel Funkloch) wird lediglich eine leere Karte angezeigt
Nachbedingung:	Karte mit (falls vorhanden) eingezeichneter Route und aktueller Position inklusive Datum.
Zeitverhalten:	Nicht relevant
Verfügbarkeit:	Jederzeit
Fragen, Kommentare	Es können maximal 20 Trackingpositionen dargestellt werden. Sind 20 Positionen gespeichert wird die älteste jeweils gelöscht, bevor eine neue gespeichert wird.
	Die dargestellte Map ist nicht editierbar.
	Ist verwandt aber nicht identisch mit der Use Case: "Trackinglisteneintrag: Map ansehen", bei welchem zuvor erstellte und gespeicherte Trackings angezeigt werden. So werden diese u.a. unterschiedlich aufgerufen.



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

2.2.3 Tracking settings: Notification aktivieren

Notification aktivieren Mit Aktivierung der Trackingfunktion erhalten zuvor definierte Telefonnummern in einem zuvor definierten Intervall eine SMS-Nachricht mit der aktuellen GPS Position des Senders.
Telefonnummern in einem zuvor definierten Intervall eine SMS-Nachricht mit
Sender
Der/Die Empfänger wünscht/en eine regelmässige Information (MMS) über den Aufenthaltsort des Senders weshalb der Sender auf seiner App diese Funktion mittels des Hauptmenüeintrages aktiviert.
Keine
Keine
(Die zuvor gesammelten Trackingdaten werden verwendet.)
 Der Benutzer der Applikation betätigt im Hauptmenü oder in dessen Überlauf die Funktion "Preferences" Auf der GUI "Preferences" setzt der Benutzer den Button "Activate Notification" auf on. Er bestätigt seine Eingabe mit Klick auf den Save Button.
Der Save Button ist nur enabled, wenn zuvor mittels Use Case "Name editieren" ein Name für das Tracking definiert worden ist.
Falls anschliessend das Tracking mit der Use Case "Tracking starten" gestartet wird, erhalten alle zuvor definierten SMS-Receiver eine SMS mit den aktuellen Koordinaten des Senders und werden im definierten Intervall regelmässig weitere solcher Koordinaten-SMS erhalten, bis dieser Dienst mittels desselben Buttons deaktiviert oder das Tracking mittels des Buttons "Pause" oder "Stop" aus dem Hauptmenü unterbrochen oder beendet wird.
Die Funktion kann nur aktiviert werden, wenn sie deaktiviert ist und sie kann nur deaktiviert werden, wenn sie aktiviert ist.
Kann nur aktiviert werden, wenn der aktuelle Zustand inaktiv ist.
Ein Intervall ist in jedem Fall definiert. Die Werkeinstellung liegt bei 2 Stunden.
Nicht zu verwechseln mit der Use Case "Tracking starten". Erst in dieser Use Case werden gegebenenfalls SMS versandt.



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

2.2.4 Notfalleinstellungen: Notfall SMS Nummer definieren

Name:	Notfall SMS-Nummer definieren
Kurzbeschreibung:	Der Applikation wird eine bis maximal drei Telefonnummer(n) angegeben. Diese Telefonnummer(n) erhalten beim Klicken auf den Button "HELP" eine Standard-Notfall-SMS.
Akteure:	Benutzer (Sender)
Auslösendes Ereignis:	Der Benutzer will die Liste der Nummer, welche beim Betätigen des HELP-Buttons eine SMS erhalten um eine Nummer erweitern und startet hierfür die Funktion "Preferences" im Hauptmenüeintrag respektive in dessen Überlauf.
Vorbedingung:	Die Zahl der bereits gespeicherten Notfall SMS-Nummern muss < 3 sein.
Eingehende Informationen:	Eine Telefonnummer welche neu beim Betätigen vom HELP-Button eine Notfall SMS erhalten soll.
Ablauf (essentielle Schritte):	 Der Benutzer klickt im Hauptmenü respektive in dessen Überlauf auf die Funktion "Preferences" Der Benutzer klickt auf ein Feld mit der Beschriftung "GPS sms notificaion receivers…" In dem sich öffnenden PopUp-Fenster tippt er im leeren Textfeld die Notfall SMS-Nummern ein Der Benutzer bestätigt seine Eingabe mittels Klick auf den OK Button. Das PopUp-Fenster schliesst sich von alleine
Ausnahmefälle:	Eine grobe Validierung überprüft die Nummer, Der Button "OK" des PopUp- Fensters wird erst "enabled", wenn eine Nummer diese Validierung besteht.
Nachbedingung:	Eine neue Notfall SMS-Nummer wurde hinzugefügt
Zeitverhalten:	Diese Eingabe bleibt bestehen, bis diese eingegebene Notfall SMS-Nummer wieder gelöscht wird.
Verfügbarkeit:	Immer Verfügbar solange die Anzahl bereits gespeicherten Notfall SMS- Nummern < 3.
Fragen, Kommentare	Löschen: Beim Doppelklicken auf eine bereits gespeicherte und in der Tabelle angezeigten Nummer?
	Es können maximal 3 Nummern gespeichert sein. Ist diese maximale Anzahl bereits erreicht: Siehe Use Cases "Notfall SMS Nummer bearbeiten" respektive: "Notfall SMS Nummer löschen"



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

3 Bedienkonzept

3.1 Navigationsgraph

Die App ist so aufgebaut das jede View von jeder anderen View aufgerufen werden kann über die Menüleiste. Somit entspricht die Navigation dem GUI Designe Prinzip "Fully-connected", welches über ein globales Menu erreicht wird.

Dies ist auf nachfolgender Darstellung des Navigationsgraphen ersichtlich. Anschliessend wird anhand der Start-View "activity_main" dargstellt, wie die Views über das Menü aufgerufen werden können. Anschliessend werden die einzelnen Views kurz dargestellt und erläutert. Will man wieder zur vorherigen View zurück, geschieht dies durch die "Back-Taste" des Android-Smartphone.








ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

3.2 Activity-Main

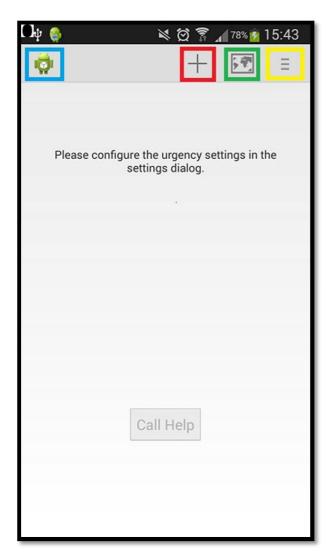


Wird die Applikation gestartet, wird die View "Activity_Main" gestartet. Dies ist die Einstiegsmaske der App. Von dieser View können die folgenden Views/Aktionen Aufgerufen werden:

- "Call Help": Telefonanruf wird gestartet sowie die Notfall-SMS verschickt
- "Home-Button" (Blaues Viereck) –Wird der Button gedrückt, wird die Startseite "Activity-Main" aufgerufen
- "New-Tracking" (Rotes Viereck) Ruft View "activity_tracking_new" auf.
- "View-Map" (Grünes Viereck) Ruft View "activity_map_view" auf.
- "Menü-Überlauf" (Gelbes Viereck) der Menü-Überlauf wird aufgeklappt. Darunter sind die weiteren Views aufrufbar:
 - Activity_tracking_list
 - "Lock" Applikation wird gelock und nur die Startview activity_main mit dem "Call Help"-Button ist verfügbar
 - o "Preferences" Einstellungen via "Andorid-Einstellungsmenu" einstellen



Activity_help

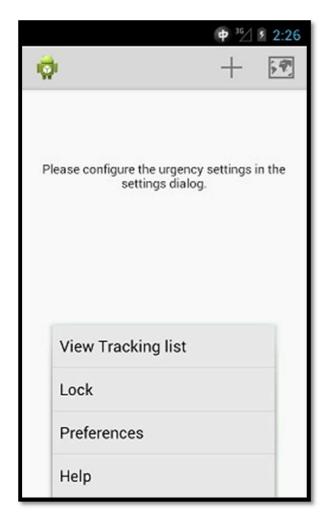


Activity_main mit geöffnetem Menu.



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

3.3 Activity_tracking_new

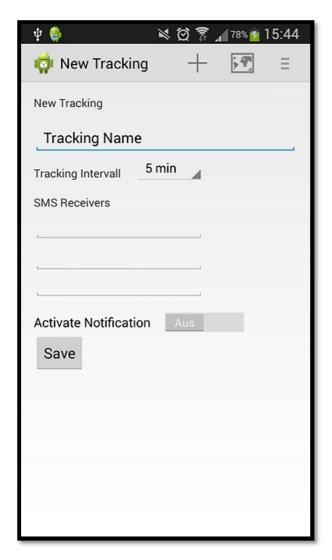

Um ein neues Tracking zu starten, muss zuerst ein Name für die Sicherung, das Intervall und, falls gewünscht, die SMS-Empfänger eingegeben werden. Das Intervall ist per Default auf 2 Stunden gestellt. Zusätzlich wird angegeben ob die Koordinaten verschickt werden sollen, oder nicht. Zum Schluss wird mittels dem "Save"-Button das Tracking gesichert. Anschliessend wird die "activity_main" View aufgerufen. Dort kann anschliessend das Tracking über das Menu gestartet, unterbrochen und gestoppt werden.



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

3.4 Activity_map_view




View welche die Map anzeigt. Ist das Tracking deaktiviert, wird die aktuelle Position angezeigt. Ist das Tracking aktiviert, wird die zurückgelegte Route (Pfad) bis zur aktuellen Position (Punkt) angezeigt. Die Map kann dabei nicht editiert werden. Handelt es sich um die Map eines Trackings, welches bereits beendet und gespeichert wurde, wird das Speicherungsdatum oberhalb der Map angezeigt, ansonsten das aktuelle Datum. Zudem wird links vom Datum der Trackingname angezeigt.



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

3.5 Activity_tracking_list

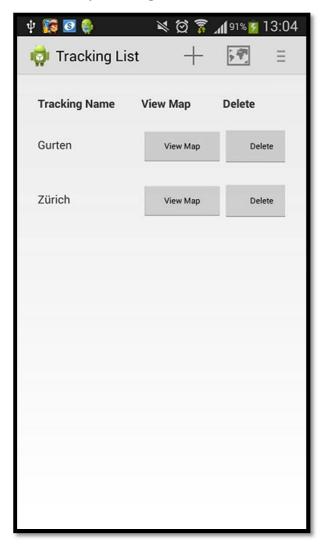


Auflistung aller gesicherten Tracking-Routen. Über den Button "View Map" wird die View "activity_map_view" aufgerufen und die Route angezeigt. Mittels dem "Delete" Button wird die Trackingliste gelöscht.



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

3.6 Preferences

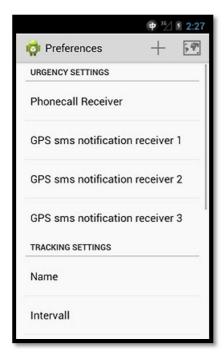

Einstellungsmenü: Informationen zu Notfall-Telefonnummer und SMS-Empfänger können eingetragen werden. Nur wenn diese Ausgefüllt werden, wird der "Call Help"-Button in der View "activity_main" aktiviert.

3.7 Activity_help



Informationen zur App sowie Hilfethemen werden hier aufgelistet. Der genaue Inhalt ist noch nicht definiert.



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

4 Bewertung der Prototypen

In diesem Kapitel erfolgt eine kurze Bewertung der Prototypen bezüglich der Usability. Wie bereits erwähnt ist die Navigation mittels der Hauptmenüleiste und dessen Überlaufs "Fully-Connected". Dies bedeutet dass von jeder View der Applikation direkt zu jeder anderen View navigiert werden kann, was die Navigation hoch effizient macht. Da die Anzahl Views und Hauptmenü-Einträge überschaubar sind, bleibt die für den Benutzer zu bewältigende Komplexität vertretbar. Zudem wurde bei der etwas komplexeren View "Preferences" versucht, durch eine geeignete Informationsstruktur die logisch zusammengehörenden Elemente optisch in Unterabschnitte zusammen zu fassen. Generell wurde bei den View auf ein einheitliches Auftreten geachtet.

Beim Erstellen der Icons für die Hauptmenüleiste wurde das Design-Prinzip "User-Familiarity" berücksichtigt. Das heisst, dass der Benutzer die Icons für Start, Pause, Stopp, Map kennt mit hoher Wahrscheinlichkeit schon von anderen Applikationen, was den Lernaufwand minimiert und die intuitive Verständlichkeit erhöht.

Bezüglich der "Recoverability" kann der Benutzer mit Ausnahme von versandten Nachrichten sämtliche Eingaben mühelos rückgängig machen. Auch ist der Memory Load zwischen den Aktionen gering und die Benutzereingaben werden beim hin und her wechseln zwischen den Views gespeichert und wiedergeladen. ID



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

5 Architektur

5.1 Analyse der Funktionen und des Zeitverhaltens

Im Folgenden werden die Funktionen in den Activities und der Navigationskomponente - die Bestandteil aller Activities ist - analysiert. Dabei sollen die Funktionalitäten identifiziert werden, die aus dem MainThread ausgelagert werden müssen. Dies betrifft langlaufende Prozesse und Asynchrone Aufrufe.

5.1.1 Activities

5.1.1.1 Main

checkUrgencySettings()

Fragt eine Applikationseinstellung ab und manipuliert das Gui. Kein Hintergrundprozess nötig, da nur ein einfacher Dateizugriff erforderlich ist.

urgencyCall()

Zuerst wird geprüft, ob SMS verschickt werden müssen. Dazu müssen drei Felder in den Applikationseinstellungen geladen werden. Von der Hilfsmethode **PhoneNumberHelper.getUrgencySMSReceivers()** wird ein Set zurückgegeben, welches nur Einträge enthält, die nicht leer sind. Diese Funktionalität muss nicht im Hintergrund laufen, weil das Lesen der Einstellungen angemessen schnell ist.

Jetzt wird geprüft, ob das Set mindestens ein Eintrag hat. Dies bedeutet, dass SMS verschickt werden müssen. Diese Funktionalität übernimmt die Klasse SMSSender. Die folgenden Aktivitäten können eine ganze Weile dauern, weshalb dies in einem eigenen Thread laufen muss. SMSSender ist deshalb ein Thread und die benötigten Parameter werden im Konstruktor übergeben (Telefonnummer, Nachrichtentyp).

Ein SMS zu verschicken, macht erst Sinn, wenn die Position ermittelt werden konnte.

Weil dies länger gehen könnte, muss dieser Prozess in einem eigenen Thread ablaufen. Schliesslich soll so bald als möglich der Notruf (Telefonanruf) ausgelöst werden (siehe weiter unten).

Für das Ermitteln der Position stehen Methoden in der Hilfsklasse LocationHelper zur Verfügung.

Parallel zum SMS Prozess wird im MainThread der Telefonanruf ausgelöst. Dazu muss noch die Telefonnummer des Empfängers geladen werden, was wiederum von der Hilfsklasse PhoneNumberHelper mit PhoneNumberHelper.getUrgencyPhoneNumber erledigt wird. Der Telefonanruf ist ein impliziter Intent auf eine Activity ausserhalb der Applikation.



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

5.1.1.2 TrackingNewActivity

onResume()

Diverse Einstellungen werden aus den Applikationseinstellungen geladen, um die Formularfelder vor zu befüllen. Dies ist eine Standardaktion für eine PreferenceActivity und braucht nicht in einen Hintergrundprozess verlagert zu werden.

save()

Die Formularwerte werden gelesen und in die entsprechenden Felder der Einstellungen geschrieben. Am Schluss werden die Änderungen übermittelt um die Daten zu persistieren. Auch hier ist kein Hintergrundprozess notwendig.

5.1.1.3 TrackingListActivity onResume()

Laden von Trackingdatensätzen aus dem Speicher (Datenbank). Das Datenmodell wird von einem Adapter (Custom ListAdapter) gesteuert. Hier ist bei der Umsetzung zu prüfen, ob bei vielen Daten ein Problem mit der Zeitverzögerung entsteht.

Anschliessend werden die Daten anzeigt.

In der Listenansicht sollen Einträge gelöscht werden können.

onItemClickListener()

Beim Klick auf einen Eintrag wird das Detail dieses Trackings angezeigt. Auf der Detailseite kann man den Namen des Trackings ändern und in die MapView wechseln - mit den entsprechenden Positionsdaten des Trackings.

5.1.1.4 MapViewActivity

onResume()

Zuerst wird geprüft, ob beim Intent in den Extras eine Tracking ID übergeben wurde. Wenn ja folgt der Aufruf aus der Trackingliste mit dem Wunsch die entsprechenden Positionsdaten des Trackings dar zu stellen. In diesem Fall wird mithilfe von **LocationHelper.getLocationsForTracking()** eine Liste mit Locations geladen.

Je nach Anzahl Daten ist zu prüfen, ob die Zeitverzögerung beim Laden der Daten zu gross wird und diese Aktion in einen Hintergrundprozess ausgelagert werden muss.

Wurde keine ID übergeben, wird einmalig versucht, die aktuelle Position mit LocationHelper.getCurrentPosition() zu bestimmen.

Sollte die Location Liste nicht leer sein wird jetzt die Karte mit den entsprechenden Lokationsdaten aufgerufen, sonst wird eine Fehlermeldung angezeigt.

5.1.1.5 HelpActivity

In dieser Activity wird nur statischer Text dargestellt. Ein Hintergrundprozess ist deshalb nicht notwendig.



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

5.1.1.6 UnlockActivity

Diese Activity startet, wenn das Schlossicon in der Navigationsleiste geklickt wird. Es wird ein Screen angezeigt, auf dem das Passwort der Applikation eingegeben und abgeschickt werden kann. Diese wird geprüft und wenn die Prüfung erfolgreich war, wird die Einstellungssperre entfernt und die aktuell notwendigen Icons in der Navigation eingeblendet. Ist das Passwort falsch, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Durch erneutes Drücken auf das Schlossicon kann der Prozess von neuem gestartet werden. Aktuell ist es nicht vorgesehen dies zu beschränken.

Zudem gibt es einen Button "Passwort vergessen". Wird dieser geklickt wird die Activity SendPasswortSMSActivity gestartet.

Für alle diese Aktionen ist kein Hintergrundprozess gewünscht, da es sich hier wiederum um Sicherheitseinstellungen handelt.

5.1.1.7 SendPasswortSMSActivity

Diese Activity zeigt einen Screen dar mit zwei Buttons ("SMS mit Passwort senden" und "Abbrechen").

Wird der erste geklickt, wird mittels **PhoneNumberHelper.getUrgencyPhoneNumber()** die Telefonnummer des Notrufempfängers (es wird angenommen, dass dies die Person ist, welche die Applikation eingerichtet hat) geladen und ein SMS mit dem Passwort verschickt mittels eines SMSSender Objekts wird dies in einem eigenen Thread ausgeführt. Währenddessen (parallel dazu) wird die MainActivity aufgerufen.

Diese Funktion kann natürlich auch verwendet werden um auf dem sendenden Gerät das Passwort zu ergattern. Allerdings wird angenommen, dass nicht willentlich versucht wird, die Applikation auszutricksen. Man könnte ja auch einfach das Telefon abstellen, oder die Applikation deinstallieren. Es geht darum ein Kind vor dem versehentlichen Verändern der Einstellungen zu schützen und nicht um mehr.

In diesem Fall wird zwar nur das Passwort ausgelesen und keine Lokationsdaten ermittelt. Allerdings könnte Beispielsweise gerade kein Netz vorhanden sein. Deshalb wird diese Aktion in einem eigenen Thread ausgeführt.

5.1.1.8 BaseActivity (beide) onResume()

Zuerst wird geprüft, ob die aktuelle Activity die Main Activity ist. Wenn ja, wird diese angezeigt. Wenn nicht, wird geprüft, ob in den Applikationseinstellungen die Applikationssperre gesetzt ist, wenn ja wird die MainActivity aufgerufen, sonst die geplante Activity. Dieser Prozess dient der Sicherheit, damit ein Kind keine Einstellungen vornehmen kann, wenn die Applikation gesperrt ist. Zudem sind die Aktionen nicht Zeitraubend. Aufgrund dieser Faktoren ist ein Hintergrundprozess nicht erwünscht und auch nicht nötig.



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

5.1.1.9 Navigation

Die Navigationskomponenten (Singleton) dient der Steuerung der Navigation, also dem ein und ausblenden von Einträgen in der ActionBar und zum Abarbeiten von onltemSelected Events auf diesen Einträgen.

onOptionsItemSelected()

home (Intent auf MainActivity)
action_tracking_start (Navigation anpassen, Settings anpassen)
action_tracking_pause (Navigation anpassen, Settings anpassen)
action_tracking_stop (Navigation anpassen, Settings anpassen)
action_tracking_add (-> Intent auf TrackingNewActivity)

action_tracking_map (-> Intent auf Mapactivity)

action_tracking_list (-> Intent auf TrackingListActivity)

action_settings (-> Intent auf EditPreferencesActivity)

action_help (-> Intent auf HelpActivity)

action_lock (Alle Icons aus der Navigationsbar entfernen und das Lockicon einfügen. In den Einstellungen das Lockflag setzen)

Wie in der oberhalb stehenden Liste beschrieben, werden keine langdauernden Aktivitäten in den einzelnen Fällen gestartet. Es werden Einstellungen gesetzt. Navigationselemente ein- und ausgeblendet und Intents gestartet.



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

5.2 Hintergrundprozesse

Es gibt zwei Hintergrundprozesse in der Applikation. Dabei kommen ein Service in einem eigenen Prozess und ein einfacher Thread zum Einsatz.

5.2.1 TrackingService

Der Trackingservice kümmert sich um:

- überprüfen, ob getrackt werden muss
- überprüfen, wann getrackt werden muss
- überprüfen, ob SMS mit der Position verschickt werden müssen
- überprüfen, ob das aktuelle Tracking gestoppt werden muss

Diese Aktivitäten müssen natürlich auch laufen, wenn die Applikation selber nicht läuft. Dadurch muss der Service zwingend in einem eigenen Prozess laufen. Der Service muss zudem beim starten des Geräts ebenfalls gestartet werden, um zu überprüfen, ob ein Tracking fortgesetzt werden muss. Dies wird durch einen **BroadcastReceiver** welcher auf die **BroadcastMessage android.intent.action.BOOT_COMPLETED** hört erreicht. In der **onReceive()** Methode wird dann der Service gestartet.

Jetzt gilt es noch zu Entscheide, wie die Applikation mit dem Service kommunizieren kann. Dies wird benötigt für:

- Konfigurationsänderungen
- Starten des Trackings
- Pausieren des Trackings
- Stoppen des Trackings

Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine recht gute wäre, dass die Activities Nachrichten an einen MessengerServiceConnector senden würde. Dieser würde sich mit dem Service verbinden und die Mitteilungen übertragen. Wird allerdings die Applikation beendet, besteht die Gefahr, dass auch der in einem WorkerThread laufende MessengerServiceConnector beendet wird und Nachrichten können verloren gehen. Ein direktes Verbinden (bind) aus einer Activity ist nicht zu empfehlen, da die connection asymmetrisch aufgebaut wird und bis dahin ist möglicherweise die Activity bereits wieder geschlossen.

Es bietet sich aber ein relativ einfacher, wenn auch nicht gross beschriebener Weg der Kommunikation an. Nämlich das Teilen der benötigten Informationen über die Applikationseinstellungen.

Die Vorteile liegen auf der Hand:

- Activities schreiben und lesen lediglich Einstellungen was schnell geht
- Der Service überprüft periodisch die Einstellungen und passt sein Verhalten entsprechend an. Das müsste der Service sowieso beim Starten machen, da dann die Applikation möglicherweise gar nicht läuft.



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

5.2.2 SMSSender (mit LocationHelper)

Wenn für das Senden eines SMS vorher die Position bestimmt werden muss - sonst macht das Senden des SMS keinen Sinn, ist der benötigte Zeitaufwand nicht vorhersehbar. Deshalb läuft diese Funktionalität in einem eigenständigen Thread.



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder


5.3 Komponenten

Auf dem folgenden Komponentendiagramm werden Auslöser und Empfänger von Komponenteninteraktionen ausserhalb des Devices, innerhalb des OS und innerhalb des Applikationskontext dargestellt. Zudem ist ersichtlich welche Komponenten es gibt.

Mit "Application Preferences" ist schlussendlich die Applikationseinstellungsdatei genannt, die über einen Settingsmanager angesprochen werden.

Folgende Interaktionen sind dargestellt

- Das Starten der Applikation, ausgelöst durch den Applikationsbenutzer.
- Das ausführen des "Urgency Phonecalls" ausgelöst durch die Applikation und mit dem "Urgency Phonecall Receiver" als Empfänger
- Das Verschicken von SMS (Notfall und Tracking) ausgelöst durch die Applikation und mit dem "SMS Receiver" als Empfänger
- Das Starten des Geo Positions Service, ausgelöst durch den Systembroadcast Boot_Completed, welcher vom Broadcast Listener – GeoPositionServiceAutostart - innerhalb der Applikation gefangen wird und dann den Service startet.
- Das Lesen und Schreiben von Applikationseinstellungen. Hier ist schön zu sehen, dass die Kommunikation zwischen Applikation und Service über die Einstellungsdatei geschieht.

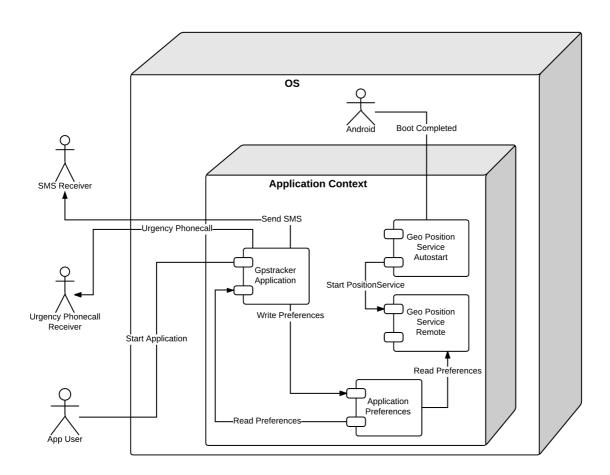




ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

5.4 Klassendiagramm

Auf dem folgenden Klassendiagramm sind alle Klassen und ihre Beziehungen ersichtlich.

Bei den Attributen sind meistens nur die Typen angegeben, es soll hier gezeigt werden, welche Member gehalten werden, deren Namen ist nicht von Belang. Die Methoden der Klasse sind ebenfalls mit Parametertypen und Rückgabewert angegeben.

5.4.1 Activities

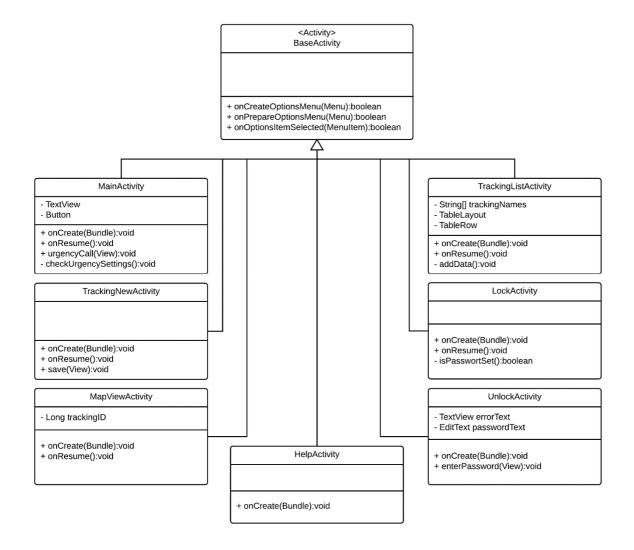



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

5.4.2 Preference Activities



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

5.4.3 Navigation

<Singleton> static Navigation

- MenuItem (multiples)
- + calculateActionBar(Menu):void
- + initialize(Menu):void
- + onOptionsItemSelected(Menu, Activity):boolean
- + setTrackingPlay(boolean state):void
- + setTrackingActive(boolean state):void
- + setLock(boolean state):void
- startActivity(Class<T>, Activity):void
- processTracking():void
- processTrackingPlay():void
- processLock():void
- processActiveLock():void
- processInactiveLock():void
- alterVisibility(boolean state, MenuItem ... items):void



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

5.4.4 Utils

static PhoneNumberHelper

- SharedPreferences preferences
- + getUrgencyPhoneNumber(Context):String
- + getUrgencySMSReceivers(Context):Set<String>
- + getTrackingSMSReceivers(Context):Set<String>
- getSMSReceivers(Context, String ... prefs):Set<String>

static LocationHelper

- + getCurrentPosition():Location
- + getLastPositionFromActiveTracking:Location
- + getLocationForTracking(long id):List<Location>

<Thread> SMSSender

- Set<String> phoneNumbers
- MessageType messageType
- + run():void
- sendSMS(String phoneNumber, String messageText):void


<Enum> MessageType

- + URGENCY
- + STATUS UPDATE
- + PASSWORD



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

5.4.5 Services

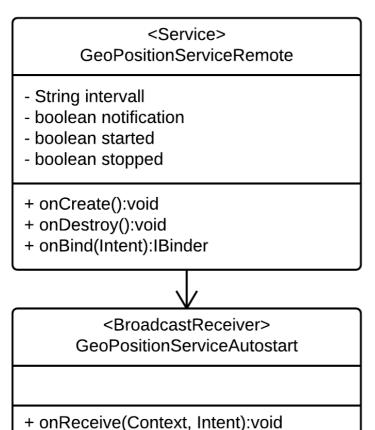

5.5 Objektinteraktionen

Nachfolgend sollen zwei für die Applikation wichtige Prozesse aufgezeigt werden. Das Augenmerk liegt auf der Objektinteraktion und dem zeitlichen Ablauf.


5.5.1 Kommunikation zwischen Applikation und Geoposition Service

Mit dem folgenden Sequenzdiagramm soll verdeutlicht werden, wie die Kommunikation der Steuerung des Geopositions Service aus der App – über die Navigation – erfolgt.

Das Schreiben und Lesen sind synchrone Aufrufe in Bezug auf das Preference File. Bezogen auf die in unterschiedlichen Prozessen laufenden App und Service aber Asynchron. Das Preference File fungiert dabei als gemeinsamer Speicher. Es ist keine direkte Kommunikation der beiden Komponenten vonnöten. Der Service liest periodisch die für ihn relevanten Einstellungen und entscheidet dann ob er und was er tun muss. Bspw. eine Location zu einem bestimmten Zeitpunkt (Intervall) ermitteln. Dazwischen ist es irgendwann möglich, dass aus der Applikation die Einstellungen geändert werden.

Der Service liest jeweils den letzten Wert eines Properties, auch wenn dieses in der Zwischenzeit mehrfach geändert wurde.



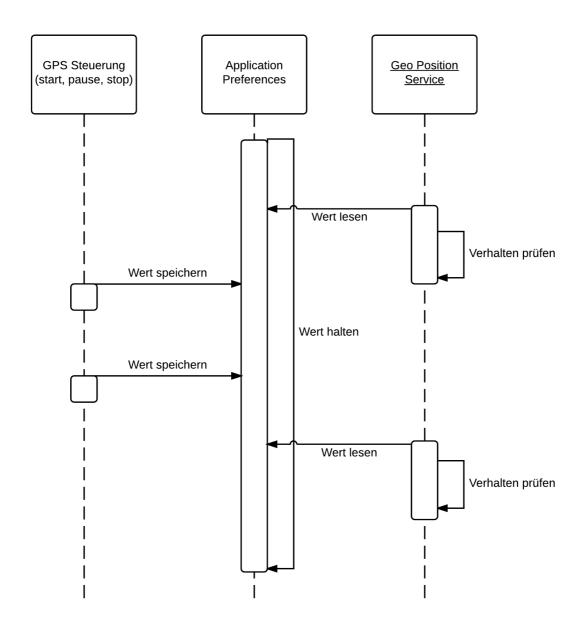




ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

5.5.2 Urgency Call in der Main Activity

Diese Funktion stellt eine der beiden Hauptaufgaben der Applikation dar, die Notfallfunktion. Dabei werden mehrere Aktionen ausgeführt. Diese laufen teilweise parallel. Zuerst werden SMS-Nummern die für den Erhalt einer Notfallnachricht eingerichtet wurden abgefragt. Im nachfolgenden Sequenzdiagramm wird davon ausgegangen, das mindestens eine Nummer zurück gegeben wird und danach SMS verschickt werden sollen. Diese Aktion läuft in einem eigenen Thread also parallel weiter. Bevor SMS verschickt werden können, muss noch die Position bestimmt werden.

Währenddessen wird in der Urgency Call Methode bereits die ein impliziter Intent auf die Standard Dialer App gestartet und die Notfallnummer angerufen.

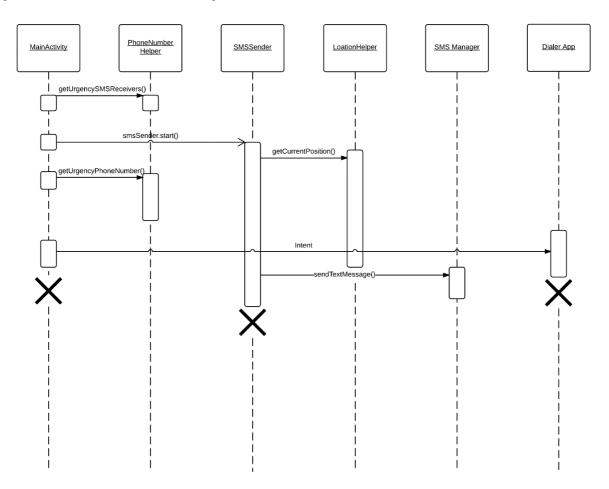




ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

6 Persistenz Sicherung

6.1 SQLITE Datenbank

Die Daten für das Tracking werden in einer SQLITE-Datenbank gespeichert. Die Daten werden dazu in zwei Tabellen gespeichert:

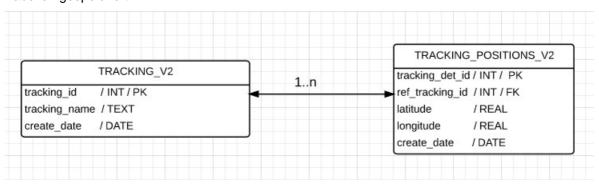


Jedes Tracking erzeugt einen Eintrag in der Tabelle "TRACKING_V2". Die GPS-Koordinaten werden in der Tabelle TRACKING_POSITIONS_V2 gesichert. Die Tabellen sind mittels eines Fremdschlüssels untereinander verbunden (tracking_id → ref_tracking_id). Dadurch ergibt sich eine 1..n Beziehung und die Datenbank entspricht dem Konzept einer normalisierten Datenbank.

6.2 JAVA-Klassen

Um die Datenbank und die Tabellen zu erstellen und zu verwalten, wurden folgende Klassen unter dem Package ch.ffhs.esa.arm.gpstracker.sqlitdb erstellt:



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

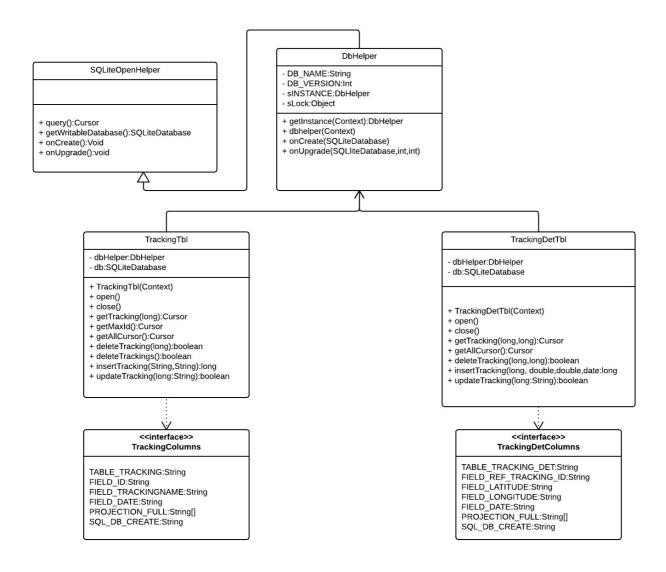



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

Die zwei Interface-Klassen "TrackingColumns.java" und "TrackingDetColumns.java" beinhalten Konstanten für die Erstellung der jeweiligen Tabelle.

Die Zwei Klassen "TrackingTbl.java" und "TrackingDetTbl.java" beinhalten die CRUD-Operationen für die jeweilige Tabelle. Zusätzlich wird bei Erstellung des Objekts jeweils der Zugriff auf die Datenbank erstellt um die CRUD-Operationen durchzuführen.

Die Klasse "TrackingDBLayer.java" wurde als Layer zwischen der Datenbank und der Applikation erstellt. Zugriffe auf Datenbank sind dort hinterlegt, wodurch der Code für das schreiben und lesen in einer Klasse hinterlegt werden kann.

7 Testprotokoll

In diesem Kapitel werden sämtliche manuelle Testfälle für das Projekt GPS-Tracker spezifiziert. Zudem befindet sich nach jeder Testfallspezifikation das zugehörige Testprotokoll. Führt ein Testfall zu einem Fehler, wird nach der Korrektur des Fehlers durch die Softwareentwickler ein neuer Test durchgeführt und ein neuer Testprotokollabschnitt beim betroffenen Testfall ergänzt.

7.1 Testfälle – New Tracking

7.1.1 Testfall: Neues Tracking speichern

ID / Bezeichnung	ID 001	New Tracking: Neues Tracking speichern
Beschreibung	Ein neues Tracking soll erstellt und gespeichert werden	
Testvoraussetzung	Kein anderes Tracking darf aktuell laufen.	
Testschritte	2. Track 3. Track	n klicken king Name definieren king Intervall definieren (5 Min) Receiver definieren klicken
Erwartetes Ergebnis	Im Hauptmenü ändern sich die Tracking Status-Buttons. Alle 5 Minuten soll eine neue GPS Position gespeichert werden und der SMS Receiver soll eine SMS erhalten.	

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.1.2 Testfall: Tracking starten

ID / Bezeichnung	ID 002	New Tracking: Tracking starten
Beschreibung	Das aktuell gestoppte Tracking (ID 001) soll wieder gestartet werden.	
Testvoraussetzung	Es muss aktu	ell ein Tracking laufen mit dem Status "pausieren".
Testschritte	1. Im Ha	auptmenü den "Start-Button" klicken
Erwartetes Ergebnis	Das Hauptme	enüicon ändert sich entsprechend
	Nach/Alle 5 M Position gesp	linuten wird eine SMS versandt und die aktuelle eichert.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.1.3 Testfall: Tracking pausieren

ID / Bezeichnung	ID 003	New Tracking: Tracking pausieren
Beschreibung	Ein aktuell aktives und laufendes Tracking soll pausiert werden.	
Testvoraussetzung	Es muss aktu	ell ein Tracking laufen mit dem Status "läuft".
Testschritte	1. Im Ha	auptmenü den "Pausieren-Button" klicken.
Erwartetes Ergebnis	Das Hauptme	enüicon ändert sich entsprechend.
		en wird keine SMS versandt und die aktuelle nicht gespeichert.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.1.4 Testfall: Tracking stoppen

ID / Bezeichnung	ID 004	New Tracking: Tracking stoppen
Beschreibung	Ein aktuell aktives und laufendes Tracking soll gestoppt werden	
Testvoraussetzung	Es muss aktu "pausiert").	ell ein Tracking aktiv sein (Status "läuft" oder
Testschritte	Im Hauptmenü den "Stop-Button" klicken	
Erwartetes Ergebnis	Das Hauptme	enüicon ändert sich entsprechend
		en wird keine SMS mehr versandt und die aktuelle nicht mehr gespeichert.
	Das gestoppt	e Tracking wird neu in der Trackingliste angezeigt

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.1.5 Testfall: Tracking Intervall ändern

ID / Bezeichnung	ID 005	New Tracking: Tracking Intervall ändern
Beschreibung	Während dem Erstellen eines Trackings (New Tracking) kann das Tracking Intervall beliebig oft geändert werden	
Testvoraussetzung	Kein aktives	Fracking
Testschritte	2. Einer 3. Track 4. SMS	auptmenü den "+-Icon" klicken n Tracking Namen definieren king Intervall definieren Receiver definieren king Intervall ändern
Erwartetes Ergebnis	Tracking Inter	vall kann beliebig geändert werden

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.1.6 Testfall: Neues Tracking mit leerem Namen speichern

ID / Bezeichnung	ID 006	New Tracking: Neues Tracking mit leerem Namen speichern
Beschreibung	Beim Erstellen eines Trackings muss zwingen ein Name definiert werden. Da Feld darf nicht leer sein.	
Testvoraussetzung	Kein aktives	Fracking
Testschritte		auptmenü den "+-Icon" klicken racking Namen einen EmptyString definieren shern
Erwartetes Ergebnis	Der Benutzer Speichern nic	wird aufgefordert einen Tracking Namen zu wählen. ht möglich.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.1.7 Testfall: Neues Tracking ohne SMS-Receiver definieren

ID / Bezeichnung	ID 007	New Tracking: Neues Tracking ohne SMS- Receiver definieren
Beschreibung	Es soll möglic	ch sein ein Tracking zu erstellen ohne SMS-Receiver
Testvoraussetzung	Kein aktives	Fracking
Testschritte		auptmenü den "+-Icon" klicken n Tracking Namen definieren shern
Erwartetes Ergebnis	Das Speicher angezeigt.	n ist möglich. Das Tracking wird in der Trackinglist

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.1.8 Testfall: Notification eines neuen Trackings definieren

ID / Bezeichnung	ID 008	New Tracking: Notification eines neuen Trackings definieren.
Beschreibung	Beim Erstellen eines Trackings kann Notification aktiviert werden oder nicht, je nachdem werden alle definierten Receivers (0-3) im definierten Intervall eine SMS erhalten.	
Testvoraussetzung	Kein aktives	Tracking
Testschritte	2. Einer 3. Interv 4. Ein S 5. Activi 6. Speid 7. Min. 8 8. Über 9. Im Ha 10. Einer 11. Interv 12. Ein S 13. Activi 14. Speid 15. Min. 8	5 min warten prüfen dass eine Notification kommt auptmenü den "+-Icon" klicken n Tracking Namen definieren vall definieren (5 Min) iMS-Receiver definieren iate Notification auf Off
Erwartetes Ergebnis	Je nach Einst	tellung erscheint eine Notification oder nicht.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.1.9 Testfall: Notification eines neuen Trackings ändern

ID / Bezeichnung	ID 009	New Tracking: Notification eines neuen Trackings ändern
Beschreibung	Während dem Erstellen eines Trackings (New Tracking) kann die Notification Einstellung beliebig oft geändert werden	
Testvoraussetzung	Kein aktives	Гracking
Testschritte	2. Einer 3. Notifi 4. SMS 5. Notifi	auptmenü den "+-Icon" klicken n Tracking Namen definieren cation Einstellung auf ON setzen Receiver definieren cation Einstellung auf OFF setzen king Intervall ändern
Erwartetes Ergebnis	Notification E	instellung kann beliebig geändert werden

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.1.10 Testfall: SMS-Receiver eines neuen Trackings entfernen / Empty String einfügen

ID / Bezeichnung	ID 010	New Tracking: SMS-Receiver eines neuen Trackings entfernen / Empty String einfügen
Beschreibung	Während dem Erstellen eines Trackings (New Tracking) kann ein zuvor definierter SMS Receiver mittels Back-Taste gelöscht werden.	
Testvoraussetzung	Kein aktives Tracking	
Testschritte	2. Einer 3. SMS 4. Interv 5. SMS 6. Speid	auptmenü den "+-Icon" klicken n Tracking Namen definieren Receiver definieren vall auf 5 Min setzen Receiver löschen (Doppelklick + Backtaste) chern 5 min warten
Erwartetes Ergebnis	Keine SMS w	ird versandt, App läuft stabil.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.1.11 Testfall: Ungültigen Wert bei SMS-Receiver beim Erstellen eines neuen Trackings eingeben

ID / Bezeichnung	ID 011	New Tracking: Ungültigen Wert bei SMS-Receiver beim Erstellen eines neuen Trackings eingeben
Beschreibung		n Erstellen eines Trackings (New Tracking) darf ein er nur Integer Werte speichern können.
Testvoraussetzung	Kein aktives	Fracking
Testschritte	2. Einer	auptmenü den "+-Icon" klicken n Tracking Namen definieren Receiver definieren mit unzulässigen Zeichen chern
Erwartetes Ergebnis	Benutzer mus Zeichen gehir	ss am Speichern oder Eingeben von unzulässigen ndert werden.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.2 Trackinglist

7.2.1 Testfall: Tracking Liste anzeigen (Nicht leer)

ID / Bezeichnung	ID 012	Trackinglist: Tracking Liste anzeigen
Beschreibung	Mittels Trackinglist-Icon aus dem Hauptmenü kann die Trackinglist mit sämtlichen inaktiven und nicht gelöschten Trackings angezeigt werden.	
Testvoraussetzung	Es sollen zuv worden sein.	or mindestens 2 Trackings gestartet und gestoppt
Testschritte	1. Mittel	s Hauptmenü die Trackingliste öffnen
Erwartetes Ergebnis	Sämtlichen in dargestellt we	aktiven und nicht gelöschten Trackings sollen erden.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.2.2 Testfall: Leere Trackingliste anzeigen

ID / Bezeichnung	ID 013	Trackinglist: Leere Trackingliste anzeigen
Beschreibung	Das GUI "Tra die Trackingli	ckinglist" funktioniert auch dann reibungslos, wenn ste leer ist
Testvoraussetzung	Es ist weder e	ein aktives noch sind inaktive Trackings vorhanden.
Testschritte	1. Mittel	s Hauptmenü die Trackingliste öffnen
Erwartetes Ergebnis	Es wird eine I	eere Liste angezeigt.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.2.3 Testfall: Tracking löschen

ID / Bezeichnung	ID 014	Trackinglist: Tracking löschen
Beschreibung	In der Trackingliste können sämtliche inaktive (gestoppten) Trackings gelöscht werden.	
Testvoraussetzung	Es sollen zuv worden sein.	or mindestens 2 Trackings gestartet und gestoppt
Testschritte	2. Ein T 3. (Trac	s Hauptmenü die Trackingliste öffnen racking löschen king muss entfernt worden sein!) kingliste verlassen und erneut öffnen
Erwartetes Ergebnis	aus der Liste.	
	Beim erneuten öffnen der Trackingliste werden die gelöschten Trackings nicht mehr angezeigt	

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.2.4 Testfall: Via Trackinglist Map anzeigen

ID / Bezeichnung	ID 015	Trackinglist: Via Trackinglist Map anzeigen
Beschreibung		etätigen eines Map-Buttons eines Trackings aus der wird dieses Tracking in einer Map dargestellt
Testvoraussetzung	Es sollen zuv worden sein.	or mindestens 2 Trackings gestartet und gestoppt
Testschritte		s Hauptmenü die Trackingliste öffnen lap eines Trackings öffnen
Erwartetes Ergebnis	Das ausgewä	hlte Tracking wird auf der Map dargestellt.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.3 MainMenu

7.3.1 Testfall: Call Help aufrufen

ID / Bezeichnung	ID 016	MainMenu: Call Help aufrufen
Beschreibung	Mittels Call Help Button Click soll die zuvor definierten Nummern kontaktiert werden.	
Testvoraussetzung	Unter Urgenc definiert word	y Settings muss zuvor ein Phonecall Receiver en sein.
Testschritte	1. Call h	Help Button im MainMenu betätigen.
Erwartetes Ergebnis	sämtliche (0-3	ecall Receiver definierte Nummer wird angerufen, B) unter urgency-sms-receiver definierten Nummern Standard-SMS.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.4 MapView

7.4.1 Testfall: Map anzeigen mit laufendem Tracking

ID / Bezeichnung	ID 017	MapView: Map anzeigen mit laufendem Tracking
Beschreibung		ap-Icons im Hauptmenü kann das aktuell aktive und king in einer Map angezeigt werden.
Testvoraussetzung	Zurzeit muss	ein Tracking aktiv und laufend sein.
Testschritte	1. Auf d	as Map-Icon im Hauptmenü klicken.
Erwartetes Ergebnis	Das aktuelle	Tracking wird in einer Map dargestellt.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.4.2 Testfall: Map anzeigen mit pausierendem Tracking

ID / Bezeichnung	ID 018	MapView: Map anzeigen mit pausierendem Tracking
Beschreibung		ap-Icons im Hauptmenü kann das aktuell aktive und Tracking in einer Map angezeigt werden.
Testvoraussetzung	Zurzeit muss	ein Tracking aktiv und pausierend sein.
Testschritte	1. Auf d	as Map-Icon im Hauptmenü klicken.
Erwartetes Ergebnis	Das aktuelle	Tracking wird in einer Map dargestellt.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.4.3 Testfall: Map anzeigen ohne aktives Tracking

ID / Bezeichnung	ID 019	MapView: Map anzeigen ohne aktives Tracking
Beschreibung		o-Icon aus dem Hauptmenü geklickt, obwohl zurzeit aktiv ist, wird eine Map mit der aktuellen Position
Testvoraussetzung	Zurzeit darf k	ein Tracking aktiv sein.
Testschritte	1. Auf d	as Map-Icon im Hauptmenü klicken.
Erwartetes Ergebnis	Die aktuelle F	Position wird in einer Map dargestellt.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.5 Preferences Urgency Settings

7.5.1 Testfall: Phonecall Receiver hinzufügen

ID / Bezeichnung	ID 020	Preferences Urgency Settings : Phonecall Receiver hinzufügen
Beschreibung	In den Preferences kann ein Phonecall Receiver hinzugefügt werden	
Testvoraussetzung	Bis anhin wur	de noch kein Phonecall Receiver definiert
Testschritte	2. Die P 3. Einer 4. Die P	starten Preferences öffnen n PhoneCall Receiver definieren Preferences verlassen Preferences öffnen
Erwartetes Ergebnis		Il Receiver können nur Zahlen eingegeben werden. rd der Benutzer informiert und die Eingabe nicht
		neuten Öffnen der Preferences ist die Eingabe unter ceiver immer noch vorhanden.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.5.2 Testfall: Phonecall Receiver ändern

ID / Bezeichnung	ID 021	Preferences Urgency Settings : Phonecall Receiver ändern
Beschreibung	In den Prefer	ences kann ein Phonecall Receiver geändert werden
Testvoraussetzung	Es wurde ber	eits ein Phonecall Receiver definiert
Testschritte	2. Die P 3. Den I 4. Die P	starten Preferences öffnen PhoneCall Receiver ändern Preferences verlassen Preferences öffnen
Erwartetes Ergebnis		neuten Öffnen der Preferences ist die Änderung all Receiver immer noch vorhanden.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.5.3 Testfall: Phonecall Receiver entfernen / Empty String einfügen

ID / Bezeichnung	ID 022	Preferences Urgency Settings : Phonecall Receiver entfernen / Empty String einfügen
Beschreibung	In den Preferences kann ein Phonecall Receiver entfernt werden (mit der Back-Taste)	
Testvoraussetzung	Es wurde ber	eits ein Phonecall Receiver definiert
Testschritte	2. Die P 3. Den F 4. Die P	starten Preferences öffnen Phonecall Receiver mit der Back-Taste löschen Preferences verlassen Preferences öffnen
Erwartetes Ergebnis	Receiver imm	neuten Öffnen der Preferences ist der Phonecall ner noch leer. mehr möglich sein, den CallHelp-Button zu

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.5.4 Testfall: Ungültigen Wert bei Phonecall Receiver eingeben

ID / Bezeichnung	ID 023	Preferences Urgency Settings : Ungültigen Wert bei Phonecall Receiver eingeben
Beschreibung	In den Prefere Werte akzept	ences werden beim Phonecall Receiver nur Zahleniert
Testvoraussetzung	Keine	
Testschritte	 Die P Verst 	starten references öffnen uchen beim Phonecall Receiver nicht nummerische e einzugeben.
Erwartetes Ergebnis		all Receiver können keine alphanummerischen eben werden.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.5.5 Testfall: GPS sms notification Receiver hinzufügen

ID / Bezeichnung	ID 024	Preferences Urgency Settings : GPS sms notification Receiver hinzufügen
Beschreibung	Es soll ein GPS sms notification Receiver erstellt werden.	
Testvoraussetzung	Es sind noch keine GPS sms notification Receiver vorhanden.	
Testschritte	2. Die P 3. GPS 4. Ok kl 5. Back	
Erwartetes Ergebnis		GPS sms notification Receiver 1" eingegebene nmer noch vorhanden.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.5.6 Testfall: GPS sms notification Receiver ändern

ID / Bezeichnung	ID 025	Preferences Urgency Settings : GPS sms notification Receiver ändern
Beschreibung	Es soll ein GF	PS sms notification Receiver geändert werden.
Testvoraussetzung	Es ist ein GP	S sms notification Receiver vorhanden.
Testschritte	2. GPS 3. Die v 4. Ok kl 5. Back	
Erwartetes Ergebnis	Die im Feld "C ist immer noc	GPS sms notification Receiver 1" geänderte Nummer h vorhanden.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.5.7 Testfall: GPS sms notification Receiver entfernen / Empty String einfügen

ID / Bezeichnung	ID 026	Preferences Urgency Settings : GPS sms notification Receiver entfernen / Empty String einfügen
Beschreibung	Es soll ein GPS sms notification Receiver derart geändert werden, dass das Feld anschliessend leer ist.	
Testvoraussetzung	Es ist ein GPS sms notification Receiver vorhanden.	
Testschritte	2. GPS 3. Die v 4. Ok kl 5. Back 6. Die P 7. GPS 8. Ok kl 9. Back	-Taste Preferences öffnen sms notification Receiver 1 öffnen (Resultat 1) icken
Erwartetes Ergebnis	noch 2. Die C	Feld "GPS sms notification Receiver 1" ist immer leer. Call Help Funktion lässt sich fehlerfrei aufrufen und ntfernte Nummer erhält keine SMS

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.5.8 Testfall: Einen zweiten GPS sms notification Receiver hinzufügen

ID / Bezeichnung	ID 027	Preferences Urgency Settings : Einen zweiten GPS sms notification Receiver hinzufügen
Beschreibung	Es soll sichergestellt werden, das sämtliche GPS sms notification Receivers eine SMS erhalten.	
Testvoraussetzung	Es ist ein GPS sms notification Receiver vorhanden.	
Testschritte	2. GPS 3. Eine 4. Ok kl 5. Back 6. Die P 7. GPS 8. Ok kl 9. Back	-Taste references öffnen (Resultat 1) sms notification Receiver 2 öffnen
Erwartetes Ergebnis	ebent 2. Sämt	ingabe beim weiteren GPS sms Receiver wurde falls gespeichert. liche bei GPS sms notification Receiver definierten mer erhalten eine SMS

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.5.9 Testfall: Ungültigen Wert (not int) bei GPS sms notification Receiver eingeben

ID / Bezeichnung	ID 028	Preferences Urgency Settings : Ungültigen Wert bei GPS sms notification Receiver eingeben
Beschreibung		ences werden beim GPS sms notification Receiver ummerischen Werte akzeptiert.
Testvoraussetzung	Keine	
Testschritte	2. Versu	references öffnen uchen beim GPS sms notification Receiver nicht nerische Werte einzugeben.
Erwartetes Ergebnis		ns notification Receiver können keine rischen Werte eingegeben werden.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.6 Preferences Tracking Settings

7.6.1 Testfall: Trackingname ändern

ID / Bezeichnung	ID 029	Preferences Tracking Settings : Trackingname ändern
Beschreibung	In den Preferences werden kann der Trackingname geändert werden.	
Testvoraussetzung	Ein Tracking	st aktiv.
Testschritte	2. Den 3. Ok kl	references öffnen Frackingname ändern icken references öffnen
Erwartetes Ergebnis	Die Änderung	wurde beibehalten.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.6.2 Testfall: Empty String für Name eingeben

ID / Bezeichnung	ID 030	Preferences Tracking Settings : Empty String für Name eingeben
Beschreibung	Das Feld Trackingname darf nicht leer sein.	
Testvoraussetzung	Ein Tracking ist aktiv.	
Testschritte		references öffnen Frackingname entfernen icken
Erwartetes Ergebnis	Es soll nicht r	möglich sein, den Trackingname zu entfernen

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.6.3 Testfall: Intervall des Trackings ändern

ID / Bezeichnung	ID 031	Preferences Tracking Settings : Intervall des Trackings ändern
Beschreibung	In den Preferences werden kann das Intervall eines Trackings geändert werden.	
Testvoraussetzung	Ein Tracking ist aktiv. Die Notification ist aktiv. Ein GPS sms notification Receiver ist definiert.	
Testschritte	2. Das 7 3. Ok kl 4. Die P	references öffnen Frackingintervall ändern icken references öffnen (Resultat 1) ntervall abwarten
Erwartetes Ergebnis		nderung wurde beibehalten. Ablauf des neuen Intervalls wird eine SMS versandt

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.6.4 Testfall: GPS sms notification Receiver hinzufügen

ID / Bezeichnung	ID 032	Preferences Tracking Settings : GPS sms notification Receiver hinzufügen
Beschreibung	Es soll ein GPS sms notification Receiver erstellt werden.	
Testvoraussetzung	Ein Tracking ist aktiv. Es sind noch keine GPS sms notification Receiver vorhanden.	
Testschritte	 App starten Die Preferences öffnen GPS sms notification Receiver 1 eine Nummer eingeben. Ok klicken Back-Taste Die Preferences öffnen 	
Erwartetes Ergebnis		GPS sms notification Receiver 1" eingegebene nmer noch vorhanden.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.6.5 Testfall: GPS sms notification Receiver ändern

ID / Bezeichnung	ID 033	Preferences Tracking Settings : GPS sms notification Receiver ändern
Beschreibung	Es soll ein GPS sms notification Receiver geändert werden.	
Testvoraussetzung	Ein Tracking ist aktiv. Es ist ein GPS sms notification Receiver vorhanden.	
Testschritte	2. GPS 3. Die v 4. Ok kli 5. Back	
Erwartetes Ergebnis	Die im Feld "C ist immer noc	GPS sms notification Receiver 1" geänderte Nummer h vorhanden.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.6.6 Testfall: GPS sms notification Receiver entfernen / Empty String einfügen

ID / Bezeichnung	ID 034	Preferences Tracking Settings : GPS sms notification Receiver entfernen / Empty String einfügen
Beschreibung		PS sms notification Receiver derart geändert werden, d anschliessend leer ist.
Testvoraussetzung	Ein Traking ist aktiv. Es ist ein GPS sms notification Receiver vorhanden.	
Testschritte	2. GPS 3. Die v 4. Ok kl 5. Back 6. Die P 7. GPS 8. Ok kl 9. Back	-Taste Preferences öffnen sms notification Receiver 1 öffnen (Resultat 1) icken
Erwartetes Ergebnis	noch 2. Die z	Feld "GPS sms notification Receiver 1" ist immer leer. uvor bei "GPS sms notification Receiver 1" definierte mer erhält keine sms.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.6.7 Testfall: Einen zweiten GPS sms notification Receiver hinzufügen

ID / Bezeichnung	ID 035	Preferences Tracking Settings : Einen zweiten GPS sms notification Receiver hinzufügen
Beschreibung	Es soll sichergestellt werden, das sämtliche GPS sms notification Receivers eine SMS erhalten.	
Testvoraussetzung	Ein Tracking ist aktiv. Es ist ein GPS sms notification Receiver vorhanden.	
Testschritte	2. GPS 3. Eine 4. Ok kl 5. Back 6. Die F 7. GPS 8. Ok kl 9. Back	-Taste Preferences öffnen sms notification Receiver 2 öffnen (Resultat 1)
Erwartetes Ergebnis	eben 2. Sämt	ingabe beim weiteren GPS sms Receiver wurde falls gespeichert. liche bei GPS sms notification Receiver definierten mer erhalten eine SMS mit dem Trackinginfos

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.6.8 Testfall: Ungültigen Wert (not int) bei GPS sms notification Receiver eingeben

ID / Bezeichnung	ID 036	Preferences Tracking Settings : Ungültigen Wert bei GPS sms notification Receiver eingeben.
Beschreibung	In den Preferences werden beim GPS sms notification Receiver keine alphanummerischen Werte akzeptiert.	
Testvoraussetzung	Tracking ist a	ktiv.
Testschritte	2. Versu	references öffnen uchen beim GPS sms notification Receiver nummerischen Werte eingegeben einzugeben.
Erwartetes Ergebnis		ns notification Receiver können keine rischen Werte eingegeben werden.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.7 Preferences Notification

7.7.1 Testfall: Notivication deaktivieren

ID / Bezeichnung	ID 037	Preferences: Notivication deaktivieren
Beschreibung	Werden die Notification deaktiviert, werden keine Tracking Informationen mehr versandt.	
Testvoraussetzung		ktiv. Die Notification sind aktiv. Unter Tracking n GPS sms notification receiver definiert.
Testschritte	2. Die N	references öffnen lotification deaktivieren. ntervall abwarten
Erwartetes Ergebnis	Es werden ke	ine Tracking Informationen per SMS versandt.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.7.2 Testfall: Notivication aktivieren

ID / Bezeichnung	ID 038	Preferences: Notivication aktivieren
Beschreibung	Werden die N versandt.	lotification aktiviert, werden Tracking Informationen
Testvoraussetzung		ktiv. Die Notification sind deaktiviert. Unter Tracking n GPS sms notification receiver definiert.
Testschritte	2. Die N	references öffnen lotification aktivieren. ntervall abwarten
Erwartetes Ergebnis	Es werden Tr	acking Informationen per SMS versandt.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.8 Lock

7.8.1 Testfall: Lock setzen

ID / Bezeichnung	ID 039	Lock: Lock setzen
Beschreibung	Mittels Lockbefehl soll es möglich sein die App zu sperren	
Testvoraussetzung	Die App ist auf unlocked	
Testschritte		starten auptmenü die Lock Funktion aufrufen
Erwartetes Ergebnis	Die Applikation	on ist gesperrt.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.8.2 Testfall: Lock aufheben

ID / Bezeichnung	ID 040	Lock: Lock aufheben
Beschreibung	Mittels Passw	vort kann eine gesperrte App entsperrt werden.
Testvoraussetzung	Die App ist auf locked	
Testschritte		auptmenü die Unlock-Funktion aufrufen wort eingeben ätigen
Erwartetes Ergebnis	Die Applikation	on ist entsperrt.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.8.3 Testfall: Passwort per SMS senden lassen

ID / Bezeichnung	ID 041	Lock: Passwort per SMS senden lassen
Beschreibung	NOCH NICH	DEFINIERT
Testvoraussetzung	Die App ist au	uf locked
Testschritte		auptmenü die Unlock-Funktion aufrufen swort senden" auswählen itigen
Erwartetes Ergebnis	NOCH NICH	DEFINIERT

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.8.4 Testfall: Lock Passwort setzen

ID / Bezeichnung	ID 042	Lock: Lock Passwort setzen
Beschreibung	NOCH NICHT	DEFINIERT
Testvoraussetzung		
Testschritte		
Erwartetes Ergebnis		

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.8.5 Testfall: Lock Passwort erneut setzen

ID / Bezeichnung	ID 043	Lock: Lock Passwort erneut setzen
Beschreibung	NOCH NICHT	DEFINIERT
Testvoraussetzung		
Testschritte		
Erwartetes Ergebnis		

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.8.6 Testfall: Zwei unterschiedliche Lockpasswörter setzen

ID / Bezeichnung	ID 044	Lock: Zwei unterschiedliche Lockpasswörter setzen
Beschreibung	NOCH NICH	T DEFINIERT
Testvoraussetzung		
Testschritte		
Erwartetes Ergebnis		

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.8.7 Testfall: Leeres Lockpasswort setzen

ID / Bezeichnung	ID 045	Lock: Leeres Lockpasswort setzen
Beschreibung	NOCH NICHT	DEFINIERT
Testvoraussetzung		
Testschritte		
Erwartetes Ergebnis		

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.9 Help

7.9.1 Testfall: Hilfe Text anzeigen

ID / Bezeichnung	ID 046	Help: Hilfe Text anzeigen
Beschreibung	Mittels der Hauptmenü Funktion werden dem Benutzer nützliche Informationen über die Funktionsweise der Applikation mitgeteilt. Die HELP-GUI kann dabei geöffnet und geschlossen werden.	
Testvoraussetzung	Keine	
Testschritte	5. Back 6. Im Ha	auptmenü die Help-Funktion aufrufen -Taste klicken auptmenü die Help-Funktion aufrufen s Hauptmenü die Ansicht wieder verlassen.
Erwartetes Ergebnis		n im Bereich der Help-GUI funktioniert einwandfrei, wird sauber dargestellt.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.10 Map anzeigen

7.10.1 Testfall: Map eines aktiven Tracking anziegen

ID / Bezeichnung	ID 047	MapView: Map eines aktiven Tracking anzeigen
Beschreibung	Mittels der Hauptmenü-Funktion "Map" kann das aktive Tracking in einer Google-Map dargestellt werden.	
Testvoraussetzung	Ein Tracking ist aktiv	
Testschritte	1. Im Ha	auptmenü die Map-Funktion aufrufen
Erwartetes Ergebnis	Das aktuelle	Tracking wird sauber dargestellt.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	



ESA Embedded Systems mit Android GPS Tracker mit Alarmfunkion (GTMA) Marc Züger, Roger Gerber & Andreas Rleder

7.10.2 Testfall: Map bei keinem aktiven Tracking anziegen

ID / Bezeichnung	ID 048	MapView: Map bei keinem aktiven Tracking anziegen
Beschreibung	Mittels der Hauptmenü-Funktion "Map" wird, sofern kein Tracking aktiv ist, eine Map mit der aktuellen Position dargestellt.	
Testvoraussetzung	Kein Tracking ist aktiv	
Testschritte	1. Im Ha	auptmenü die Map-Funktion aufrufen
Erwartetes Ergebnis	Die aktuelle F	Position wird sauber dargestellt.

Tester	
Datum Testdurchführung	
Fehlerklasse (Testergebnis)	
Fehlerbeschreibung	
Performance (NFA)	
Testablauf (Notizen)	