



Para normas e medidas especiais, consulte conosco.

7



(Imagem meramente ilustrativa)

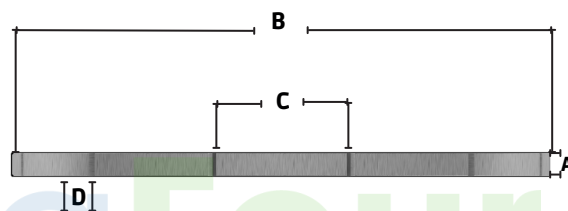

FLANGES

Pol	Norma	A Espessura (Pol)	A Espessura (mm)	B Externo (mm)	C Interno (mm)	Quant. de Furos	D Diâmetro do Furo (mm)
1"	DIN 2532 PN 10	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	115	25	4	14
1"	DIN 2533 PN 16	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	115	25	4	14
1"	DIN 2534 PN 25	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	115	25	4	14
1"	DIN 2535 PN 40	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	115	25	4	14
1"	ANSI B16.1 125 LB	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	108	25	4	14
1"	ANSI B16.1 250 LB	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	124	25	4	18
1.1/4"	DIN 2532 PN 10	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	140	35	4	14
1.1/4"	DIN 2533 PN 16	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	140	35	4	18
1.1/4"	DIN 2534 PN 25	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	140	35	4	18
1.1/4"	DIN 2535 PN 40	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	140	35	4	18
1.1/4"	ANSI B16.1 125 LB	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	127	40	4	16
1.1/4"	ANSI B16.1 250 LB	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	133	35	4	18
1.1/2"	DIN 2532 PN 10	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	150	40	4	18
1.1/2"	DIN 2533 PN 16	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	150	40	4	18
1.1/2"	DIN 2534 PN 25	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	150	40	4	18
1.1/2"	DIN 2535 PN 40	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	150	40	4	18
1.1/2"	ANSI B16.1 125 LB	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	127	40	4	16
1.1/2"	ANSI B16.1 250 LB	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	156	40	4	22
2"	DIN 2532 PN 10	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	165	50	4	20
2"	DIN 2533 PN 16	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	165	50	4	20

Pol	Norma	A Espessura (Pol)	A Espessura (mm)	B Externo (mm)	C Interno (mm)	Quant. de Furos	D Diâmetro do Furo (mm)
2"	DIN 2534 PN 25	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	165	50	4	18
2"	DIN 2535 PN 40	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	165	50	4	18
2"	ANSI B16.1 125 LB	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	152	50	4	20
2"	ANSI B16.1 250 LB	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	165	50	8	19
2.1/2"	DIN 2532 PN 10	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	185	65	4	18
2.1/2"	DIN 2533 PN 16	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	185	65	4	18
2.1/2"	DIN 2534 PN 25	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	185	65	8	18
2.1/2"	DIN 2535 PN 40	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	185	65	8	18
2.1/2"	ANSI B16.1 125 LB	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	178	65	4	20
2.1/2"	ANSI B16.1 250 LB	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	191	65	8	22
3"	DIN 2532 PN 10	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	200	75	4	20
3"	DIN 2533 PN 16	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	200	75	8	18
3"	DIN 2534 PN 25	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	200	75	8	18
3"	DIN 2535 PN 40	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	200	75	8	18
3"	ANSI B16.1 125 LB	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	200	75	4	20
3"	ANSI B16.1 250 LB	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	210	80	8	22
4"	DIN 2532 PN 10	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	220	100	8	18
4"	DIN 2533 PN 16	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	220	100	8	18
4"	DIN 2534 PN 25	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	220	100	8	20
4"	DIN 2535 PN 40	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	220	100	8	20
4"	ANSI B16.1 125 LB	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	220	100	8	20
4"	ANSI B16.1 250 LB	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	254	100	8	22
5"	DIN 2532 PN 10	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	250	125	8	18
5"	DIN 2533 PN 16	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	250	125	8	18
5"	DIN 2534 PN 25	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	270	125	8	25
5"	DIN 2535 PN 40	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	270	125	8	25
5"	ANSI B16.1 125 LB	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	250	125	8	22


Pol	Norma	A Espessura (Pol)	A Espessura (mm)	B Externo (mm)	C Interno (mm)	Quant. de Furos	D Diâmetro do Furo (mm)
6"	DIN 2532 PN 10	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	285	150	8	22
6"	DIN 2533 PN 16	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	285	150	8	22
6"	DIN 2534 PN 25	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	300	150	8	22
6"	DIN 2535 PN 40	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	300	150	8	22
6"	ANSI B16.1 125 LB	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	285	150	8	22
6"	ANSI B16.1 250 LB	3/8" e 1/2"	9,5 e 12,7mm	317	150	12	22
8"	DIN 2532 PN 10	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	340	200	8	24
8"	DIN 2533 PN 16	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	340	200	12	24
8"	DIN 2534 PN 25	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	360	200	12	32
8"	DIN 2535 PN 40	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	375	200	12	28
8"	ANSI B16.1 125 LB	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	340	200	8	24
8"	ANSI B16.1 250 LB	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	380	200	12	25
10"	DIN 2532 PN 10	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	395	250	12	24
10"	DIN 2533 PN 16	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	405	250	12	26
10"	DIN 2534 PN 25	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	425	250	12	32
10"	DIN 2535 PN 40	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	450	250	12	33
10"	ANSI B16.1 125 LB	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	406	250	12	25,4
10"	ANSI B16.1 250 LB	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	445	250	16	27
12"	DIN 2532 PN 10	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	445	300	12	24
12"	DIN 2533 PN 16	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	460	300	12	24
12"	DIN 2534 PN 25	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	485	300	16	35
12"	DIN 2535 PN 40	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	515	300	16	33
12"	ANSI B16.1 125 LB	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	483	300	12	25
12"	ANSI B16.1 250 LB	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	521	300	16	25
14"	DIN 2532 PN 10	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	505	350	16	24
14"	DIN 2533 PN 16	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	533	350	16	27
14"	DIN 2534 PN 25	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	555	350	16	38
14"	DIN 2535 PN 40	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	580	350	16	36
14"	ANSI B16.1 125 LB	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	533	350	16	27

Pol	Norma	A Espessura (Pol)	A Espessura (mm)	B Externo (mm)	C Interno (mm)	Quant. de Furos	D Diâmetro do Furo (mm)
14"	ANSI B16.1 250 LB	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	584	350	20	32
16"	DIN 2532 PN 10	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	565	400	16	24
16"	DIN 2533 PN 16	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	580	400	16	30
16"	DIN 2534 PN 25	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	620	400	16	41
16"	DIN 2535 PN 40	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	660	400	16	39
16"	ANSI B16.1 125 LB	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	595	400	16	28
16"	ANSI B16.1 250 LB	3/8", 1/2" e 5/8"	9,5, 12,7 e 15,875mm	648	400	20	32
18"	DIN 2532 PN 10	1/2", 5/8" e 1"	12,7, 15,875 e 25,4mm	615	450	20	26
18"	DIN 2533 PN 16	1/2", 5/8" e 1"	12,7, 15,875 e 25,4mm	640	450	20	30
18"	DIN 2534 PN 25	1/2", 5/8" e 1"	12,7, 15,875 e 25,4mm	670	450	20	41
18"	DIN 2535 PN 40	1/2", 5/8" e 1"	12,7, 15,875 e 25,4mm	685	450	20	39
18"	ANSI B16.1 125 LB	1/2", 5/8" e 1"	12,7, 15,875 e 25,4mm	635	450	16	30
18"	ANSI B16.1 250 LB	1/2", 5/8" e 1"	12,7, 15,875 e 25,4mm	711	450	24	36
20"	DIN 2532 PN 10	5/8", 1" e 1.1/4"	15,875, 25,4 e 31,75mm	670	500	20	26
20"	DIN 2533 PN 16	5/8", 1" e 1.1/4"	15,875, 25,4 e 31,75mm	715	500	30	33
20"	DIN 2534 PN 25	5/8", 1" e 1.1/4"	15,875, 25,4 e 31,75mm	670	500	20	27
20"	DIN 2535 PN 40	5/8", 1" e 1.1/4"	15,875, 25,4 e 31,75mm	755	500	20	42
20"	ANSI B16.1 125 LB	5/8", 1" e 1.1/4"	15,875, 25,4 e 31,75mm	698	500	20	33
20"	ANSI B16.1 250 LB	5/8", 1" e 1.1/4"	15,875, 25,4 e 31,75mm	775	500	24	36
24"	DIN 2532 PN 10	5/8", 1" e 1.1/4"	15,875, 25,4 e 31,75mm	780	600	20	30
24"	DIN 2533 PN 16	5/8", 1" e 1.1/4"	15,875, 25,4 e 31,75mm	840	600	20	36
24"	DIN 2534 PN 25	5/8", 1" e 1.1/4"	15,875, 25,4 e 31,75mm	780	600	20	30
24"	DIN 2535 PN 40	5/8", 1" e 1.1/4"	15,875, 25,4 e 31,75mm	890	600	20	48
24"	ANSI B16.1 125 LB	5/8", 1" e 1.1/4"	15,875, 25,4 e 31,75mm	813	600	20	33
24"	ANSI B16.1 250 LB	5/8", 1" e 1.1/4"	15,875, 25,4 e 31,75mm	914	600	24	44
28"	DIN 2532 PN 10	5/8", 1" e 1.1/4"	15,875, 25,4 e 31,75mm	895	700	24	30
28"	DIN 2533 PN 16	5/8", 1" e 1.1/4"	15,875, 25,4 e 31,75mm	910	700	24	36
28"	DIN 2534 PN 25	5/8", 1" e 1.1/4"	15,875, 25,4 e 31,75mm	895	700	24	30
32"	DIN 2532 PN 10	5/8", 1" e 1.1/4"	25,4 e 31,75mm	1015	800	24	33


Pol	Norma	A Espessura (Pol)	A Espessura (mm)	B Externo (mm)	C Interno (mm)	Quant. de Furos	D Diâmetro do Furo (mm)
32"	DIN 2533 PN 16	5/8", 1" e 1.1/4"	25,4 e 31,75mm	1025	800	24	39
32"	DIN 2534 PN 25	5/8", 1" e 1.1/4"	25,4 e 31,75mm	1015	800	24	33
36"	DIN 2532 PN 10	5/8", 1" e 1.1/4"	25,4 e 31,75mm	1115	900	28	33
36"	DIN 2533 PN 16	5/8", 1" e 1.1/4"	25,4 e 31,75mm	1125	900	28	39
36"	DIN 2534 PN 25	5/8", 1" e 1.1/4"	25,4 e 31,75mm	1115	900	28	33

TIPOS DE FLANGES


LINHA CONEXÕES

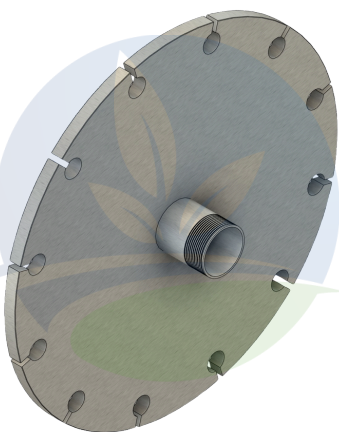

**FLANGE COM SAÍDA
ROSCA EXTERNA**

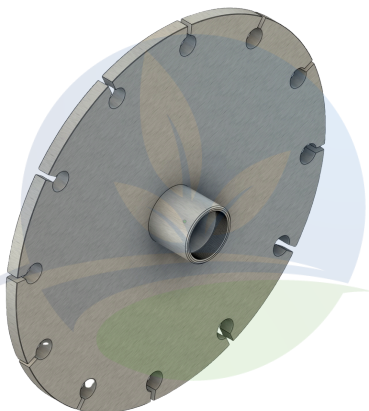


**FLANGE COM SAÍDA
LUA**

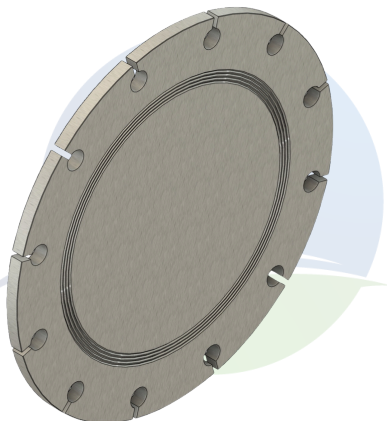


FLANGE CEGA

Para normas e medidas especiais, consulte conosco.

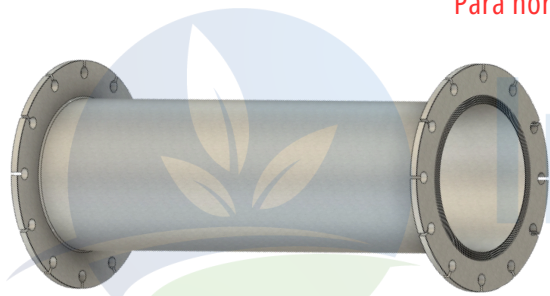

(Imagem meramente ilustrativa)

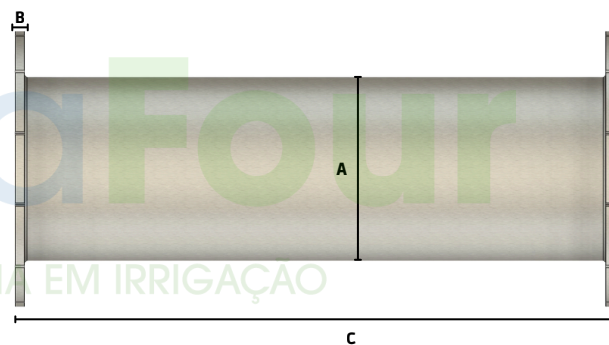


TUBO FL AZ

A (Pol)	Norma Furação Flange	B Espessuras Flange (Pol)	Espessuras Tubo (mm)
1"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm
1.1/4"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm
1.1/2"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm
2"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm
2.1/2"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm
3"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm
4"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm
5"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm
6"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm
8"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm
10"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm
12"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm
14"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,65 e 3,00mm
16"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,65 e 3,00mm
18"	OPCIONAL	1/2", 5/8" e 1"	2,65 e 3,00mm
20"	OPCIONAL	5/8", 1" e 1.1/4"	3,00 e 4,75mm
24"	OPCIONAL	5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm
28"	OPCIONAL	5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm
32"	OPCIONAL	5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm
36"	OPCIONAL	5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm


C (mm) / Observações

Trabalhamos com múltiplos comprimentos em todas as polegadas (C): 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000. As opções de norma de furação de flanges são: DIN 2532 PN 10, DIN 2533 PN 16, DIN 2534 PN 25, DIN 2535 PN 40, ANSI B16.1 125 LB e ANSI B16.1 250 LB

Para normas e medidas especiais, consulte conosco.

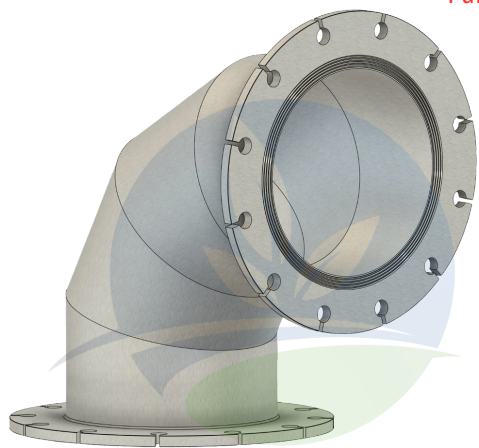



(Imagem meramente ilustrativa)

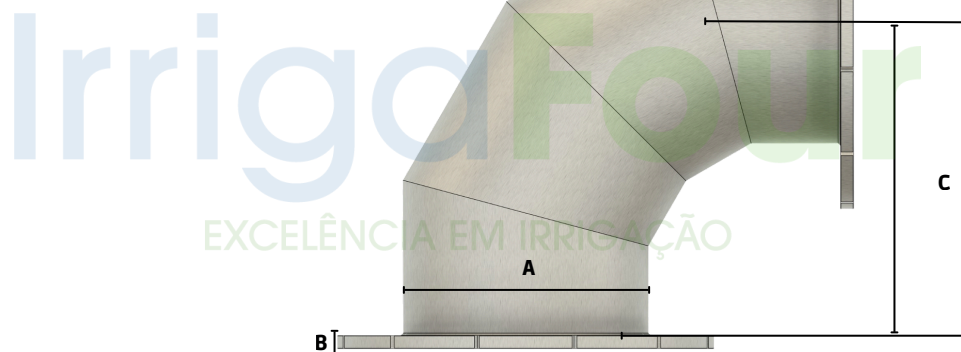

CURVA 90° AZ FL 4 GOMOS

A (Pol)	Norma Flange	B Espessuras Flange (Pol)	Espessuras Tubo (mm)	C (mm)
2"	As opções de norma de furação de flanges são: DIN 2532 PN 10, DIN 2533 PN 16, DIN 2534 PN 25, DIN 2535 PN 40, ANSI B16.1 125 LB e ANSI B16.1 250 LB	3/8" e 1/2"	2,00mm	223
2.1/2"		3/8" e 1/2"	2,00mm	223
3"		3/8" e 1/2"	2,00mm	223
4"		3/8" e 1/2"	2,00mm	250
5"		3/8" e 1/2"	2,00mm	193
6"		3/8" e 1/2"	2,00mm	285
8"		3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	335
10"		3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	386
12"		3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	385
14"		3/8", 1/2" e 5/8"	2,65 e 3,00mm	408
16"		3/8", 1/2" e 5/8"	2,65 e 3,00mm	501
18"		1/2", 5/8" e 1"	2,65 e 3,00mm	486
20"		5/8", 1" e 1.1/4"	3,00 e 4,75mm	495
24"		5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	681
28"		5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	715
32"		5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	643
36"		5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	851



Para normas e medidas especiais, consulte conosco.

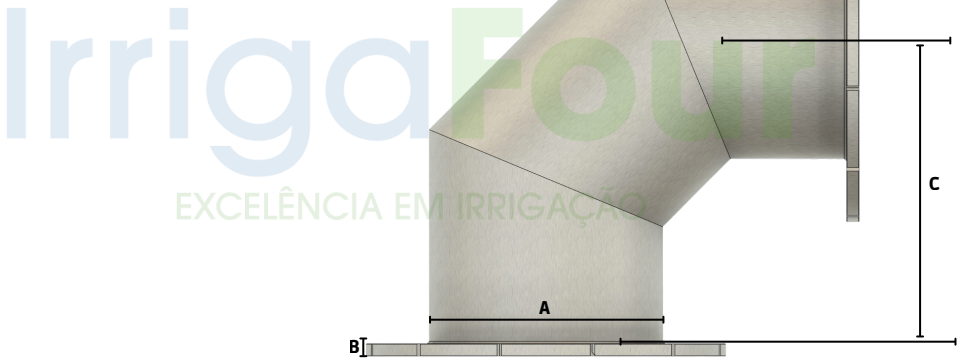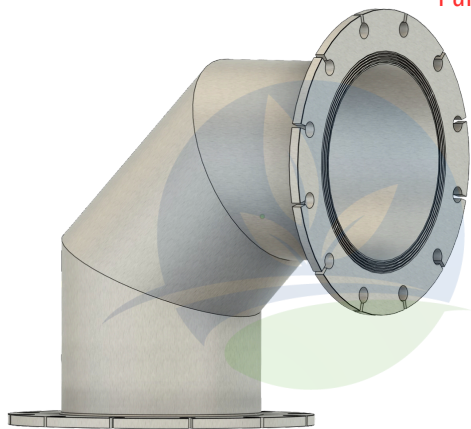

(Imagem meramente ilustrativa)

CURVA 90° AZ FL 3 GOMOS				
A (Pol)	Norma Flange	B Espessuras Flange (Pol)	Espessuras Tubo (mm)	C (mm)
2"	As opções de norma de furação de flanges são: DIN 2532 PN 10, DIN 2533 PN 16, DIN 2534 PN 25, DIN 2535 PN 40, ANSI B16.1 125 LB e ANSI B16.1 250 LB	3/8" e 1/2"	2,00mm	223
2.1/2"		3/8" e 1/2"	2,00mm	223
3"		3/8" e 1/2"	2,00mm	223
4"		3/8" e 1/2"	2,00mm	250
5"		3/8" e 1/2"	2,00mm	193
6"		3/8" e 1/2"	2,00mm	285
8"		3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	335
10"		3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	386
12"		3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	385
14"		3/8", 1/2" e 5/8"	2,65 e 3,00mm	408
16"		3/8", 1/2" e 5/8"	2,65 e 3,00mm	501
18"		1/2", 5/8" e 1"	2,65 e 3,00mm	486
20"		5/8", 1" e 1.1/4"	3,00 e 4,75mm	495
24"		5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	681
28"		5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	715
32"		5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	643
36"		5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	851

Para normas e medidas especiais, consulte conosco.

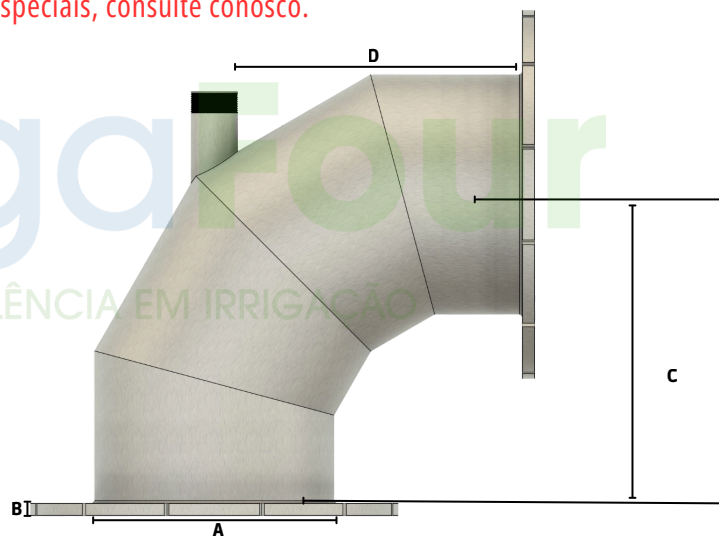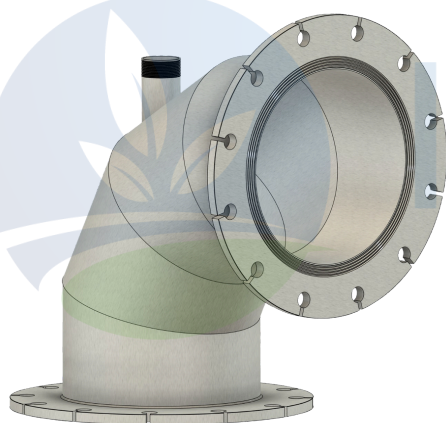

(Imagem meramente ilustrativa)



CURVA 90° AZ FL SAÍDA 4 GOMOS

A (Pol)	Norma Furação Flange	B Espessuras Flange B (Pol)	Espessuras Tubo (mm)	C (mm)	D (mm)
2"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm	223	165
2.1/2"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm	223	165
3"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm	223	165
4"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm	250	205
5"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm	193	165
6"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm	285	265
8"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	335	293
10"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	386	324
12"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	385	338
14"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,65 e 3,00mm	408	364
16"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,65 e 3,00mm	501	376
18"	OPCIONAL	1/2", 5/8" e 1"	2,65 e 3,00mm	486	450
20"	OPCIONAL	5/8", 1" e 1.1/4"	3,00 e 4,75mm	495	450
24"	OPCIONAL	5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	681	623
28"	OPCIONAL	5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	715	675
32"	OPCIONAL	5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	803	610
36"	OPCIONAL	5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	851	825

Observações

As opções de norma de furação de flanges são:
DIN 2532 PN 10, DIN 2533 PN 16, DIN 2534 PN 25, DIN 2535 PN 40, ANSI B16.1 125 LB e ANSI B16.1 250 LB

Para normas e medidas especiais, consulte conosco.

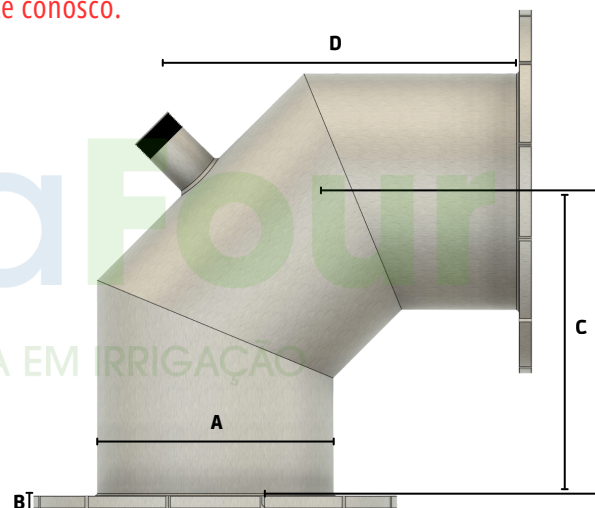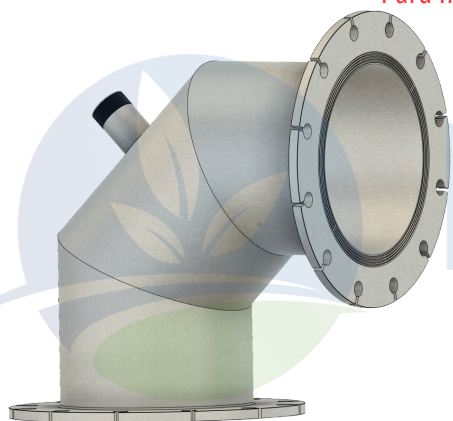

(Imagem meramente ilustrativa)

CURVA 90° AZ FL SAÍDA 3 GOMOS

A (Pol)	Norma Furação Flange	B Espessuras Flange B (Pol)	Espessuras Tubo (mm)	C (mm)	D (mm)
2"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm	223	165
2.1/2"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm	223	165
3"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm	223	165
4"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm	250	205
5"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm	193	165
6"	OPCIONAL	3/8" e 1/2"	2,00mm	285	265
8"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	335	293
10"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	386	324
12"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,00, 2,65mm	385	338
14"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,65 e 3,00mm	408	364
16"	OPCIONAL	3/8", 1/2" e 5/8"	2,65 e 3,00mm	501	376
18"	OPCIONAL	1/2", 5/8" e 1"	2,65 e 3,00mm	486	450
20"	OPCIONAL	5/8", 1" e 1.1/4"	3,00 e 4,75mm	495	450
24"	OPCIONAL	5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	681	623
28"	OPCIONAL	5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	715	675
32"	OPCIONAL	5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	803	610
36"	OPCIONAL	5/8", 1" e 1.1/4"	3,00, 4,75 e 6,35mm	851	825

Observações

As opções de norma de furação de flanges são:
DIN 2532 PN 10, DIN 2533 PN 16, DIN 2534 PN 25, DIN 2535 PN 40, ANSI B16.1 125 LB e ANSI B16.1 250 LB