



MEDIDOR TANGENCIAL WI

MEDIDOR DE ÁGUA BRUTA PARA IRRIGAÇÃO



HIDRÔMETRO TANGENCIAL WI AKVOMETER

O Hidrômetro Tangencial WI é destinado para medição de água bruta com até 30% de sólidos em suspensão (Não é indicado para água potável), amplamente utilizado em processos de irrigação, onde a origem da água é de captação superficial com a presença de material orgânico e mineral.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Mecanismo de Medição e Segurança

- Turbina posicionada na parte superior, projetada para permitir a passagem livre de até 30% de sólidos em suspensão.
- Ideal para água bruta com sólidos orgânicos e minerais.
- Instalação horizontal com visor voltado para cima.
- Kit interno de medição substituível em campo, sem necessidade de retirada do medidor da tubulação.

Características da Relojoaria

- Relojoaria extra-seca, plana, fixa.
- Cúpula disponível em policarbonato ou vidro (mediante consulta).
- Leitura visual direta ou preparada para sensor de leitura magnética remota (sensor de pulso opcional).
- Cúpula de alta robustez com proteção IP68 e resistência ao embaçamento.
- Com dispositivo para ajuste de calibração da medição.


Construção Compacta

- Corpo em liga de metal com pintura eletrostática epóxi anticorrosiva (azul).
- Conexões flangeadas conforme NBR 7675 (PN10 ou PN16).


DETALHES GERAIS

Máxima Indicação de Leitura	m³	999.999 – 99.999.999 – 0,01
Mínima Indicação de Leitura	l	0,5
Pressão Máxima Admissível	Mpa	1 ou 1,6 Mpa (10 bar ou 16 bar)
Classe de Perda de Pressão		ΔP63
Temp. Máx. Admissível		50°C
Tipo de Conexões Conforme ABNT NBR 7675		Flange – PN16
Relação de pulso X m³ (Vmax 24 Vda/ac – 0,01A)		1 Pulso por 10, 100, 1000 ou 10000 L (consultar disponibilidade conforme diâmetro)

PERDA DE CARGA

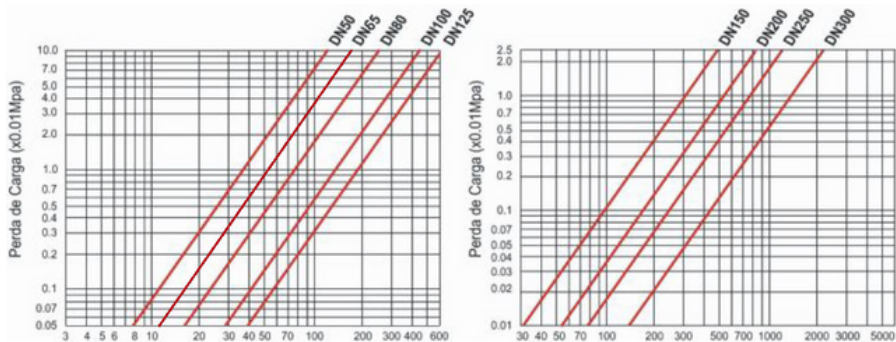


CURVA DE INCERTEZA

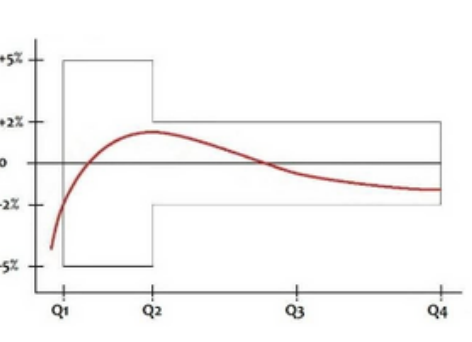

TANGENCIAL WI

(DN50 - DN300)

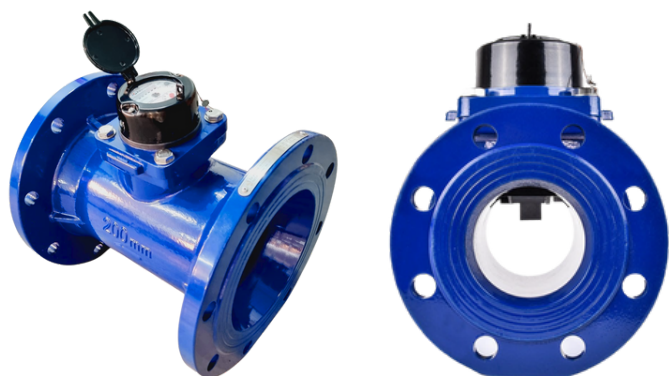


- Medidor para água bruta com até 30% de sólidos em suspensão
- Turbina posicionada na parte superior (indicado para tubulação 100% preenchida)
- Transmissão magnética do ciclo da turbina
- Relojoaria plana, fixa e pré-equipada magnética (sensor opcional)
- Instalação na horizontal relojoaria voltada para cima
- Disponível DN 50 até DN 300, para atender a diferentes aplicações.

QUADRO DE CAPACIDADES

Diâmetro Nominal DN (mm)		50	65	80	100	125	150	200	250	300
Pol.		2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
Vazão Nominal Qn (m³/h)		15	25	40	60	100	150	250	400	600
Vazão Máxima Qmáx. (m³/h)		30	50	80	120	200	300	500	800	1200
R25	Vazão Transição Qt (m³/h)	4,5	7,5	12	18	30	45	75	120	180
	Vazão Mínima mín (m³/h)	1,2	2,0	3,2	4,8	8	12	20	32	80

DIMENSIONAL

DN	2" PN16	2½" PN16	3" PN16	4" PN16	5" PN16	6" PN16	8" PN10	8" PN16	10" PN16	12" PN16
L - Largura (mm)	200	200	225	250	250	300	350	350	450	500
H - Altura (mm)	252	262	280	290	310	333	386	386	442	494
Ø - furo	16 - 4 furos	16 - 4 furos	16 - 8 furos	16 - 8 furos	16 - 8 furos	20 - 8 furos	20 - 8 furos	20 - 12 furos	24 - 12 furos	24 - 12 furos
Peso (kg)	10,5	12,0	15,5	17,5	25,0	30,5	42,5	42,5	60,0	82,5



PARA APLICAÇÕES DE MEDIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL REGULAMENTADAS PELA PORTARIA INMETRO 155/22, O USO DO MEDIDOR TANGENCIAL WPI FICA VEDADO, SENDO O CASO, ORIENTAMOS A UTILIZAÇÃO DA LINHA DE MEDIDORES DE VOLUME DE ÁGUA POTÁVEL WOLTMANN WP OU WS COM MODELOS APROVADOS E REGULAMENTADOS PARA A MEDIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL.



(11) 3674-1773



(11) 97236-2792



R. Nápoles, 327 - Jardim Colibri,
Cotia - SP, 06712-380



www.hidrometer.com.br



contato@hidrometer.com.br

IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA LTDA
CNPJ: 06.861.118/0001-90

