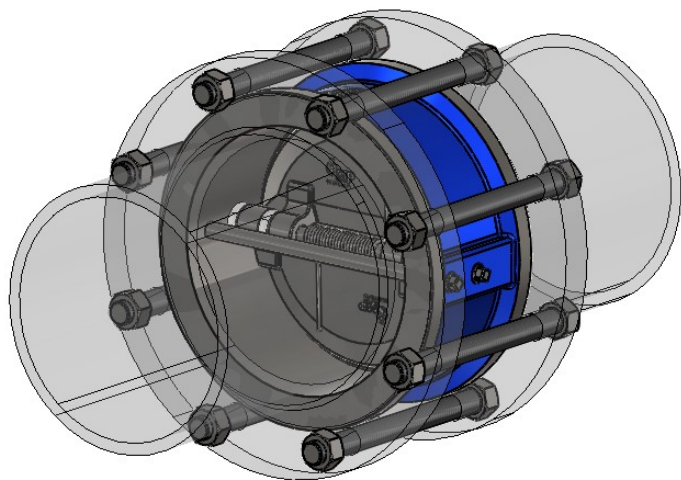



**MOLA**

AÇO INOX AISI 410
AÇO INOX AISI 304
AÇO INOX AISI 316
INCONEL X-750

**EIXO**

AÇO INOX AISI 410
AÇO INOX AISI 304
AÇO INOX AISI 316

**BUCHA
NYLON****PLUG**


AÇO GALVANIZADO

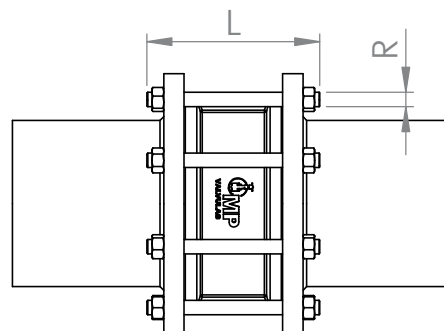
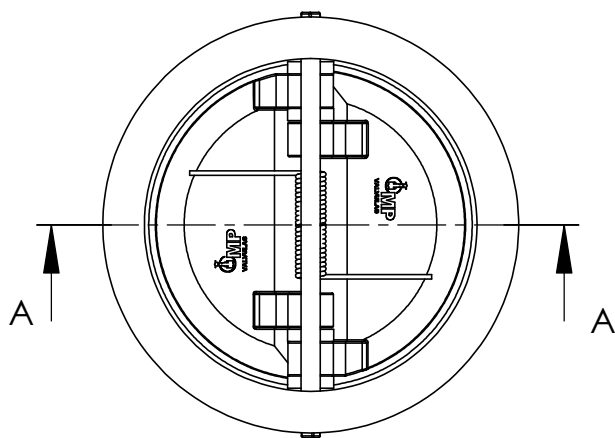
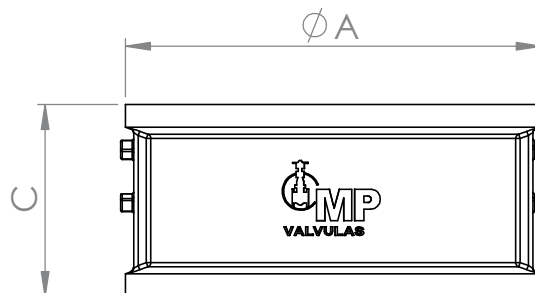
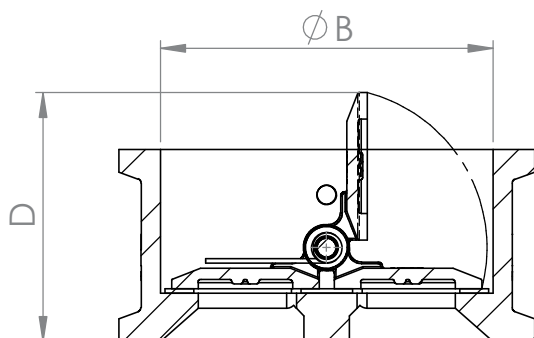
**VEDAÇÃO**

EPDM
BUNA-N
VITON
NEOPRENE
SILICONE
HYPALON
SBR
PTFE
METAL/METAL

**CORPO e PORTINHOLA**

FERRO FUNDIDO CINZENTO ASTM A126
F°F° NODULAR ASTM A536 GR. 65.45.12
BRONZE INDUSTRIAL B62
BRONZE ALUMÍNIO ASTM B148
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M



**CARACTERÍSTICAS:**

NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME
API 594, ASME B16.5, DIN PN10/16
NORMA DE TESTE CONFORME API 598

DN	A	B	C	D	N	R (inch)	L PAR.	PRIS.
1½"	82	54	60	52	4	W 1½"	125	130
2"	106	60	60	55	4	W 5/8"	130	145
2½"	125	75	67	65	4	W 5/8"	142	157
3"	137	90	73	73	4	W 5/8"	148	163
4"	170	120	73	90	8	W 5/8"	148	163
5"	194	140	86	105	8	W 3/4"	171	181
6"	220	169	98	126	8	W 3/4"	183	198
8"	275	219	127	170	8	W 3/4"	217	237
10"	332	272	146	205	12	W 7/8"	246	261
12"	400	324	181	245	12	W 7/8"	281	301
14"	442	365	184	275	12	W 1"	299	319
16"	495	415	191	315	16	W 1"	305	325
18"	540	465	203	340	16	W 1⅛"	328	348
20"	595	512	219	370	20	W 1⅛"	359	379
24"	718	615	222	415	20	W 1¼"	372	392
26"	770	660	305	455	24	W 1¼"	500	525
28"	803	700	305	480	28	W 1¼"	500	525
30"	878	764	305	510	28	W 1¼"	505	532
32"	909	820	326	550	28	W 1½"	550	580
36"	1010	900	368	610	32	W 1½"	610	640
40"	1160	1000	432	670	36	W 1½"	675	705
42"	1216	1050	432	700	36	W 1½"	685	720
46"	1324	1170	524	803	40	W 1½"	775	815

