

BOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOCO

Tecnologia avançada, construção robusta e simplicidade de projeto fazem da bomba KSB Megabloc a melhor das opções em bombas monobloco para aplicações industriais, construção civil, ar condicionado, lavoura, irrigação, uso doméstico ou serviços gerais.

Além de compacta a KSB Megabloc é ainda "back-pull-out": não há necessidade de desconectar as tubulações de sucção e recalque para executar eventuais serviços de manutenção. Suas vantagens, aliadas à qualidade ISO 9001 da KSB, são acompanhadas de motores elétricos das melhores marcas.

Enfim: uma bomba monobloco de alta confiabilidade e tecnologia incorporada.

APLICAÇÕES

Para uso geral, no bombeamento de água e de líquidos limpos ou turvos, no abastecimento de água na indústria, serviços públicos, lavouras e uso geral. Aplicações especiais sob consulta.

Recomendadas, também, nos serviços de irrigação, drenagem e combate à incêndio, circulação de água de resfriamento e de condensados, em instalações prediais e de ar condicionado.

DESCRIÇÃO GERAL


Execução horizontal, simples estágio sucção horizontal e descarga vertical, acoplada ao motor elétrico no sistema monobloco.

DADOS DE OPERAÇÃO

Tamanhos	: 25 até 150 DN
Vazão	: até 5 00 m³/h
Elevação	: até 130 m
Temperatura	: até 70 °C
Pressão de sucção	: até 3 bar
Rotação	: até 3.500 rpm




Tabela de Dimensões - IV Pólos - 60 Hz - 1.750 rpm

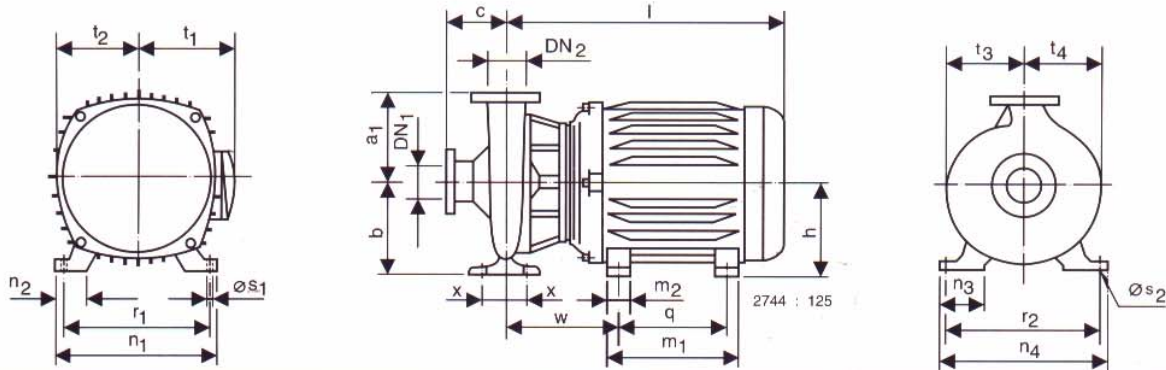

Tamanho	Potência do Motor (CV)	Conexões		Dimensões aproximadas dos conjuntos em milímetros																							
		Sucção DN1	Descarga DN2	a	b	c	h	l	m ₁	m ₂	n ₁	n ₂	q	r ₁	s ₁	t ₁	t ₂	w	r ₂	n ₃	n ₄	x	s ₂	t ₄ +1	t ₃ +1		
32-200.1	1.0	2"	1.1/4"	180	160	80	90	362	131	42	164	38	100	140	10	135	88	174	190	50	240	35	14	131	123		
	1.5																										
32-200	1.5	2"	1.1/4"	180	160	80	90	362	131	42	164	38	100	140	10	135	88	174	190	50	240	35	14	135	125		
	2.0																										
32-250.1 (1)	3.0	2"	1.1/4"	225	180	100	90	387	156	42	164	38	125	140	10	135	88	174	250	65	320	47,5	14	170	160		
	4.0																										
32-250 (1)	3.0	2"	1.1/4"	225	180	100	100	412	173	50	188	44	140	160	12	150	98	171	250	65	320	47,5	14	173	162		
	4.0																										
40-160	1.5	2.1/2"	1.1/2"	160	132	80	90	362	131	42	164	38		140	10	135	88	174	190	50	240	35	14	127	112		
	2.0																										
40-200	2.0	2.1/2"	1.1/2"	180	160	100	90	362	131	42	164	38	100	140	10	135	88	174	212	50	265	35	14	147	134		
40-250 (1)	4.0	2.1/2"	1.1/2"	225	180	100	100	412	173	50	188	44	140	160	12	150	98	171	250	65	320	47,5	14	172	160		
	5.0																										
	6.0																										
50-125	1.0	3"	2"	160	132	100	90	362	131	42	164	38	100	140	10	135	88	174	190	50	240	35	14	123	113		
	1.5																										
50-160	3.0	3"	2"	180	160	100	90	387	156	42	164	38	125	140	10	135	88	174	212	50	265	35	14	143	122		
	4.0																										
50-200	4.0	3"	2"	200	160	100	100	412	173	50	188	44	140	160	12	150	98	171	212	50	265	35	14	160	141		
	5.0																										
	6.0																										
50-250 (1)	6.0	3"	2"				112	433	177	50	220	48		190		172	110	178									
	7.5																										
	10																										
50-315 (1)	10	3"	2"	280	225	125	132	473	187	55	248	51	140	216	12	208		135	197	280	65	345	47,5	14	211	195	
	12.5																										
	15																										
	20																										
65-125	2.0	4"	2.1/2"	180	160	100	90	362	131	42	164	38	100	140	10	135	88	174	212	65	280	47,5	14	144	108		
65-160	4.0	4"	2.1/2"	200	160	100	100	412	173	50	188	44	140	160	12	150	98	171	212	65	280	47,5	14	154	126		
65-200	4.0	4"	2.1/2"	225	180	100	100	412	173	50	188	44	140	160	12	150	98	171	250	65	320	47,5	14	173	150		
	5.0																										
	6.0																										
	7.5																										
65-250 (1)	7.5	4"	2.1/2"	250	200	125	132	473	187	55	248	51	140	216	12	208	135	197	280	80	360	60	18	196	176		
	10																										
	12.5																										
	15																										
65-315	15	4"	2.1/2"	280	225	125	132	511	225	55	248	51	178	216	12	208	135	197	315	80	400	60	18	224	203		
	20																										
	25																										
	30																										
80-160	5.0	5"	3"	225	180	125	100	412	173	50	188	44	140	160	12	150	98	171	250	65	320	47,5	14	169	133		
	6.0																										
	7.5																										
	10																										
80-200	6.0	5"	3"	250	180	125	112	442	177	50	220	48	140	180	12	172	110	187	280	65	345	47,5	14	183	153		
	7.5																										
	10																										
	12.5																										
80-250 (1)	15	5"	3"	280	225	125	132	511	225	55	248	51	178	216	12	208	135	197	315	80	400	60	18	204	179		
	15																										
	20																										
	25																										
80-315	20	5"	3"	315	250	125	160	613	254	65	308	64	210	254	15	240	154	241	315	80	400	60	18	240	215		
	25																										
	30																										
	40																										
100-200	50	5"	4"	315	250	140	200	732	332	85	385	82	267	305	318	19	290	192	260	315	80	400	60	18	251	221	
	60																										
	20																										
	25																										
125-200	30	6"	5"	315	250	140	160	601	254	65	308	64	210	254	20	370	230	275	315	80	400	60	18	232	186		
	25																										
	30																										
	25																										
125-250	30	6"	5"	335	250	140	180	681	294	75	350	80	241	279	15	270	174	254	315	80	400	60	18	290	222		
	40																										
	20																										
	25																										
150-200	30	8"	6"	400	280	160	160	601	254	65	308	64	210	254	15	240	154	230	450	100	550	75	22	310	234		
	25																										
	30																										
	40																										
150-250	40	8"	6"	375	280	160	200	728	332	85	385	82	267	305	318	19	290	192	255	400	100	500	75	22	294	223	
	50																										
	60																										
	225																										

Tabela de Dimensões - II Pólos - 60 Hz - 3.500 rpm

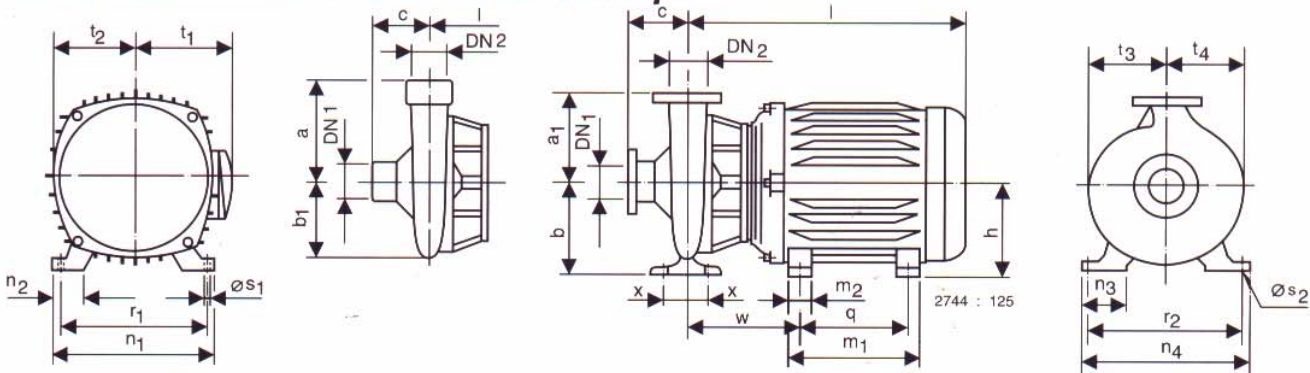

Tamanho	Potência do Motor (CV)	Conexões (1)		Dimensões aproximadas dos conjuntos em milímetros																												
		Sucção DN1	Descarga DN2	a ₁	a	b ₁	c	h	i	m ₁	m ₂	n ₁	n ₂	q	r ₁	s ₁	t ₁	t ₂	w	r ₂	n ₃	n ₄	x	s ₂	b	t ₄ ±1	t ₃ ±1					
25-150	1,5	1.1/4"	1"	160	160	94	73	90	375	131	42	164	38	100	140	10	150	88	187	140	50	190	35	14	112	96	88					
	2,0																															
	3,0																															
25-200	3,0	1.1/2"	1"	175	195	122	90	90	362	131	42	164	38	100	140	10	150	88	170	190	50	240	35	14	160	125	119					
	5,0							100	412	173																						
	7,5							112	462	177	50	220	48	140	160	98	167															
	10							132	512	187	55	248	51	216	205	130	193															
	2,0							90	362	131																						
32-125	3,0	2"	1.1/4"	140	160	105	80	90	387	156	42	164	38	100	140	10	138	88	174	140	50	190	35	14	112	103	92					
	4,0							100	412	173																						
	5,0							112	433	177	50	220	48	140	160	98	171															
	7,5							132	473	187	55	248	51	216	208	130	197															
	2,0							90	387	156	42	164	38	125	140	10	138	88	174													
32-125.1	3,0	2"	1.1/4"	140	160	105	80	90	362	134	42	164	38	100	140	10	138	88	174	190	50	240	35	14	112	135	125					
	4,0							100	412	173	50	188	44	140	160	12	150	98	171													
	5,0							112	433	177	50	220	48	140	160	12	150	98	171													
	7,5							132	473	187	55	248	51	216	208	130	197															
	4,0							90	387	156	42	164	38	125	140	10	138	88	174													
32-160	5,0	2"	1.1/4"	160	180	120	80	100	412	173		188	44	160	160	12	150	98	171	190	50	240	35	14	132	119	109					
	7,5							112	433	177	50	220	48	140	190	12	172	110	178													
	10							132	473	188	55	248	51	216	208	130	197															
	4,0							90	387	159	164	38	125	140	10	138	88	174														
	5,0							100	412	173	50	188	44	140	160	12	150	98	171													
32-160.1	7,5	2"	1.1/4"	160	180	118	80	112	433	177		220	48	190	160	12	172	110	178	190	50	240	35	14	132	119	110					
	10							132	473	187	50	220	48	140	190	12	172	110	178													
	12,5							140	160	12	150	98	171																			
32-200	15	2"	1.1/4"	180	200	135	80	132	511	225	55	248	51	178	216	12	208	130	197	190	50	240	35	14	160	135	125					
	20							160	613	256	60	308	64	210	254	15	240	154	241													
	7,5							112	433	177	50	220	48	140	190	12	172	110	178													
	10							132	473	188	55	248	51	216	208	130	197															
	20							160	613	256	60	308	64	210	254	15	240	154	241													
32-200.1	25	2"	1.1/4"	180	200	135	80	112	433	177	50	220	48	140	190	12	172	110	178	190	50	240	35	14	160	135	125					
	10							132	473	188	55	248	51	216	208	130	197															
	20							160	613	256	60	308	64	210	254	15	240	154	241													
32-250	30	2"	1.1/4"	225	--	--	100	160	613	256	60	308	64	210	254	15	240	154	241	250	65	320	47,5	14	180	173	162					
	40							180	681	294	70	350	80	241	279	19	270	174	254													
	15							200	740	332	85	385	82	267	318	19	290	192	266													
	20							132	511	225	55	248	51	178	216	12	208	130	197													
	25							160	613	256	60	308	64	210	254	15	240	154	241													
32-250.1	30	2"	1.1/4"	225	--	--	100	160	613	256	60	308	64	210	254	15	240	154	241	250	65	320	47,5	14	180	170	160					
	40							180	681	294	70	350	80	241	279	19	270	174	254													
	15							200	740	332	85	385	82	267	318	19	290	192	266													
	20							132	511	225	55	248	51	178	216	12	208	130	197													
	25							160	613	256	60	308	64	210	254	15	240	154	241													
40-125	4,0	2.1/2"	1.1/2"	140	160	105	80	90	387	156	42	164	38	125	140	10	138	88	174	160	50	210	35	14	112	109	94					
	5,0							100	412	173	50	188	44	160	160	12	150	98	171													
	7,5							112	433	177	50	220	48	140	190	12	172	110	178													
	10							132	473	188	55	248	51	216	208	130	197															
	12,5							140	160	12	150	98	171																			
40-160	15	2.1/2"	1.1/2"	160	180	120	80	132	511	225	55	248	51	178	216	12	208	130	197	190	50	240	35	14	132	126	112					
	20							160	613	256	60	308	64	210	254	15	240	154	241													
	25							180	681	294	70	350	80	241	279	19	270	174	254													
40-200	30	2.1/2"	1.1/2"	180	200	145	100	160	613	256	60	308	64	210	254	15	240	154	241	212	50	265	35	14	160	147	134					
	40							180	681	294	70	350	80	241	279	19	270	174	254													
	25							200	740	332	85	385	82	267	318	19	290	192	266													
	30							160	613	256	60	308	64	210	254	15	240	154	241													
	40							180	681	294	70	350	80	241	279	19	270	174	254													
40-250	50	2.1/2"	1.1/2"	225	--	--	100	180	681	294	70	350	80	241	279	15	240	154	241	280	65	345	47,5	14	180	172	160					
	10							200	740	332	85	385	82	267	305	318	19	290	192									266				
	12,5							160	613	256	60	308	64	210	254	15	240	154	241													
	15							180	681	294	70	350	80	241	279	19	270	174	254													
	20							200	740	332	85	385	82	267	305	318	19	290	192									266				
50-125	25	3"	2"	160	180	114	100	132	511	225	55	248	51	178	216	12	208	130	197	190	50	240	35	14	132	122	99					
	15							160	613	256	60	308	64	210	254	15	240	154	241													
	20							180	681	294	70	350	80	241	279	19	270	174	254													
50-160	25	3"	2"	180	200	135	100	160	613	256	60	308	64	210	254	15	240	154	241	212	50	265	35	14	160	142	121					
	15							180	681	294	70	350	80	241	279	19	270	174	254													
	20							200	740	332	85	385	82	267	318	19	290	192	266													
50-200	30	3"	2"	200	220	155	100	160	613	256	60	308	64	210	254	15	240	154	241	212	50	265	35	14	160	160	141					
	40							180	681	294	70	350	80	241	279	19	270	174	254													
	15							200	740	332	85	385	82	267	318	19	290	192	266													
65-125	20	4"	2.1/2"	180	200	135	100	132	511	225	55	248	51	178	216	12	208	130	197	212	65	280	47,5	14	160	144	108					
	25							160	613	256	60	308	64	210	254	15	240	154	241													
	30							180	681	294	70	350	80	241	279	19	270	174	254													
65-160	40	4"	2.1/2"	200	220	140	100	160	613	256	60	308	64	210	254	15	240	154	241	212	65	280	47,5	14	160	154	125					
	25							180	681	294	70	350	80	241	279	19	270	174	254													
	30							200	740	332	85	385	82	267	318	19	290	192	266													
	40							180	681	294	70	350	80	241	279	19	270	174	254													
	50							200	740	332	85	385	82	267	305	318	19	290	192									266				
65-200	30	4"	2.1/2"	225	245	163	100	180	681	294	70	350	80	241	279	15	240	154	241	250												

(1) As conexões de sucção e descarga das bombas até o tamanho 65-200 podem ser rosqueadas ou flangeadas. Rosca BSP ou flanges ANSI B 16.1 125 # FF, exceto os tamanhos 32-250; 32-250.1 e 40-250 que são fornecidos somente flangeados com flanges ANSI B 16.1 250 # FF. Valores orientativos, variável conforme marca do motor empregado. Variações de dimensões sem tolerância conforme Norma DIN 1686 GTB18.

- Distribuidor Autorizado:



**QUALIDADE
ISO 9001**

Vendas:

KSB Bombas Hidráulicas S. A. - Fone: (011) 7866-8700 - Fax: (011) 7866-8550



Nº A2744.12P/2 - A KSB se reserva o direito de alterar, sem aviso prévio, as informações contidas neste folheto.