




Lista principal"Vlan-1420"

12/10/2020 05:25:00 - 05:30:00

Nome do sensor	 Vlan-1420 (ID 2038)
Sonda-pai	 Sonda local (Sonda local)
Grupo-pai	 Sonda local (Sonda local)
Dispositivo-pai	 FW-PeD

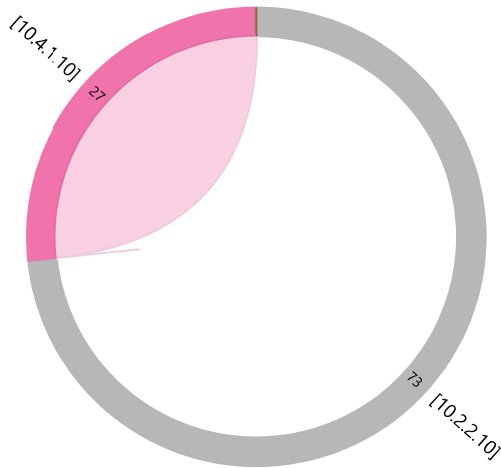

Pos. ▾	IP de origem ▾	Porta de origem ▾	IP de destino ▾	Porta de destino ▾	Protocolo ▾	Bytes ▲	
1.	[10.2.2.10]	47711	[10.4.2.10]	389	TCP	44 Byte	3 %
2.	[10.2.2.10]	47711	[10.4.2.10]	445	TCP	44 Byte	3 %
3.	[10.2.2.10]	47711	[10.4.2.10]	3268	TCP	44 Byte	3 %
4.	[10.2.2.10]	47712	[10.4.2.10]	389	TCP	44 Byte	3 %
5.	[10.2.2.10]	47712	[10.4.2.10]	445	TCP	44 Byte	3 %
6.	[10.2.2.10]	47712	[10.4.2.10]	3268	TCP	44 Byte	3 %
7.	[10.2.2.10]	50568	[10.4.2.10]	389	TCP	44 Byte	3 %
8.	[10.2.2.10]	50568	[10.4.2.10]	445	TCP	44 Byte	3 %
9.	[10.2.2.10]	54920	[10.4.2.10]	389	TCP	44 Byte	3 %
10.	[10.2.2.10]	54920	[10.4.2.10]	445	TCP	44 Byte	3 %
11.	[10.2.2.10]	54920	[10.4.2.10]	3268	TCP	44 Byte	3 %
12.	[10.2.2.10]	50569	[10.4.2.10]	389	TCP	44 Byte	3 %
13.	[10.2.2.10]	50569	[10.4.2.10]	445	TCP	44 Byte	3 %
14.	[10.2.2.10]	54921	[10.4.2.10]	389	TCP	44 Byte	3 %
15.	[10.2.2.10]	54921	[10.4.2.10]	445	TCP	44 Byte	3 %
16.	[10.2.2.10]	54921	[10.4.2.10]	3268	TCP	44 Byte	3 %
17.	[10.2.2.10]	41961	[10.4.2.10]	389	TCP	44 Byte	3 %
18.	[10.2.2.10]	41961	[10.4.2.10]	445	TCP	44 Byte	3 %
19.	[10.2.2.10]	41961	[10.4.2.10]	3268	TCP	44 Byte	3 %

Pos. ▾	IP de origem ▾	Porta de origem ▾	IP de destino ▾	Porta de destino ▾	Protocolo ▾	Bytes ▲	
20.	[10.2.2.10]	41962	[10.4.2.10]	389	TCP	44 Byte	3 %
21.	[10.2.2.10]	41962	[10.4.2.10]	445	TCP	44 Byte	3 %
22.	[10.2.2.10]	41962	[10.4.2.10]	3268	TCP	44 Byte	3 %
23.	[10.4.1.10]	39984	[10.4.2.10]	1521	TCP	44 Byte	3 %
24.	[10.4.1.10]	39985	[10.4.2.10]	1521	TCP	44 Byte	3 %
25.	[10.4.1.10]	38355	[10.4.2.10]	1521	TCP	44 Byte	3 %
26.	[10.4.1.10]	38356	[10.4.2.10]	1521	TCP	44 Byte	3 %
27.	[10.4.1.10]	49883	[10.4.2.10]	1521	TCP	44 Byte	3 %
28.	[10.4.1.10]	49884	[10.4.2.10]	1521	TCP	44 Byte	3 %
29.	[10.4.1.10]	46570	[10.4.2.10]	1521	TCP	44 Byte	3 %
30.	[10.4.1.10]	46571	[10.4.2.10]	1521	TCP	44 Byte	3 %
Outros						0 Byte	< 1 %

1 para 31 de 31