






Lista principal"Vlan-2100"

12/10/2020 05:20:00 - 05:25:00

Nome do sensor	 Vlan-2100 (ID 2030)
Sonda-pai	 Sonda local (Sonda local)
Grupo-pai	 Sonda local (Sonda local)
Dispositivo-pai	 FW-Estacoes

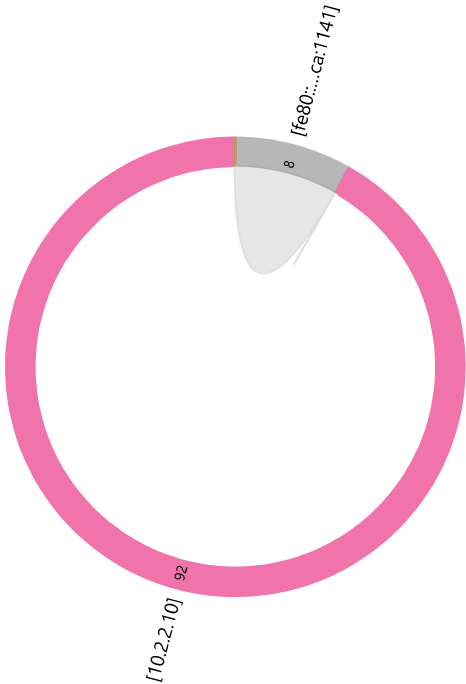

Pos. ▾	IP de origem ▾	Porta de origem ▾	IP de destino ▾	Porta de destino ▾	Protocolo ▾	Bytes ▴	
1.	[fe80::3ced:24ff:feca:1141]	5353	[ff02::fb]	5353	UDP	87 Byte	8 %
2.	[10.2.2.10]	44036	[192.168.0.10]	389	TCP	44 Byte	4 %
3.	[10.2.2.10]	44036	[192.168.0.10]	445	TCP	44 Byte	4 %
4.	[10.2.2.10]	44036	[192.168.0.10]	3268	TCP	44 Byte	4 %
5.	[10.2.2.10]	44037	[192.168.0.10]	389	TCP	44 Byte	4 %
6.	[10.2.2.10]	44037	[192.168.0.10]	445	TCP	44 Byte	4 %
7.	[10.2.2.10]	44037	[192.168.0.10]	3268	TCP	44 Byte	4 %
8.	[10.2.2.10]	64340	[192.168.0.10]	389	TCP	44 Byte	4 %
9.	[10.2.2.10]	64340	[192.168.0.10]	3268	TCP	44 Byte	4 %
10.	[10.2.2.10]	64341	[192.168.0.10]	389	TCP	44 Byte	4 %
11.	[10.2.2.10]	64341	[192.168.0.10]	3268	TCP	44 Byte	4 %
12.	[10.2.2.10]	36455	[192.168.0.10]	389	TCP	44 Byte	4 %
13.	[10.2.2.10]	36455	[192.168.0.10]	445	TCP	44 Byte	4 %
14.	[10.2.2.10]	36455	[192.168.0.10]	3268	TCP	44 Byte	4 %
15.	[10.2.2.10]	36456	[192.168.0.10]	389	TCP	44 Byte	4 %
16.	[10.2.2.10]	36456	[192.168.0.10]	445	TCP	44 Byte	4 %
17.	[10.2.2.10]	36456	[192.168.0.10]	3268	TCP	44 Byte	4 %
18.	[10.2.2.10]	41336	[192.168.0.10]	389	TCP	44 Byte	4 %
19.	[10.2.2.10]	41336	[192.168.0.10]	445	TCP	44 Byte	4 %

Pos. ▾	IP de origem ▾	Porta de origem ▾	IP de destino ▾	Porta de destino ▾	Protocolo ▾	Bytes ▲	
20.	[10.2.2.10]	41336	[192.168.0.10]	3268	TCP	44 Byte	4 %
21.	[10.2.2.10]	41337	[192.168.0.10]	389	TCP	44 Byte	4 %
22.	[10.2.2.10]	41337	[192.168.0.10]	445	TCP	44 Byte	4 %
23.	[10.2.2.10]	41337	[192.168.0.10]	3268	TCP	44 Byte	4 %
Outros						0 Byte	< 1 %

1 para 24 de 24