
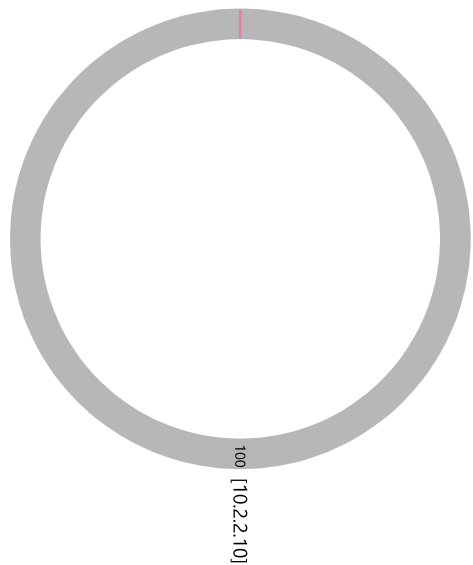


Lista principal"Vlan-2100"

12/10/2020 05:40:00 - 05:45:00

Nome do sensor	 Vlan-2100 (ID 2030)
Sonda-pai	 Sonda local (Sonda local)
Grupo-pai	 Sonda local (Sonda local)
Dispositivo-pai	 FW-Estacoes



Pos. ▾	IP de origem ▾	Porta de origem ▾	IP de destino ▾	Porta de destino ▾	Protocolo ▾	Bytes ▲	
1.	[10.2.2.10]	55312	[192.168.0.10]	389	TCP	44 Byte	4 %
2.	[10.2.2.10]	55312	[192.168.0.10]	445	TCP	44 Byte	4 %
3.	[10.2.2.10]	55312	[192.168.0.10]	3268	TCP	44 Byte	4 %
4.	[10.2.2.10]	55313	[192.168.0.10]	389	TCP	44 Byte	4 %
5.	[10.2.2.10]	55313	[192.168.0.10]	445	TCP	44 Byte	4 %
6.	[10.2.2.10]	55313	[192.168.0.10]	3268	TCP	44 Byte	4 %
7.	[10.2.2.10]	60452	[192.168.0.10]	389	TCP	44 Byte	4 %
8.	[10.2.2.10]	60452	[192.168.0.10]	445	TCP	44 Byte	4 %
9.	[10.2.2.10]	60452	[192.168.0.10]	3268	TCP	44 Byte	4 %
10.	[10.2.2.10]	60453	[192.168.0.10]	389	TCP	44 Byte	4 %
11.	[10.2.2.10]	60453	[192.168.0.10]	445	TCP	44 Byte	4 %
12.	[10.2.2.10]	60453	[192.168.0.10]	3268	TCP	44 Byte	4 %
13.	[10.2.2.10]	50274	[192.168.0.10]	389	TCP	44 Byte	4 %
14.	[10.2.2.10]	50274	[192.168.0.10]	445	TCP	44 Byte	4 %
15.	[10.2.2.10]	50274	[192.168.0.10]	3268	TCP	44 Byte	4 %
16.	[10.2.2.10]	50275	[192.168.0.10]	389	TCP	44 Byte	4 %
17.	[10.2.2.10]	50275	[192.168.0.10]	445	TCP	44 Byte	4 %
18.	[10.2.2.10]	50275	[192.168.0.10]	3268	TCP	44 Byte	4 %
19.	[10.2.2.10]	61292	[192.168.0.10]	389	TCP	44 Byte	4 %

Pos. ▾	IP de origem ▾	Porta de origem ▾	IP de destino ▾	Porta de destino ▾	Protocolo ▾	Bytes ▲	
20.	[10.2.2.10]	61292	[192.168.0.10]	3268	TCP	44 Byte	4 %
21.	[10.2.2.10]	61293	[192.168.0.10]	389	TCP	44 Byte	4 %
22.	[10.2.2.10]	61293	[192.168.0.10]	3268	TCP	44 Byte	4 %
23.	[10.2.2.10]	35438	[192.168.0.10]	389	TCP	44 Byte	4 %
24.	[10.2.2.10]	35438	[192.168.0.10]	445	TCP	44 Byte	4 %
25.	[10.2.2.10]	35439	[192.168.0.10]	389	TCP	44 Byte	4 %
26.	[10.2.2.10]	35439	[192.168.0.10]	445	TCP	44 Byte	4 %
Outros						0 Byte	< 1 %

1 para 27 de 27