
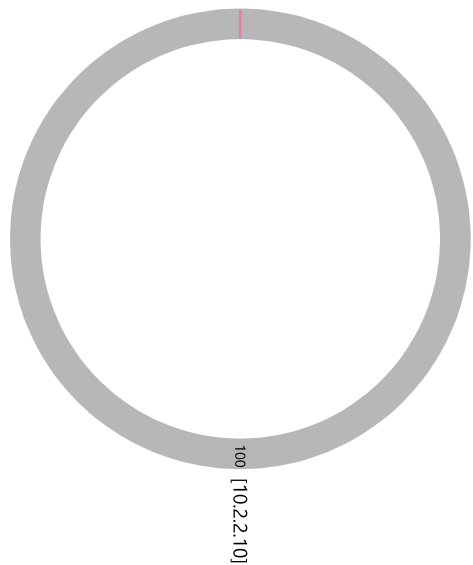


Lista principal"Vlan-2100"

12/10/2020 05:25:00 - 05:30:00

Nome do sensor	 <b>Vlan-2100</b> (ID 2030)
Sonda-pai	 Sonda local (Sonda local)
Grupo-pai	 Sonda local (Sonda local)
Dispositivo-pai	 FW-Estacoes



Pos. ▾	IP de origem ▾	Porta de origem ▾	IP de destino ▾	Porta de destino ▾	Protocolo ▾	Bytes ▲	
1.	[10.2.2.10]	47711	[192.168.0.10]	389	TCP	44 Byte	5 %
2.	[10.2.2.10]	47711	[192.168.0.10]	445	TCP	44 Byte	5 %
3.	[10.2.2.10]	47711	[192.168.0.10]	3268	TCP	44 Byte	5 %
4.	[10.2.2.10]	47712	[192.168.0.10]	389	TCP	44 Byte	5 %
5.	[10.2.2.10]	47712	[192.168.0.10]	445	TCP	44 Byte	5 %
6.	[10.2.2.10]	47712	[192.168.0.10]	3268	TCP	44 Byte	5 %
7.	[10.2.2.10]	50568	[192.168.0.10]	445	TCP	44 Byte	5 %
8.	[10.2.2.10]	54920	[192.168.0.10]	389	TCP	44 Byte	5 %
9.	[10.2.2.10]	54920	[192.168.0.10]	445	TCP	44 Byte	5 %
10.	[10.2.2.10]	54920	[192.168.0.10]	3268	TCP	44 Byte	5 %
11.	[10.2.2.10]	50569	[192.168.0.10]	445	TCP	44 Byte	5 %
12.	[10.2.2.10]	54921	[192.168.0.10]	389	TCP	44 Byte	5 %
13.	[10.2.2.10]	54921	[192.168.0.10]	445	TCP	44 Byte	5 %
14.	[10.2.2.10]	54921	[192.168.0.10]	3268	TCP	44 Byte	5 %
15.	[10.2.2.10]	41961	[192.168.0.10]	389	TCP	44 Byte	5 %
16.	[10.2.2.10]	41961	[192.168.0.10]	445	TCP	44 Byte	5 %
17.	[10.2.2.10]	41961	[192.168.0.10]	3268	TCP	44 Byte	5 %
18.	[10.2.2.10]	41962	[192.168.0.10]	389	TCP	44 Byte	5 %
19.	[10.2.2.10]	41962	[192.168.0.10]	445	TCP	44 Byte	5 %

Pos. ▾	IP de origem ▾	Porta de origem ▾	IP de destino ▾	Porta de destino ▾	Protocolo ▾	Bytes ^	
20.	[10.2.2.10]	41962	[192.168.0.10]	3268	TCP	44 Byte	5 %
Outros						0 Byte	< 1 %

1 para 21 de 21