

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

SERIE EH - SERIE WH

SERIE EH

GENERATORI IDRAULICI

SERIE WH

SALDATRICI IDRAULICHE

Gruppi generatori e saldatrici azionati da motore a pistoni idraulico, a cilindrata variabile per una facile e giusta regolazione dei giri, sia manuale che con scheda elettronica con controllo degli Hertz in automatico al variare delle prestazioni idrauliche dalle potenze richieste.

Il motore idraulico consente di utilizzare portate d'olio da 22 a 42 litri al minuto, in aggiunta si possono inserire valvole di limitazione di portata per quantità d'olio superiori, valvola di massima pressione ed elettrovalvola ON-OFF su richiesta del cliente.

Il gruppo è adatto per allestitori di carri officina, nel campo agricolo, e per tutti i costruttori che vogliono semplificare l'installazione di un gruppo elettrogeno sulla propria macchina operatrice.




PRESTAZIONI CORRENTE

VOLTAGGI DISPONIBILI	48	220	380	AMPERE
GRADO DI PROTEZIONE	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
KVA 220 VOLT	A RICHIESTA	5 / 7 / 10		
KVA 380 VOLT			7 / 10 / 16	
SALDATRICI				220 / 300




SCHEDA CONTROLLO HERTZ

La scheda di controllo degli Hertz permette al gruppo elettrogeno di mantenere costanti il voltaggio e gli Hertz al variare della portata di olio e della pressione richiesta, agendo sulla inclinazione del piattello e sfruttando in questo modo tutta la portata usufruibile con il risultato di un minor utilizzo della pressione idraulica e miglior utilizzo delle potenze disponibili.

REG. MANUALE



REG. ELETTRONICA

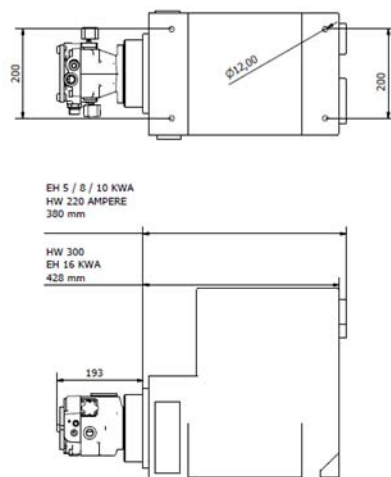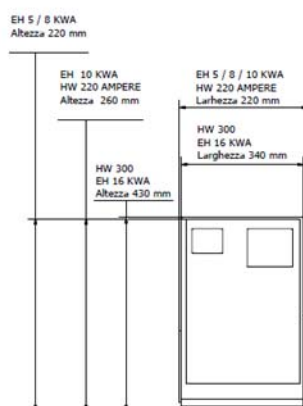

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

EH SERIES - WH SERIES

EH SERIES

HYDRAULIC GENERATORS

WH SERIES

HYDRAULIC WELDERS

Groups generators and welders driven by a hydraulic piston motor, variable displacement for an easy and correct speed control, manual and also with electronic card, with Hertz automatic control at various of hydraulic performance and the required power.

Hydraulic motor allow to use oil flow from 22 to 42 l/min, in addition it can be include limitation flow valves for superior oil quantity, maximum pressure valve and ON-OFF directional valve solenoid operated on request.

This group is suitable for fitters workshop wagons, in the agricultural field, and for all manufacturers who want to simplify the installing an generator on its packing machine control board Hertz.



 sincro


CURRENT PERFORMANCE

AVAILABLE VOLTAGES	48	220	380	AMPERE
INGRESS PROTECTION RATING	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
KVA 220 VOLT	Upon Request	5 / 7 / 10		
KVA 380 VOLT			7 / 10 / 16	
WELDERS				220 / 300

CONTROL BOARD HERTZ

Control board Hertz allows the generator to maintain constant the voltage and Hertz to vary the oil flow and the pressure required, acting angle plate and exploiting the full extent flow with the result of a lower use of hydraulic pressure and better use of available power.

MANUAL REG.



ELECTRONIC REG.

