



WF

Filtro
Filter






FILTRO FILTER

WF

Filtro speciale per trasmissioni idrostatiche a circuito chiuso.

Aspirazione e ritorno in un unico filtro con valvole di pressurizzazione e montaggio in linea.

Special filter for hydraulic transmission
Suction and return in only one filter with
pressurization valve and mounting in line.

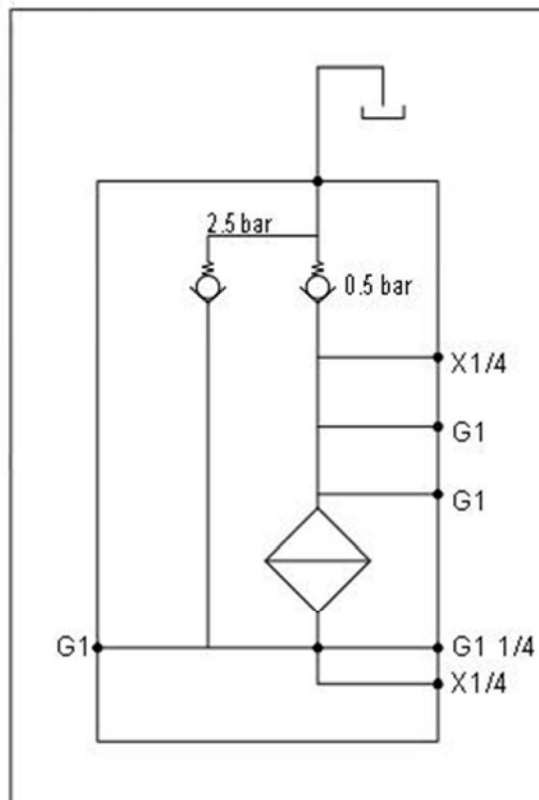

SERIE / SERIES		FILTRO / FILTER
Pressione massima Max pressure	Bar (psi)	12 (174)
Portata olio Oil flow rate	l/min	150
Peso Weight	Kg (lb)	5

CODICE DI ORDINAZIONE ORDERING CODE

WF

1	2	3	4
WF	80		00

1 FILTRO
WF Filtro / Filter

2 ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL FEATURES
00 Senza Opzioni / Without options
IV Indicatore di intasamento visivo / Visual clogging indicator
IE Indicatore di intasamento elettrico / Electric clogging indicator

2 - MISURA / SIZE
1 80-100Lt
2 150-180Lt



FILTRO FILTER

WF

Caratteristiche tecniche:

Portata 100 l/min

Pressione di esercizio 12 bar (174 psi)

Opzionale:

Versione con sensore di intasamento elettrico

Technical features:

Flow 100 l/min

Standard pressure 12 bar (174 psi)

Option:

Electrical sensor

