Vulplaat opdekslot - sjabloon 1:1 (dikte 2 mm)

Printen op 100% / 'werkelijke grootte'. Eerst de meetbalk onderaan meten: moet exact 100 mm zijn.
Aanzicht zoals de foto van de slot-achterkant: blad met de bedrukte kant boven OP de achterkant van het slot leggen, lipzijde (voorplaat) aan de onderkant. Uitknippen langs de buitenlijn; vensters uitsnijden om de passing te zien.
Gemeten: 95 x 93 en gatenvierkant 72 x 72. Overige maten geschat uit foto (+/- 1 mm).

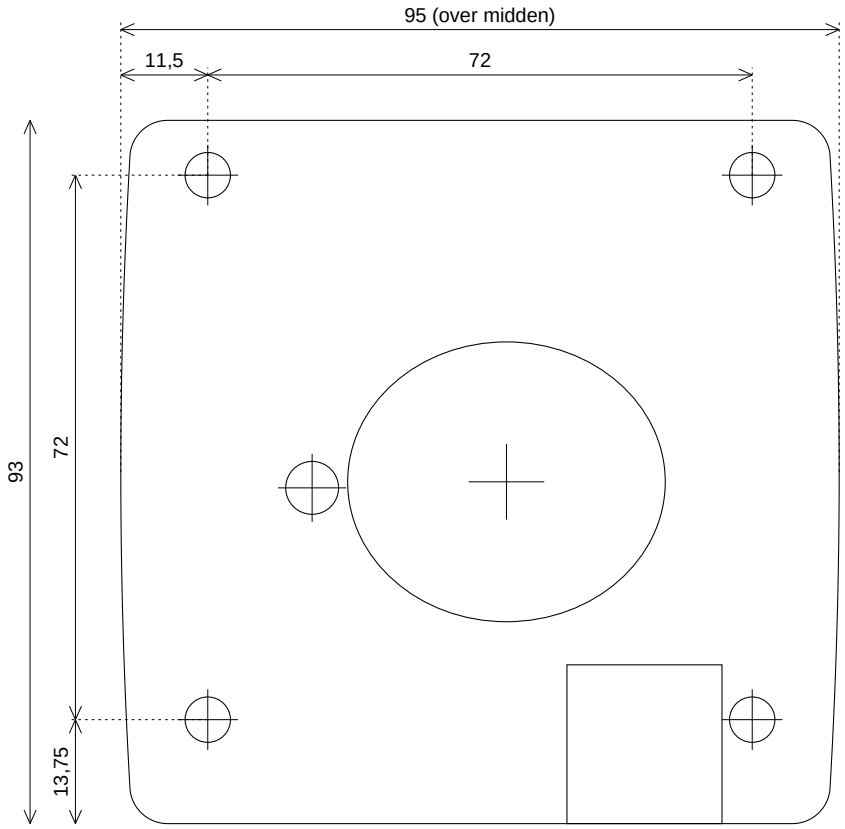

LIPZIJDE (voorplaat / deurrand)

Maten vanaf LINKER rand (x) en LIPZIJDE/onderrand (y), in mm:
Boorgaten 4x Ø6: x 11,5 / 83,5   y 13,75 / 85,75
Middengat ellips 42 x 37 (b x h), hart x 51 y 45,2
Gat schroefkopje Ø7, hart x 25,3 y 44,4
Uitsparing schootkastje: x 59 tot 79,5, y 0 tot 21 (open naar lipzijde)
Hoekradius 5. Zijkanten links/rechts bol: 1,5 mm per kant (rand op hoekhoogte 1,5 mm naar binnen).

Meetbalk: exact 100 mm