

# Machine de Turing

ALLEGRE-COMMINGES Clément et BROUARD Romain

# Table des matières

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>   | <b>2</b>  |
| 1.1      | Un peu d'histoire...  | 2         |
| 1.2      | Fonctionnement d'une MTU  | 2         |
| <b>2</b> | <b>Conception</b>   | <b>5</b>  |
| 2.1      | Cahier des charges  | 5         |
| 2.1.1    | Partie 1  | 5         |
| 2.1.2    | Partie 2  | 5         |
| 2.1.3    | Partie 3  | 5         |
| 2.2      | Définition des besoins  | 6         |
| 2.2.1    | Diagramme bête à corne  | 6         |
| 2.2.2    | Matrice Moscow  | 6         |
| 2.3      | Conception Matérielle   | 7         |
| 2.3.1    | SFN1  | 7         |
| 2.3.2    | SFnD  | 8         |
| 2.3.3    | Spécifications des fonctions et de leurs signaux de communication | 12        |
| 2.3.4    | Choix des composants  | 23        |
| 2.3.5    | Schéma représentatif et schéma électrique                         | 23        |
| 2.3.6    | Tests   | 23        |
| 2.3.7    | Conception Logicielle   | 23        |
| 2.3.8    | Diagramme de Séquences  | 24        |
| 2.3.9    | Algorithme  | 25        |
| <b>3</b> | <b>Annexes</b>  | <b>29</b> |
| 3.1      | Sources   | 29        |

# Introduction

## 1.1 Un peu d'histoire...

En 1928, Le mathématicien allemand David Hilbert énonce le "problème de la décision". Il se demande s'il est possible de trouver une méthode « effectivement calculable » pour décider si une proposition est démontrable. Pour résoudre ce problème, il faut caractériser ce qu'est un procédé effectivement calculable. C'est alors qu'Alan Turing, alors en thèse à Cambridge, conceptualise une machine universelle et prouve grâce à cette dernière que le problème de l'arrêt est indécidable, ce qui permet de donner une réponse négative au problème d'Hilbert pour l'arithmétique. C'est alors qu'Alan Turing introduit les concepts de programme et programmation.

Ce concept de machine universelle, que nous appellerons désormais Machine de Turing Universelle (MTU) n'est pas réalisable puisqu'il s'agit d'un objet mathématique, dont on va détailler le fonctionnement plus tard. Néanmoins, une Machine de Turing à état fini peut-être construite, et la première vit donc le jour à Bletchley Park pendant la Seconde Guerre Mondiale, où Turing lui-même et une équipe de scientifique triés sur le volet par le MI6<sup>1</sup> construisirent une Machine de Turing pour casser les codes allemands générés par la machine Enigma.

## 1.2 Fonctionnement d'une MTU

Une MTU se compose de quatre éléments essentiels :

- un ruban de taille infinie, divisé en cases.
- une tête de lecture/écriture (qu'on appellera simplement tête de lecture, même si elle permet également d'écrire sur le ruban)
- un état interne
- une table de transition.

Une machine de Turing traite des symboles. L'ensemble des symboles est appelé Alphabet.

Le ruban permet d'accueillir des symboles qui seront lus et écrits par la tête de lecture.

La tête de lecture permet de lire et écrire un symbole. Elle peut se déplacer vers la gauche ou la droite.

Une machine de Turing fonctionne donc de la manière suivante :

1. La tête de lecture lit le symbole qu'elle pointe sur le ruban.
2. En fonction de son état et du symbole lu, la tête de lecture écrit un symbole à la place de celui qu'elle a lu précédemment.

---

1. Services de renseignement britanniques

3. Un déplacement est choisi en fonction de l'état de la tête de lecture et du symbole lu.
4. La tête de lecture change d'état.
5. Le ruban se déplace vers la droite ou vers la gauche selon le déplacement choisi précédemment.
6. Puis on recommence depuis le 1.

On peut donc résumer le fonctionnement comme cela : à chaque "cycle", on choisit un symbole à écrire, un nouvel état pour la tête de lecture, et un déplacement, en fonction d'un symbole lu et de l'état actuel. On peut donc définir une fonction de transition, qui va se charger de déterminer l'état futur d'une MTU en fonction de son état courant. L'ensemble des fonctions de transition permettant de traiter un "mot" peut être représenté sous la forme d'une table de transitions ou d'un graphe de transitions.

Un mot traité est dit accepté si une Machine de Turing s'arrête en état final après l'avoir intégralement traité.

Une MTU possède forcément un nombre fini d'états, et elle a au moins deux états obligatoires :  $q_0$  l'état initial, et  $F$  un ensemble d'états d'acceptation.

Une machine de Turing est donc définie par :

- $Q$  un ensemble fini d'états.
- $q_0$  un état initial tel que  $q_0 \in Q$ .
- $F$  un ensemble d'états d'acceptation tel que  $F \subseteq Q$ .
- $\Gamma$  un ensemble fini de symboles.
- $\Sigma$  un ensemble fini de symboles d'entrée tel que  $\Sigma \subseteq \Gamma$ .
- $B$  un symbole de ruban vide tel que  $B \in \Gamma \setminus \Sigma$ .
- $\delta$  une fonction de transition.

Une fonction de transition se formalise donc comme ceci :

$$\delta(q, Z) \rightarrow (p, Y, D)$$

avec  $q$  l'état de la tête de lecture,  $Z$  le symbole pointé,  $p$  le nouvel état,  $Y$  le nouveau symbole et  $D$  le déplacement.

Exemple d'une table de transition pour une Machine de Turing acceptant le langage  $L = \{a^k b^k \mid k > 0\}$  avec  $q_0$  comme état initial (représenté par une  $\rightarrow$ ), et  $q_4$  comme état d'acceptation (représenté par  $*$ ) :

|      | symboles   |            |            |            |            |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      | a          | b          | X          | Y          | Blank      |
| → q0 | (q1, X, R) |            |            | (q3, Y, R) |            |
| q1   | (q1, a, R) | (q2, Y, L) |            | (q1, Y, R) |            |
| q2   | (q2, a, L) |            | (q0, X, R) | (q2, Y, L) |            |
| q3   |            |            |            | (q3, Y, R) | (q4, B, R) |
| * q4 |            |            |            |            |            |

Le but de ce projet va donc être de concevoir une Machine de Turing telle que définie ci-dessus.

# Conception

## 2.1 Cahier des charges

Le cahier des charges est composé de trois parties. La partie 1 doit être traitée absolument, les parties 2 et 3 seront traitées si le temps nous le permet.

### 2.1.1 Partie 1

Dans un premier temps, le système conçu doit être capable de :

- exécuter un programme prédéfini (codé en dur dans le programme microcontrôleur).
- avoir un mode pas à pas pour l'exécution du programme.
- avoir un mode continu pour l'exécution du programme.
- gérer l'affichage de l'état du ruban.
- gérer l'affichage de la position de la tête de lecture.
- gérer l'affichage de la table de transition.

### 2.1.2 Partie 2

Dans un second temps, il faut rajouter :

- la possibilité de sélectionner un programme via un menu.
- le stockage des programmes à sélectionner.
- l'initialisation manuelle du ruban et de la position de la tête de lecture.


### 2.1.3 Partie 3

Enfin pour obtenir un système complet, il faut implémenter :

- la programmation directement sur la machine d'une table de transition.
- l'enregistrement de la table de transition programmée dans le support de stockage.
- un reset de la programmation de la ligne en cours.
- l'affichage d'une description du programme.

## 2.2 Définition des besoins

### 2.2.1 Diagramme bête à corne

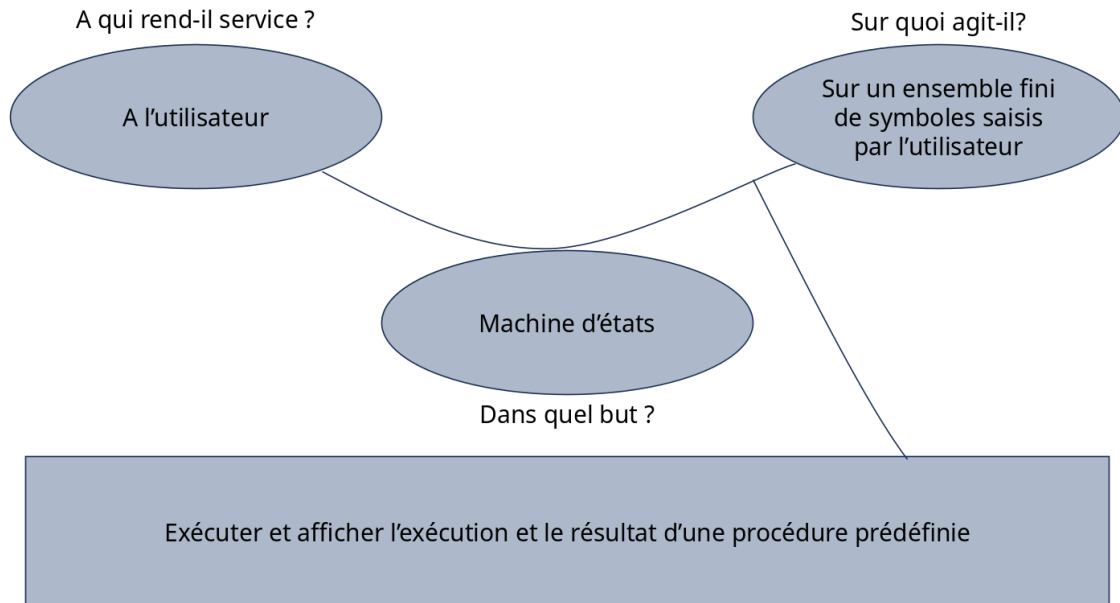

### 2.2.2 Matrice Moscow


| <u>Must Have</u>   | <u>Should Have</u>   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Machine de Turing capable au moins de faire l'addition de 2 nombres</li><li>- Mode continu/pas à pas pour l'exécution du programme</li><li>- Affichage de l'état du ruban</li><li>- Affichage de la position de la tête de lecture</li><li>- Gérer l'affichage de la table de transition</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- La possibilité de sélectionner un programme via un menu</li><li>- Stockage des programmes à sélectionner</li><li>- Initialisation manuelle du ruban et de la position de la tête de lecture.</li></ul> |
| <u>Could Have</u>  | <u>Won't Have</u>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Programmation directement sur la machine d'une table de transition</li><li>- Enregistrement de la table de transition programmée dans le support de stockage</li><li>- Reset de la programmation de la ligne en cours</li><li>- Affichage d'une description du programme</li></ul>                 |  |

## 2.3 Conception Matérielle

Pour concevoir notre système, nous avons décidé de traiter les trois parties en même temps, ce qui nous évite de devoir repasser par une phase de conception et d'adaptation lors de la réalisation des parties 2 et 3.

### 2.3.1 SFN1

Nous avons donc commencé par dessiner un Schéma fonctionnel de premier niveau, pour définir les différentes entrées et sorties de notre système :

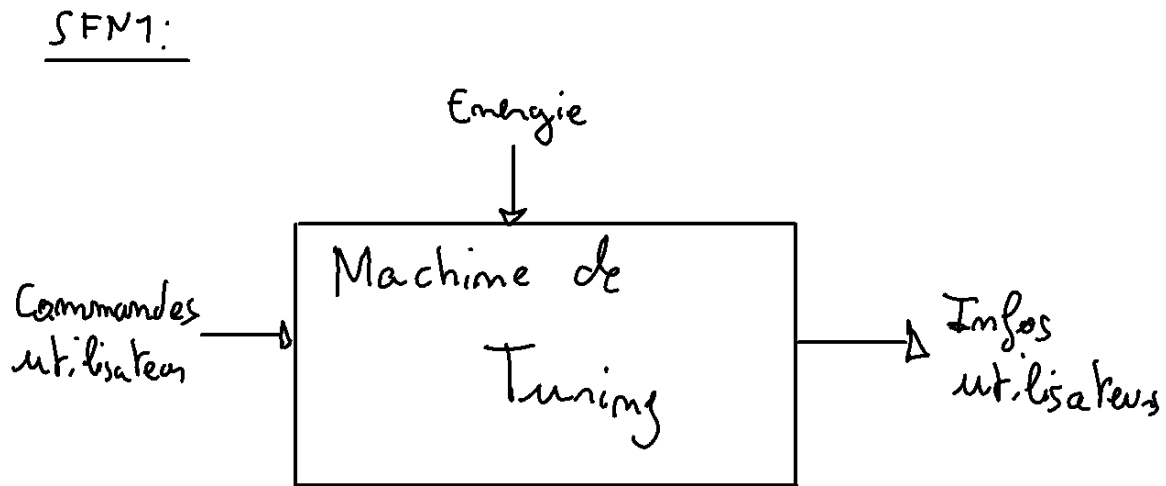




### 2.3.2 SFnD

On peut désormais rentrer un peu plus dans le détail avec un SF1D :

SF1D:

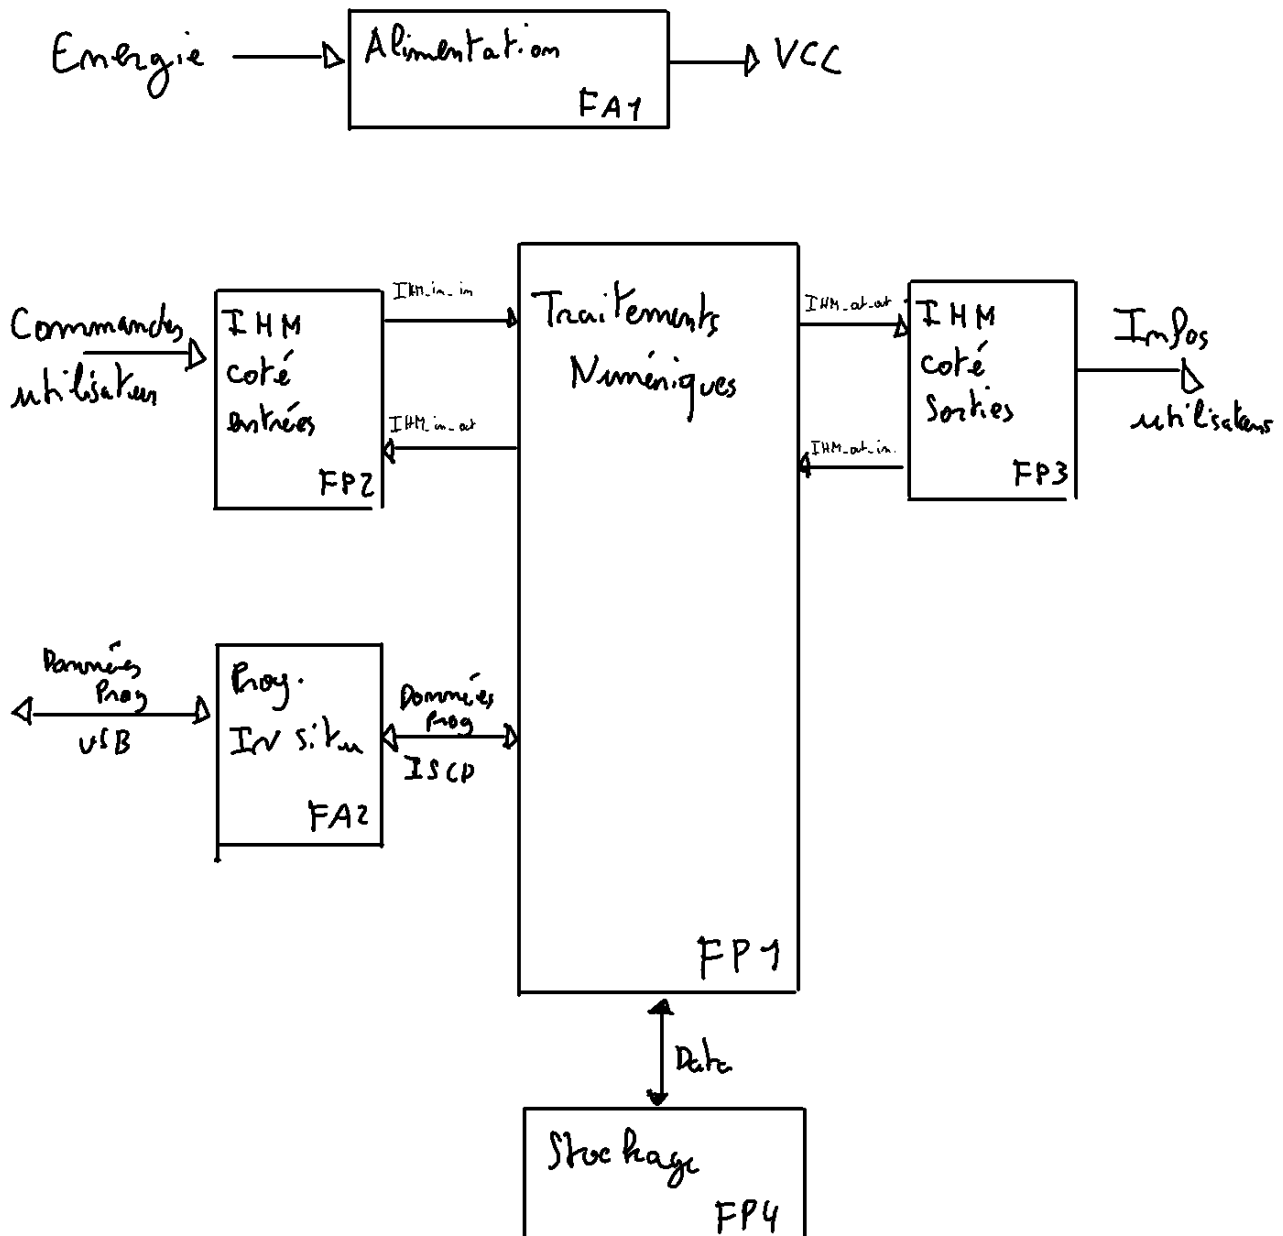


On voit qu'on a quatre fonctions principales : une qui s'occupe de la gestion des entrées (FP2), une qui gère les sorties (FP3), une fonction de stockage pour stocker les tables de transitions (FP4), et du traitement numérique qui va piloter tout ça (FP1).

On a aussi deux fonctions annexes : la fonction alimentation qui va se charger de fournir le courant nécessaire pour que la machine puisse fonctionner, et la fonction de programmation in-situ qui va faciliter le chargement du code dans la machine et nous éviter d'avoir à sortir le micro-contrôleur (MCU) à chaque fois.

On voit que les fonctions FP2 et FP3 sont encore floues, on va donc les affiner en faisant des SF2D pour qu'on se rende compte de leur fonctionnement :

FP2 :

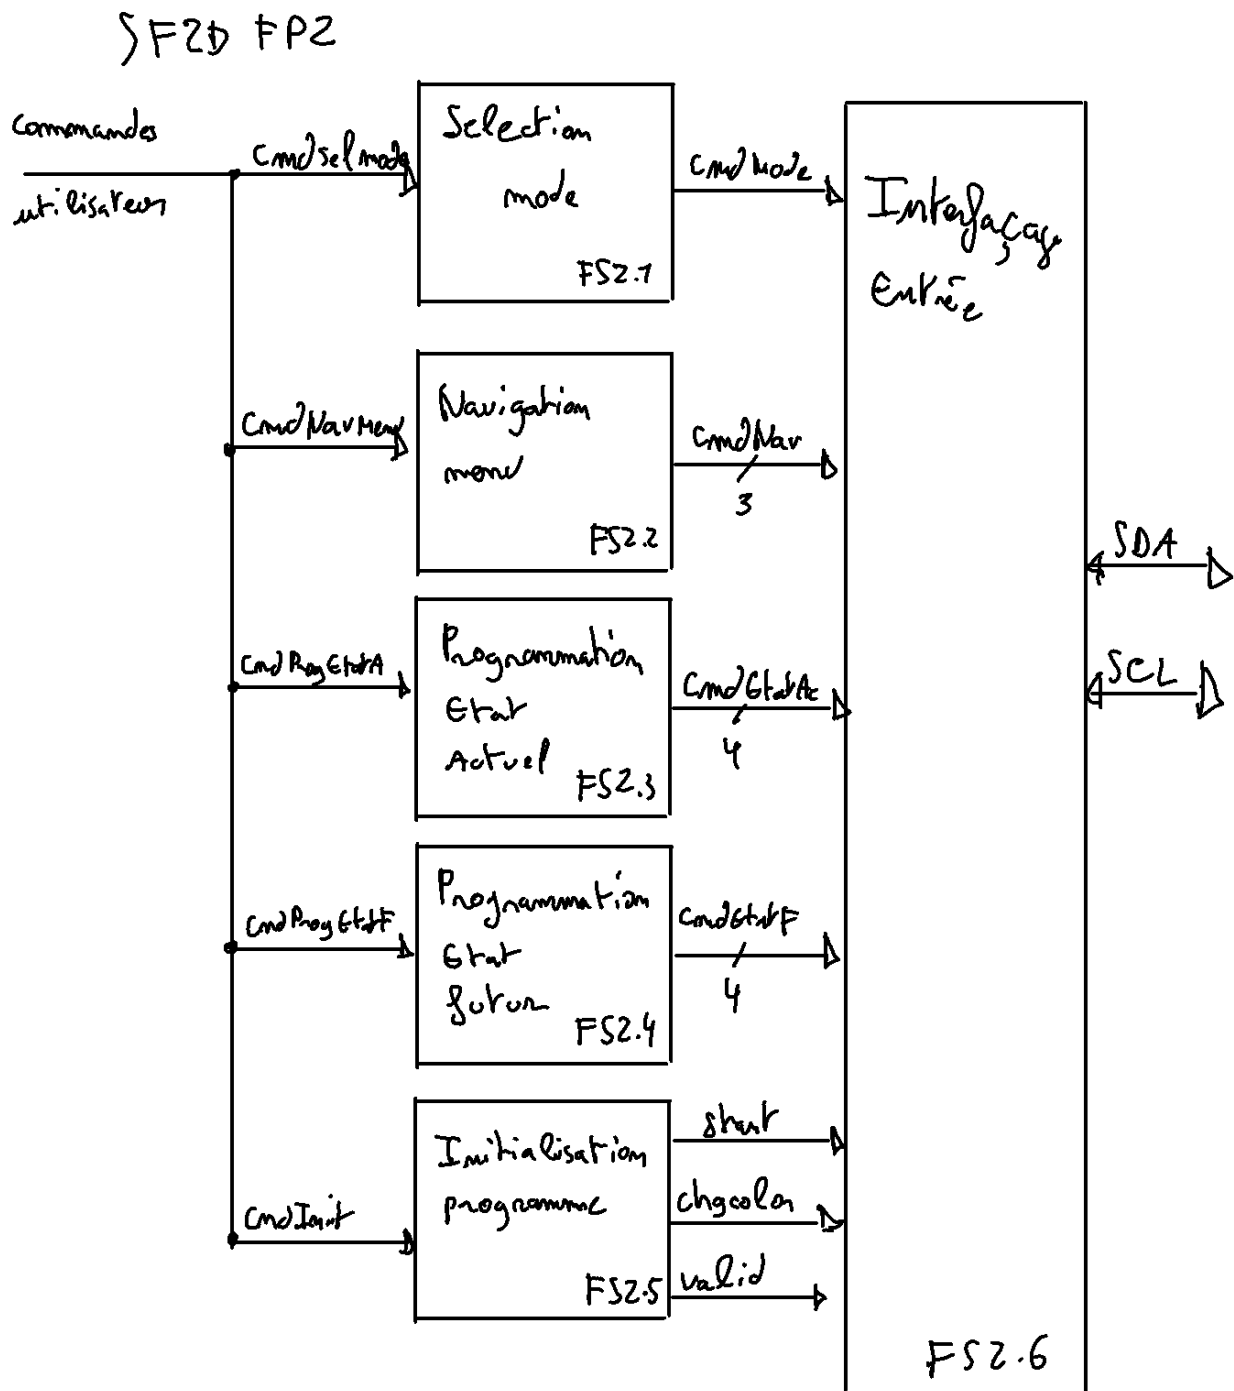


On voit clairement que FP2 est bien plus complexe qu'elle ne le paraît, et forme un ensemble

de fonctions plus spécifiques qui vont permettre à l'utilisateur d'interagir physiquement avec la machine, dans le but de la configurer, programmer, etc.

FP3 :

SF20 TP3

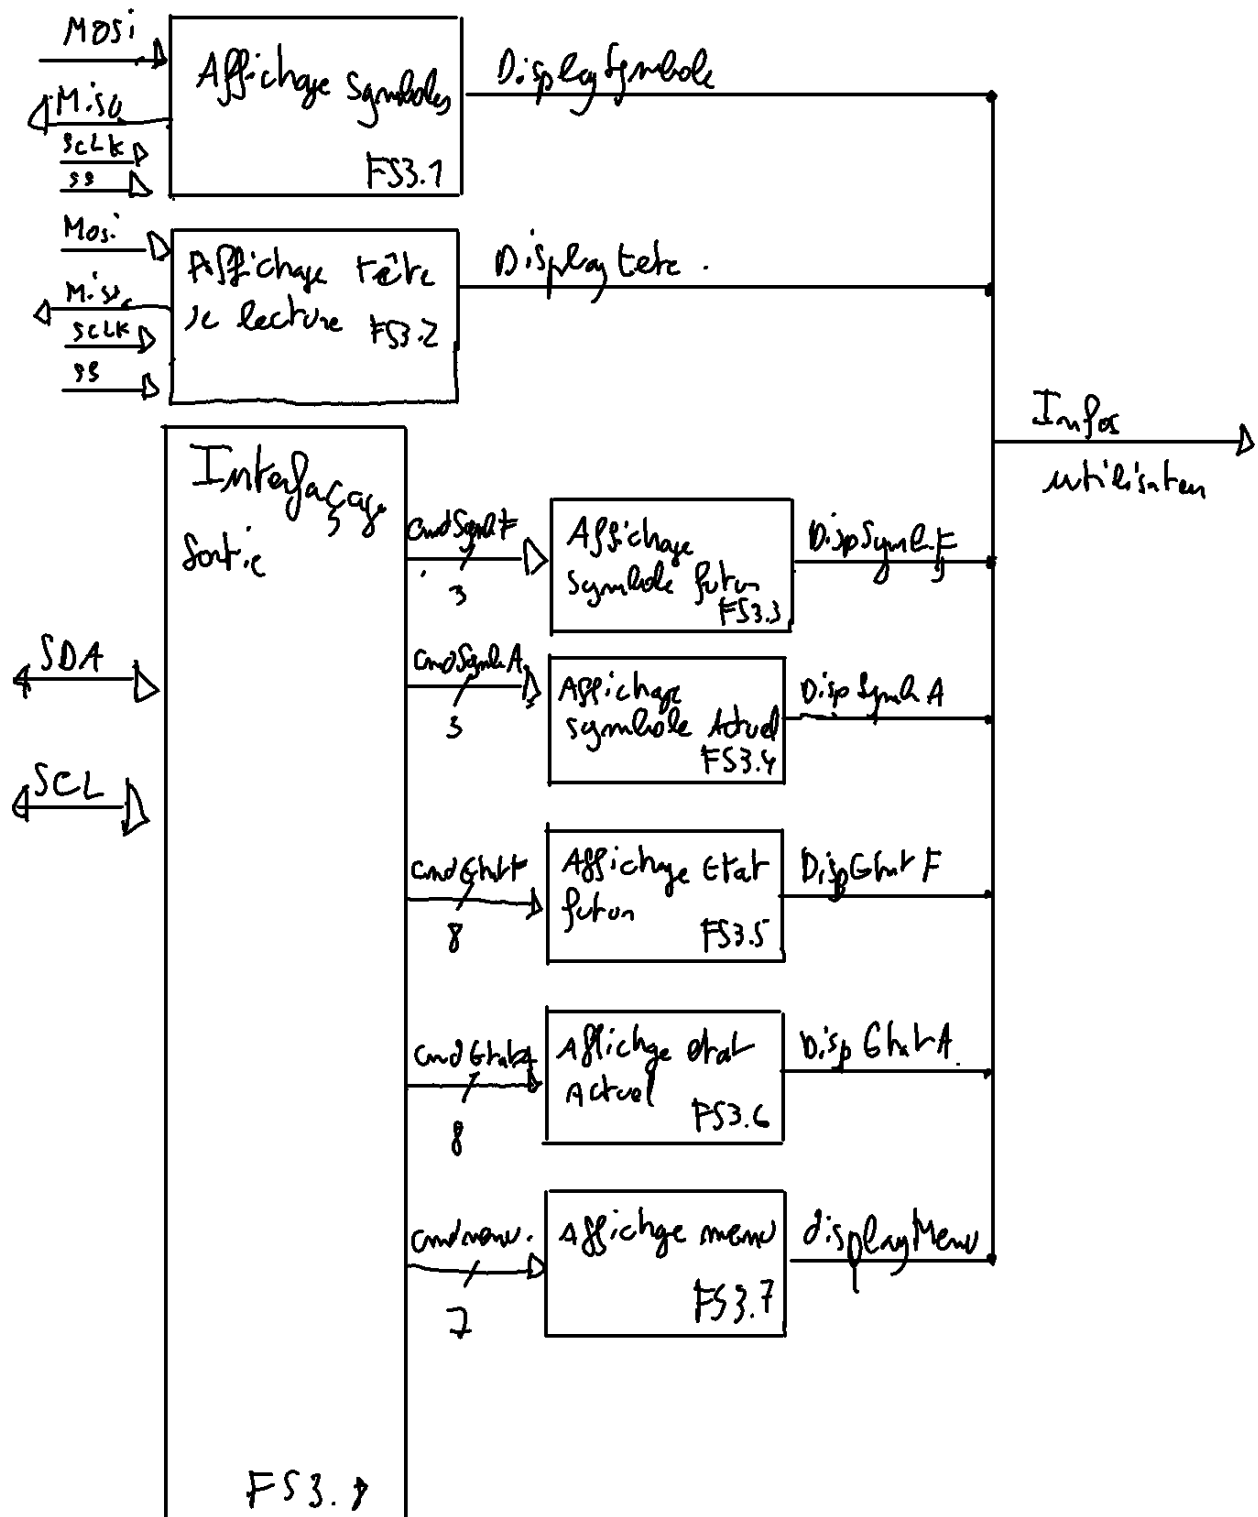

De la même manière que pour FP2, FP3 est en réalité un ensemble de fonctions plus spécifiques qui vont chacune avoir un rôle bien précis dans le retour des informations utilisateur. On a donc une grande variété de fonctions d'affichage qui vont, de la même manière que pour les sous-

fonctions de FP2, être spécifiées ci-dessous.

### **2.3.3 Spécifications des fonctions et de leurs signaux de communication**

Nous avons donc spécifié ci-dessous, pour chaque fonction, son rôle ainsi que ses signaux d'entrée et/ou de sortie. Nous avons également précisé le rôle ainsi que ce qui fait l'essence même de chaque signal (type, etc.).

Tableaux de description des fonctions et des signaux

Description d'une fonction

|                    |   |                        |
|--------------------|---|------------------------|
| Fonction           | FP1   | Traitements numériques |
| Description / rôle | Réalise tous les traitements numériques nécessaires au bon fonctionnement du système. |                        |
| Signaux d'entrée   | ➤ MISO  |                        |
| Signaux de sortie  | ➤ MOSI, SCLK, SS, SCL   |                        |
| Signaux E/S        | ➤ SDA, ISCP   |                        |

|                    |   |                   |
|--------------------|---|-------------------|
| Fonction           | FS2.1   | Sélection du mode |
| Description / rôle | Fonction qui sert à sélectionner le mode d'exécution, entre pas à pas ou continu. |                   |
| Signaux d'entrée   | ➤ CmdSelMode  |                   |
| Signaux de sortie  | ➤ CmdMode   |                   |
| Signaux E/S        | ➤ NA  |                   |

|                    |  |                 |
|--------------------|--|-----------------|
| Fonction           | FS2.2                                      | Navigation Menu |
| Description / rôle | Fonction qui sert à naviguer dans le menu. |                 |
| Signaux d'entrée   | ➤ CmdNavMenu                               |                 |
| Signaux de sortie  | ➤ CmdNav<0:2>                              |                 |
| Signaux E/S        | ➤ NA                                       |                 |

|                    |  |                           |
|--------------------|--|---------------------------|
| Fonction           | FS2.3  | Programmation Etat Actuel |
| Description / rôle | Fonction qui permet de programmer l'état actuel de la table de transition. |                           |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Signaux d'entrée  | ➤ CmdProgEtatA  |
| Signaux de sortie | ➤ CmdEtatA<0:3> |
| Signaux E/S       | ➤ NA            |

|                    |  |                          |
|--------------------|--|--------------------------|
| Fonction           | FS2.4  | Programmation Etat Futur |
| Description / rôle | Fonction qui permet de programmer l'état actuel de la table de transition. |                          |
| Signaux d'entrée   | ➤ CmdProgEtatF   |                          |
| Signaux de sortie  | ➤ CmdEtatF<0:3>  |                          |
| Signaux E/S        | ➤ NA   |                          |

|                    |  |                          |
|--------------------|--|--------------------------|
| Fonction           | FS2.5  | Initialisation Programme |
| Description / rôle | Fonction qui permet d'initialiser les symboles et la position de la tête de lecture. |                          |
| Signaux d'entrée   | ➤ CmdInit  |                          |
| Signaux de sortie  | ➤ Start, ChgColor, Valid   |                          |
| Signaux E/S        | ➤ NA   |                          |

|                    |   |                    |
|--------------------|---|--------------------|
| Fonction           | FS2.6   | Interfaçage Entrée |
| Description / rôle |   |                    |
| Signaux d'entrée   | ➤ CmdMode, CmdNav<0 :2>, CmdEtatA<0:3>, CmdEtatF<0:3>, Start, ChgColor, Valid |                    |
| Signaux de sortie  | ➤ SCL   |                    |
| Signaux E/S        | ➤ SDA   |                    |

|                    |   |                    |
|--------------------|---|--------------------|
| Fonction           | FS3.1   | Affichage Symboles |
| Description / rôle | Réalise l'affichage des symboles (représente le ruban). |                    |
| Signaux d'entrée   | ➤ MOSI, SS, SCLK  |                    |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Signaux de sortie | ➤ MISO, DisplaySymboles |
| Signaux E/S       | ➤ NA                    |

|                    |  |                           |
|--------------------|--|---------------------------|
| Fonction           | FS3.2                                      | Affichage tête de lecture |
| Description / rôle | Réalise l’affichage de la tête de lecture. |                           |
| Signaux d'entrée   | ➤ MOSI, SS, CLK                            |                           |
| Signaux de sortie  | ➤ MISO, DisplayTete                        |                           |
| Signaux E/S        | ➤ NA                                       |                           |

|                    |  |                         |
|--------------------|--|-------------------------|
| Fonction           | FS3.3  | Affichage Symbole Futur |
| Description / rôle | Affiche le symbole futur (après transition). |                         |
| Signaux d'entrée   | ➤ CmdSymboleF<0:2>                           |                         |
| Signaux de sortie  | ➤ DisplaySymboleF                            |                         |
| Signaux E/S        | ➤ NA   |                         |

|                    |  |                          |
|--------------------|--|--------------------------|
| Fonction           | FS3.4  | Affichage Symbole Actuel |
| Description / rôle | Affiche le symbole courant (avant transition). |                          |
| Signaux d'entrée   | ➤ CmdSymboleA<0:2>                             |                          |
| Signaux de sortie  | ➤ DisplaySylboleA                              |                          |
| Signaux E/S        | ➤ NA   |                          |

|                    |  |                      |
|--------------------|--|----------------------|
| Fonction           | FS3.5  | Affichage Etat Futur |
| Description / rôle | Affichage l’état futur de la tête de lecture (après transition). |                      |
| Signaux d'entrée   | ➤ CmdEtatF<0:7>  |                      |
| Signaux de sortie  | ➤ DisplayEtatF   |                      |



|             |      |
|-------------|------|
| Signaux E/S | ➤ NA |
|-------------|------|

|                    |  |                       |
|--------------------|--|-----------------------|
| Fonction           | FS3.6  | Affichage Etat Actuel |
| Description / rôle | Affiche l'état courant de la tête de lecture (avant transition). |                       |
| Signaux d'entrée   | ➤ CmdEtatA<0:7>  |                       |
| Signaux de sortie  | ➤ DisplayEtatA   |                       |
| Signaux E/S        | ➤ NA   |                       |

|                    |                  |                |
|--------------------|------------------|----------------|
| Fonction           | FS3.7            | Affichage Menu |
| Description / rôle | Affiche le menu. |                |
| Signaux d'entrée   | ➤ CmdMenu<0:6>   |                |
| Signaux de sortie  | ➤ DisplayMenu    |                |
| Signaux E/S        | ➤ NA             |                |

|                    |  |                    |
|--------------------|--|--------------------|
| Fonction           | FS3.8  | Interfaçage sortie |
| Description / rôle |  |                    |
| Signaux d'entrée   | ➤ CmdSymboleF<0:2>, CmdSymboleA<0:2>, CmdEtatF<0:7>, CmdEtatA<0:7>, CmdMenu<0:6> |                    |
| Signaux de sortie  | ➤ SCL  |                    |
| Signaux E/S        | ➤ SDA  |                    |

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| Fonction           | FP4   | Stockage |
| Description / rôle | Permet le stockage des tables de transitions. |          |
| Signaux d'entrée   | ➤ MOSI, SCLK, SS                              |          |
| Signaux de sortie  | ➤ MISO  |          |
| Signaux E/S        | ➤ NA  |          |

| Fonction           | FA1                                 | Alimentation |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| Description / rôle | Alimente le système en électricité. |              |
| Signaux d'entrée   | ➤ Energie                           |              |
| Signaux de sortie  | ➤ VCC                               |              |
| Signaux E/S        | ➤ NA                                |              |

| Fonction           | FA2   | Programmation In Situ |
|--------------------|---|-----------------------|
| Description / rôle | Permet de charger le programme dans le MCU. |                       |
| Signaux d'entrée   | ➤ NA  |                       |
| Signaux de sortie  | ➤ NA  |                       |
| Signaux E/S        | ➤ Données USB, ISCP                         |                       |

Description des signaux

| Signal | Fonctions concernées   | Nature du signal (A/N/GP) | Taille entité | Grandeur et unité (U, I,...) | Plage de variation - Niveaux | Excursion en fréquence | Valeur au repos | Contraintes temporelles | Conformité à une norme |
|--------|--|---------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
|        | Description  |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
| MISO   | FP1, FS3.1, FS3.2, FA2                                       | N                         | 1             | U (V)                        | Niveau haut – niveau bas     | NA                     | NA              | NA                      | SPI                    |
|        | Signal généré par l’esclave communiquer avec le maître.      |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
| MOSI   | FP1, FS3.1, FS3.2, FA2                                       | N                         | 1             | U (V)                        | Niveau haut – niveau bas     | NA                     | NA              | NA                      | SPI                    |
|        | Signal généré par le maître pour communiquer avec l’esclave. |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
| SCLK   | FP1, FS3.1, FS3.2, FA2                                       | N                         | 1             | U (V)                        | Niveau haut – niveau bas     | NA                     | NA              | NA                      | SPI                    |
|        | Horloge transmise par le maître.                             |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
| SS     | FP1, FS3.1, FS3.2, FA2                                       | N                         | 1             | U (V)                        | Niveau haut – niveau bas     | NA                     | NA              | NA                      | SPI                    |
|        | Sélection de l’esclave par le maître.                        |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
| SDA    | FP1, FS2.6, FS3.8  | N                         | 1             | U (V)                        | Niveau haut – niveau bas     | NA                     | 1               | NA                      | I2C                    |

| Signal       | Fonctions concernées  | Nature du signal (A/N/GP) | Taille entité | Grandeur et unité (U, I,...) | Plage de variation - Niveaux | Excursion en fréquence | Valeur au repos | Contraintes temporelles | Conformité à une norme |
|--------------|---|---------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
|              | Description   |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
|              | Signal de transmission des données                                      |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
| SCL          | FP1, FS2.6, FS3.8   | N                         | 1             | U (V)                        | Niveau haut – niveau bas     | NA                     | 1               | NA                      | I2C                    |
|              | Signal de transmission de l’horloge                                     |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
| CmdSelMode   | FS2.1   | GP                        | NA            | Newton (N)                   | NA                           | NA                     | NA              | NA                      | NA                     |
|              | Bascule du commutateur de sélection du mode.                            |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
| CmdMode      | FS2.1   | N                         | 1             | U (V)                        | Niveau haut – niveau bas     | NA                     | NA              | NA                      | NA                     |
|              | Image du mode (Niveau Bas : mode pas à pas, Niveau haut : mode continu) |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
| CmdNavMenu   | FS2.2   | GP                        | NA            | N                            | NA                           | NA                     | NA              | NA                      | NA                     |
|              | Appui sur les boutons de navigation dans le menu.                       |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
|              | FS2.2   | N                         | 3             | U (V)                        | Niveau haut – niveau bas     | NA                     | NA              | NA                      | NA                     |
| CmdNav       | Image de l’appui sur les boutons (3 signaux car 3 boutons).             |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
|              | FS2.3   | GP                        | NA            | N                            | NA                           | NA                     | NA              | NA                      | NA                     |
| CmdProgEtatA | Appui sur les boutons de programmation de l’état courant.               |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
|              | FS2.3   | N                         | 4             | U (V)                        | Niveau haut – niveau bas     | NA                     | NA              | NA                      | NA                     |
| CmdEtatA     | FS2.3   | N                         | 4             | U (V)                        | Niveau haut – niveau bas     | NA                     | NA              | NA                      | NA                     |

| Signal       | Fonctions concernées   | Nature du signal (A/N/GP) | Taille entité | Grandeur et unité (U, I,...) | Plage de variation - Niveaux | Excursion en fréquence | Valeur au repos | Contraintes temporelles | Conformité à une norme |
|--------------|--|---------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
|              | Description  |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
|              | Image de l'appui sur les boutons (4 signaux car 4 boutons).                            |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
| CmdProgEtatF | FS2.4  | GP                        | NA            | N                            | NA                           | NA                     | NA              | NA                      | NA                     |
|              | Appui sur les boutons de programmation de l'état futur.                                |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
| CmdEtatF     | FS2.4  | N                         | 4             | U (V)                        | Niveau haut – niveau bas     | NA                     | NA              | NA                      | NA                     |
|              | Image de l'appui sur les boutons (3 signaux car 3 boutons).                            |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
| CmdInit      | FS2.5  | GP                        | NA            | N                            | NA                           | NA                     | NA              | NA                      | NA                     |
|              | Appui sur les boutons d'initialisation et lancement du programme.                      |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
| Start        | FS2.5  | N                         | 1             | U (V)                        | Niveau haut – niveau bas     | NA                     | NA              | NA                      | NA                     |
|              | Image de l'appui sur le bouton de lancement.   |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
| ChgColor     | FS2.5  | N                         | 1             | U (V)                        | Niveau haut – niveau bas     | NA                     | NA              | NA                      | NA                     |
|              | Image de l'appui sur le bouton d'initialisation des symboles et de la tête de lecture. |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
| Valid        | FS2.5  | N                         | 1             | U (V)                        | Niveau haut – niveau bas     | NA                     | NA              | NA                      | NA                     |
|              | Image de l'appui sur le bouton de validation.  |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
| Energie      | FA1  | A                         | 1             | U (V)                        | 230V CC                      | NA                     | NA              | NA                      | NA                     |

| Signal          | Fonctions concernées  | Nature du signal (A/N/GP) | Taille entité | Grandeur et unité (U, I,...) | Plage de variation - Niveaux | Excursion en fréquence | Valeur au repos | Contraintes temporelles | Conformité à une norme |
|-----------------|---|---------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| Description     |   |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
| VCC             |   |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
|                 | FA1   | A                         | 1             | U (V)                        | 5V CC<br>3.3V CC             | NA                     | NA              | NA                      | NA                     |
| ISCP            |   |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
|                 | FP1,<br>FA2   | N                         | 1             | NA                           | Niveau haut –<br>niveau bas  | NA                     | 0               | NA                      | NA                     |
| DisplaySymboles | Signal de transmission des données pour la programmation in situ                        |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
|                 | FS3.1   | GP                        | NA            | Lux                          | NA                           | NA                     | NA              | NA                      | NA                     |
| DisplayTete     | Affichage de la fonction FS3.1  |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
|                 | FS3.2   | GP                        | NA            | Lux                          | NA                           | NA                     | NA              | NA                      | NA                     |
| CmdSymboleF     | Affichage de la fonction FS3.2  |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
|                 | FS3.3,<br>FS3.8   | N                         | 3             | U (V)                        | Niveau haut –<br>niveau bas  | NA                     | NA              | NA                      | NA                     |
| DisplaySymboleF | Signaux de sortie de la fonction FS3.8, qui commandent les entrées de la fonction FS3.3 |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
|                 | FS3.3   | GP                        | NA            | Lux                          | NA                           | NA                     | NA              | NA                      | NA                     |
| CmdSymboleA     | Affichage de la fonction FS3.3  |                           |               |                              |                              |                        |                 |                         |                        |
|                 | FS3.4,<br>FS3.8   | N                         | 3             | U (V)                        | Niveau haut –<br>niveau bas  | NA                     | NA              | NA                      | NA                     |

[illegible]

### 2.3.4 Choix des composants

Initialement, nous avons fait un premier choix de composants qui correspondait à nos spécificités. Toute la commande était prévue chez Farnell, mais nous avons dû nous raviser et mettre au point une autre liste à cause du délai de commande trop important.

#### Commande initiale Farnell

- rubans de LEDs adressables [SK9822](#)
- afficheurs 7 segments [HDSM-283B](#)
- LEDs RGB [L-59EYC](#)
- expandeurs IO - I<sup>2</sup>C [MCP23017](#)
- écran LCD I2C [MC21605C6W-BNMLWI-V2](#)
- boutons poussoirs [ESE20C321](#)
- commutateurs [2AS2T2A1M7RE](#)

#### Commande réelle (RS et Amazon)

- rubans de LEDs adressables [SK9822](#)
- expandeurs IO - I<sup>2</sup>C [MCP23017](#)
- écran LCD I2C [NHD-C0220BiZ-FSW-FBW-3V3M](#)
- LEDs RGB [L-154A4SURKQBDZGW](#)

### 2.3.5 Schéma représentatif et schéma électrique

### 2.3.6 Tests

### 2.3.7 Conception Logicielle


Cette section ne traitera que la partie 1 du cahier des charges, les parties 2 et 3 ne pouvant être réalisées par manque de temps.




## 2.3.8 Diagramme de Séquences

Les deux diagrammes de séquence ci-dessous montrent respectivement la phase d'initialisation et la phase de déroulement du programme au niveau du micro-contrôleur (on ne prend pas en compte les actions de l'utilisateur).

Ce sont des diagrammes "best-case", c'est à dire qu'on ne prend pas en compte les erreurs qui pourraient survenir, et on déroule le fonctionnement du programme en supposant que tout se passe bien. Cela permet principalement de ne pas faire trop de diagrammes, ni de diagrammes trop longs.

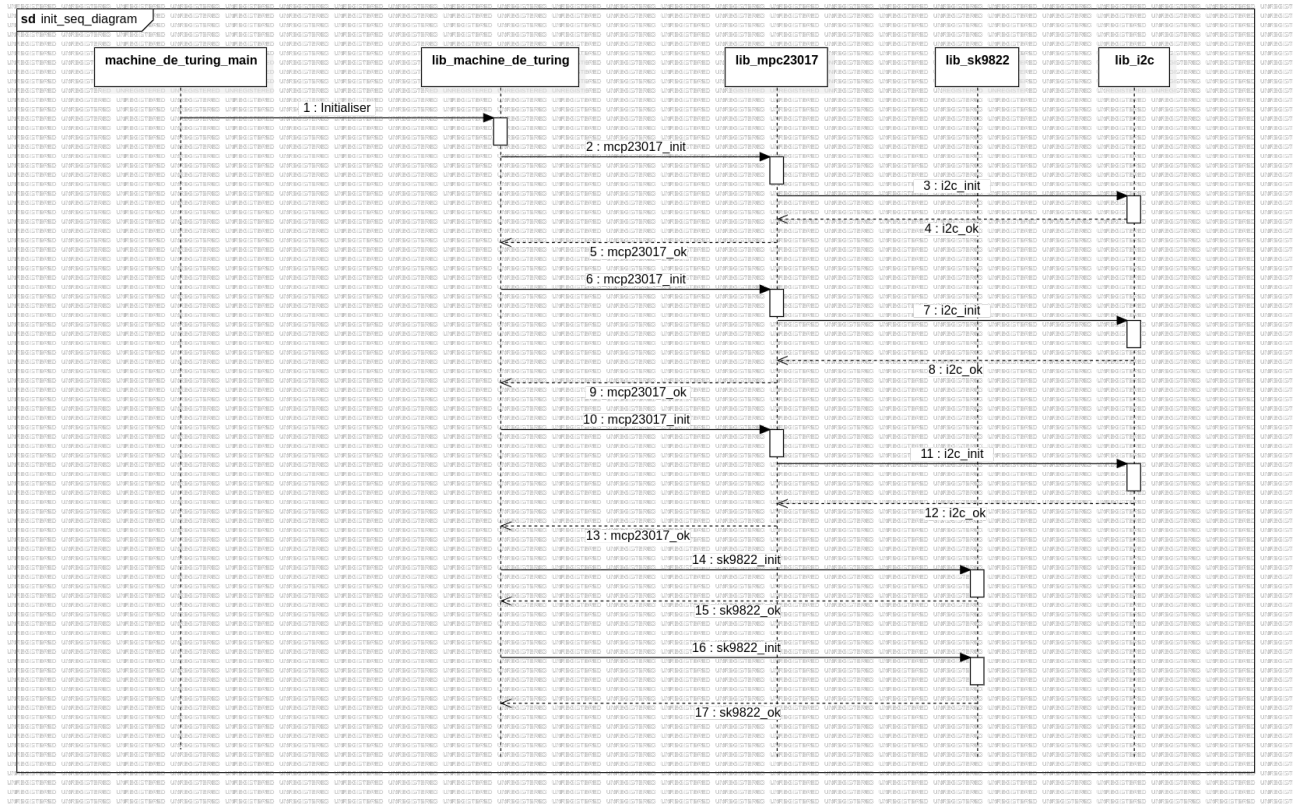

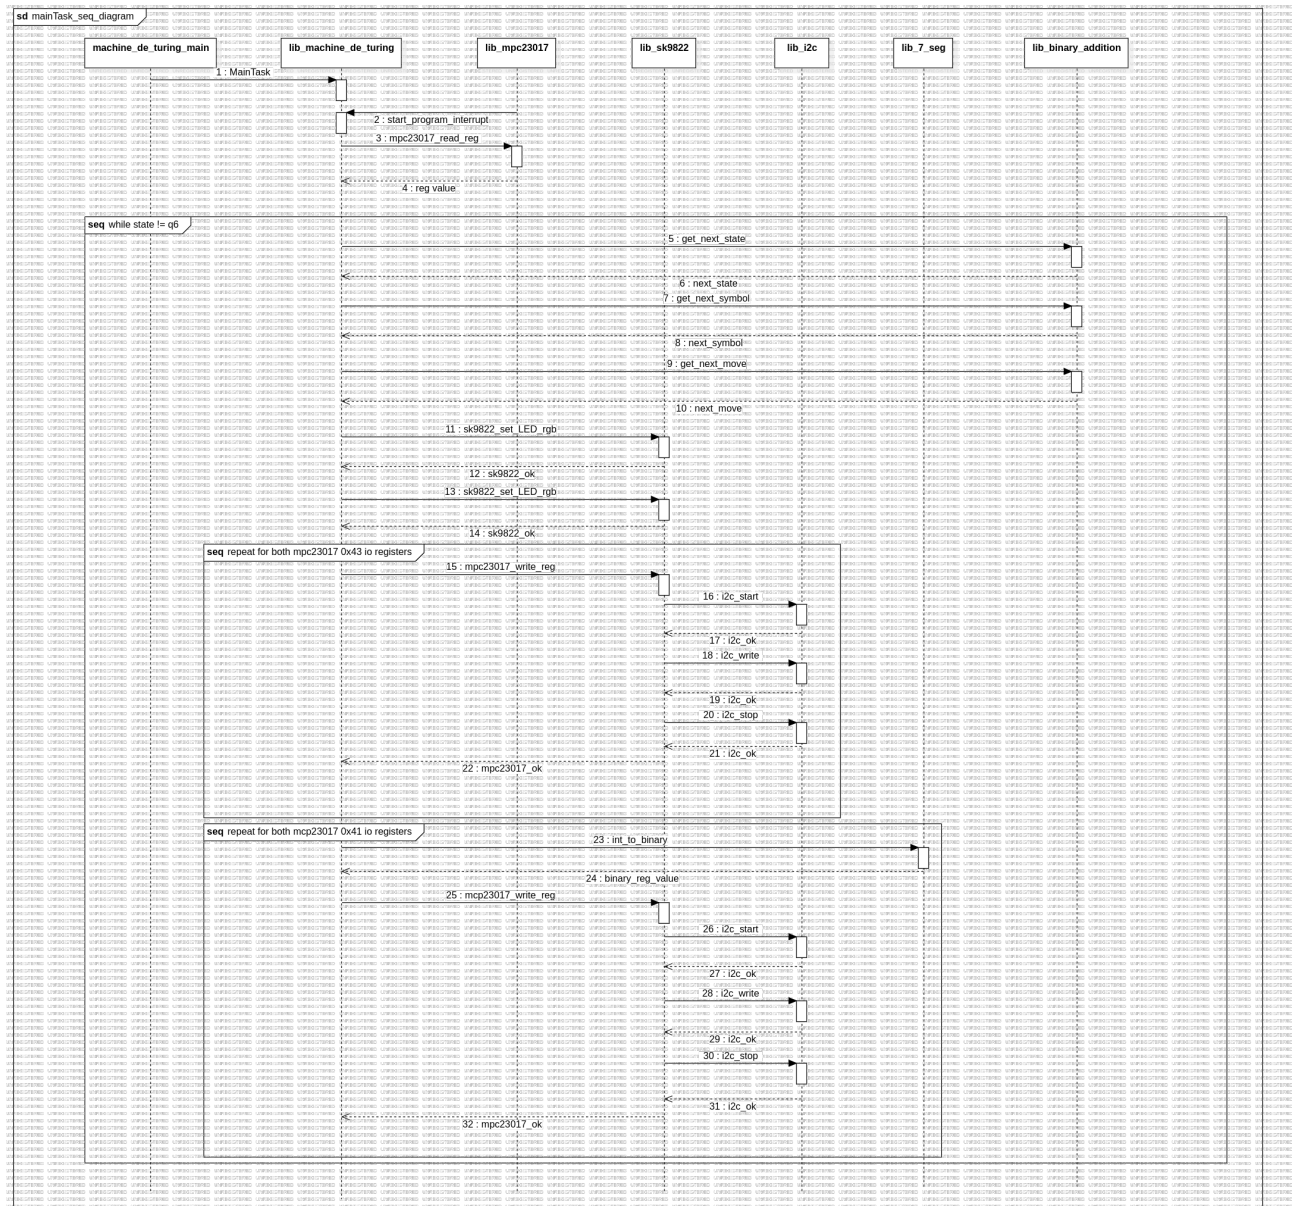

## 2.3.9 Algorithmme

```

1  LIB_MACHINE_DE_TURING
2  VARIABLES
3  mcp23017_desc_t mcp23017_7_seg
4  mcp23017_desc_t mcp23017_bp
5  mcp23017_desc_t mcp23017_general
6  i2c_desc_t I2CModule
7
8  ENUMERATIONS
9  mcp23017_err_t
10 MCP23017_OK
11 MCP23017_ERROR
12
13 mcp23017_i2c_init_type_t
14 INIT_WITH_I2C1
15 INIT_WITH_I2C2
16 INIT_ALREADY_DONE
17

```

```

18     working_mode_t
19     MANUAL_MODE
20     AUTOMATIC_MODE
21
22     STRUCTURES
23     mcp23017_desc_t
24     i2c_desc_t    *pi2c
25     uint8_t       i2c_Address
26
27     mcp23017_config_t
28     i2c_desc_t    *pi2c;
29     mcp23017_i2c_init_type_t    initType;
30     uint8_t i2c_Address;
31
32
33     machine_de_turing_desc_t
34     uint8_t state
35     uint8_t symbol
36     uint8_t next_state
37     uint8_t next_symbol
38     uint8_t next_move
39
40     CONSTANTES
41     MCP23017_7_SEG_ADDRESS    0100001
42     MCP23017_BP_ADDRESS      0100010
43     MCP23017_GENERAL_ADDRESS  0100011
44
45     MCP23017_IOCONA_ADDRESS   0x0A
46     MCP23017_IOA_ADDRESS     0x12
47     MCP23017_IOB_ADDRESS     0x13
48
49     DEBUT
50     PROCEDURE Initialiser()
51     VARIABLES
52     mcp23017_err_t    Res;
53     mcp23017_config_t    mcpCfg;
54     DEBUT
55     Configuration du port B en sortie
56
57     // MPC23017 7 segs
58     mcpCfg.pi2c = &I2CModule;
59     Initialisation avec I2C_1
60     Adresse = MCP23017_7_SEG_ADRESS;
61
62     Res = mcp23017_init(@mpc23017_7_seg, @mcpCfg)
63     SI Res != MCP23017_OK ALORS
64     error_handler()
65     FIN SI
66
67     // MPC23017 BP
68     mcpCfg.pi2c = &I2CModule;
69     Initialisation avec I2C_1
70     Adresse = MCP23017_BP_ADDRESS;
71
72     Res = mcp23017_init(@mpc23017_bp, @mcpCfg)
73     SI Res != MCP23017_OK ALORS
74     error_handler()
75     FIN SI
76
77     // MPC23017 GENERAL

```

```

78     mcpCfg.pi2c = &I2CModule;
79     Initialisation avec I2C_1
80     Adresse = MCP23017_GENERAL_ADDRESS;
81
82     Res = mcp23017_init(@mcp23017_bp, @mcpCfg)
83     SI Res != MCP23017_OK ALORS
84         error_handler()
85     FIN SI
86
87     FIN Initialiser()
88
89     PROCEDURE MainTask()
90     VARIABLES
91     uint8_t working_mode
92     uint8_t next_step
93     led_color_t rw_pointer_color
94     DEBUT
95     Res = mcp23017_read_reg(@mcp23017_bp, MCP23017_IOA_ADDRESS,
@working_mode)
96     SI Res != MCP23017_OK ALORS
97         working_mode = MANUAL_MODE
98     FIN SI
99
100    TANT QUE mtu->state != ACCEPT_STATE FAIRE
101        get_next_state(mtu->state, mtu->symbol, mtu->next_state)
102        get_next_symbol(mtu->state, mtu->symbol, mtu->next_symbol)
103        get_next_move(mtu->state, mtu->symbol, mtu->next_move)
104        set_next_move(mtu->position, mtu->next_move)
105
106        sk9822_set_LED_rgb(sk9822_1, mtu->position, mtu->symbol)
107        sk9822_set_LED_rgb(sk9822_1, mtu->position, rw_pointer_color)
108
109        RegValue = int_to_bin(mtu->state)
110        Res = mcp23017_write_reg(@mcp23017_7_seg, MCP23017_IOA_ADDRESS, RegValue
)
111        SI Res != MCP23017_OK ALORS
112            error_handler()
113        FIN SI
114
115        RegValue = int_to_bin(mtu->next_state)
116        Res = mcp23017_write_reg(@mcp23017_7_seg, MCP23017_IOB_ADDRESS, RegValue
)
117        SI Res != MCP23017_OK ALORS
118            error_handler()
119        FIN SI
120
121        RegValue = generate_general_reg(mtu->symbol, mtu->next_symbol, mtu->
next_move)
122        Res = mcp23017_write_reg(@mcp23017_general, MCP23017_IOA_ADDRESS,
RegValue)
123        SI Res != MCP23017_OK ALORS
124            error_handler()
125        FIN SI
126
127        mtu->state = mtu->next_state
128        mtu->symbol = mtu->next_symbol
129
130        SI working_mode = MANUAL_MODE ALORS
131            TANT QUE next_step = 0 FAIRE
132                FIN TANT QUE

```

```
133 SINON
134 attendre(2000)
135 FIN SI
136 FIN MainTask()
137
138 PROCEDURE error_handler()
139 allumer_led()
140 TANT QUE 1 FAIRE
141 FIN TANT QUE
142 FIN error_handler
143
```

# Annexes

## 3.1 Sources