

Compte rendu TP 08 : Vérifier l'efficacité de la protection

Sommaire



Introduction.....	1
1.....	1
2.....	3
3.....	4
4.....	4
Conclusion.....	5

Introduction

Dans ce TP, j'ai utilisé Cisco Packet Tracer pour mettre en place un réseau avec plusieurs postes, un commutateur et un routeur. L'objectif était de configurer des VLANs et de vérifier que la communication fonctionne correctement entre les différents réseaux.

1.

J'ai commencé par installer le Cisco Packet Tracer

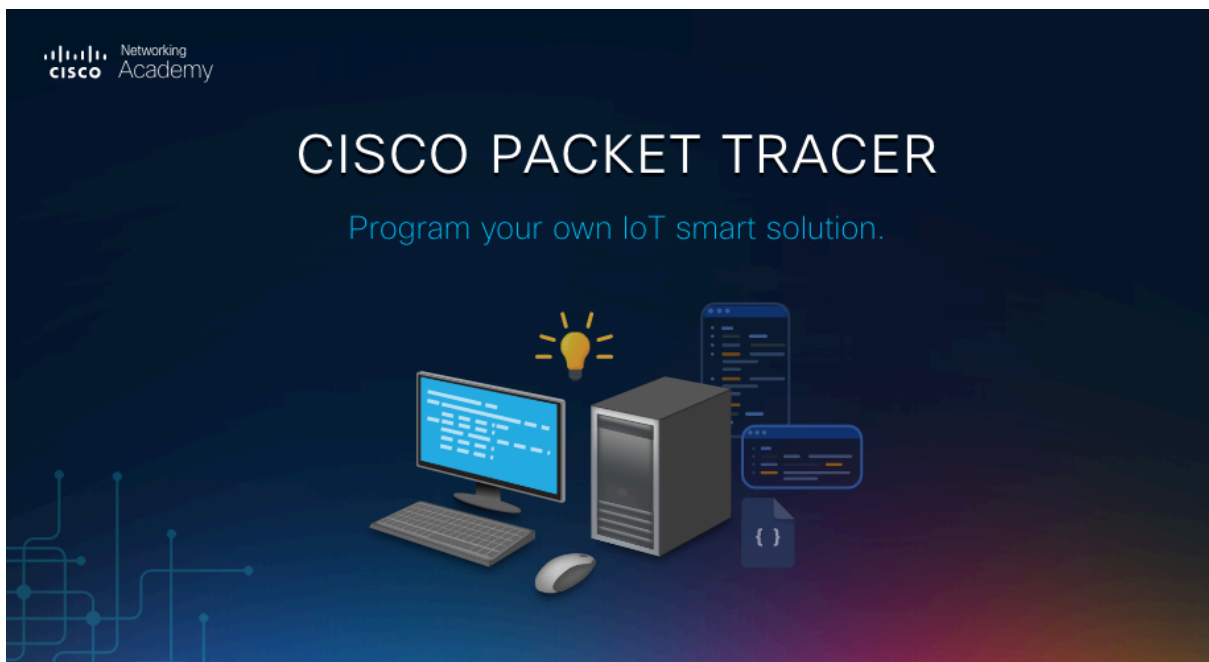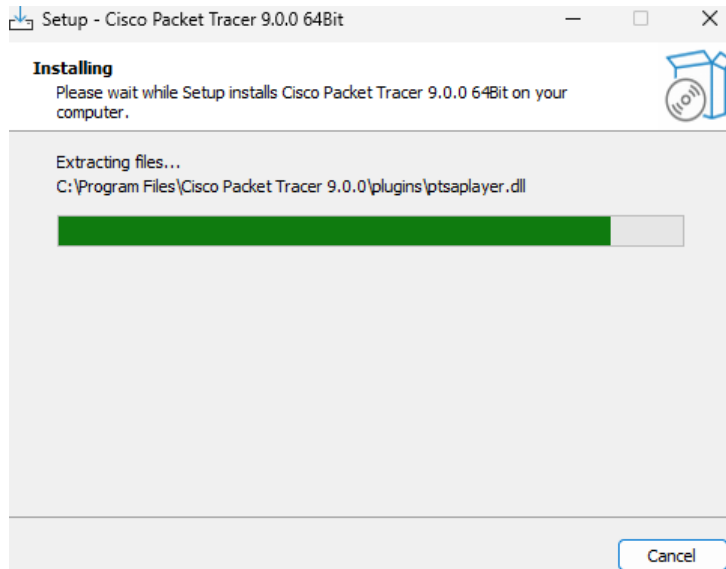

Cisco Packet Tracer

LOGIN

☐ Keep me logged in (for 3 months)

Not recommended for public or shared computers

Login Server

Worldwide


 [Advanced Settings](#)

2.

Pour relier le commutateurTEL aux quatre postes de travail, J'ai utilisé l'outil de câblage disponible dans l'onglet « Connections » représenté par l'icône suivante :



La procédure consiste à cliquer d'abord sur le commutateurTEL, puis sur chacun des quatre PC à connecter. Une fois l'opération effectuée pour l'ensemble des postes, le résultat obtenu est le suivant :

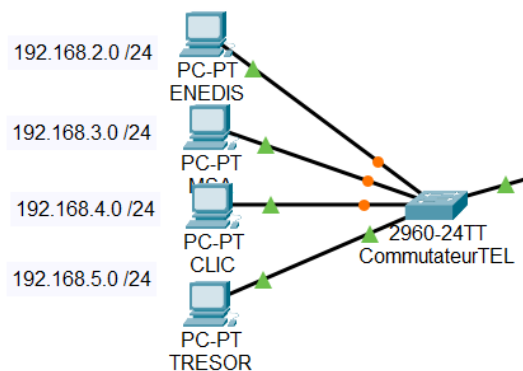

Les adresses IP et les numéros de ports sont normalement attribués automatiquement. Le reste du câblage préexistant n'a pas besoin d'être modifié.

Pour procéder à la configuration des VLANs, il faut ouvrir l'interface CLI du commutateur TEL (clic gauche → onglet CLI → touche Entrée) et saisir les commandes indiquées ci-après. Cette séquence est à répéter pour chacun des quatre réseaux (ENEDIS, MSA, CLIC, TRESOR) en adaptant le nom et l'interface correspondants :

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name ENEDIS
Switch(config-vlan)#
Switch(config-vlan)#interface fastEthernet 0/2

Switch(config-if)#switchport access vlan 20
```

3.

Le paramétrage du routeur principal suit la même logique que celle adoptée pour le commutateur TEL. Les commandes ci-dessous doivent être appliquées pour chaque poste : le numéro de VLAN (20 pour ENEDIS, 30 pour MSA, 40 pour CLIC, 50 pour TRESOR) ainsi que l'adresse IP de la sous-interface correspondante sont à adapter à chaque itération.

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int gigabitEthernet 0/1.20
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1.20, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.20, changed state to up
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int gigabitEthernet 0/1.20
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1.20, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.20, changed state to up
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
```

Remarque : La partie 4 relative à la connexion avec le serveur de fichiers n'a pas pu être menée à son terme. Malgré l'utilisation de la commande `tracert` et les ajustements apportés aux adresses IP ainsi qu'aux passerelles pour chaque VLAN, le serveur de fichiers n'a pas répondu aux sollicitations.

4.

Le serveur de fichiers ne répond pas je n'est donc pas pu effectué la dernière phase du TP malgré le bon fonctionnement dans les étapes précédentes.

Conclusion

Ce TP m'a permis de mieux comprendre la configuration des VLANs et des équipements réseau. Tout a bien fonctionné sauf l'accès au serveur de fichiers, que je n'ai pas réussi à faire malgré plusieurs essais. Cela m'a quand même permis de m'entraîner et de progresser.