


Слой 1

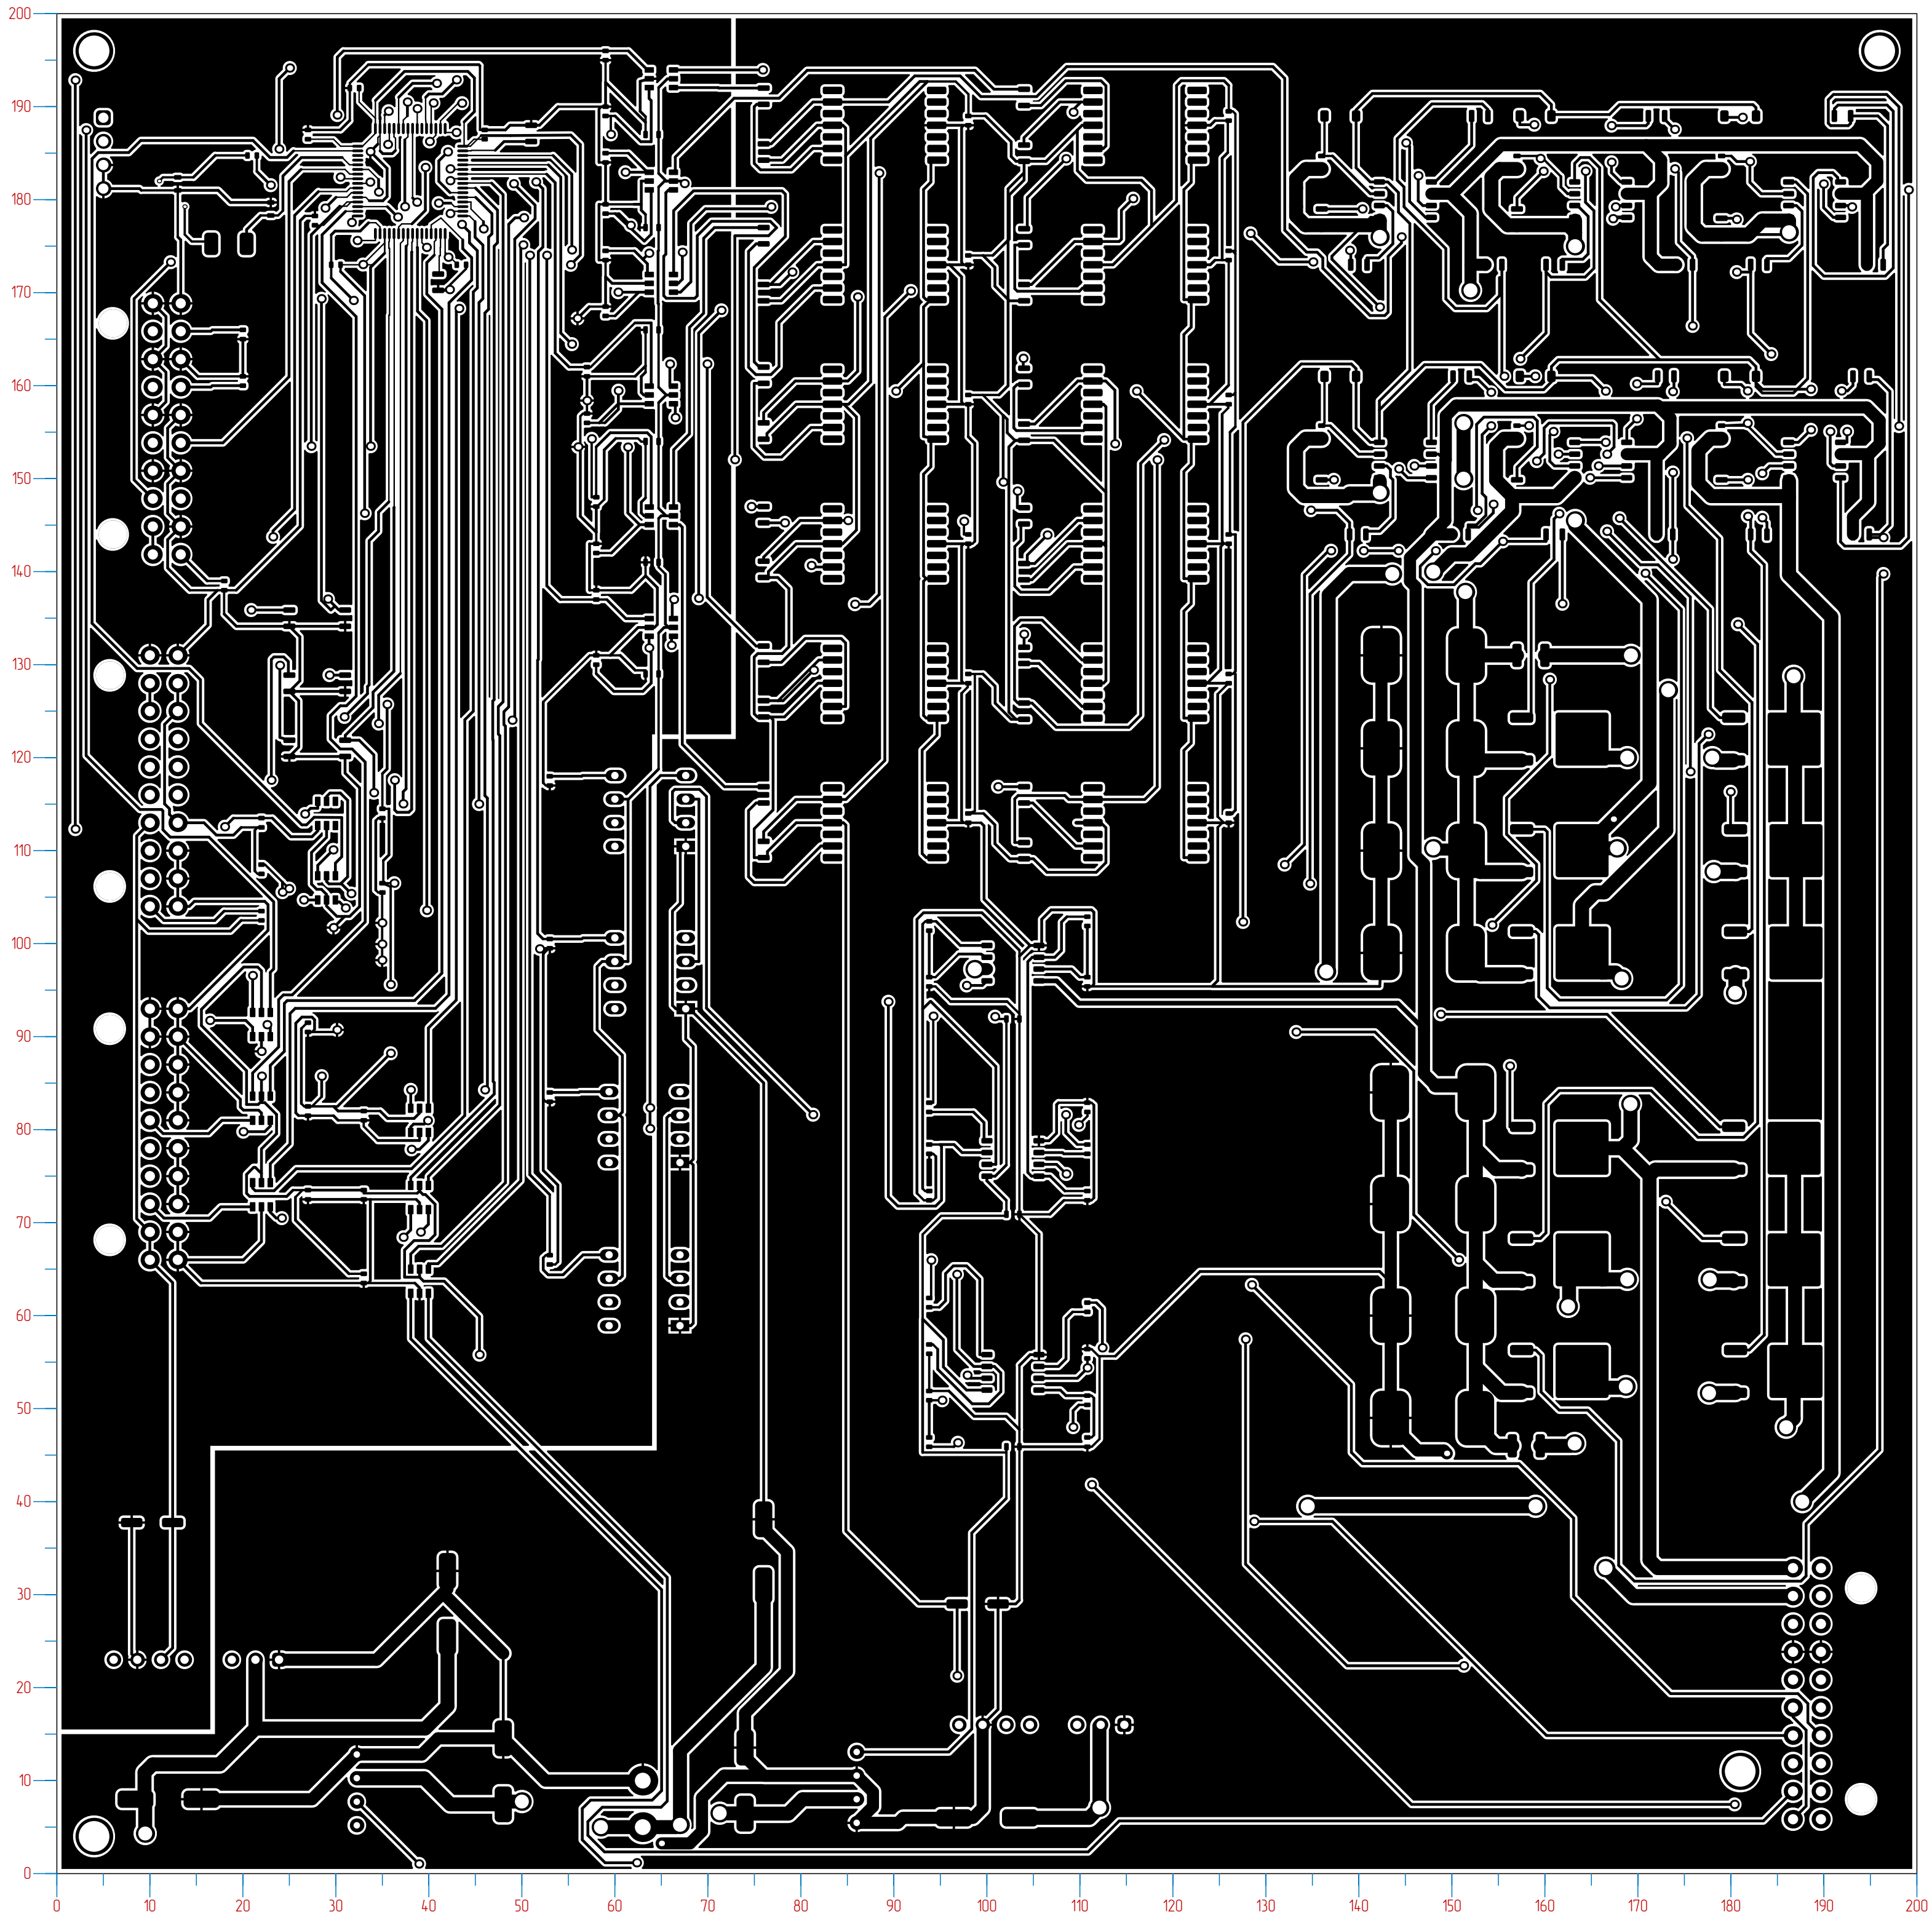

Вид Б(1:1)

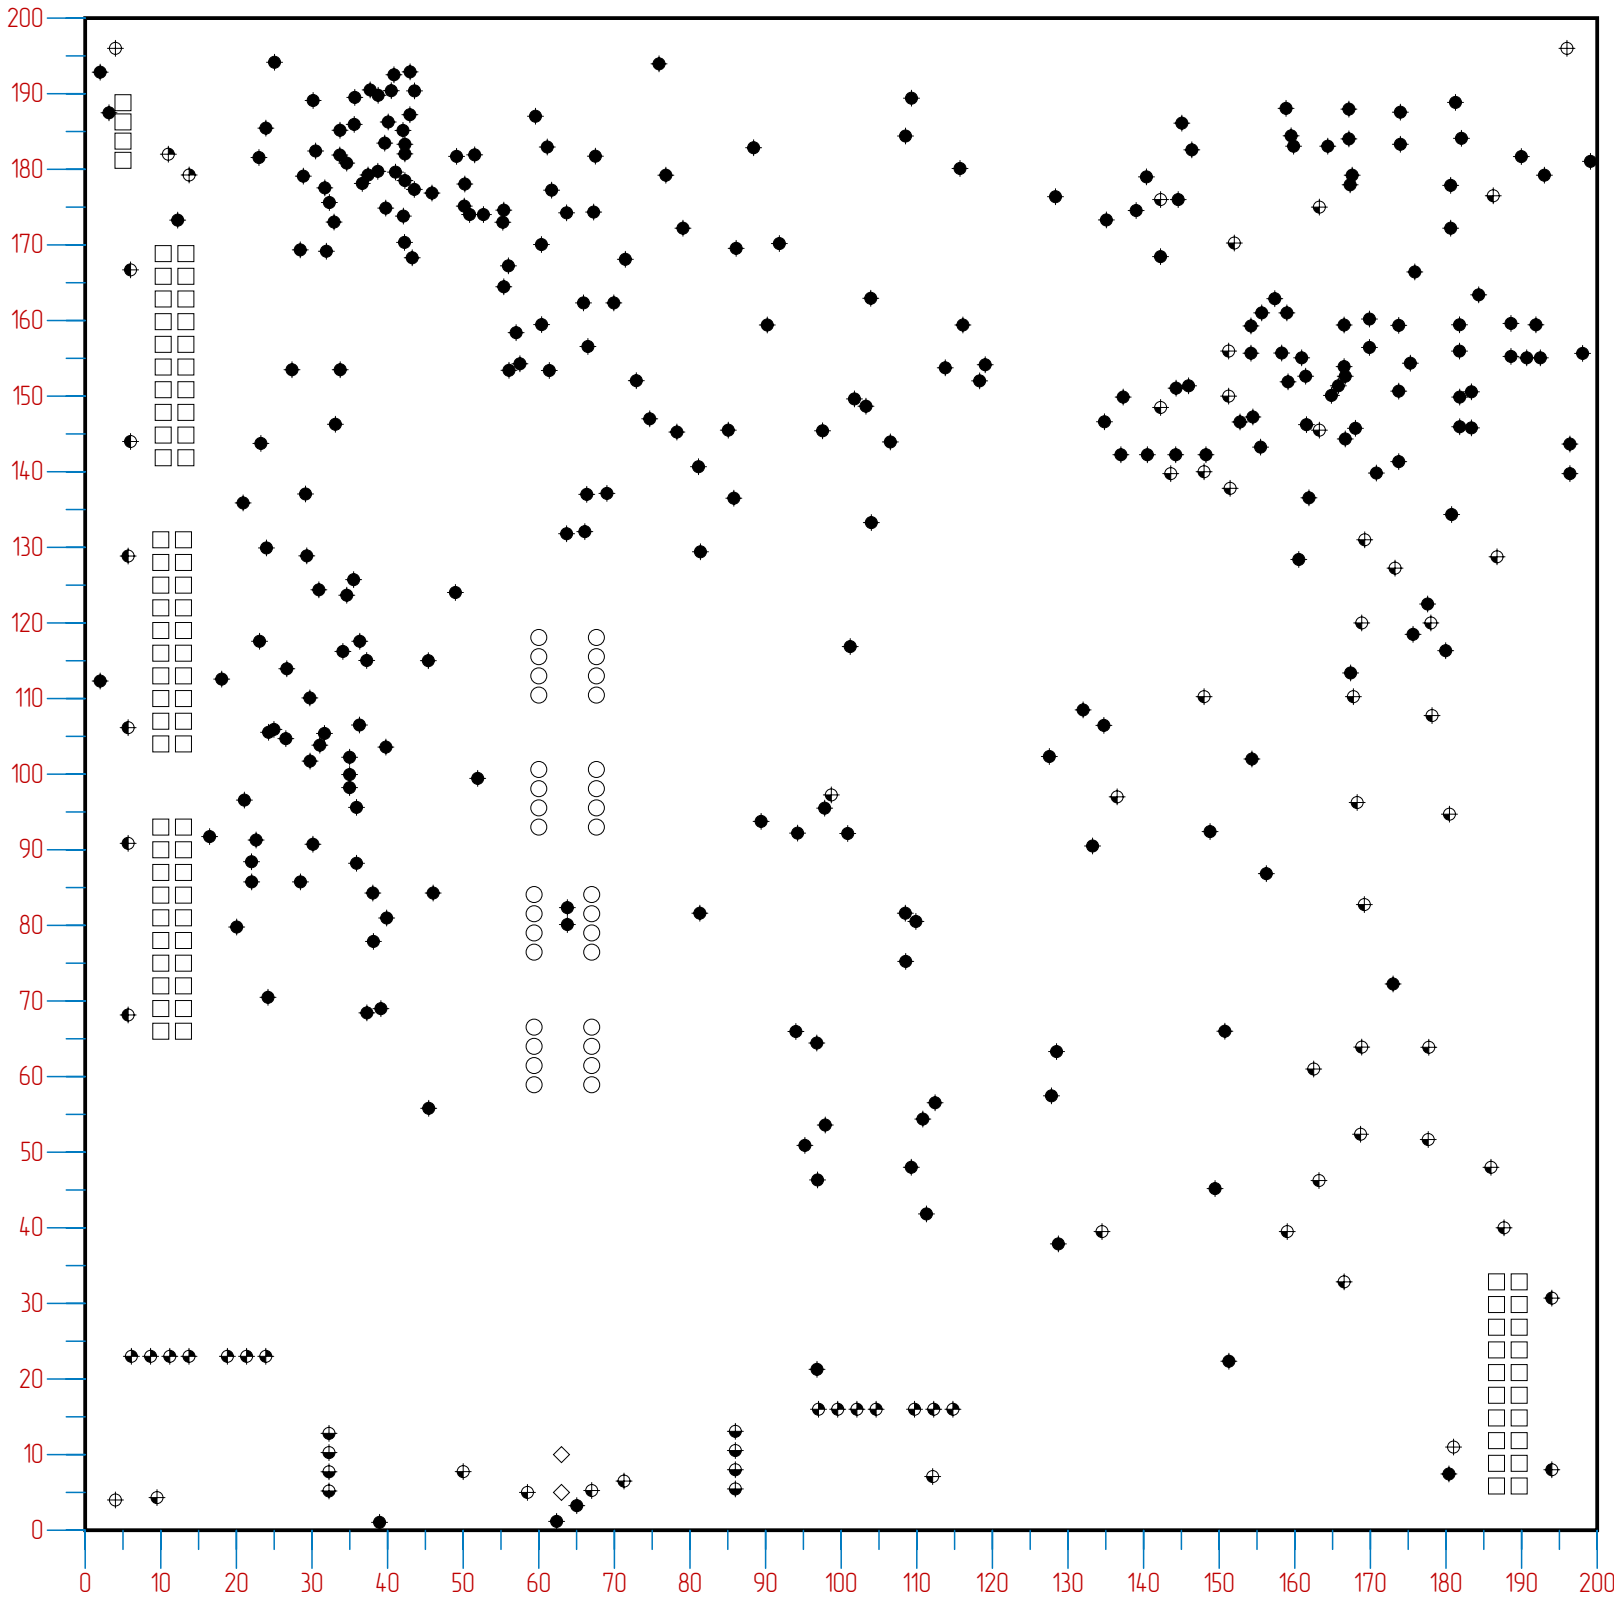



Таблица 1			
Усл. обозн.	Количество	Диаметр отверстия, мм	Металлизация
⬤	2	0.30	Есть
●	272	0.60	Есть
⬥	8	0.70	Есть
○	32	0.80	Есть
⬠	14	0.90	Есть
□	84	1.10	Есть
⬢	41	1.50	Есть
◇	2	1.70	Есть
⬤	8	3.00	Есть
Φ	4	3.30	Нет

Таблица 2	
Условное обозначение	Толщина проводника, мм
—	0.15
—	0.25
—	0.3
—	0.4
—	1.3
—	15


- Технические требования
- *Размеры для справок
 - Информация о порядке следования слоев печатной платы приведена на виде А-А, структура слоев в таблице 3
 - Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 4
 - Плату изготовить субстративным методом
 - Информация об обозначениях и размерах отверстий на виде Б в таблице 1
 - Шаг координатной сетки 0,2 мм. Линии координатной сетки не нанесены
 - Покрyтие печатной платы защитной жидкостью паяльной маской класса требования по ГОСТ Р 54849-2011
 - Маркировать обозначения элементов согласно ГОСТ 25486-82 шрифтом 2,5 тип А ГОСТ 2.304-81
 - Расстояние между печатными проводниками не менее 0,15 мм
 - Ширина проводников не менее 0,15 мм
 - Отступ элементов от неметаллизированных отверстий и края печатной платы не менее 0,25 мм
 - Информация об обозначениях и ширинах проводников приведена в таблице 2
 - Остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.015

						СМ7.000002.001				
Изм. Лист Разраб. Проверил Т. контр. Н. контр. Утв.	№ докум. Брановец Ремонтов-Белых	Подп.	Дата	Блок управления		Лит.	Масса	Масштаб		
								2:1		
				Плата печатная		Лист	1	Листов	2	
						Стеклотекстолит СТФ-2-70 ГОСТ 10316-78		МГТУ им. Н. Э. Баумана		

Слой 2

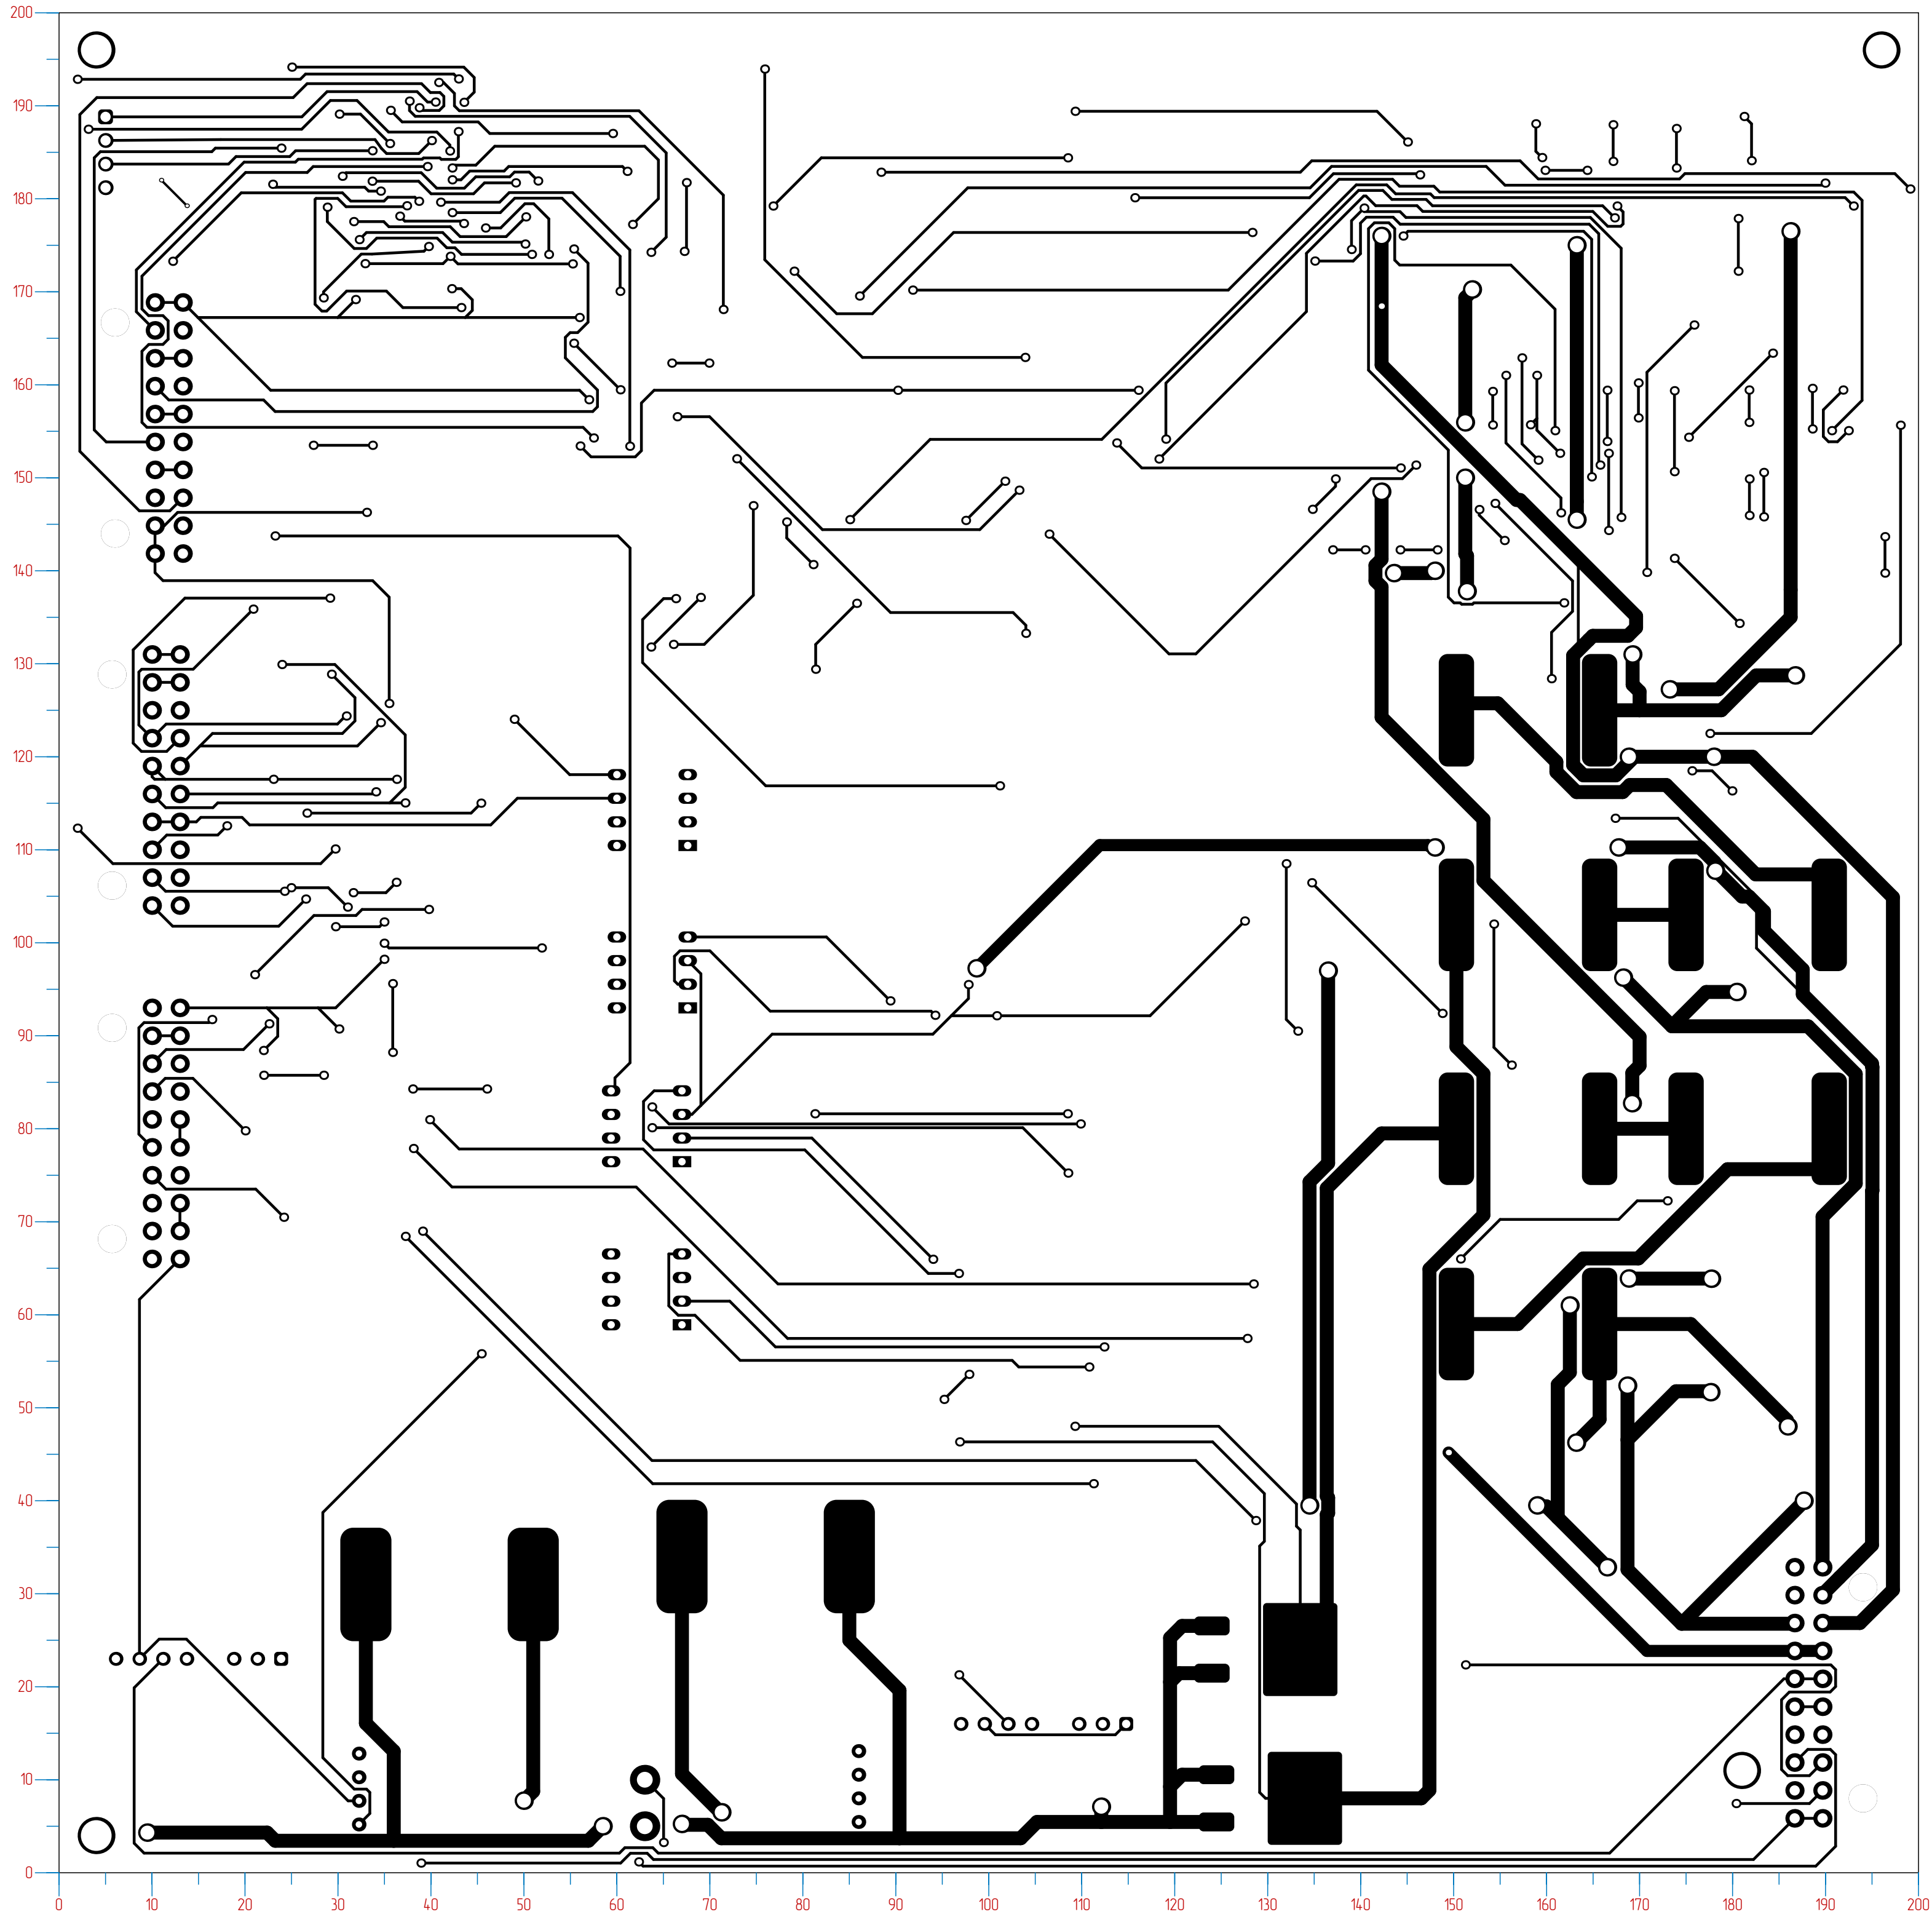

Вид слева
(1:1)

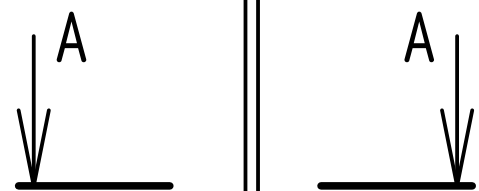

A-A
(50:1)

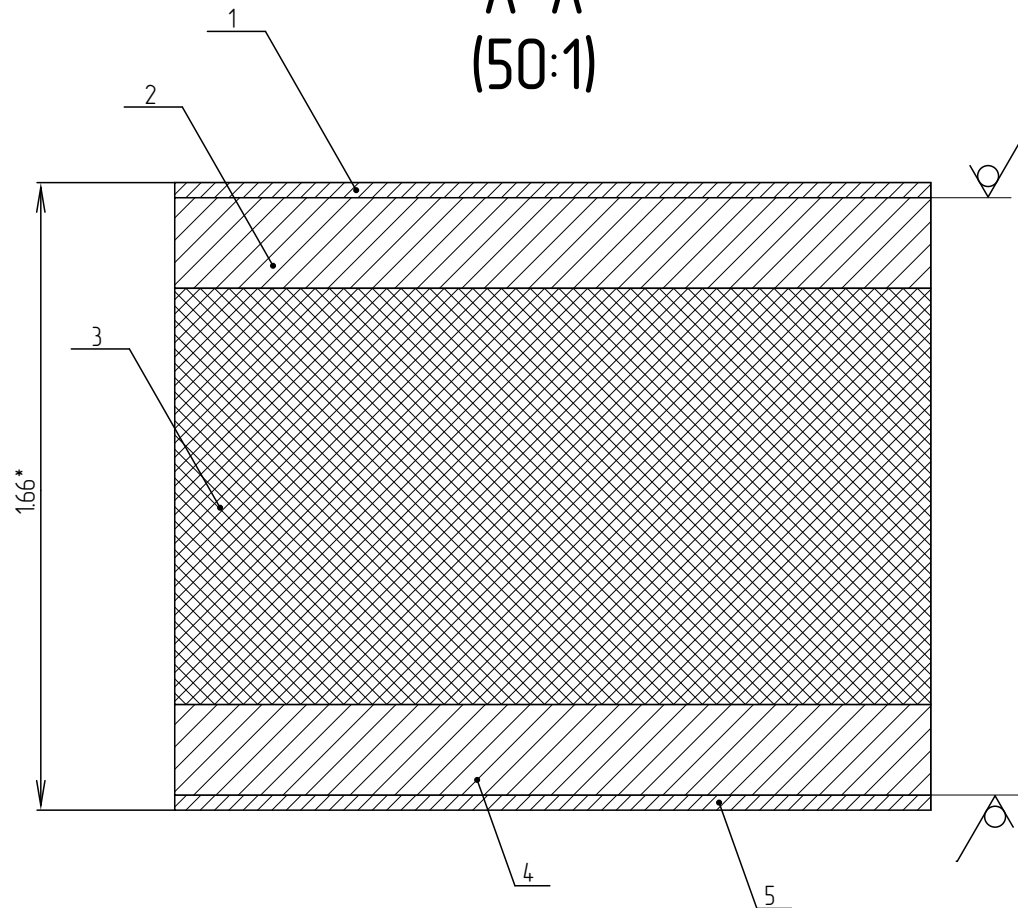


Таблица 3

Позиция	Слой	Тип	Материал	Толщина, мм
1	Защитный	Диэлектрик	Защитная полиэфирная маска	0,01
2	Верхний	Проводник	Медь	0,07
3	Ядро	Диэлектрик	СТФ-2-70	1,5
4	Нижний	Проводник	Медь	0,07
5	Защитный	Диэлектрик	Защитная полиэфирная маска	0,01