

Университет ИТМО

Факультет технологий искусственного интеллекта

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

по направлению подготовки

27.04.03 – Системный анализ и управление

**Алгоритмы внутрисхемного измерения частотных
характеристик и идентификации параметров вторичных
источников электропитания**

Выполнил:

Горбунов Роман Леонидович

Научный руководитель:

к.ф.-м.н., Бабушкин М.В.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение	4
1. Обзор алгоритмов измерения частотных характеристик и идентификации параметров макромоделей физических объектов	8
1.1. Алгоритмы измерения частотных характеристик	8
1.1.1. Алгоритм с моногармоническим возмущающим сигналом	8
1.1.2. Алгоритм с полигармоническим возмущающим сигналом	10
1.1.3. Алгоритм с построением виртуальной модели объекта.	12
1.2. Алгоритмы идентификации параметров	15
1.2.1. Vector Fitting.	15
1.2.2. Алгоритмы на основе CNN-архитектур	18
1.2.3. Архитектуры для задач сегментации.	21
2. Разработка алгоритмов внутрисхемного измерения частотных характеристик.	24
2.1. Алгоритм с варьируемыми длительностью измерительного окна и количеством точек	26
2.2. Алгоритм с варьируемой длительностью измерительного окна и неизменным количеством точек	28
2.3. Алгоритм с неизменными длительностью измерительного окна и количеством точек	31
2.4. Алгоритм комбинированный	33
2.5. Алгоритм поиска оптимального набора параметров	36
2.6. Результаты измерений.	40
3. Разработка алгоритмов идентификации параметров макромоделей	45
3.1. Архитектура модели	45
3.1.1. Энкодер	47
3.1.2. «Bottleneck»	49
3.1.3. Декодер	51
3.2. Предварительная обработка данных.	52
3.3. Обучение модели	53
3.3.1. Набор данных	53

3.3.2. Функция потерь	54
3.3.3. Метрики	55
3.4. Результаты инференса.	56
3.4.1. Результаты инференса случайных примеров из тестового на- бора данных	56
3.4.2. Результаты инференса данных эксперимента.	56
Заключение	61
Список использованных источников	62
Приложение А. Лабораторный стенд.	64
Приложение Б. Внедрение результатов работы.	65

Введение

Актуальность темы работы

Во вторичных источниках электропитания, регулируемых электроприводах и других технических устройствах с линейной системой автоматического регулирования процедуры отладки, настройки и контроля качества сопровождаются измерением частотных характеристик разомкнутого и замкнутого контура регулирования, объекта управления, канала обратной связи, регулятора. Измерения проводятся специализированным лабораторным оборудованием – анализаторами цепей (Network Analyzers), подключаемым в разрыв штатных измерительных цепей системы управления.

В тоже время, современные источники электропитания все чаще оснащаются программным управлением (real-time embedded control), что создает предпосылки для внутрисхемного измерения характеристик без специализированного измерительного оборудования. Результаты измерений могут использоваться для автоматизированного тестирования и контроля изделий в производственном цикле.

Физическая реализуемость внутрисхемного измерения частотных характеристик обусловлена специфическими особенностями рассматриваемых в данной работе систем силовой электроники. В этих системах возможно задействовать канал управляющих воздействий как точку ввода программно генерируемого возмущения. При этом, физические переменные уже измеряются в реальном времени встроенной системой управления для штатных задач регулирования и мониторинга и доступны к считыванию.

Цель работы

Разработать алгоритмы внутрисхемного измерения частотных характеристик и идентификации параметров вторичных источников электропитания.

Задачи работы

1. Разработать алгоритмы внутрисхемного измерения частотных характеристик.
2. Разработать алгоритмы идентификации параметров на основе измеренных частотных характеристик.

3. Выполнить экспериментальную оценку показателей качества измерений и идентификации параметров.

Положения, выносимые на защиту

1. Разработан алгоритм внутрисхемного измерения частотных характеристик, основанный на инъекции в систему синусоидальных сигналов с последовательной сменой частоты и амплитуды, обеспечивающий оптимальный размер измеряемых сигналов-откликов системы с целью уменьшения продолжительности измерений.
2. Разработан алгоритм идентификации параметров линейного динамического звена по его частотной характеристике, основанный на архитектуре энкодера-декодера, обеспечивающей однократную генерацию узких бинарных масок, соответствующих координатам частот вещественных полюсов и нулей передаточной функции звена.

Достоверность и обоснованность полученных результатов

Работоспособность разработанных алгоритма внутрисхемного измерения частотных характеристик и алгоритма идентификации параметров подтверждены в серии экспериментов по измерению частотных характеристик источника питания. Достигаемые качественные показатели оценены путем сравнения эталонных результатов с результатами измерения характеристик и идентификации по ним параметров.

Практическая значимость и реализация результатов работы

Результаты работы предназначены к применению в электронной промышленности на этапах автоматизированного тестирования, контроля и отладки систем управления вторичных источников электропитания, источников бесперебойного питания, регулируемых электроприводов, автономных систем генерирования электроэнергии и многих других комплексов силовой электроники.

Алгоритм внутрисхемного измерения частотных характеристик, основанный на инъекции в систему синусоидальных сигналов с последовательной сменой частоты и амплитуды, обеспечивающий оптимальный размер измеряемых сигналов-откликов системы с целью уменьшения продолжительности измерений, успешно прошел аппаратные испытания и внедрен в коммерческую версию программного обеспечения «Digital Points» (протокол № 001 от 14.05.2026, приложение Б).

Результаты интеллектуальной деятельности

1. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ: Программный модуль измерения частотных характеристик / **Р.Л. Горбунов**, Н.А. Севостьянов, А.Б. Дамдинов, И.В. Александров. — № 2021665973 от 06.10.2021 (Российская Федерация).
2. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ: Модуль определения частоты при внутрисхемном измерении частотных характеристик / Н.А. Севостьянов, **Р.Л. Горбунов**. — № 2024613044 от 08.02.2024 (Российская Федерация).
3. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ: Модуль построения графиков частотных характеристик / **Р.Л. Горбунов**. — № 2024613165 от 08.02.2024 (Российская Федерация).
4. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ: Модуль инициализации параметров измерения частотных характеристик / **Р.Л. Горбунов**. — № 2023687756 от 18.12.2023 (Российская Федерация).
5. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ: Модуль преобразования временных рядов в частотные характеристики / **Р.Л. Горбунов**. — № 2023688842 от 25.12.2023 (Российская Федерация).
6. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ: Модуль преобразования комплексных переменных в частотные характеристики / **Р.Л. Горбунов**. — № 2023685884 от 30.11.2023 (Российская Федерация).
7. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ: Классификатор с конфигурируемой архитектурой / **Р.Л. Горбунов**. — № 2026612481 от 28.01.2026 (Российская Федерация).
8. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ: Функция настройки оптимизатора автоэнкодера / **Р.Л. Горбунов**. — № 2026615254 от 04.02.2026 (Российская Федерация).

Апробация результатов работы

Основные результаты работы представлены на следующих конференциях:

1. XIII Конгресс молодых ученых. 08-11 апреля 2024 г., ИТМО, г. Санкт-Петербург.
2. LIH научная и учебно-методическая конференция ИТМО. 29 января-02 февраля 2024 г., г. Санкт-Петербург.

3. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Искусственный интеллект: научные достижения и прикладные задачи». 04-05 декабря 2025 г., Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск.

Личный вклад автора

Автором лично разработаны алгоритм внутрисхемного измерения частотных характеристик и алгоритм идентификации параметров линейного динамического звена по его частотной характеристике. Автором проведены эксперименты по оценке качественных показателей разработанных алгоритмов, спроектирована архитектура модели, сгенерирован синтетический набор данных для обучения модели и выполнено обучение.

Соответствие направлению подготовки

Работа соответствует направлению подготовки «27.04.03 – Системный анализ и управление» по следующим общепрофессиональным и профессиональным компетенциям:

1. ОПК-4. Способен осуществлять оценку эффективности технических систем методами системного анализа и управления.
2. ОПК-6. Способен применять методы математического, функционального и системного анализа для решения задач моделирования, исследования и синтеза автоматического управления техническими объектами.
3. ОПК-8. Способен формулировать содержательные и математические задачи исследований, выбирать методы исследований, системно анализировать, интерпретировать и представлять результаты исследований.
4. ПК-4. Способен формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и (или) программных средств, экспертно-аналитических систем поддержки принятия оптимальных решений.

Объем и структура работы

Текст работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 13 источников и двух приложений. Основная часть работы изложена на 63 страницах машинописного текста, иллюстрируется 23 рисунками и содержит одну таблицу.

1. Обзор алгоритмов измерения частотных характеристик и идентификации параметров макромоделей физических объектов

1.1. Алгоритмы измерения частотных характеристик

1.1.1. Алгоритм с моногармоническим возмущающим сигналом

Метод sine-sweep основан на последовательном возбуждении системы синусоидальными сигналами разной частоты и измерении установившегося отклика [1]. В отличие от широкополосных методов (PRBS, multisine), sine-sweep обеспечивает высокое отношение сигнал/шум на каждой частоте за счёт узкополосного анализа.

На вход системы (канал управления $d[n]$) подаётся синусоидальная последовательность:

$$p[n] = A \cdot \sin(2\pi f_k n T_s + \phi_0), \quad n = 0, 1, \dots, N_k - 1, \quad (1.1)$$

где:

- A – амплитуда возмущения (обычно 0.5%–5% от номинального D);
- f_k – текущая тестовая частота, $f_k \in [f_{\min}, f_{\max}]$;
- T_s – период дискретизации ($T_s = T_{sw}$ для синхронизации с ШИМ);
- N_k – число периодов усреднения на частоте f_k .

После переходного процесса (~ 3 – 5 постоянных времени системы) регистрируется выходной сигнал $y[n]$ (напряжение/ток). Для подавления шума и гармоник применяется **когерентное усреднение** по M периодам:

$$\bar{y}[m] = \frac{1}{M} \sum_{\ell=0}^{M-1} y[m + \ell \cdot N_{\text{per}}], \quad m = 0, 1, \dots, N_{\text{per}} - 1, \quad (1.2)$$

где $N_{\text{per}} = f_s / f_k$ – число отсчётов на период.

Амплитуда и фаза отклика извлекаются через **корреляцию с опорными синусом и косинусом** (метод квадратурной демодуляции):

$$Y_{\cos}(f_k) = \frac{2}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \bar{y}[n] \cdot \cos(2\pi f_k n T_s), \quad (1.3)$$

$$Y_{\sin}(f_k) = \frac{2}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \bar{y}[n] \cdot \sin(2\pi f_k n T_s), \quad (1.4)$$

$$G_{vd}(e^{j\omega_k T_s}) = \frac{Y_{\cos}(f_k) - jY_{\sin}(f_k)}{A}, \quad (1.5)$$

где $\omega_k = 2\pi f_k$. Формула (1.5) даёт оценку передаточной функции на частоте f_k .

Для минимизации нелинейных искажений и максимизации ОСШ амплитуда A может подбираться автоматически:

$$A_{\text{opt}} = \arg \min_A \left\{ \sigma_{\text{noise}}(A) \mid \frac{\|Y(f_k)\|}{\sigma_{\text{noise}}} \geq \text{SNR}_{\min} \right\}, \quad (1.6)$$

где σ_{noise} оценивается по «хвосту» импульсной характеристики или в полосе выше f_k .

1. Задать диапазон $[f_{\min}, f_{\max}]$ и закон развёртки:
 - **Линейный**: $f_{k+1} = f_k + \Delta f$;
 - **Логарифмический**: $f_{k+1} = f_k \cdot r$, $r = (f_{\max}/f_{\min})^{1/(K-1)}$.
2. Для каждой f_k :
 - 2.1. Сгенерировать $p[n]$ по (1.1);
 - 2.2. Дождаться установления ($\sim 3\tau_{\text{sys}}$);
 - 2.3. Собрать $y[n]$, применить (1.2);
 - 2.4. Вычислить $G_{vd}(e^{j\omega_k T_s})$ по (1.3)–(1.5);
 - 2.5. Проверить критерии сходимости (ОСШ, стабильность амплитуды).
3. Построить АЧХ/ФЧХ: $|G_{vd}|_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |G_{vd}|$, $\angle G_{vd} = \arg(G_{vd})$.

Практические рекомендации для реализации

- **Синхронизация**: f_k должна быть кратной f_s/N_{per} для исключения утечки спектра.
- **Длительность измерения**: $T_{\text{meas}}(f_k) \geq \max\left(\frac{5}{f_k}, \frac{3}{\zeta \omega_n}\right)$, где ζ , ω_n – параметры доминирующей моды.

- **Подавление гармоник:** использовать оконные функции (Hann, Blackman) при вычислении (1.3)–(1.4), если N_{per} нецелое.
- **Адаптивная развёртка:** увеличивать время усреднения M на частотах с низким ОСШ или вблизи резонансов.

1.1.2. Алгоритм с полигармоническим возмущающим сигналом

В качестве возбуждения используется псевдослучайная бинарная последовательность (PRBS) (рис. 1.1), близкая по спектру к белому шуму [2]. Сигнал вводится в управляющий контур преобразователя:

- В цикл управления скважностью (duty cycle);
- В опорные сигналы тока и напряжения.

Такое распределение гарантирует, что тестовый сигнал не будет подавлен регуляторами в широком частотном диапазоне, обеспечивая возбуждение системы на частотах выше и ниже полосы пропускания контуров управления [3].

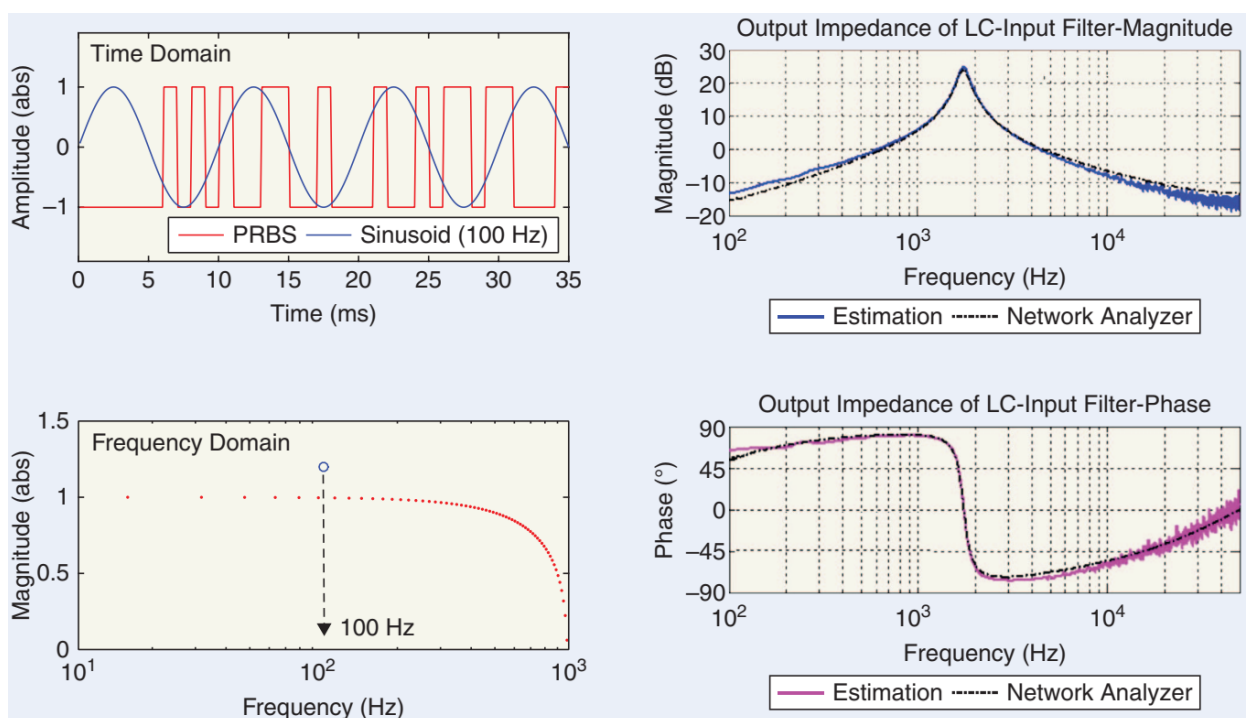


Рисунок 1.1. Алгоритм PRBS

В процессе возмущения измеряются мгновенные значения напряжения $v(t)$ и тока $i(t)$. С помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ) получают

частотные спектры:

$$V(j\omega) = \mathcal{F}\{v(t)\}, \quad I(j\omega) = \mathcal{F}\{i(t)\}. \quad (1.7)$$

Импеданс подсистемы вычисляется как:

$$Z(j\omega) = \frac{V(j\omega)}{I(j\omega)}. \quad (1.8)$$

Для получения параметрической модели (передаточной функции) к непараметрической оценке применяется алгоритм наименьших квадратов, позволяющий аппроксимировать импеданс моделью заданного порядка (число полюсов/нулей).

Измеренные импедансы и передаточные функции используются для автоматической перенастройки локальных контроллеров преобразователей. Алгоритм адаптации работает в цикле:

1. **Возмущение:** Ввод PRBS-сигнала в контур управления.
2. **Сбор данных:** Запись откликов $v(t)$, $i(t)$ в течение времени T_{IDENT} .
3. **Анализ:** БПФ-обработка и вычисление частотной характеристики $G(j\omega)$.
4. **Аппроксимация:** Подбор параметрической модели с заданным числом полюсов и нулей.
5. **Синтез:** Расчёт новых коэффициентов регулятора (например, методом Internal Model Control) с учётом пользовательских ограничений по устойчивости и быстродействию.
6. **Обновление:** Загрузка новых коэффициентов в цифровой контроллер (FPGA/DSP).

Полный цикл адаптации занимает время $T_{\text{TOTAL}} \propto T_{\text{IDENT}}$. Метод позволяет компенсировать влияние CPL, входных LC-фильтров и изменений ёмкостей шины, сохраняя заданное затухание переходных процессов без вмешательства оператора.

Таким образом, описанный подход объединяет пассивный критерий устойчивости (PBSC), методику онлайн-идентификации на основе PRBS и цифровое адаптивное управление. Решение позволяет в реальном времени отслеживать импедансы шин постоянного тока, оценивать запас устойчивости и автоматически перенастраивать регуляторы преобразователей, что критиче-

ски важно для многопреобразовательных, реконфигурируемых и инерционно-слабых систем электроснабжения.

1.1.3. Алгоритм с построением виртуальной модели объекта

Алгоритм измерения предполагает создание на основе данных динамических моделей объекта (цифровых двойников, Digital Twin, DT) [4]. Модель должна удовлетворять строгим требованиям: работа в реальном времени без переполнений процессора, учет крупных сигналов (large-signal), усреднение по периоду коммутации (switch-averaged) и возможность встраивания (embeddable) в стандартный цифровой контроллер без использования специализированных решателей (SPICE, Simulink). Для решения задачи нелинейной динамики предлагается использовать архитектуру динамической нейронной сети NARX (Nonlinear AutoRegressive eXogenous).

Статические полносвязные сети не подходят для моделирования систем дифференциальных уравнений, так как не имеют памяти. Архитектура NARX решает эту проблему за счет линий задержки на входах и выходах.

Поведение сети в **замкнутом контуре** (closed-loop, используется для прогнозирования и работы в режиме цифрового двойника) описывается уравнением:

$$\tilde{y}_k = F(\tilde{y}_{k-1}, \tilde{y}_{k-2}, \dots, \tilde{y}_{k-n}, u_k, u_{k-1}, \dots, u_{k-m}), \quad (1.9)$$

где u_k — вектор входов системы, $\tilde{y}_k$ — вектор прогнозируемых выходов модели, n и m — количество задержек для выходов и входов соответственно, $F(\cdot)$ — нелинейная функция, реализуемая статической ANN.

Для **обучения** используется **разомкнутый контур** (open-loop), где на входы задержки подаются истинные измеренные значения:

$$\tilde{y}_k = F(y_{k-1}, y_{k-2}, \dots, y_{k-n}, u_k, u_{k-1}, \dots, u_{k-m}). \quad (1.10)$$

Такой режим значительно повышает вычислительную эффективность и стабильность процесса оптимизации.

Внутренние нейроны используют нелинейную функцию активации. В работе применяется гиперболический тангенс:

$$f(x) = \tanh(x) = \frac{2}{1 + e^{-2x}} - 1. \quad (1.11)$$

Для обеспечения физической интерпретируемости и универсальности модели входы выбираются как управляющие и внешние возмущения, а выходы — как состояния системы. На примере повышающего (boost) преобразователя:

– **Вектор входов** u_k :

$$u_k = \begin{bmatrix} d[k] \\ v_g[k] \\ i_{\text{load}}[k] \end{bmatrix}, \quad (1.12)$$

где $d[k]$ — скважность, $v_g[k]$ — входное напряжение, $i_{\text{load}}[k]$ — ток нагрузки.

– **Вектор выходов** y_k :

$$y_k = \begin{bmatrix} i_L[k] \\ v_o[k] \end{bmatrix}, \quad (1.13)$$

где $i_L[k]$ — ток индуктивности, $v_o[k]$ — напряжение на выходном конденсаторе.

Обучающая выборка генерируется исключительно в среде компьютерного моделирования, что гарантирует отсутствие шумов измерений и исключает риски повреждения оборудования. Для корректного обучения крупной нелинейной модели данные должны покрывать:

- широкий частотный спектр (chirp-сигналы, белый шум) для идентификации динамических характеристик;
- медленные синусоиды и ступенчатые функции для охвата различных постоянных рабочих точек (DC operating points);
- большие амплитуды возмущений для выявления нелинейных эффектов (например, правополосного нуля в boost-преобразователе).

Данные дискретизируются на частоте коммутации (в примере $f_{sw} = 20$ кГц).

Структура сети и параметры обучения задаются до запуска алгоритма. В работе установлено:

- Глубина: 3 скрытых слоя по 10 нейронов в каждом (глубокая архитектура показала лучшую сходимость, чем мелкая);
- Задержки: $n = m = 1$ (соответствует дискретизации интегральных уравнений состояния первого порядка; увеличение задержек ухудшало аппроксимацию);

- Метрика качества — среднеквадратичная ошибка (MSE):

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \epsilon_k^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (y_k - \tilde{y}_k)^2. \quad (1.14)$$

- Алгоритм оптимизации: Levenberg-Marquardt (гибрид градиентного спуска и метода Ньютона);
- Обновление весов (в базовой формулировке градиентного спуска):

$$w_{ij}^{\text{new}} = w_{ij}^{\text{old}} - \eta \left. \frac{\partial}{\partial w_{ij}} (\text{MSE}) \right|_{w_{ij}=w_{ij}^{\text{old}}}, \quad (1.15)$$

где η — скорость обучения. Максимальное число эпох — 1000.

Для гарантии надежности цифрового двойника применяется двухэтапная проверка:

1. **Валидация во временной области:** тестирование на независимом наборе данных с экстремальными переходными процессами и широкополосным шумом. Модель точно отслеживает как стационарные режимы, так и быстрые динамические изменения.
2. **Валидация в частотной области:** обученная NARX-сеть линеаризуется вокруг заданной рабочей точки, и снимается малосигнальная частотная характеристика (АЧХ/ФЧХ). Результаты сравниваются с аналитическими передаточными функциями преобразователя. Например, для boost-топологии передаточная функция “управление–выходное напряжение” имеет вид:

$$\frac{\hat{v}_o(s)}{\hat{d}(s)} = \frac{D'}{s^2 LC + s R_s C + D'^2}, \quad (1.16)$$

где $D' = 1 - D$, R_s — эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) индуктивности. Совпадение частотных характеристик подтверждает, что сеть выучила физические законы системы, а не переобучилась на временные ряды.

Представленный метод позволяет создавать высокоточные, быстродействующие и легко встраиваемые цифровые двойники силовых преобразователей. Использование динамической NARX-архитектуры с обучением в разомкнутом контуре на синтетических данных обеспечивает корректную аппроксимацию нелинейной динамики без итерационных решателей. Двойная вали-

дация гарантирует надежность модели для задач мониторинга, диагностики, прогнозирования остаточного ресурса (PHM) и аппаратно-программного моделирования (HIL).

1.2. Алгоритмы идентификации параметров

1.2.1. Vector Fitting

Метод *Vector Fitting* (VF) [5] предназначен для построения редуцированных моделей линейных стационарных систем по дискретным выборкам их частотной характеристики. Пусть заданы $\bar{k}$ измерений передаточной функции:

$$H_k = H(j\omega_k), \quad k = 1, \dots, \bar{k}. \quad (1.17)$$

Требуется найти рациональную аппроксимацию $\tilde{H}(s)$, минимизирующую среднеквадратичную ошибку:

$$e^2 = \frac{1}{\bar{k}} \sum_{k=1}^{\bar{k}} |H_k - \tilde{H}(j\omega_k)|^2. \quad (1.18)$$

Прямое решение этой нелинейной задачи наименьших квадратов (НКМ) затруднено из-за неизвестных коэффициентов в знаменателе, что приводит к плохой обусловленности (матрицы Вандермонда) и риску попадания в локальные минимумы.

VF заменяет полиномиальный базис s^n на базис частичных дробей с фиксированными на текущей итерации полюсами $p_n^{(i-1)}$. Аппроксимант и весовая функция записываются в виде:

$$\tilde{H}^{(i)}(s) = r_0^{(i)} + \sum_{n=1}^{\bar{n}} \frac{r_n^{(i)}}{s - p_n^{(i-1)}}, \quad (1.19)$$

$$w^{(i)}(s) = 1 + \sum_{n=1}^{\bar{n}} \frac{w_n^{(i)}}{s - p_n^{(i-1)}}, \quad (1.20)$$

где $\bar{n}$ – порядок модели. Вводится линеаризованный функционал ошибки:

$$(e_{SK}^{(i)})^2 = \frac{1}{\bar{k}} \sum_{k=1}^{\bar{k}} \left| H_k w^{(i)}(j\omega_k) - \tilde{H}^{(i)}(j\omega_k) \right|^2. \quad (1.21)$$

В отличие от классического метода Санатханана–Кёрнера, весовая функция $w^{(i)}(s)$ применяется *неявно* через перенос полюсов на каждой итерации, что радикально улучшает обусловленность системы уравнений.

Алгоритм выполняется циклически ($i = 1, 2, \dots$):

1. **Инициализация полюсов.** Выбираются начальные полюса $p_n^{(0)}$ с малой отрицательной вещественной частью, равномерно распределённые по диапазону частот $[\omega_1, \omega_{\bar{k}}]$:

$$p_n^{(0)} = \begin{cases} (-\alpha + j) \frac{\omega_{\bar{k}}}{\bar{n}/2} n, & n = 1, \dots, \bar{n}/2, \\ (p_{n-\bar{n}/2}^{(0)})^*, & n = \bar{n}/2 + 1, \dots, \bar{n}, \end{cases} \quad (1.22)$$

где обычно $\alpha = 0.01$.

2. **Решение линейной системы НКМ.** Минимизация $(e_{SK}^{(i)})^2$ сводится к решению:

$$\begin{bmatrix} \Phi_0^{(i)} & -\mathbf{D}_H \Phi_1^{(i)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{c}_H^{(i)} \\ \mathbf{c}_w^{(i)} \end{bmatrix} = \mathbf{V}_H, \quad (1.23)$$

где $\Phi_0^{(i)}, \Phi_1^{(i)}$ содержат значения базисных функций $\frac{1}{j\omega_k - p_n^{(i-1)}}$, $\mathbf{D}_H = \text{diag}(H_1, \dots, H_{\bar{k}})$, $\mathbf{V}_H = [H_1, \dots, H_{\bar{k}}]^T$, а $\mathbf{c}_H^{(i)}, \mathbf{c}_w^{(i)}$ – векторы неизвестных вычетов и весовых коэффициентов. Система решается через QR-разложение.

3. **Обновление полюсов.** Новые полюса $p_n^{(i)}$ вычисляются как нули функции $w^{(i)}(s)$, что эквивалентно задаче на собственные значения:

$$\{p_n^{(i)}\} = \text{eig} \left(\mathbf{A}^{(i-1)} - \mathbf{b}_w (\mathbf{c}_w^{(i)})^T \right), \quad (1.24)$$

где $\mathbf{A}^{(i-1)} = \text{diag}(p_1^{(i-1)}, \dots, p_{\bar{n}}^{(i-1)})$, $\mathbf{b}_w = [1, \dots, 1]^T$.

4. **Проверка сходимости.** Итерации останавливаются, когда:

$$\max_k \left| w^{(i)}(j\omega_k) - 1 \right| \leq \epsilon_w. \quad (1.25)$$

После выполнения условия фиксируются полюса $p_n^{(i)}$ и решается окончательная задача НКМ только для вычетов:

$$\Phi_0^{(i+1)} \mathbf{c}_H^{(i+1)} = \mathbf{V}_H, \quad (1.26)$$

что гарантирует минимизацию исходной ошибки e^2 .

Для систем с $\bar{m}$ входами и $\bar{q}$ выходами измеряемые данные представляют собой матрицы $\mathbf{H}_k \in \mathbb{C}^{\bar{q} \times \bar{m}}$. Модель строится с *общими полюсами* для всех элементов передаточной матрицы:

$$\tilde{\mathbf{H}}(s) = \mathbf{R}_0 + \sum_{n=1}^{\bar{n}} \frac{\mathbf{R}_n}{s - p_n}, \quad (1.27)$$

где $\mathbf{R}_n \in \mathbb{C}^{\bar{q} \times \bar{m}}$. Минимизируется норма Фробениуса ошибки. Для снижения вычислительной сложности применяется *Fast VF*, использующий блочные QR-разложения и распараллеливание по каналам.

Для реальных систем полюса и вычеты должны быть вещественными или образовывать комплексно-сопряжённые пары. Это обеспечивается явным разделением базиса на вещественную и комплексную части.

Чтобы гарантировать устойчивость и причинность модели, на шаге обновления полюсов применяется принудительная стабилизация:

$$p_n^{(i)} \leftarrow \begin{cases} p_n^{(i)}, & \text{Re}\{p_n^{(i)}\} < 0, \\ -\text{Re}\{p_n^{(i)}\} + j \text{Im}\{p_n^{(i)}\}, & \text{Re}\{p_n^{(i)}\} > 0. \end{cases} \quad (1.28)$$

При отсутствии шума в данных это не снижает точность, но делает модель пригодной для временного моделирования.

Полученная модель в форме “полюса–вычеты” преобразуется к пространству состояний (реализация Гилберта):

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t), \\ \mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t), \end{cases} \quad (1.29)$$

где $\mathbf{D} = \mathbf{R}_0$, а блочно-диагональная матрица $\mathbf{A}$ и блочные $\mathbf{B}, \mathbf{C}$ формируются из SVD-разложений матриц вычетов $\mathbf{R}_n = \mathbf{U}_n \mathbf{\Sigma}_n \mathbf{V}_n^H$. Такая реализация гарантирует минимальный порядок системы и исключает неуправляемые/ненаблюдаемые состояния.

Таким образом, метод Vector Fitting преобразует нелинейную задачу рациональной аппроксимации в последовательность линейных задач НКМ за счёт неявного весового перевзвешивания и переноса полюсов. Метод облада-

ет высокой скоростью сходимости (обычно 4–6 итераций), численной устойчивостью и легко масштабируется на многоканальные системы. Существуют расширения алгоритма для работы во временной области (z -VF), учёта шумов (Relaxed VF), параметрического моделирования и распределённых систем с задержками.

1.2.2. Алгоритмы на основе CNN-архитектур

Электрохимическая импедансная спектроскопия (EIS) позволяет характеризовать электрохимические системы через измерение комплексного импеданса Z в диапазоне частот $f = [f_1, f_2, \dots, f_M]$. Для интерпретации данных широко используется моделирование эквивалентными электрическими схемами (ЕСМ), где импеданс описывается функцией от параметров компонентов:

$$Z = F(f; p_1, p_2, \dots, p_N), \quad (1.30)$$

где $\mathbf{p} = [p_1, \dots, p_N]$ — вектор параметров (сопротивления, ёмкости, индуктивности, элементы постоянной фазы и т.д.).

Традиционный метод комплексных нелинейных наименьших квадратов (CNLS), реализуемый через алгоритм Левенберга–Марквардта, требует задания начального приближения $\mathbf{p}^{(0)}$. Сильная нелинейность модели и наличие шума часто приводят к сходимости в локальные минимумы или расходимости. Для решения проблемы авторы предлагают использовать сверточную нейронную сеть (CNN) для автоматической генерации качественного начального приближения [6].

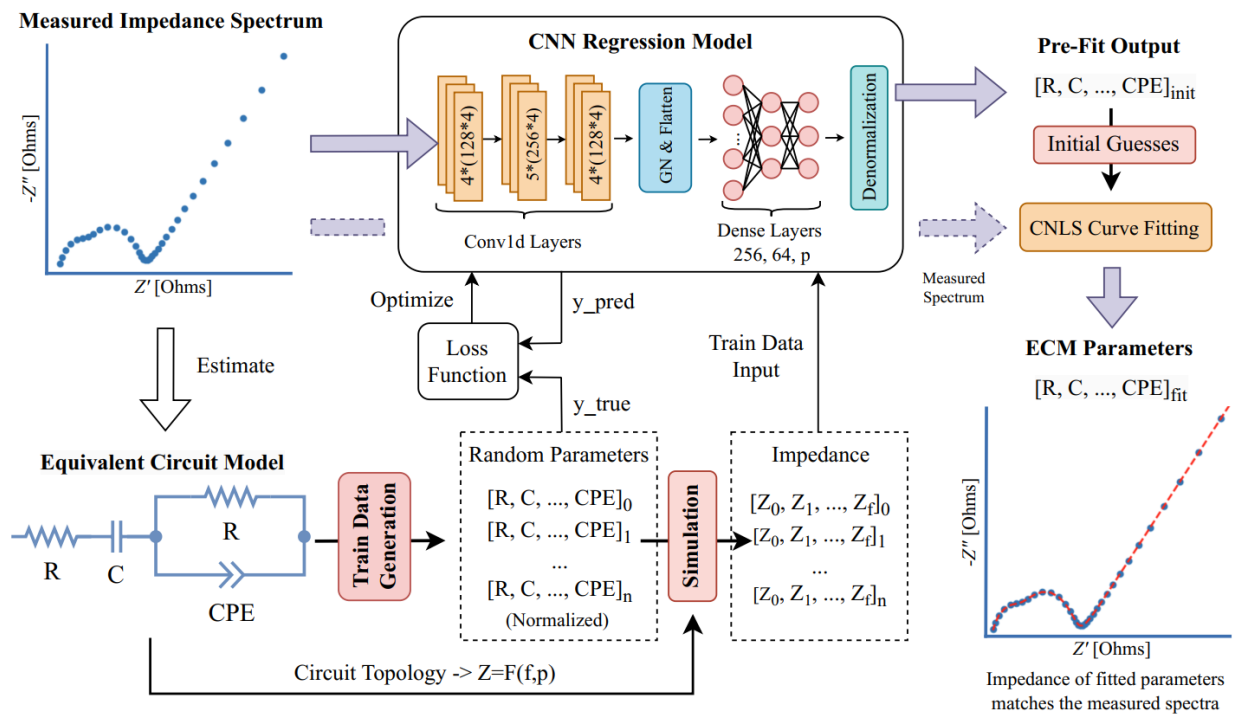


Рисунок 1.2

Для обучения регрессионной модели генерируется синтетический набор данных. Параметры $\mathbf{p}$ выбираются случайно в физически обоснованном диапазоне, после чего с помощью симулятора рассчитываются соответствующие спектры импеданса. Входные данные нормализуются и представляются в виде 4 каналов: действительная часть (Z'), мнимая часть (Z''), модуль ($|Z|$) и фаза ($\angle Z$).

Архитектура сети включает:

- Три слоя Conv1D с количеством фильтров 128, 256, 128 и длинами ядер 4, 5, 4 соответственно.
- Слой Flatten.
- Слой Gaussian Noise со стандартным отклонением $\sigma = 0.05$ для повышения обобщающей способности.
- Три полносвязных (Dense) слоя размерности 256, 64 и p (число параметров схемы).

Во всех слоях используется функция активации ReLU:

$$\text{ReLU}(x) = \max(0, x). \quad (1.31)$$

Обучение проводится с помощью оптимизатора Adam (learning rate = 0.001). Функция потерь определяется как среднеквадратичная ошибка (MSE)

между предсказанными сетью параметрами p'_n и истинными параметрами p_n :

$$\mathcal{L}_{\text{CNN}} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (p'_n - p_n)^2. \quad (1.32)$$

Обученная модель выступает в роли этапа предфиттинга. Процедура состоит из следующих шагов:

1. Измеренный спектр импеданса нормализуется и подаётся на вход CNN.
2. Сеть генерирует начальное приближение параметров $\mathbf{p}_{\text{init}}$.
3. $\mathbf{p}_{\text{init}}$ передаётся в алгоритм CNLS (Левенберг–Марквардт) для точной оптимизации.

CNLS минимизирует ошибку между измеренными значениями z_m и модельными Z_m на каждой частоте:

$$\text{MSE}_{\text{CNLS}} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M (z_m - Z_m)^2. \quad (1.33)$$

Благодаря качественному начальному приближению, алгоритм быстро сходится к глобальному минимуму без ручного вмешательства.

Для валидации метода используется средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE), вычисляемая по всем частотным точкам:

$$\text{MAPE} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \frac{|z_m - Z_m|}{|z_m|}. \quad (1.34)$$

Фиттинг считается успешным, если $\text{MAPE} < 0.01$. Эксперименты на открытом датасете показали, что предложенный метод повышает успешность фиттинга до 87.5% (на 25% выше по сравнению с CNLS со случайными начальными значениями и стохастическими методами), при этом сокращая общее время вычислений и обеспечивая стабильную сходимость.

1.2.3. Архитектуры для задач сегментации

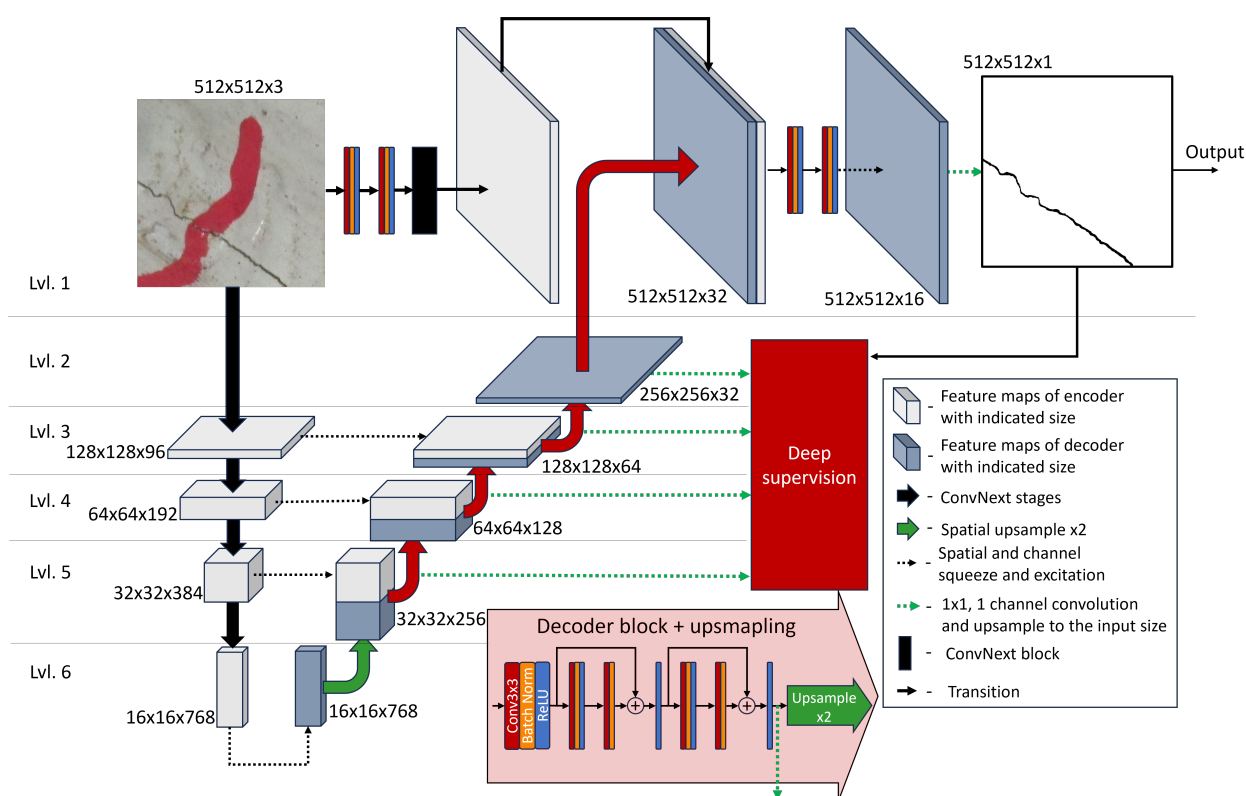


Рисунок 1.3. Архитектура автоэнкодера для сегментации «узких» объектов

Метод [7] основан на архитектуре **кодировщик-декодировщик** (encoder-decoder), адаптированной для работы с высокоразрешающими изображениями (до 4608×3456 пикселей). Сеть выполняет бинарную посимвольную классификацию: каждому пикселю присваивается значение 0 (фон) или 1 (трещина).

В качестве экстрактора признаков используется архитектура **ConvNeXt** (версия Tiny), предобученная на наборе данных ImageNet. ConvNeXt состоит из 4 стадий, каждая из которых включает свёрточные блоки с увеличением глубины каналов и уменьшением пространственного разрешения. Использование предобученных весов реализует стратегию трансферного обучения, позволяя сети эффективно извлекать низкоуровневые и семантические признаки даже на ограниченном доменном наборе данных.

Декодировщик состоит из 6 уровней и модифицирует архитектуру [8]. Основные компоненты:

- **Модули внимания:** На каждом уровне применяются пространственные и каналные слои squeeze-and-excitation, которые адаптивно взвешивают карты признаков, усиливая релевантные области.
- **Skip-connections:** Карты признаков декодировщика конкатенируются с соответствующими картами кодировщика для восстановления пространственной информации, потерянной при даунсэмплинге.
- **Остаточные блоки:** После конкатенации и свёртки 3×3 применяются residual-блоки с batch normalization и функцией активации ReLU.
- **Финальный слой:** Поточечная свёртка с сигмоидальной активацией формирует итоговую карту сегментации со значениями в диапазоне $[0, 1]$.

Прямая подача полного изображения в сеть требует ~ 189 ГБ ОЗУ, что превышает возможности стандартных GPU (40 ГБ). Для решения проблемы применяется **патч-ориентированный подход**:

- Изображение разбивается на непересекающиеся патчи размером 512×512 пикселей.
- Каждый патч обрабатывается сетью независимо.
- Полученные карты сегментации склеиваются (stitching) для формирования глобальной карты всего изображения.

Эксперименты показали, что уменьшение размера патча (например, до 128×128) снижает точность, так как сеть теряет глобальный контекст, необходимый для отличия трещин от *crack-like features* (стыки, тени, коррозия).

Стандартной функцией потерь для сегментации трещин является сумма бинарной кросс-энтропии (BCE) и Dice-потери, которая компенсирует сильный класс-имбаланс (трещины занимают малую площадь):

$$L_{\text{BCE}}(y, \hat{y}) = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [y_i \log \hat{y}_i + (1 - y_i) \log(1 - \hat{y}_i)], \quad (1.35)$$

$$L_{\text{Dice}}(y, \hat{y}) = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N y_i \hat{y}_i + \varepsilon}{\sum_{i=1}^N y_i + \sum_{i=1}^N \hat{y}_i + \varepsilon}, \quad (1.36)$$

$$L(y, \hat{y}) = L_{\text{BCE}}(y, \hat{y}) + L_{\text{Dice}}(y, \hat{y}), \quad (1.37)$$

где N — число пикселей, $y_i \in [0, 1]$ и $\hat{y}_i \in \{0, 1\}$ — значения i -го пикселя в эталонной и предсказанной картах соответственно, $\varepsilon = 1$.

Проблема фона: Для патчей без трещин $\sum_{i=1}^N y_i = 0$. В этом случае $L_{\text{Dice}} \approx 1$ при любом $\sum \hat{y}_i \gg \epsilon$, что делает функцию нечувствительной к ложноположительным срабатываниям на фоне.

Решение (Loss Inversion): Для фоновых патчей вводится операция инверсии меток:

$$L_{\text{inversion}}(y, \hat{y}) = \begin{cases} L(\text{inv}(y), \text{inv}(\hat{y})), & \text{если } \sum_{i=1}^N y_i = 0, \\ L(y, \hat{y}), & \text{иначе,} \end{cases} \quad (1.38)$$

где $\text{inv}(z) = -z + 1$. При обучении на фоне сеть оптимизируется как «сегментатор фона», что позволяет корректно штрафовать ошибки и использовать в обучающей выборке до 90% фоновых патчей без попадания в локальный минимум «all-white segmentation maps».

Для стабилизации градиентов и ускорения сходимости на промежуточных уровнях декодировщика (уровни 2–5) формируются дополнительные карты сегментации. Итоговая функция потерь вычисляется как взвешенная сумма:

$$L_{\text{total}}(y, \hat{y}) = L_{\text{target}}(y, \hat{y}) + \sum_{i=0}^n w_i L_{\text{companion}}^i(y, \hat{y}_i), \quad (1.39)$$

где n – число вспомогательных карт, $w_i = 1$, а $\hat{y}_i$ масштабируются до размера входного изображения методом ближайших соседей и проходят через сигмоиду.

- **Оптимизатор:** ADAMW с $\lambda_{\text{initial}} = 0.001$ и weight decay $1 \cdot 10^{-5}$.
- **Экспоненциальное затухание LR:** $\lambda = \lambda_{\text{initial}} \cdot \gamma^e$, где $\gamma = 0.99$, e — номер эпохи.
- **Поэтапное затухание LR (ConvNeXt):** $\lambda_{\text{stage}} = \lambda \cdot k^{N+1-n}$, где $k = 0.7$, $N = 4$ (число стадий), n — номер стадии.
- **Аугментация:** Флипы, повороты $\{0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ\}$, изменение яркости/контраста/насыщения (75–125%), сдвиг оттенка ($\pm 10\%$), аддитивный шум, случайное масштабирование и зум.
- **Баланс патчей:** Оптимальное соотношение трещина/фон для стандартной потери $\approx 70/30$. При использовании $L_{\text{inversion}}$ возможно обучение на полном наборе ($\sim 6.5/93.5$).

2. Разработка алгоритмов внутрисхемного измерения частотных характеристик

Рассматриваемая система аналого-цифрового преобразования и цифровой обработки сигналов с воздействием на объект управления посредством импульсной модуляции (рис. 2.1).

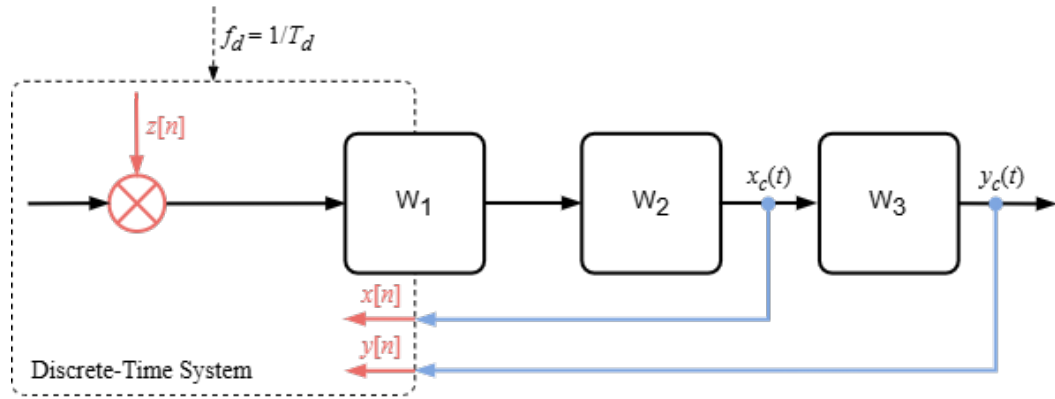


Рисунок 2.1. Рассматриваемая система

Операции выполняются циклически с постоянным периодом T_d , соответствующим базовой частоте дискретного регулирования $f_d = 1/T_d$.

В канал управления системы аддитивно инжектируется сигнал в виде дискретной последовательности $z[n]$.

Откликом системы являются два непрерывных сигнала: $x_c(t)$, $y_c(t)$.

Система преобразует непрерывные сигналы $x_c(t)$, $y_c(t)$ в дискретные последовательности $x[n]$, $y[n]$.

В системе резервируется буфер размером $2N_{\max}$ под хранение откликов $x[n]$, $y[n]$ при внутрисхемном измерении частотных характеристик.

Преобразование осуществляется посредством дискретизации:

$$\begin{aligned} x[n] &= x_c(nT_s), \\ y[n] &= y_c(nT_s), \end{aligned} \tag{2.1}$$

где T_s – период дискретизации, $T_s \geq T_d$.

Коэффициенты разложения дискретных последовательностей

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} X[l] e^{j \frac{2\pi}{N} ln},$$

$$y[n] = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} Y[l] e^{j \frac{2\pi}{N} ln}$$

определяются по N -последовательным отсчетам дискретных последовательностей $x[n]$, $y[n]$:

$$X[l] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} nl},$$

$$Y[l] = \sum_{n=0}^{N-1} y[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} nl}.$$
(2.2)

Коэффициенты $X[l]$, $Y[l] \in \mathbb{C}$, представляют собой дискретные периодические последовательности с периодом N .

При условии, что измерительное окно длительностью T_h вмещает целое количество N периодов дискретизации T_s ($T_h = N \cdot T_s$) дискретные последовательности $X[l]$, $Y[l]$ на отрезке $l \in [0; N-1]$ длины N содержат коэффициенты разложения $x[n]$, $y[n]$ в диапазоне частот $f \in [0, f_s/2]$ с шагом по частоте $\Delta f = 1/T_h$.

Составляющим с частотой f_h соответствуют $X[l]$, $Y[l]$ при $l = 1$, а с частотой $f_s/2$ – при $l = \lfloor (N-1)/2 \rfloor$.

В данном разделе рассматриваются алгоритмы измерения частотных характеристик, основанные на воздействии на систему дискретной последовательностью $z[n]$ моногармонического типа, определяемой косинусоидальной функцией

$$z[n] = Z \cos(\underbrace{2\pi f_z T_d n}_{\omega_z})$$

с частотой f_z .

Модель сигналов-откликов системы принята следующей:

$$\begin{aligned}x_c(t) &= X_0 + X_z \cos(\omega_z t + \phi_x) + X_g \cos(\omega_g t), \\y_c(t) &= Y_0 + Y_z \cos(\omega_z t + \phi_y) + Y_g \cos(\omega_g t),\end{aligned}$$

где $\omega_z = 2\pi f_z$.

Алгоритм измерения частотной характеристики звена системы основан на последовательной смене периода инжектируемого сигнала $T_z = 1/f_z$ в серии из K -измерений.

Каждому k -му измерению, $k \in [1, K]$, соответствует пара параметров $Z^{(k)}$, $T_z^{(k)}$, следовательно, и набор дискретных последовательностей $x^{(k)}[n]$, $y^{(k)}[n]$, $z^{(k)}[n]$, а также коэффициентов $X^{(k)}[l]$, $Y^{(k)}[l]$.

Под частотной характеристикой понимается набор K -пар значений $f_z^{(k)}$, $H^{(k)}$, где в каждом k -ом измерении

$$H^{(k)} = \frac{Y^{(k)}[L^{(k)}]}{X^{(k)}[L^{(k)}]} = |H^{(k)}| e^{j\angle H^{(k)}}, \quad (2.3)$$

$$L^{(k)} = T_h^{(k)} / T_z^{(k)}.$$

Пары значений $f_z^{(k)}$, $|H^{(k)}|$ и $f_z^{(k)}$, $\angle H^{(k)}$ образуют амплитудно-частотную и фазо-частотную характеристики, соответственно.

$$\begin{aligned}|H^{(k)}| &= \frac{|Y^{(k)}[L^{(k)}]|}{|X^{(k)}[L^{(k)}]|}, \\ \angle H^{(k)} &= \angle Y^{(k)}[L^{(k)}] - \angle X^{(k)}[L^{(k)}].\end{aligned} \quad (2.4)$$

2.1. Алгоритм с варьируемыми длительностью измерительного окна и количеством точек

Данный алгоритм характеризуется тем, что в серии из K изменений периода T_z инжектируемого сигнала ($T_z^{(k)}$, $k \in [1; K]$):

- Длительность T_h измерительного окна равна периоду T_z инжектируемого сигнала ($T_h^{(k)} = T_z^{(k)}$, $T_h^{(k)} - var$).
- Период дискретизации T_s одинаков для всех значений T_z и равен периоду T_d выполнения операций в системе ($T_s^{(k)} = T_d$, $T_s^{(k)} = const$).

- Количество точек N дискретной последовательности, по которым вычисляются коэффициенты разложения в выражении (2.2), изменяется пропорционально $T_z (N^{(k)} - var)$.

Период инжектируемого сигнала

$$T_z^{(k)} = N^{(k)} \cdot T_s^{(k)} = N^{(k)} \cdot T_d$$

кратен периоду T_d выполнения операций в системе (рис. 2.2).

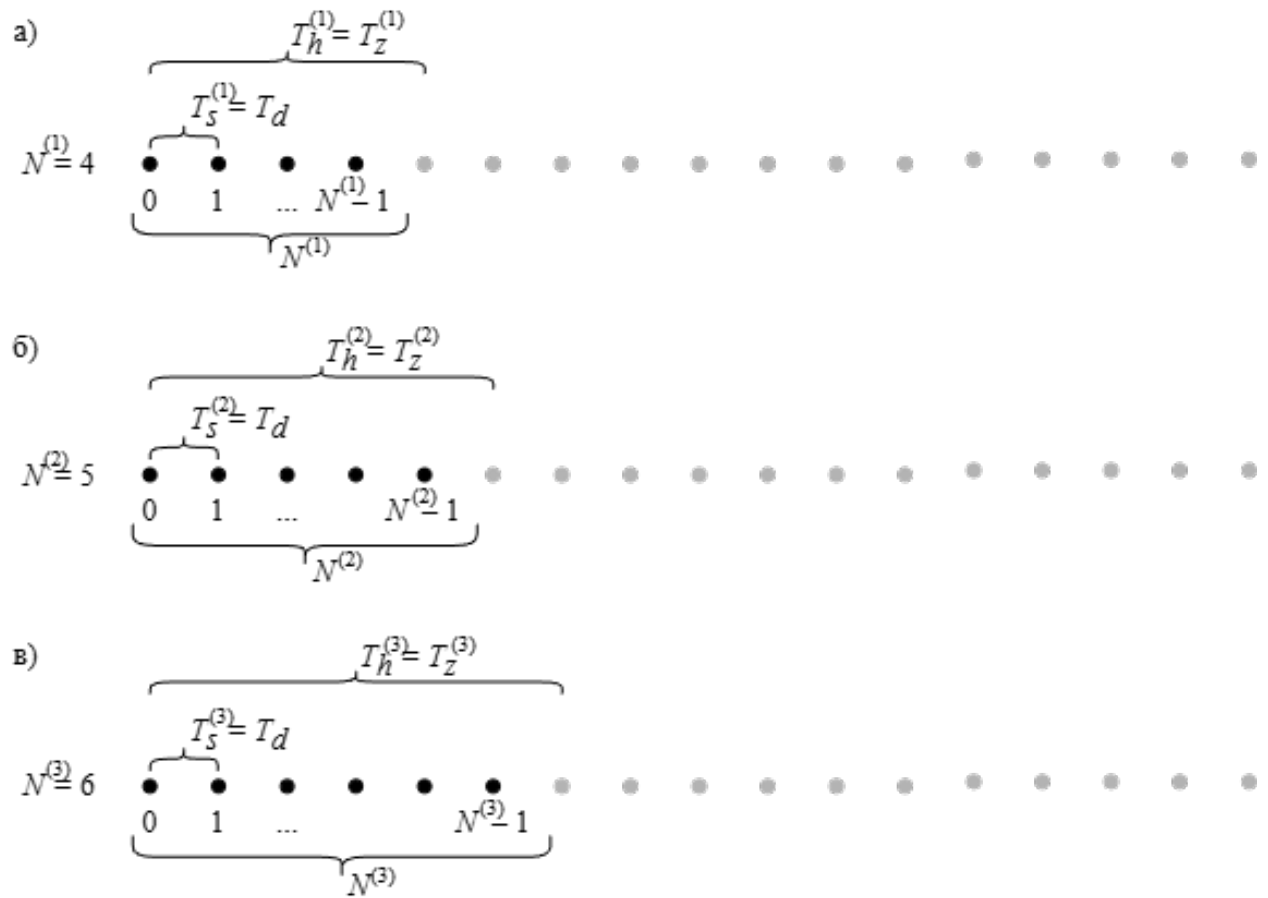


Рисунок 2.2. Размер $N^{(k)}$ дискретной последовательности при изменении периода $T_z^{(k)}$ инжектируемого сигнала

В связи с тем, что $T_h^{(k)} = T_z^{(k)}$ составляющей с частотой $f_z^{(k)}$ соответствуют коэффициенты $X^{(k)} [l]$, $Y^{(k)} [l]$ всегда при $l = 1$, т.е. коэффициент передачи динамического звена на частоте $f_z^{(k)}$ определяется выражением (2.3) при $L^{(k)} = 1$.

Минимальное количество отсчетов N на измерительном окне T_h принято равным 3, поэтому частота f_z ограничена сверху значением $f_d/3$.

Таким образом, изложенному алгоритму измерения частотных характеристик с последовательной сменой частоты f_z инжектируемого сигнала в серии из K измерений **характерны следующие особенности:**

1. Минимально возможная частота f_z напрямую определяется максимальным значением измерительного окна T_h , которое ограничено сверху только объемом памяти для хранения массивов-откликов $x[n]$, $y[n]$.
2. Максимально возможная частота f_z в пределе составляет $f_d/3$.
3. В памяти достаточно хранить $N^{(k)} = f_d/f_z^{(k)}$ -значений каждого массива-отклика $x^{(k)}[n]$, $y^{(k)}[n]$, причем величина N не является постоянной и уменьшается с ростом частоты f_z вплоть до $N = 3$ при $f_z \rightarrow f_d/3$.
4. Шаг приращения периода T_z инжектируемого сигнала (разрешающая способность): $\Delta T_z = T_d$.
5. Потенциальные значения частот f_z инжектируемого сигнала неравномерно распределены на интервале $f \in (0; f_d/2)$ возможных значений:
 - На полуинтервале $f \in [f_d/10; f_d/2)$ частота f_z может принимать значения всего из 8-ми возможных:
 $f_z = (f_d/10, f_d/9, \dots, f_d/3)$.
 - На полуинтервале $f \in [f_d/100; f_d/10)$ – одно из 90 возможных:
 $f_z = (f_d/100, f_d/99, \dots, f_d/11)$.
 - На интервале $f \in (0; f_d/100)$ – сколь угодно много значений, ограниченное исключительно объемом памяти для хранения массивов-откликов $x[n]$, $y[n]$.

2.2. Алгоритм с варьируемой длительностью измерительного окна и неизменным количеством точек

Данный алгоритм характеризуется тем, что в серии из K изменений периода T_z инжектируемого сигнала ($T_z^{(k)}$, $k \in [1; K]$):

- Длительность T_h измерительного окна равна периоду T_z инжектируемого сигнала ($T_h^{(k)} = T_z^{(k)}$, $T_h^{(k)} - var$).
- Количество точек N дискретной последовательности, по которым вычисляются коэффициенты разложения в выражении (2.2), неизменно для всех значений периода T_z ($N^{(k)} = const$).

- Период дискретизации T_s изменяется в целях обеспечить $N^{(k)} = \text{const}$ при изменении периода T_z инжектируемого сигнала ($T_s^{(k)} - \text{var}$).

Постоянство N при изменении периода T_z инжектируемого сигнала обеспечивается децимацией (прореживанием) дискретных последовательностей $x'[n]$, $y'[n]$.

Выражениями $x'[n]$, $y'[n]$ обозначены дискретные последовательности, формируемые в результате дискретизации откликов системы $x_c(t)$, $y_c(t)$ непосредственно с периодом T_d выполнения операций в системе.

Дискретные последовательности $x^{(k)}[n]$, $y^{(k)}[n]$ формируются в результате децимации $x'^{(k)}[n]$, $y'^{(k)}[n]$ с коэффициентом децимации $M^{(k)} \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} x^{(k)}[n] &= x'^{(k)}[n \cdot M^{(k)}] = x_c^{(k)}(\underbrace{n \cdot M^{(k)} \cdot T_d}_{T_s^{(k)}}) \\ y^{(k)}[n] &= y'^{(k)}[n \cdot M^{(k)}] = y_c^{(k)}(\underbrace{n \cdot M^{(k)} \cdot T_d}_{T_s^{(k)}}), \end{aligned}$$

так, что период инжектируемого сигнала всегда кратен периоду T_d выполнения операций в системе:

$$T_z^{(k)} = N^{(k)} \cdot \underbrace{M^{(k)} \cdot T_d}_{T_s^{(k)}}.$$

Дискретные последовательности $x^{(k)}[n]$, $y^{(k)}[n]$ формируются по правилу (2.1) фактически с эквивалентным периодом дискретизации $T_s^{(k)} = M^{(k)} \cdot T_d$ (рис. 2.3). Под эквивалентным понимается такой период дискретизации, при котором формировалась бы точно такая же дискретная последовательность.

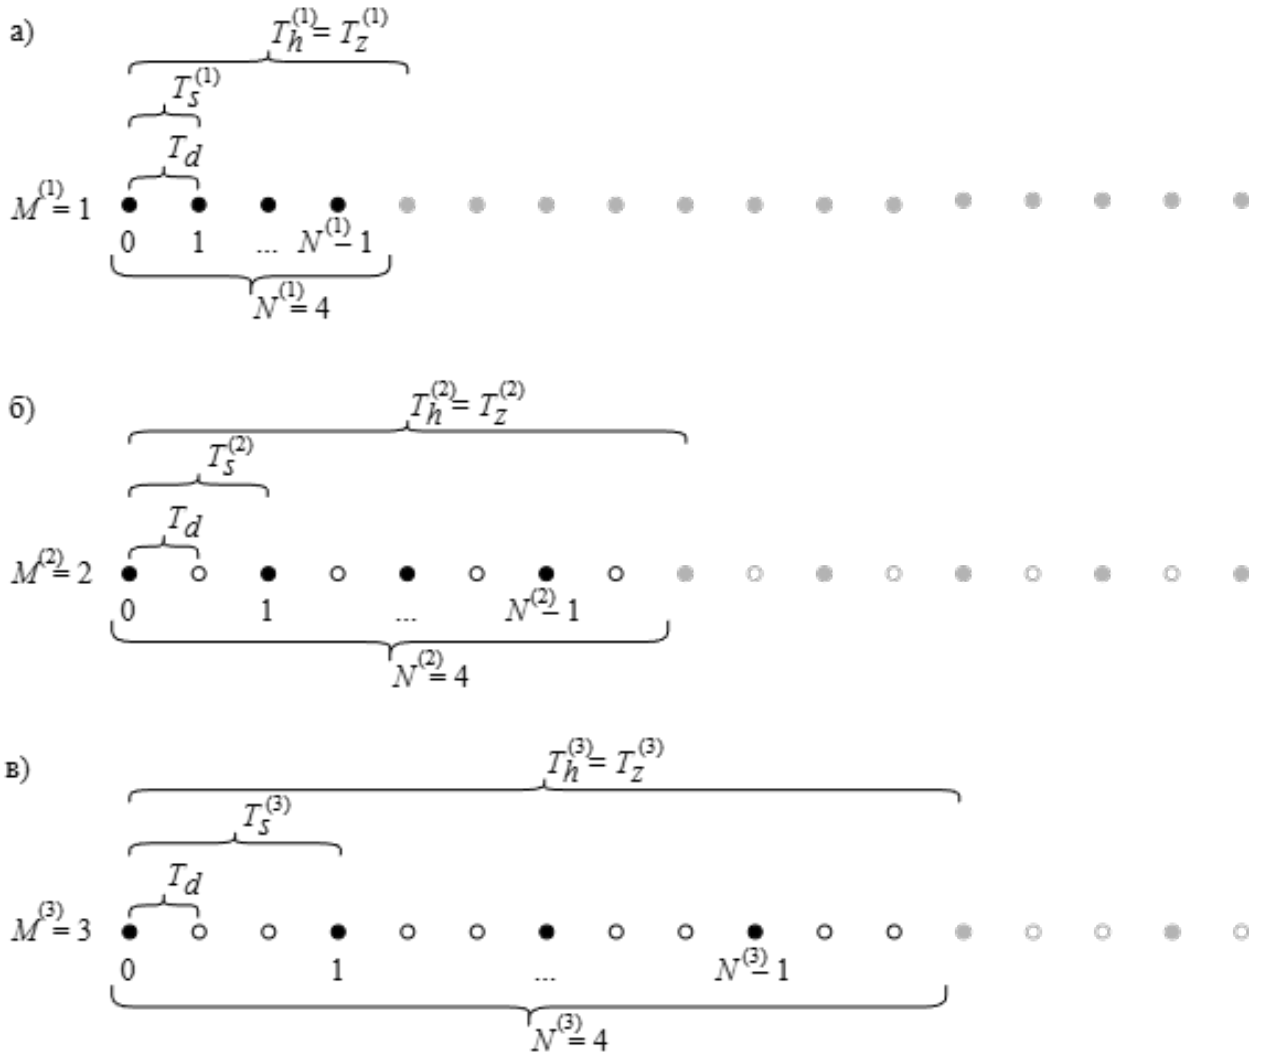


Рисунок 2.3. Период дискретизации $T_s^{(k)}$ при изменении периода $T_z^{(k)}$ инжестируемого сигнала

Измерительное окно $T_h^{(k)} = T_z^{(k)}$ при всех k , поэтому, также как и в алгоритме 2.1, составляющей с частотой $f_z^{(k)}$ соответствуют коэффициенты $X^{(k)}[l]$, $Y^{(k)}[l]$ всегда при $l = 1$, т.е. коэффициент передачи динамического звена на частоте $f_z^{(k)}$ определяется выражением (2.3) при $L^{(k)} = 1$.

Принципиальное отличие от алгоритма 2.1 связано с потенциально меньшим размером N массивов-откликов $x[n]$, $y[n]$ ($N \in \mathbb{N}$ – независимая переменная, $N > 2$).

Таким образом, изложенному алгоритму измерения частотных характеристик с последовательной сменой частоты f_z инжестируемого сигнала в серии из K измерений **характерны следующие особенности:**

1. Минимально возможная частота f_z напрямую определяется максимальным значением измерительного окна T_h , причем требуемый объем памяти для хранения массивов-откликов $x^{(k)}[n]$, $y^{(k)}[n]$ одинаков для всех длительностей $T_h^{(k)}$ и частот $f_z^{(k)}$.
2. Максимально возможная частота f_z составляет f_d/N .
3. Шаг приращения периода T_z инжектируемого сигнала (разрешающая способность) в N -раз больше, в сравнении с алгоритмом 2.1 ($\Delta T_z = N \cdot T_d$).
4. Грубый шаг приращения периода обуславливает еще более неравномерное распределение частот. Например, в диапазоне частот $f \in [f_d/100; f_d/10]$ при $N = 10$ частота f_z инжектируемого сигнала может принимать значения всего из 10-ти возможных:
 $f_z = (f_d/100, f_d/90, \dots, f_d/10)$.

2.3. Алгоритм с неизменными длительностью измерительного окна и количеством точек

Данный алгоритм характеризуется тем, что в серии из K изменений периода T_z инжектируемого сигнала ($T_z^{(k)}$, $k \in [1; K]$):

- Длительность T_h измерительного окна неизменна и равна наибольшему периоду инжектируемого сигнала ($T_h^{(k)} = T_z^{max}$, $T_h^{(k)} = const$).
- Период дискретизации T_s одинаков для всех значений T_z ($T_s^{(k)} = const$) и кратен периоду T_d выполнения операций в системе ($T_s^{(k)} = M \cdot T_d$); коэффициент децимации $M = const$, $M \in \mathbb{N}$.
- Количество точек $N \in \mathbb{N}$ дискретной последовательности, по которым вычисляются коэффициенты разложения в выражении (2.2), неизменно для всех значений $T_z^{(k)}$ ($N^{(k)} = const$),

$$N^{(k)} = \frac{T_h^{(k)}}{T_s^{(k)}}.$$

Математическая обработка в соответствии с (2.2) накладывает ограничение на период T_z инжектируемого сигнала – требуется, чтобы измерительное окно T_h вмещало целое число периодов T_z (рис. 2.4), т.е. для каждого значения

$T_z^{(k)}$ должно выполняться

$$T_h^{(k)} = L^{(k)} \cdot T_z^{(k)}, \quad (2.5)$$

где $L^{(k)} \in \mathbb{N}$.

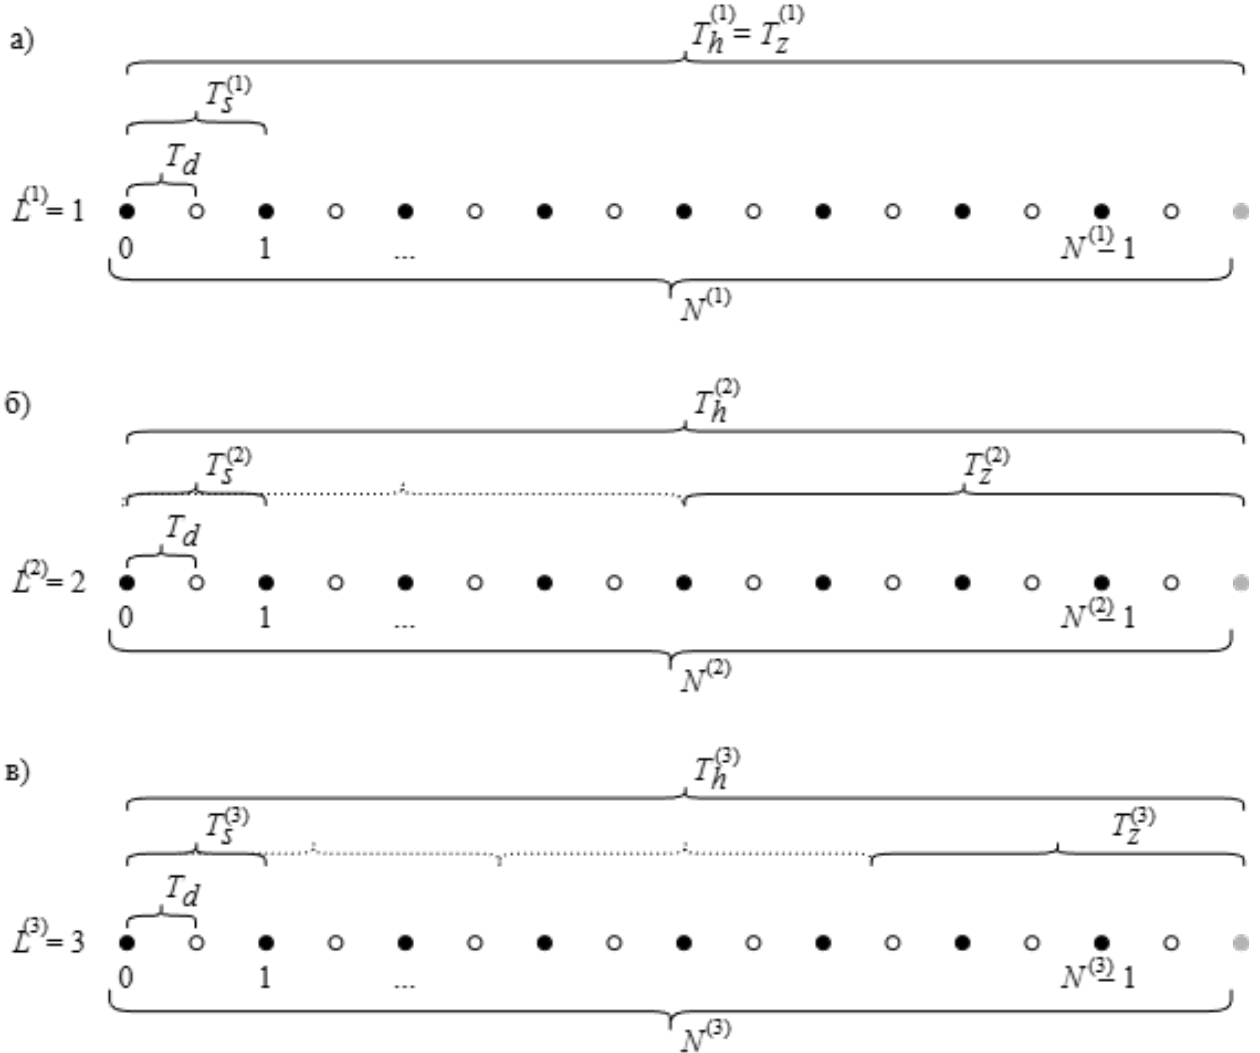


Рисунок 2.4. Период инжектируемого сигнала при $T_h^{(k)} = const$

В соответствии с (2.5), частота $f_z^{(k)}$ инжектируемого сигнала потенциально принимает значения

$$f_z^{(k)} = L^{(k)} \frac{1}{T_h} = L^{(k)} \Delta f_z,$$

где Δf_z – шаг приращения частоты инжектируемого сигнала

В связи с $\Delta f_z = const$ потенциальные значения частот $f_z^{(k)}$ равномерно распределены на интервале возможных значений, что **является главной отличительной особенностью алгоритма** в сравнении с алгоритмами 2.1, 2.2.

Составляющей с частотой $f_z^{(k)}$ соответствуют коэффициенты $X^{(k)} [l]$, $Y^{(k)} [l]$ при разных значениях $L^{(k)}$, определяемых выражением (2.3).

Таким образом, изложенному алгоритму измерения частотных характеристик с последовательной сменой частоты $f_z^{(k)}$ инжектируемого сигнала в серии из K измерений **характерны следующие особенности**:

1. Минимально возможная частота f_z напрямую определяется максимальным значением измерительного окна T_h , которое ограничено сверху только объемом памяти для хранения массивов-откликов $x [n]$, $y [n]$.
2. Максимально возможная частота f_z в пределе составляет $f_s/3$.
3. Требуемый объем памяти для хранения массивов-откликов $x^{(k)} [n]$, $y^{(k)} [n]$ одинаков для всех частот $f_z^{(k)}$ инжектируемого сигнала.
4. Период T_z инжектируемого сигнала потенциально принимает значения от $T_z^{min} = 3T_s$ до $T_z^{max} = T_h$, но при условии $T_h/T_s \in \mathbb{N}$.
5. Шаг приращения частоты f_z инжектируемого сигнала (разрешающая способность): $\Delta f_z = 1/T_h$.

2.4. Алгоритм комбинированный

Данный алгоритм характеризуется тем, что в серии из K изменений периода T_z инжектируемого сигнала $(T_z^{(k)}, k \in [1; K])$:

- Длительность T_h измерительного окна кратна периоду инжектируемого сигнала ($T_h^{(k)} = L^{(k)}T_z^{(k)}$, $T_h^{(k)} = \text{var}$).
- Период дискретизации T_s кратен периоду T_d выполнения операций в системе ($T_s^{(k)} = M^{(k)}T_d$); коэффициент децимации $M^{(k)} = \text{var}$, $M \in \mathbb{N}_{>0}$.
- Количество точек $N \in \mathbb{N}_{>0}$ дискретной последовательности, по которым вычисляются коэффициенты разложения в выражении (2.2), соответствует каждому отдельному значению $T_z^{(k)}$ ($N^{(k)} = \text{var}$).

$$N^{(k)} = \frac{T_h^{(k)}}{T_s^{(k)}}.$$

В отличие от алгоритма 2.3, длительность измерительного окна варьируется (рис. 2.5):

$$T_h^{(k)} = L^{(k)} \cdot T_z^{(k)} = L^{(k)} \cdot R^{(k)} \cdot T_d = \underbrace{L^{(k)} \cdot Q^{(k)}}_{N^{(k)}} \cdot \underbrace{M^{(k)} \cdot T_d}_{T_s^{(k)}}, \quad (2.6)$$

где $R^{(k)} \in \mathbb{R}$ – соотношение между периодом инжектируемого сигнала и периодом выполнения операций в системе:

$$R^{(k)} = \frac{T_z^{(k)}}{T_d} = Q^{(k)} \cdot M^{(k)},$$

$Q^{(k)} \in \mathbb{R}$.

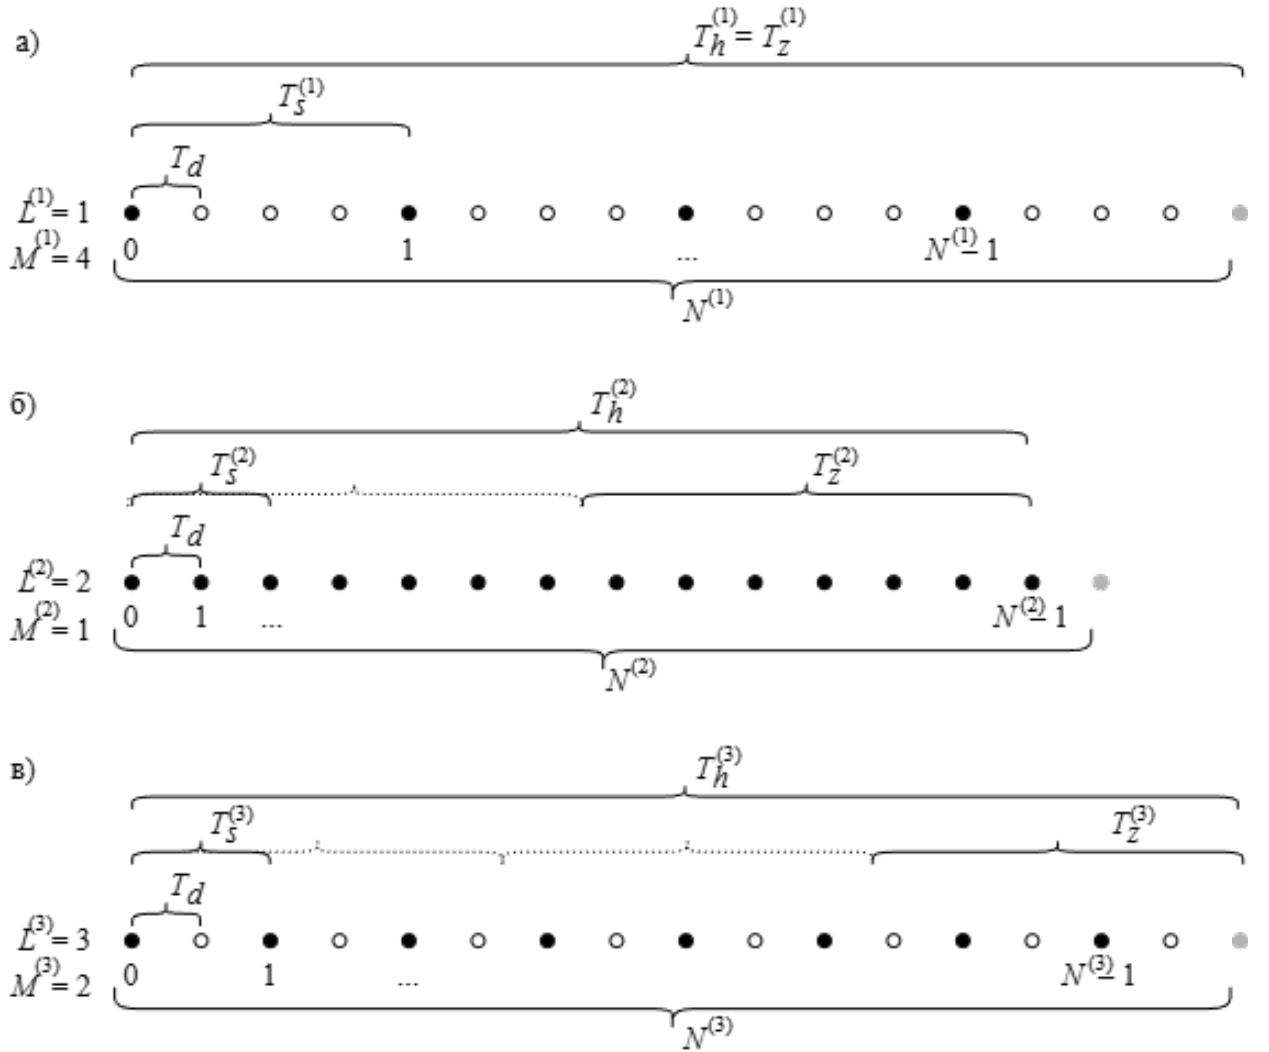


Рисунок 2.5. Параметры N, M, L алгоритма при разных $T_z^{(k)}$

Аналогично алгоритму 2.3, соотношение между периодом инжектируемого сигнала и периодом дискретизации может принимать дробные значения. В совокупности с изменяемой длительностью измерительного окна это обеспечивает на интервале $f \in (0; f_d/2)$ сколь угодно много потенциальных значений частот f_z инжектируемого сигнала, что **является главной отличительной особенностью алгоритма**.

Из равенства (2.6)

$$L^{(k)} = \frac{N^{(k)} \cdot M^{(k)}}{R^{(k)}}. \quad (2.7)$$

В связи с тем, что частота инжектируемого сигнала кратна частоте первой гармоники в спектре

$$f_z^{(k)} = L^{(k)} \cdot f_h^{(k)} = \frac{L^{(k)}}{T_h^{(k)}},$$

множитель $L^{(k)}$ ограничен диапазоном

$$1 \leq L^{(k)} < \frac{N^{(k)}}{2},$$

что, с учетом (2.7), накладывает ограничение

$$M^{(k)} < \frac{R^{(k)}}{2}.$$

Таким образом, для каждой k -й частоты f_z задача сводится к поиску наборов $\mathbf{s}_{(p)} \in \mathbb{N}_{>0}^3$ целых чисел N, M, L , при которых обеспечивается частота $f_{z(p)}$ с заданной степенью приближения $\Delta\epsilon_f^*$ к f_z

$$|f_{z(p)} - f_z| = \Delta\epsilon_{f(p)} < \Delta\epsilon_f^*,$$

при ограничениях

$$N_{\min} \leq N_{(p)} \leq N_{\max},$$

$$M_{(p)} < \frac{R}{2}.$$

Оптимальным считается такой набор $\mathbf{s}^*$, в котором параметр N минимален из всех $\mathbf{s}_{(p)}$, отвечающих условию

$$\Delta\epsilon_{f(p)} < \Delta\epsilon_f^*. \quad (2.8)$$

Минимум количества точек N обеспечивает максимальную скорость измерения частотной характеристики.

В случае, когда ни один набор параметров не удовлетворяет условию (2.8), оптимальным считается набор $\mathbf{s}_{(p)}^*$, соответствующий минимальному отклонению $\Delta\epsilon_{f(p)}$.

2.5. Алгоритм поиска оптимального набора параметров

Поиск оптимального набора параметров требуется для каждой частоты инжестируемого сигнала из исходного набора частот $f_z^{(k)}$, $k \in [1; K]$. В результате определяются такие K -наборов параметров, при котором частотная характеристика измеряется алгоритмом 2.4 за минимальное время с точностью воспроизведения частоты $f_z^{(k)}$ близкой к заданной $\Delta\epsilon_f^*$.

Входные данные:

- Частота инжестируемого сигнала: f_z .
- Максимальное абсолютное отклонение от заданной частоты f_z инжестируемого сигнала: $\Delta\epsilon_f^*$.
- Частота выполнения операций в системе: f_d .
- Максимальное количество точек дискретных последовательностей $x[n]$, $y[n]$ на интервале измерения: $N_{\max}$.
- Минимальное количество точек дискретных последовательностей $x[n]$, $y[n]$ на интервале измерения: $N_{\min}$.

Выходные данные:

- Количество точек дискретных последовательностей $x[n]$, $y[n]$ на интервале измерения: N .
- Коэффициент децимации: M .
- Коэффициент кратности длительности измерительного окна T_h к периоду инжестируемого сигнала T_z : L .

Последовательность действий:

1. Вычисляется коэффициент соотношения между периодом инжестируемого сигнала и периодом выполнения операций в системе:

$$R = \frac{f_d}{f_z}.$$

2. Вычисляется максимально возможное значение коэффициента децимации:

$$M_{\max} = \left\lfloor \frac{R}{2} \right\rfloor.$$

3. В цикле $M \in [1; M_{\max}]$:

- 3.1. Вычисляются всевозможные значения

$$L = \left\lfloor \frac{M \cdot N}{R} \right\rfloor$$

для $N \in [N_{\min}; N_{\max}]$, с округлением L до 1 при $L < 1$.

- 3.2. Значения L используются для вычисления всевозможных приближений к начальному значению коэффициента R :

$$R' = \frac{M \cdot N}{L}.$$

- 3.3. Значения R' используются для вычисления всевозможных приближений к исходному значению частоты f_z :

$$f'_z = \frac{f_d}{R'},$$

и соответствующих отклонений

$$\Delta\epsilon_f = \left| f'_z - f_z \right|.$$

- 3.4. Из набора значений f'_z исключаются те, для которых $\Delta\epsilon_f > \Delta\epsilon_f^*$.
- 3.5. Среди оставшихся f'_z определяется значение, соответствующее минимальному N . Формируется набор $\mathbf{s}^*$ соответствующих параметров N, M, L .
- 3.6. Если нет значений f'_z , удовлетворяющих условию $\epsilon_f < \epsilon_f^*$, выбирается набор параметров N, M, L , соответствующий наименьшему отклонению $\Delta\epsilon_f$.
4. Среди найденных наборов параметров $\mathbf{s}^*$, соответствующих разным M , рассматриваются наборы, удовлетворяющие условию $\Delta\epsilon_f < \Delta\epsilon_f^*$ и среди них выбирается набор с минимальным N .

5. Если нет наборов параметров $\mathbf{s}^*$, удовлетворяющих условию $\Delta\epsilon_f < \Delta\epsilon_f^*$, выбирается набор параметров, соответствующий наименьшему отклонению $\Delta\epsilon_f$.
6. Формируется итоговый набор $\mathbf{s}^* = (N, M, L)$.

Примечания:

1. Отклонение от заданной частоты f_z инжектируемого сигнала допустимо задавать в относительных единицах ϵ_f^* , с последующим пересчетом в абсолютное значение

$$\Delta\epsilon_f^* = \epsilon_f^* \cdot f_z.$$

В таком случае, на вход алгоритма получается задать общее для всех частот относительное отклонение ϵ_f^* . Абсолютные значения отклонения $\Delta\epsilon_f^{*(k)}$ сформируются в соответствии частотами $f_z^{(k)}$.

2. Максимальное количество точек $N_{\max}$ определяется размером памяти, доступной в буфере встраиваемой системы управления, зарезервированном под внутрисхемное измерение частотных характеристик.

Пример.

Заданы: $f_d = 100$ кГц, $N_{\min} = 10$, $N_{\max} = 1214$.

Определить набор параметров N, M, L для измерения на инжектируемой частоте $f_z = 22,1$ кГц с относительным отклонением до $0,1\%$ ($\epsilon_f^* = 0,001$).

Коэффициент соотношения между периодом инжектируемого сигнала и периодом выполнения операций в системе:

$$R = \frac{f_d}{f_z} = \frac{100\,000}{22\,100} = 4,525.$$

Максимально возможное значение коэффициента децимации:

$$M_{\max} = \left\lfloor \frac{R}{2} \right\rfloor = 2.$$

Оптимальный набор параметров: $N = 43$, $M = 2$, $L = 19$.

Соответствующее приближение к начальному значению коэффициента R :

$$R' = \frac{M \cdot N}{[L]} = \frac{2 \cdot 43}{19} = 4,526.$$

Листинг программы 2.1. Программа поиска оптимального набора параметров

```
1 import numpy as np
2
3 def find_multipliers(fz: float, fd: float, err_rel_ref: float,
4                     Nmin: int, Nmax: int):
5
6     R = fd / fz
7     if R < 2:
8         raise ValueError("fz must be < fd/2 for a valid solution.")
9     err_abs_ref = fz * err_rel_ref
10    Mmax = int(R / 2)
11    N_vals = np.arange(Nmin, Nmax + 1, dtype=float)
12    N_arr = np.empty(Mmax, dtype=np.int64)
13    M_arr = np.empty(Mmax, dtype=np.int64)
14    L_arr = np.empty(Mmax, dtype=np.int64)
15    fz_approx_arr = np.empty(Mmax)
16    err_abs_arr = np.empty(Mmax)
17    tol_flag_arr = np.empty(Mmax, dtype=bool)
18    for mdx, M in enumerate(range(1, Mmax+1)):
19        L = np.floor(M * N_vals / R)
20        np.maximum(L, 1, out=L)
21        R_approx = M * N_vals / L
22        fz_approx = fd / R_approx
23        err_abs = np.abs(fz - fz_approx)
24        valid_idx = np.nonzero(err_abs < err_abs_ref)[0]
25        if valid_idx.size > 0:
26            pos = valid_idx[0]
27            tol_flag_arr[mdx] = True
28        else:
29            pos = np.argmin(err_abs)
30            tol_flag_arr[mdx] = False
31        N_arr[mdx] = int(N_vals[pos])
32        M_arr[mdx] = M
33        L_arr[mdx] = int(L[pos])
34        fz_approx_arr[mdx] = fz_approx[pos]
35        err_abs_arr[mdx] = err_abs[pos]
36    if np.any(tol_flag_arr):
37        valid_mdx = np.nonzero(tol_flag_arr)[0]
38        best_mdx = valid_mdx[np.argmin(N_arr[valid_mdx])]
39    else:
40        best_mdx = np.argmin(err_abs_arr)
41
42    return (int(N_arr[best_mdx]),
43            int(M_arr[best_mdx]),
44            int(L_arr[best_mdx]))
```

Соответствующее приближение к исходному значению частоты f_z :

$$f'_z = \frac{L}{M \cdot N} f_d = \frac{19}{2 \cdot 43} 100\,000 = 22\,093,023 \text{ Гц.}$$

Относительное отклонение частоты

$$\varepsilon_f = \frac{|f'_z - f_z|}{f_z} = 0,000\,315$$

не превышает заданного ограничения $\varepsilon_f^* = 0,001$.

Таким образом, чтобы воспроизвести частоту инжектируемого сигнала с точностью до 0,1% достаточно измерить $N = 43$ точки на $L = 19$ периодах инжектируемого сигнала. Период выборки при этом должен быть в $M = 2$ раза больше периода выполнения операций в системе.

2.6. Результаты измерений

Оценка качественных характеристик разработанного алгоритма внутрисхемного измерения частотных характеристик выполнена в серии экспериментов по измерению частотных характеристик динамических звеньев системы автоматического регулирования источника питания (приложение А). Частотные характеристики измерены в диапазоне частот от 10 Гц до 49 кГц. Измерения выполнены двумя способами: сертифицированным измерителем частотных характеристик (AP300) и разработанным алгоритмом внутрисхемного измерения 2.4 (Digital Points). Результаты на графиках рис. ??? и в формулах (2.9), (2.11), (2.10) обозначены «AP» и «DP», соответственно. Алгоритм и прибор настроены на одинаковую продолжительность измерений, составляющую порядка 120 секунд на характеристику в $K = 300$ частот.

Численная оценка отличий произведена по среднеквадратичной ошибке

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K |H_{\text{AP}}^{(k)} - H_{\text{DP}}^{(k)}|^2}, \quad (2.9)$$

вычисленной по комплексным коэффициентам передачи (2.3). Значения амплитуд и фаз комплексного коэффициента передачи $H_{\text{DP}}^{(k)}$ предварительно интерполированы под частоты характеристики $H_{\text{AP}}^{(k)}$.

Среднеквадратичная ошибка (2.9) использована в расчетах следующих метрик:

- Относительная среднеквадратичная ошибка (Relative Root Mean Square Error):

$$\text{RRMSE} = \frac{\text{RMSE}}{\sqrt{\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K |H_{\text{AP}}^{(k)}|^2 + \epsilon}} \times 100\%. \quad (2.10)$$

- Нормализованная среднеквадратичная ошибка (Normalized Root Mean Square Error):

$$\text{NRMSE} = \frac{\text{RMSE}}{\max(|H_{\text{AP}}^{(k)}|) - \min(|H_{\text{AP}}^{(k)}|) + \epsilon} \times 100\%. \quad (2.11)$$

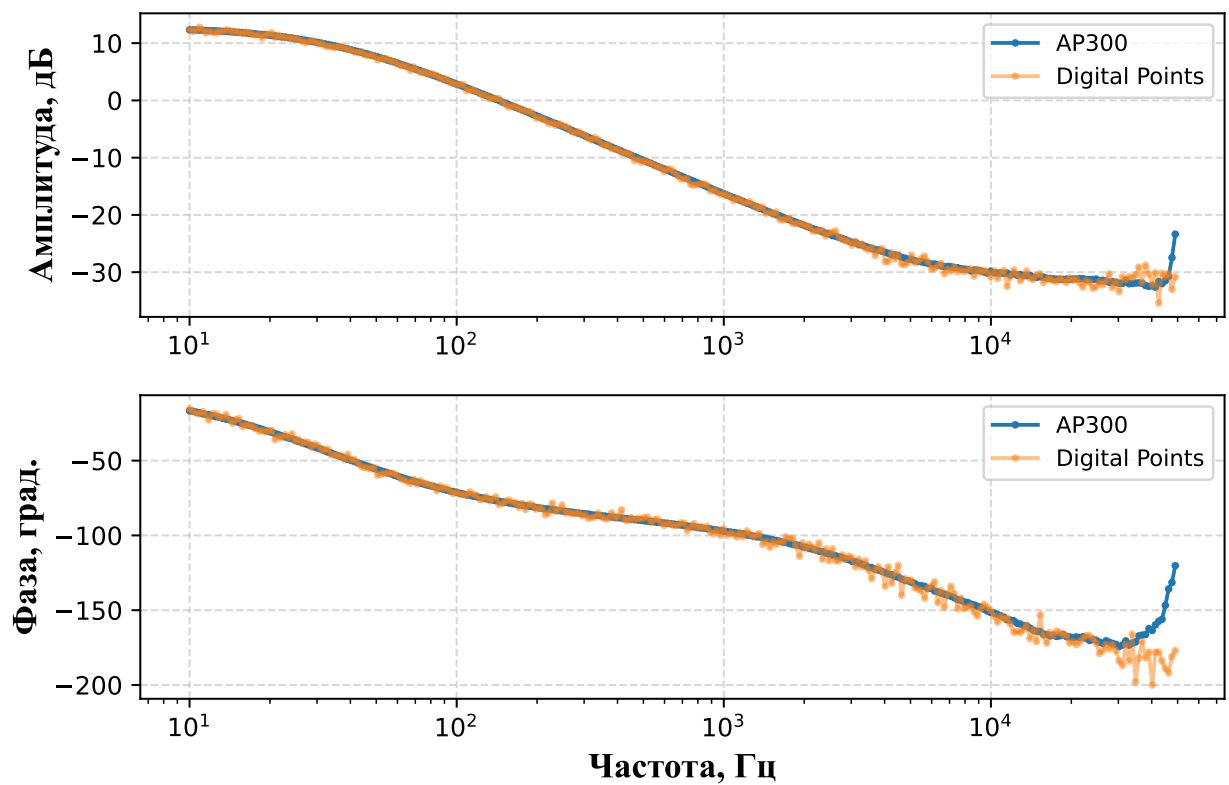


Рисунок 2.6. Результаты эксперимента

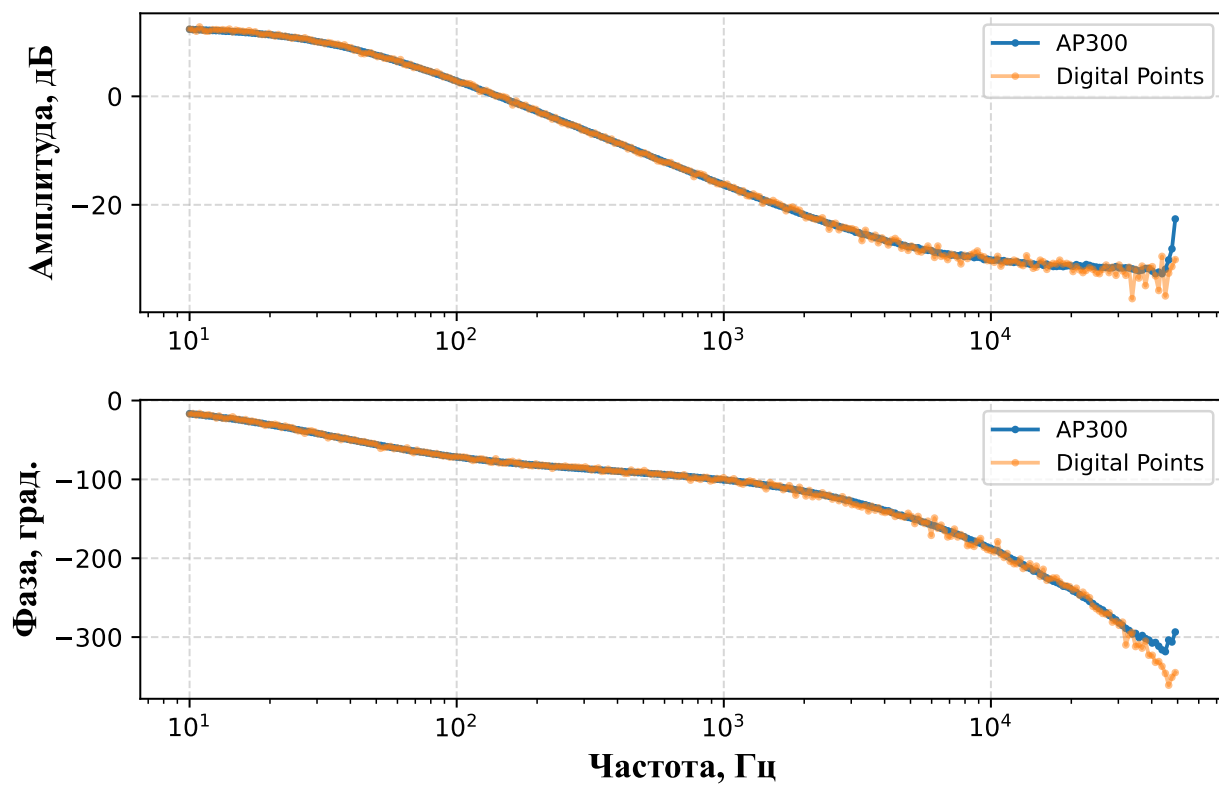


Рисунок 2.7. Результаты эксперимента

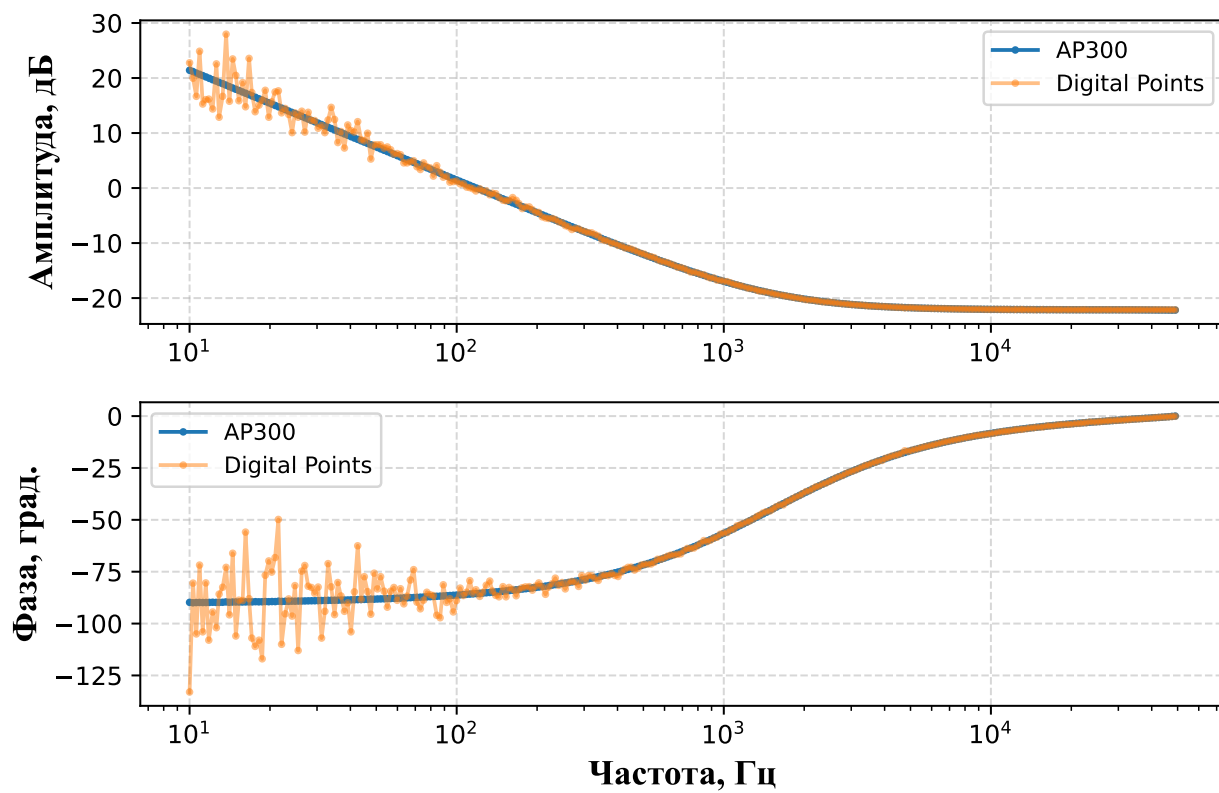


Рисунок 2.8. Результаты эксперимента

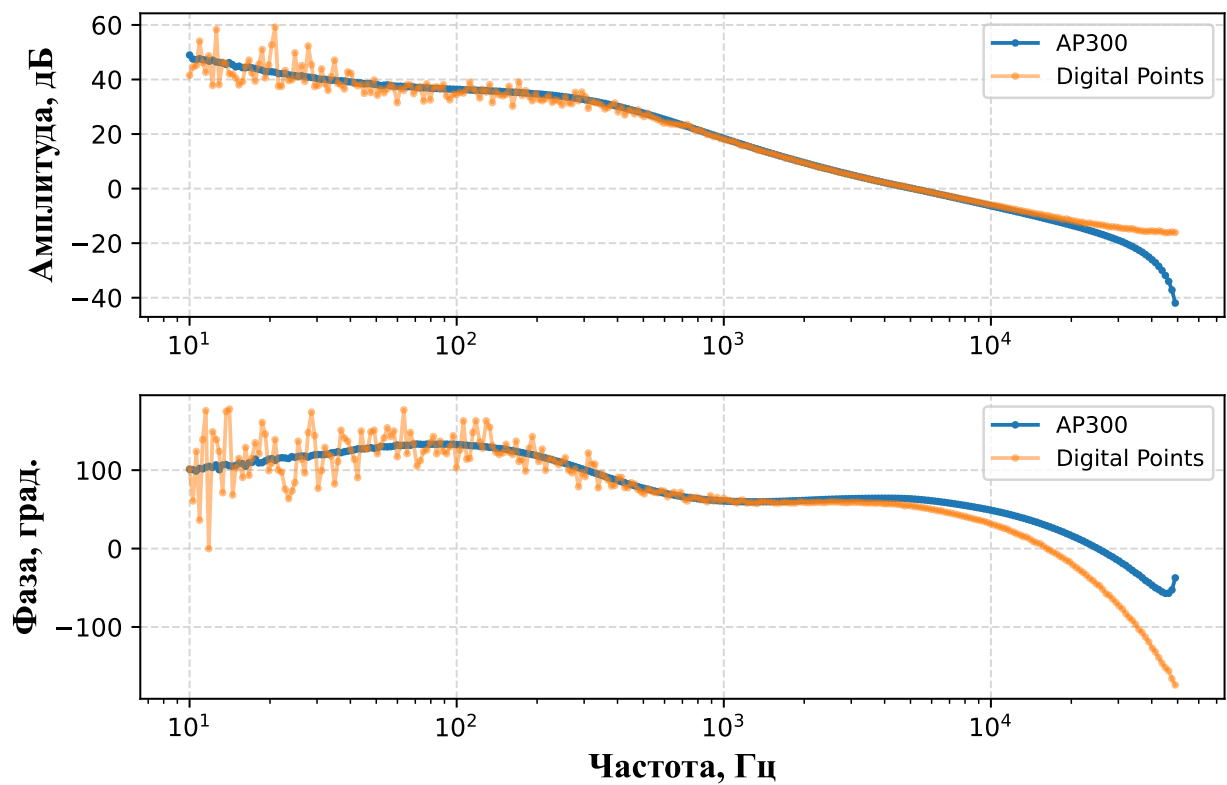


Рисунок 2.9. Результаты эксперимента

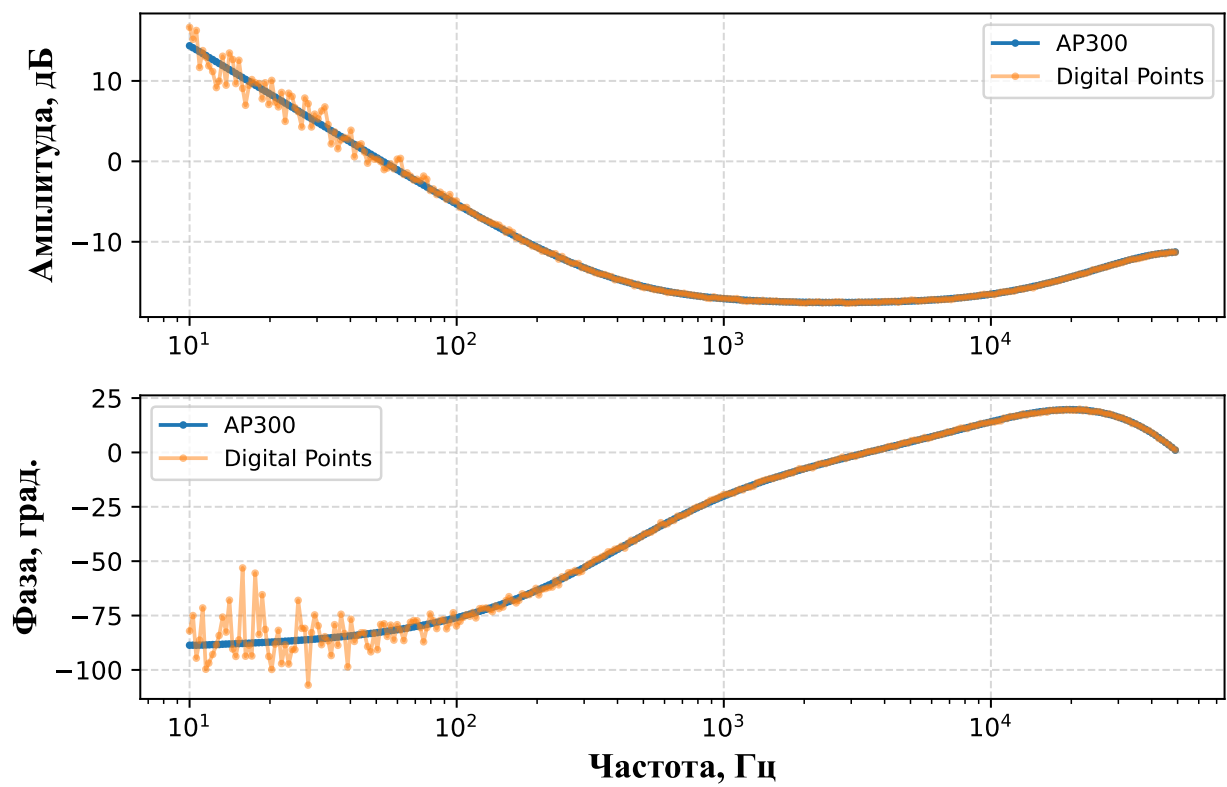


Рисунок 2.10. Результаты эксперимента

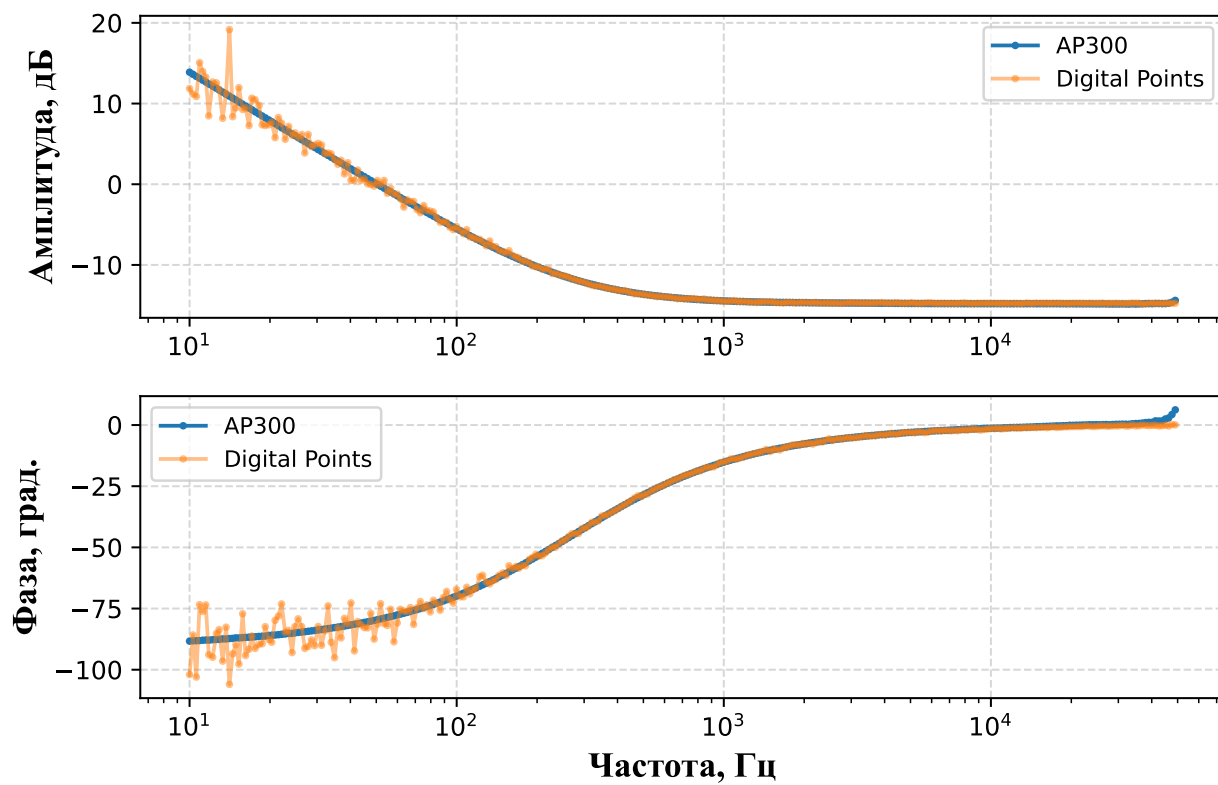


Рисунок 2.11. Результаты эксперимента

3. Разработка алгоритмов идентификации параметров макромоделей

Поставленную задачу по идентификации параметров макромоделей линейного звена системы автоматического регулирования предложено решать посредством идентификации параметров полюсов и нулей передаточной функции этого звена с последующим пересчетом в физические параметры. Разработана нейросетевая модель, реализующая по частотным характеристикам детектирование количества полюсов/нулей и областей частот, на которых они расположены. Частотная характеристика представлена в виде массива амплитуд, в децибелах, и массива углов, в градусах. Координаты полюсов/нулей вычисляются как центры детектируемых областей частот. Пересчет в физические параметры осуществляется по математической модели самого звена, определяющей связь между физическими параметрами и полюсами/нулями передаточной функции. Перечисленные этапы составляют полный алгоритм идентификации параметров.

3.1. Архитектура модели

Модель основана на архитектуре энкодер-декодер (рис. 3.1), состоящей из N -уровней и выполняющей преобразование C_{in} -канального тензора длиной L_1 в C_{out} -канальный тензор той же длины:

$$\mathbf{Y} : \mathbb{R}^{C_{in} \times L_1} \mapsto \mathbb{R}^{C_{out} \times L_1}.$$

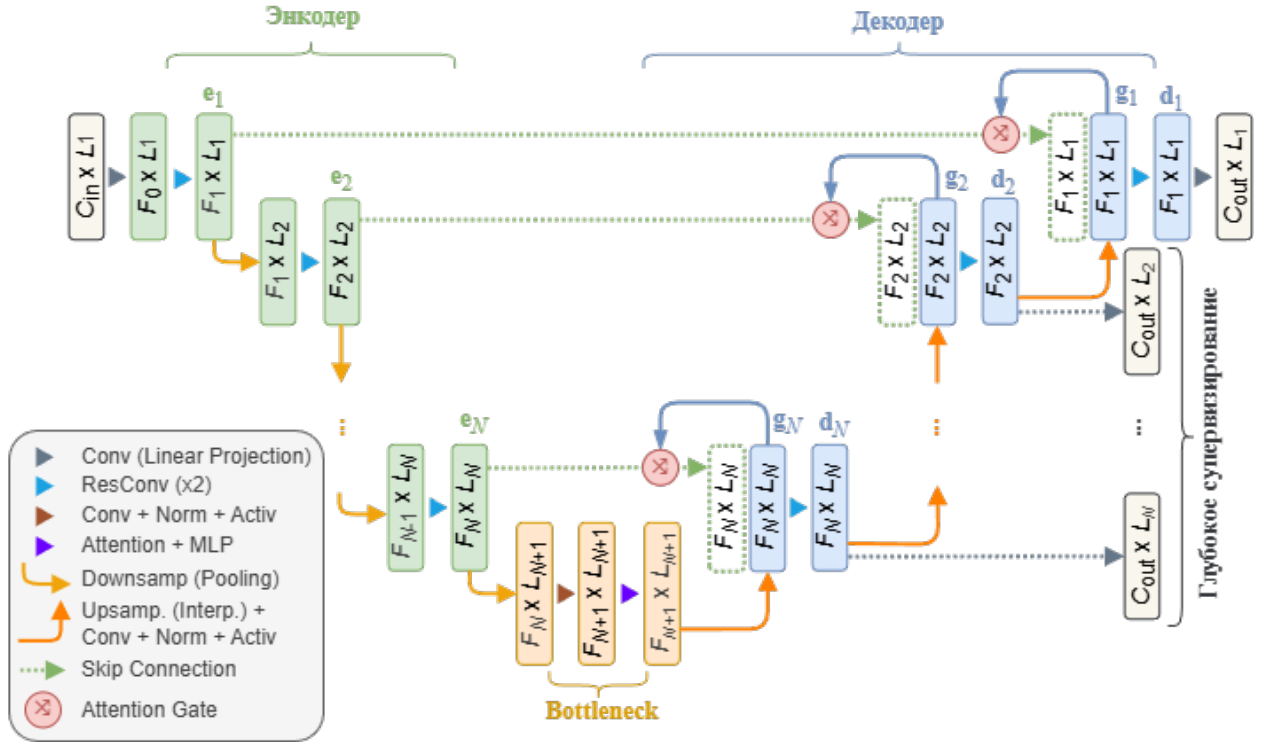


Рисунок 3.1. Блок-схема архитектуры модели

Преобразование Y выполняется в 3 основных этапа:

- Кодирование в скрытое (латентное) пространство (CNN-энкодер):

$$\mathbf{E} : \mathbb{R}^{F_0 \times L_1} \mapsto \mathbb{R}^{F_N \times L_N}.$$

- Выделение наиболее информативных признаков в скрытом пространстве («Bottleneck»):

$$\mathbf{T} : \mathbb{R}^{F_N \times L_N} \mapsto \mathbb{R}^{F_{N+1} \times L_{N+1}} \mapsto \mathbb{R}^{F_{N+1} \times L_{N+1}}.$$

- Декодирование из скрытого пространства (CNN-декодер):

$$\mathbf{D} : \mathbb{R}^{F_{N+1} \times L_{N+1}} \mapsto \mathbb{R}^{F_1 \times L_1}.$$

Операция свертки на входе модели

$$\mathbb{R}^{C_{in} \times L_1} \mapsto \mathbb{R}^{F_0 \times L_1}$$

выполняет функцию предварительной фильтрации данных и имеет увеличенный размер ядра.

Операция свертки на входе «Bottleneck» предназначена для проекции числа каналов

$$\mathbb{R}^{F_N \times L_{N+1}} \mapsto \mathbb{R}^{F_{N+1} \times L_{N+1}},$$

и включает в себя нормализацию и активацию.

Операции свертки на выходе модели выполняют аналогичную функцию проекции числа каналов, но уже без нормализации и активации:

$$\begin{aligned} \mathbf{d}_n \in \mathbb{R}^{F_n \times L_n} &\mapsto \mathbf{d}'_n \in \mathbb{R}^{C_{\text{out}} \times L_n}, \\ \mathbf{d}'_n &= \mathbf{W}_n^{\text{DS}} * \mathbf{d}_n, \end{aligned}$$

где «*» – операция свертки, $\mathbf{W}_n^{\text{DS}} \in \mathbb{R}^{C_{\text{out}} \times F_n \times KS}$, KS – размер ядра («Kernel Size»). Количество каналов C_{out} соответствует количеству детектируемых объектов. Выходные тензоры $\mathbf{d}'_n$ представляют собой логиты.

Выходы глубокого супервизирования («Deep Supervision» [9]) с промежуточных слоев декодера $\mathbf{d}'_n$, $n > 1$, используются только на этапе обучения модели с целью повысить глубину обучения.

Выделение бинарных масок $\hat{y}_i$, $i \in \{1, \dots, L_1\}$, осуществляется преобразованием логитов d_i основного выхода модели $\mathbf{d}'_1$:

$$d_i \mapsto p_i = \frac{1}{1 + e^{-d_i}} \mapsto \hat{y}_i = \mathbb{I}(p_i > \tau), \quad (3.1)$$

где $\forall i: \hat{y}_i \in \{0, 1\}$,

$$\mathbb{I}(p_i \geq \tau) = \begin{cases} 1, & p_i \geq \tau, \\ 0, & p_i < \tau, \end{cases}$$

τ – пороговый уровень, $\tau \in [0; 1]$.

Количество обучаемых параметров построенной модели составляет порядка 5,3 М.

3.1.1. Энкодер

Энкодер преобразует входные данные в латентное (скрытое) пространство уменьшенной размерности. В созданной реализации энкодер состоит из каскада N сверточных базовых блоков. Заложена «residual»-архитектура ба-

зового блока по типу «pre-activation» (рис. 3.2), обеспечивающая улучшенный градиентный поток для ускорения сходимости при обучении [10].

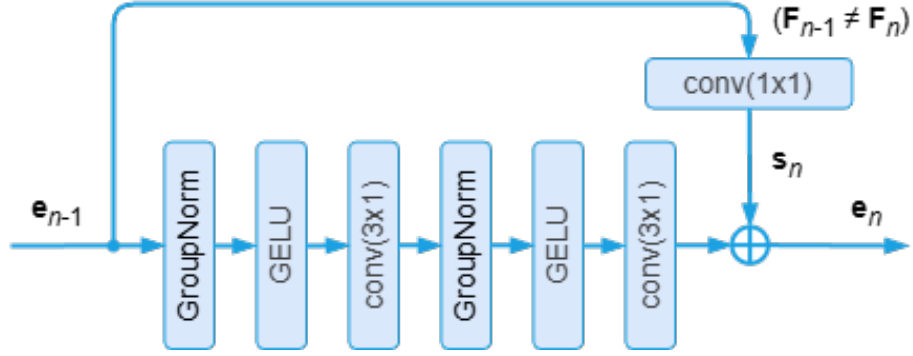


Рисунок 3.2. Блок-схема базового блока свертки в энкодере и декодере

Каждый n -й базовый блок, $n \in \{1, \dots, N\}$, выполняет последовательно две свертки с ядрами $\mathbf{W}_n^{1\text{enc}} \in \mathbb{R}^{F_{n-1} \times F_n \times KS}$, $\mathbf{W}_n^{2\text{enc}} \in \mathbb{R}^{F_n \times F_n \times KS}$, соответственно:

$$\begin{aligned} \mathbf{z}_n^{1\text{enc}} &= \mathbf{W}_n^{1\text{enc}} * \sigma \left(\mathcal{N}_n^{1\text{enc}} (\mathbf{e}_{n-1}) \right), \\ \mathbf{z}_n^{2\text{enc}} &= \mathbf{W}_n^{2\text{enc}} * \sigma \left(\mathcal{N}_n^{2\text{enc}} (\mathbf{z}_n^{1\text{enc}}) \right), \\ \mathbf{e}_n &= \mathbf{z}_n^{2\text{enc}} \oplus \mathbf{s}_n^{\text{enc}}, \end{aligned}$$

где « $\oplus$ » – поэлементная сумма.

Обходная связь («skip-connection») $\mathbf{s}_n^{\text{enc}}$ базового блока проецируется по числу каналов («фичей»), при необходимости:

$$\mathbf{s}_n^{\text{enc}} = \begin{cases} \mathbf{W}_n^{\text{enc}} * \mathbf{e}_{n-1}, & \text{если } F_{n-1} \neq F_n, \\ \mathbf{e}_{n-1}, & \text{иначе,} \end{cases}$$

где ядро проекции $\mathbf{W}_n^{\text{enc}} \in \mathbb{R}^{F_n \times F_{n-1} \times KS}$.

Между слоями энкодера длина тензора уменьшается в 2 раза алгоритмом «nn.MaxPool1d»:

$$\mathbf{e}_n \rightarrow \mathbf{e}_n \downarrow_2.$$

Регуляризация во время обучения выполняется алгоритмом «nn.Dropout1d», выполняемым на выходе второй свертки.

Таким образом, в энкодере производится последовательное увеличение числа каналов («фичей») с одновременным уменьшением длины тензора.

3.1.2. «Bottleneck»

«Bottleneck» реализован на основе трансформера (рис. 3.3), с предварительной проекцией числа каналов на входе.

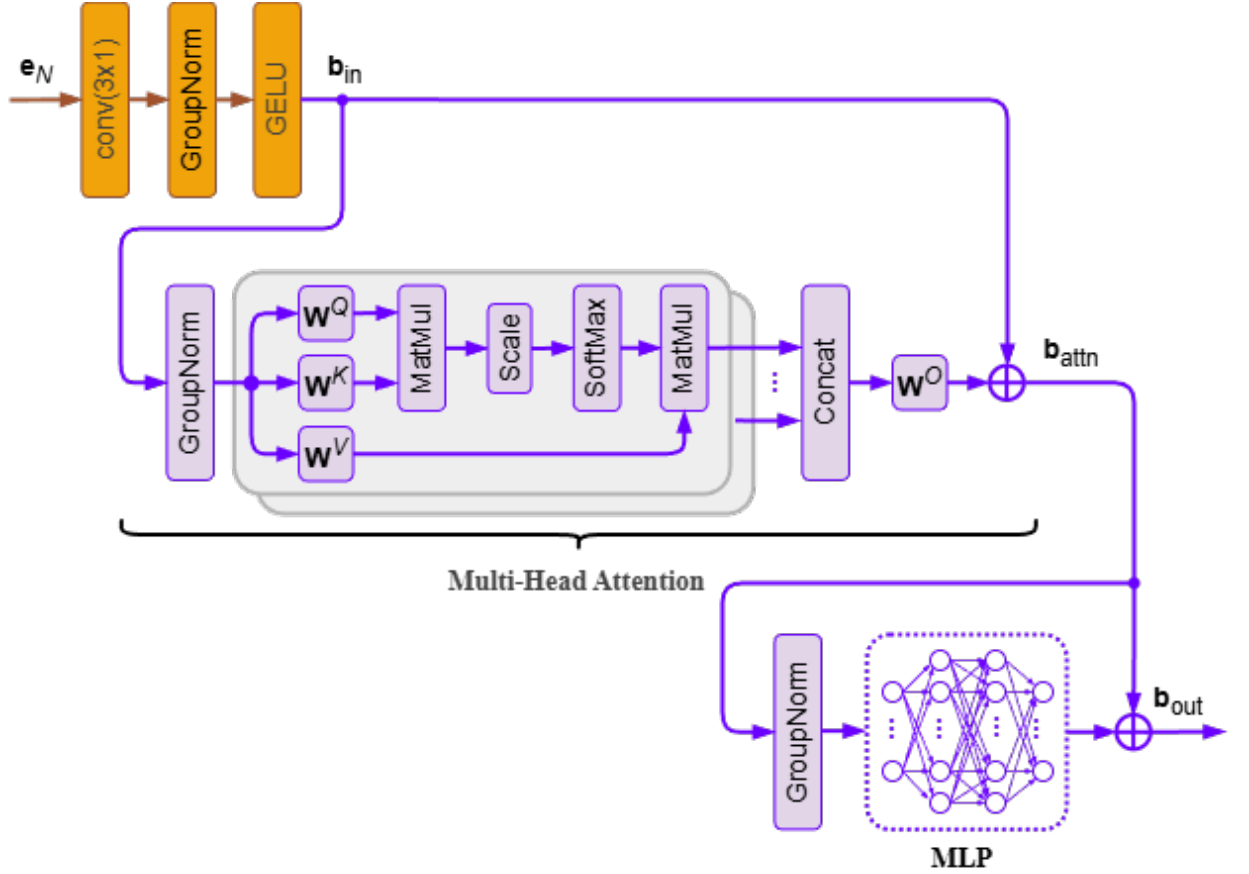


Рисунок 3.3. Блок-схема алгоритма «Bottleneck»

На вход «bottleneck» поступает тензор $\mathbf{e}_N \in \mathbb{R}^{F_N \times L_N}$ с выхода энкодера. Тензор преобразуется к $\mathbf{b}_{in} \in \mathbb{R}^{F_{N+1} \times L_{N+1}}$:

$$\mathbf{b}_{in} = \sigma \left(\mathcal{N}^P \left(\mathbf{W}^P * \mathbf{e}_3 \downarrow_2 \right) \right),$$

где $\mathbf{W}^P \in \mathbb{R}^{F_{N+1} \times F_N \times KS}$, и к «permute»-формату $\mathbf{b}_{in,perm} \in \mathbb{R}^{L_{N+1} \times F_{N+1}}$:

$$\mathbf{b}_{in} \rightarrow \mathcal{N}^H(\mathbf{b}_{in}) \rightarrow \mathbf{b}_{in,perm}$$

для совместимости с популярной реализацией алгоритма «Multi-Head Self-Attention» (MHSA) [11]. Тензор разбивается на h -«голов» с количеством ка-

налов $d_k = F_{N+1}/h$ в каждой голове. Результаты вычисления h -«голов»

$$\mathbf{H}_m = \text{Softmax} \left(\frac{\mathbf{Q}_m \mathbf{K}_m^\top}{\sqrt{d_k}} \right) \mathbf{V}_m,$$

$\mathbf{H}_m \in \mathbb{R}^{L_{N+1} \times d_k}$, $m \in \{1, \dots, h\}$, объединяются в единый тензор

$$\mathbf{MH}_{\text{perm}} = \text{cat}(\mathbf{H}_1, \dots, \mathbf{H}_h) \mathbf{W}^O,$$

где « $\text{cat}(\cdot)$ » – операция слияния по каналам, $\mathbf{W}^O \in \mathbb{R}^{F_{N+1} \times F_{N+1}}$.

$\mathbf{MH}_{\text{perm}} \in \mathbb{R}^{L_{N+1} \times F_{N+1}}$ получается того же размера, что и $\mathbf{b}_{\text{in.perm}}$.

Входные переменные алгоритма MHSA $\mathbf{Q}_m, \mathbf{K}_m, \mathbf{V}_m \in \mathbb{R}^{L_{N+1} \times d_k}$ формируются в результате линейной проекции входа

$$\mathbf{Q}_m = \mathbf{b}_{\text{in.perm}} \mathbf{W}_m^Q,$$

$$\mathbf{K}_m = \mathbf{b}_{\text{in.perm}} \mathbf{W}_m^K,$$

$$\mathbf{V}_m = \mathbf{b}_{\text{in.perm}} \mathbf{W}_m^V,$$

через соответствующие матрицы

$$\mathbf{W}_m^Q, \mathbf{W}_m^K, \mathbf{W}_m^V \in \mathbb{R}^{F_{N+1} \times d_k}.$$

Результирующим выходом алгоритма MHSA является сумма полученного тензора со входным тензором:

$$\mathbf{b}_{\text{attn}} = \mathbf{b}_{\text{in}} \oplus \mathbf{MH},$$

для чего форма представления тензора предварительно преобразуется обратно ($\mathbf{MH}_{\text{perm}} \rightarrow \mathbf{MH}$).

После алгоритма MHSA выполняется нормализация данных для их последующей обработки полносвязными слоями («Multi-Layer Perceptron», MLP). Реализованы два «Feed-Forward»-слоя поканальной обработки с промежуточным увеличением скрытого пространства в r -раз:

$$\mathbf{z}^{\text{MLP}} = \mathbf{W}^{2\text{MLP}} \sigma \left(\mathbf{W}^{1\text{MLP}} \mathcal{N}^{\text{MLP}} (\mathbf{b}_{\text{attn}}) \right),$$

$$\mathbf{b}_{\text{out}} = \mathbf{b}_{\text{attn}} \oplus \mathbf{z}^{\text{MLP}},$$

$$\mathbf{W}^{1\text{MLP}} \in \mathbb{R}^{(r \cdot F_{N+1}) \times F_{N+1}},$$

$$\mathbf{W}^{2\text{MLP}} \in \mathbb{R}^{F_{N+1} \times (r \cdot F_{N+1})}.$$

Регуляризация во время обучения выполняется алгоритмом «nn.Dropout» после каждого «Feed-Forward»-слоя.

3.1.3. Декодер

Декодер последовательно приближает данные скрытого пространства к изначальной длине L_1 и числу каналов F_1 .

«Residual»-архитектура базового блока декодера в точности повторяет блок энкодера (рис. 3.2):

$$\begin{aligned} \mathbf{z}_n^{1\text{dec}} &= \mathbf{W}_n^{1\text{dec}} * \sigma \left(\mathcal{N}^{1\text{dec}} (\tilde{\mathbf{d}}_n) \right), \\ \mathbf{z}_n^{2\text{dec}} &= \mathbf{W}_n^{2\text{dec}} * \sigma \left(\mathcal{N}^{2\text{dec}} (\mathbf{z}_n^{1\text{dec}}) \right), \\ \mathbf{d}_{n-1} &= \mathbf{z}_n^{2\text{dec}} \oplus \mathbf{s}_n^{\text{dec}}, \end{aligned}$$

где $\mathbf{W}_n^{1\text{dec}} \in \mathbb{R}^{F_n \times 2F_n \times KS}$, $\mathbf{W}_n^{2\text{dec}} \in \mathbb{R}^{F_n \times F_n \times KS}$.

В отличие от энкодера, входной тензор каждого слоя декодера $\tilde{\mathbf{d}}_n \in \mathbb{R}^{2F_n \times L_n}$ формируется слиянием каналов преобразованных тензоров энкодера $\tilde{\mathbf{e}}_n \in \mathbb{R}^{F_n \times L_n}$ и декодера $\mathbf{g}_n \in \mathbb{R}^{F_n \times L_n}$ соответствующих уровней:

$$\tilde{\mathbf{d}}_n = \text{cat} (\tilde{\mathbf{e}}_n, \mathbf{g}_n).$$

Преобразование тензора декодера аналогично преобразованию, выполняемому на входе «Bottleneck», только с предварительным увеличением длины тензора в 2 раза алгоритмом «nn.Upsample»:

$$\mathbf{g}_n = \sigma \left(\mathcal{N}^{\text{dec}} \left(\mathbf{W}^{\text{dec}} * \mathbf{d}_{n+1} \uparrow_2 \right) \right),$$

где $\mathbf{W}^{\text{dec}} \in \mathbb{R}^{F_n \times F_{n+1} \times KS}$.

Тензор $\tilde{\mathbf{e}}_n$ формируется «взвешиванием» выхода слоя n энкодера на соответствующую одноканальную карту признаков (карту «позиционного внима-

ния») $\psi_n(\mathbf{e}_n, \mathbf{g}_n) \in \mathbb{R}^{1 \times L_n}$, формирующуюся алгоритмом [12] (рис. 3.4):

$$\tilde{\mathbf{e}}_n = \mathbf{e}_n \odot \psi_n(\mathbf{e}_n, \mathbf{g}_n),$$

$$\psi_n(\mathbf{e}_n, \mathbf{g}_n) = \sigma_{\text{Sigmoid}}(\mathcal{N}^{\Psi}(\mathbf{W}^{\Psi} * \sigma_{\text{ReLU}}(\mathbf{E}_n \oplus \mathbf{G}_n))),$$

$$\mathbf{E}_n = \mathcal{N}^E(\mathbf{W}^E * \mathbf{e}_n), \quad \mathbf{G}_n = \mathcal{N}^G(\mathbf{W}^G * \mathbf{g}_n),$$

$$\mathbf{W}^E, \mathbf{W}^G \in \mathbb{R}^{F_n/2 \times F_n \times KS}, \quad \mathbf{W}^{\Psi} \in \mathbb{R}^{1 \times F_n/2 \times KS},$$

где « $\odot$ » – операция поэлементного умножения.

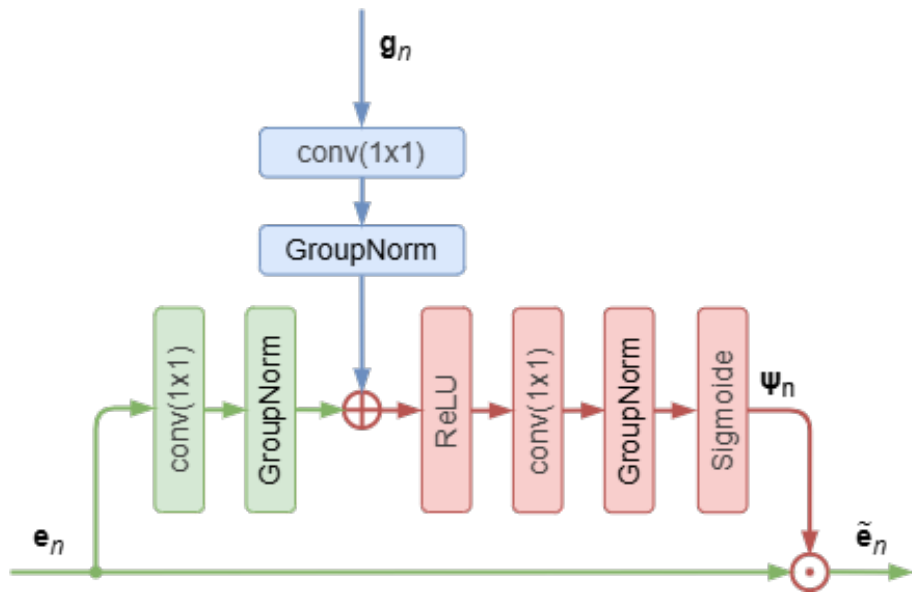


Рисунок 3.4. Блок-схема «взвешивания» обходных связей

3.2. Предварительная обработка данных

Диапазон изменения входных данных составляет до 6 порядков – от -60 дБ до +60 дБ. При этом, изменения характеристик в отдельных участках частот могут составлять единицы децибел. В связи с этим, типовые нормировки вида norm/std, min/max делают модель нечувствительными к малым изменениям характеристики.

Принято решение перейти от абсолютных значений амплитуды и фазы к наклонам этих характеристик.

Количество каналов $C_{in} = 4$. Длина каждого канала приводится к $L_1 = 512$ путем интерполяции. Массивы должны соответствовать логарифмическому масштабу по частоте.

3.3. Обучение модели

3.3.1. Набор данных

Обучение модели выполнено на синтетическом наборе данных, состоящем из «Train», «Val» и «Test»-коллекций csv-таблиц частотных характеристик и json-файлов с координатами полюсов/нулей [13].

Тренировочный набор данных представлен частотными характеристиками, соответствующими 72 случайным комбинациями полюсов/нулей. Каждой такой комбинации сгенерированы 500 вариантов координат полюсов/нулей и границ диапазона частот. Частотные характеристики вычислены по передаточной функции обобщенной модели линейного динамического звена:

$$H(s) = G \frac{\prod_{m=1}^M \left(1 + \frac{s}{\omega_{z(m)}}\right)}{s^K \prod_{n=1}^N \left(1 + \frac{s}{\omega_{p(n)}}\right)} e^{-st_{\text{delay}}},$$

где

- G – пропорциональный коэффициент, $G \in \mathbb{R}$;
- t_{delay} – задержка времени, $t_{\text{delay}} > 0$;
- K – количество интеграторов, $K \in \mathbb{N}$;
- $\omega_{z(m)}$ – частоты нулей передаточной функции $H(s)$ в количестве M ;
- $\omega_{p(n)}$ – частоты полюсов передаточной функции $H(s)$ в количестве N .

Полюса и нули вещественные, причем как положительного, так и отрицательного знака: $\omega_{z(m)} \in \mathbb{R}$, $\omega_{p(n)} \in \mathbb{R}$.

В тренировочном наборе данных параметры G , t_{delay} заданы константами для последующего изменения аугментациями в ходе обучения. В валидационном и тестовом наборах данных параметры G , t_{delay} сгенерированы случайным образом. В тестовом наборе дополнительно частотные характеристики приближены к реалистичным данным путем введения шума с нормальным распределением.

Общий размер тренировочного набора данных – $72 \times 500 = 36\,000$ примеров. Размеры валидационного и тестового наборов – 14 400 и 7200 примеров, соответственно.

3.3.2. Функция потерь

Обучение производилось путем минимизации комбинированной функции потерь, вычисляемой по всем N выходам декодера (глубокое супервизирование):

$$\mathcal{L} = \frac{1}{w} \sum_{n=1}^N \left[w_n \left(w^{\text{BCE}} \mathcal{L}_n^{\text{BCE}} + w^{\text{Dice}} \mathcal{L}_n^{\text{Dice}} \right) \right], \quad (3.2)$$

где:

- $\mathcal{L}^{\text{BCE}}$ – бинарная перекрестная энтропия;
- $\mathcal{L}^{\text{Dice}}$ – функция потерь Дайса;
- w^{BCE} , w^{Dice} – весовые коэффициенты функций потерь.

Бинарная перекрестная энтропия

$$\mathcal{L}^{\text{BCE}} = -\frac{1}{L} \sum_{i=1}^L \left[y_i \log(p_i) + (1 - y_i) \log(1 - p_i) \right],$$

где:

- y_i – истинные («ground truth») значения маски, $y_i \in \{0, 1\}$;
- p_i – вероятности (3.1), соответствующие логитам с выхода декодера, $p_i \in [0; 1]$,

и функция потерь Дайса

$$\mathcal{L}^{\text{Dice}} = 1 - 2 \frac{\sum_{i=1}^L d_i y_i}{\sum_{i=1}^L d_i + \sum_{i=1}^L y_i + \epsilon},$$

вычисляются по каждому каналу $\{1, C_{\text{out}}\}$; в функцию потерь (3.2) входят уже усредненные по каналам значения.

Весовые коэффициенты w_n выходов декодера заданы по возрастанию значений, так чтобы основному выходу модели соответствовало значение 1,0; нормированы к сумме $w = \sum_{n=1}^N w_n$:

$$\sum_{n=1}^N \frac{w_n}{w} = 1.$$

3.3.3. Метрики

В качестве основного показателя качества детекции модели использован коэффициент Дайса:

$$\text{Dice} = 2 \frac{\sum_{i=1}^L \hat{y}_i y_i}{\sum_{i=1}^L \hat{y}_i + \sum_{i=1}^L y_i + \epsilon},$$

где:

- y_i – истинные («ground truth») значения маски, $y_i \in \{0, 1\}$;
- $\hat{y}_i$ – предсказания модели, $\hat{y}_i \in \{0, 1\}$.

К качеству вспомогательной метрики применен коэффициент Жаккара:

$$\text{IoU} = \frac{\sum_{i=1}^L \hat{y}_i y_i}{\sum_{i=1}^L \hat{y}_i + \sum_{i=1}^L y_i - \sum_{i=1}^L \hat{y}_i y_i + \epsilon}.$$

Обучение выполнено на NVIDIA GeForce RTX3060 (12 ГБ), torch=2.6.0, CUDA=12.6, cuDNN=9.5.1 при следующих гиперпараметрах:

- Количество уровней энкодера: $N = 4$.
- Количество каналов («фичей»):
 $F_0 = 32, F_1 = 32, F_2 = 64, F_3 = 128, F_4 = 256, F_5 = 512$.
- Весовые коэффициенты функции ошибки:
 $w^{\text{BCE}} = 0,25, w^{\text{Dice}} = 0,75$.
- Весовые коэффициенты глубокого супервизирования:
 $w_1 = 1,00, w_2 = 0,50, w_3 = 0,25, w_4 = 0,125$.
- Размер батча: 360.
- Решатель: «Adam».

Прогресс обучения оценивался по коэффициенту Дайса на валидации.

Таблица 3.1. Метрики результирующие

		Dice	IoU	Комментарий
1.	Train	0.9092	0.8580	Случайные аугментации: G, t_{delay} , шумы.
2.	Val	0.9393	0.9030	Нет аугментаций.*
3.	Test	0.9221	0.8774	Нет аугментаций.**

* Набор данных изначально сформирован с разными G, t_{delay} .

** Набор данных изначально сформирован с разными G, t_{delay} и дополнен шумами.

3.4. Результаты инференса

3.4.1. Результаты инференса случайных примеров из тестового набора данных

Маски, полученные на выходе модели при обработке случайных примеров из тестового набора данных, полностью перекрывают истинные координаты полюсов/нулей

3.4.2. Результаты инференса данных эксперимента

По частотным характеристикам, измеренным в серии экспериментов, выполнена идентификация параметров линейных звеньев системы автоматического регулирования источника питания. Инференс модели проведен как по характеристикам, измеренным внутрисхемно алгоритмом 2.4 (приложение Б), так и измеренным сертифицированным измерительным прибором AP300 Frequency Response Analyzer (приложение А).

В теории, комплексный коэффициент передачи исследованных звеньев аппроксимируется следующими малосигнальными моделями:

- ПИ-регулятор (рис. 3.5, 3.6):

$$H_{PI}(s) = G_{PI} \frac{1 + \frac{s}{\omega_{PI}}}{s},$$

где G_{PI} , ω_{PI} – вещественные положительные числа.

- ПИД-регулятор (рис. 3.7):

$$H_{PID}(s) = G_{PID} \frac{\left(1 + \frac{s}{\omega_{PI}}\right) \cdot \left(1 + \frac{s}{\omega_{PD}}\right)}{s \left(1 + \frac{s}{\omega_p}\right)},$$

- Коэффициент преобразования тока в напряжение (рис. 3.8, 3.9):

$$H_{ui}(s) = \frac{R}{2} \cdot \frac{U_{in}}{U_{out}} \cdot \frac{\left(1 - \frac{s}{\omega_{RHP}}\right) \cdot \left(1 + \frac{s}{\omega_{ESR}}\right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{RC}}\right)} e^{-s t_{delay}},$$

где $\omega_{RHP} = \frac{U_{in}^2}{U_{out}^2} \cdot \frac{R}{L}$, $\omega_{ESR} = \frac{1}{ESR \cdot C}$, $\omega_{RC} = \frac{2}{R \cdot C}$.

- Выходной импеданс выключенного источника питания (рис. 3.10):

$$H_{\text{out}}(s) = \frac{1}{C} \cdot \frac{1 + \frac{s}{\omega_{\text{ESR}}}}{s}.$$

- Выходной импеданс источника питания в режиме стабилизации тока (рис. 3.11):

$$H_{\text{out}}^{\text{I}}(s) = \frac{R}{2} \cdot \frac{1 + \frac{s}{\omega_{\text{ESR}}}}{1 + \frac{s}{\omega_{\text{RC}}}}.$$

Выбранные звенья презентабельно характеризуют модель, т.к. содержат левые и правые нули, полюса на нулевой частоте и без них, разное количество полюсов/нулей, задержка по времени и без нее.

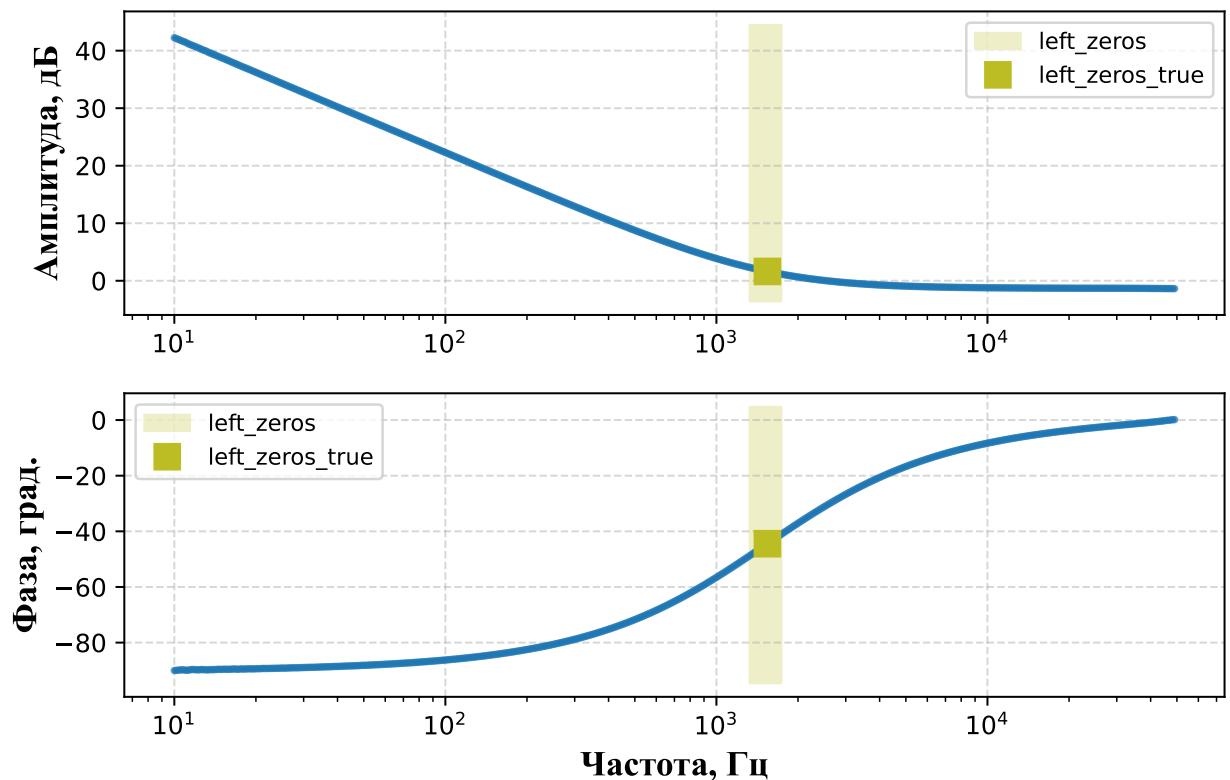


Рисунок 3.5. Частотные характеристики ПИ-регулятора контура регулирования тока (внутрисхемное измерение)

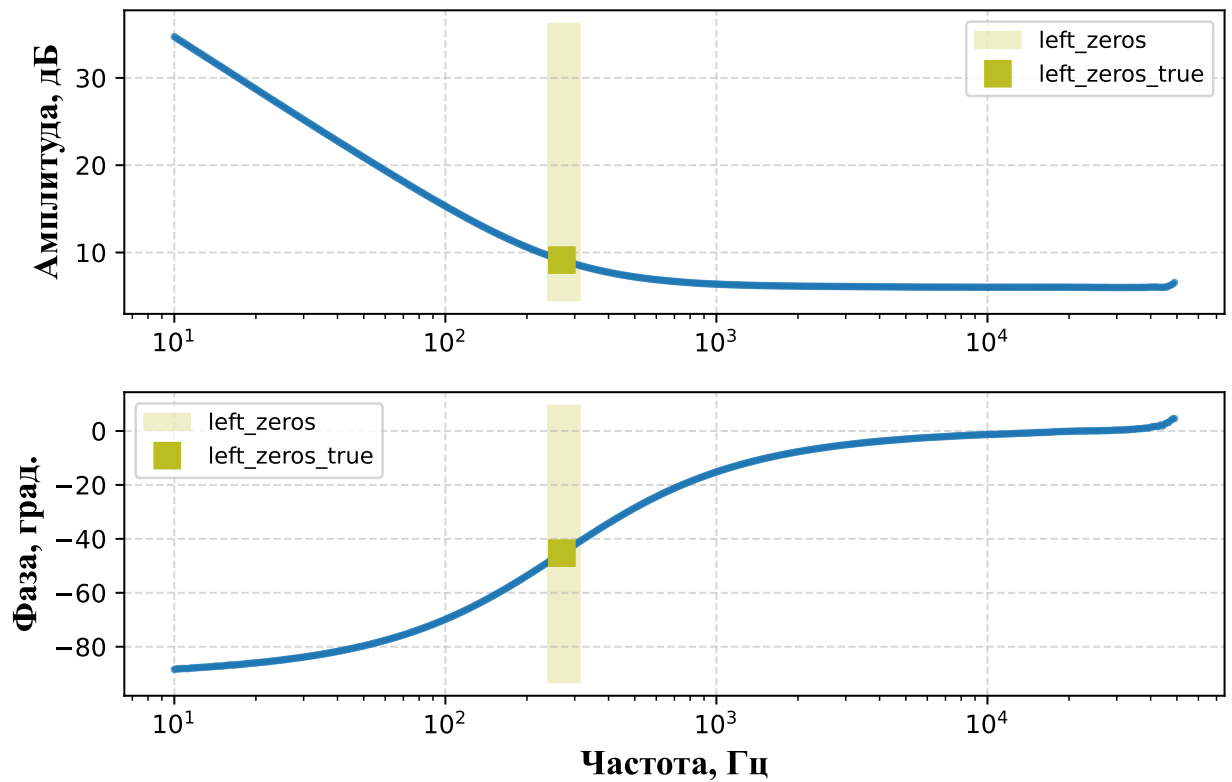


Рисунок 3.6. Частотные характеристики ПИ-регулятора контура стабилизации напряжения (внутрисхемное измерение)

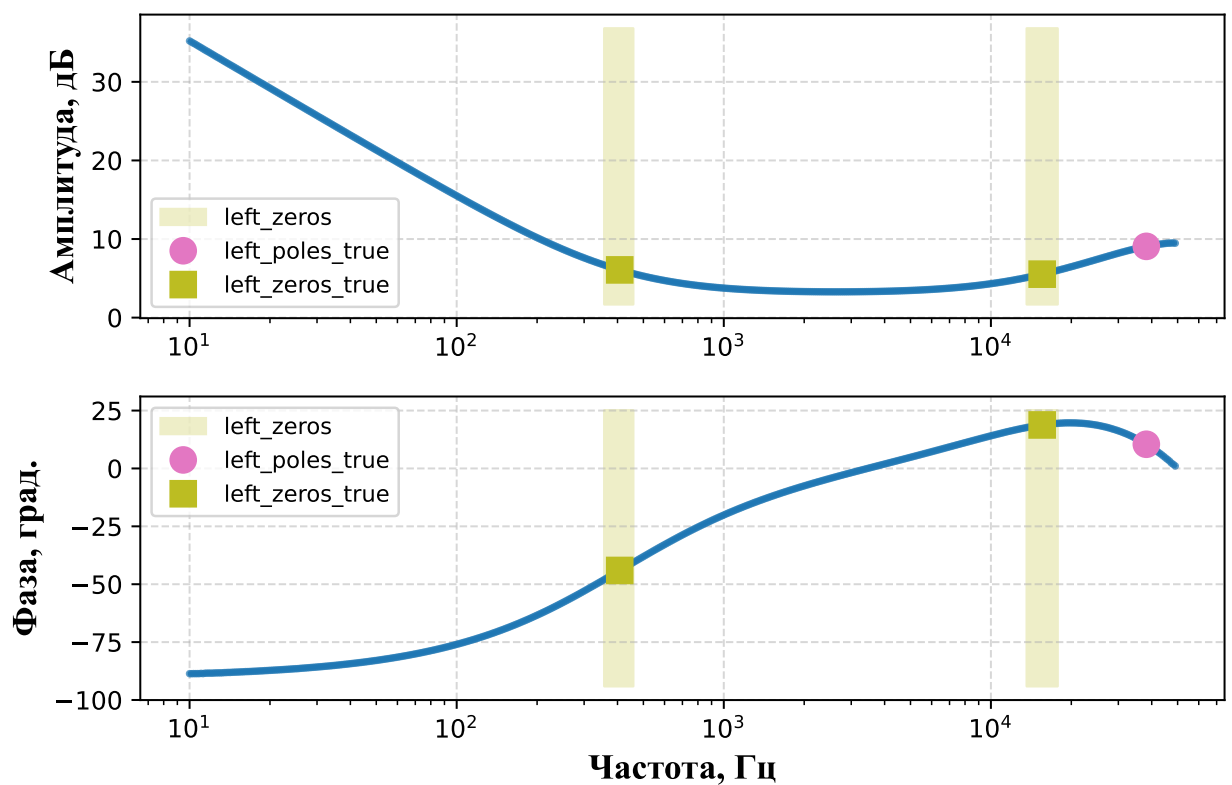


Рисунок 3.7. Частотные характеристики ПИД-регулятора контура регулирования тока (внутрисхемное измерение)

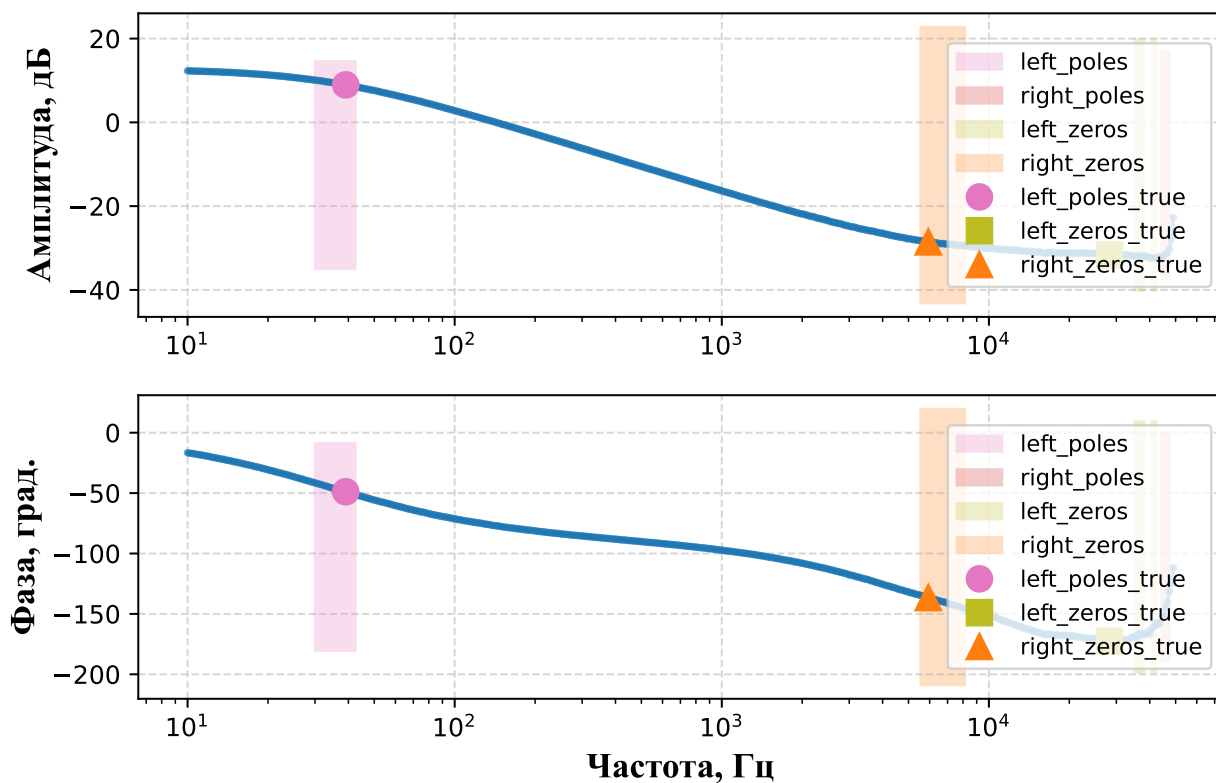


Рисунок 3.8. Частотные характеристики коэффициента преобразования тока в напряжение (внутрисхемное измерение)

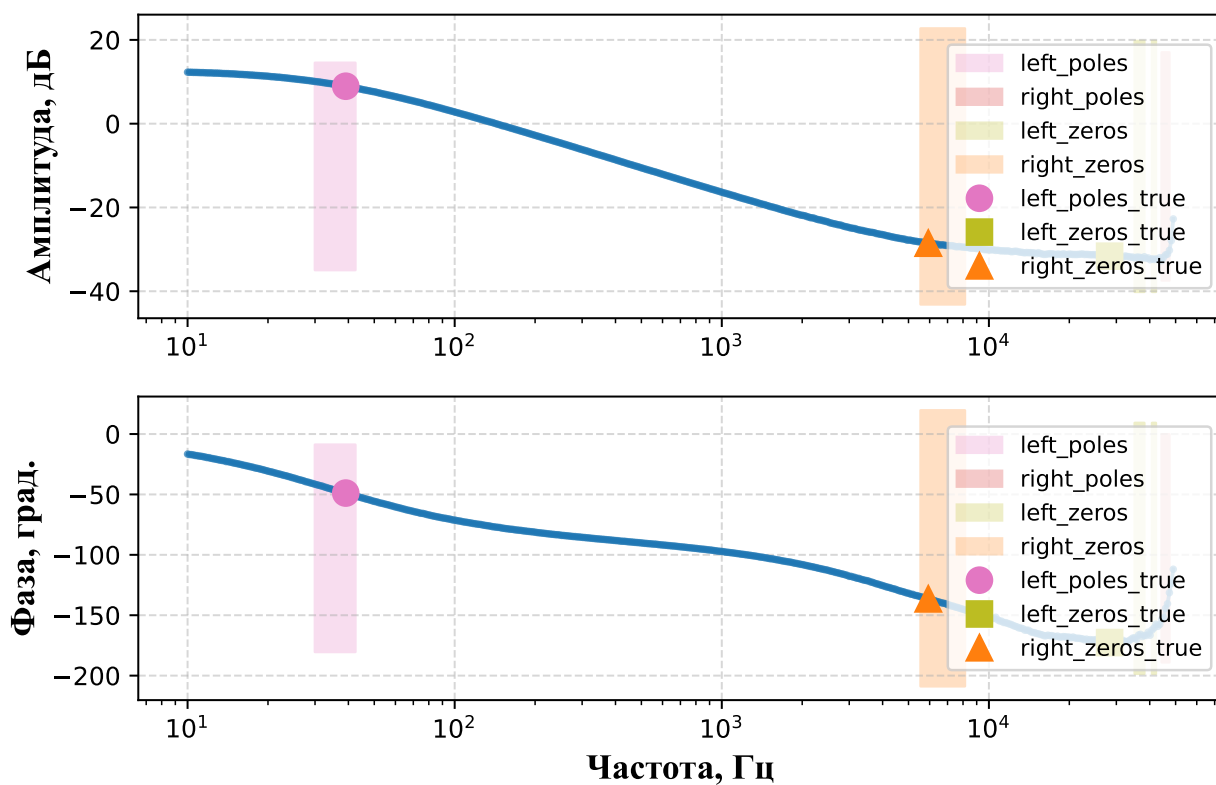


Рисунок 3.9. Частотные характеристики коэффициента преобразования тока в напряжение при введенной задержки времени (внутрисхемное измерение)

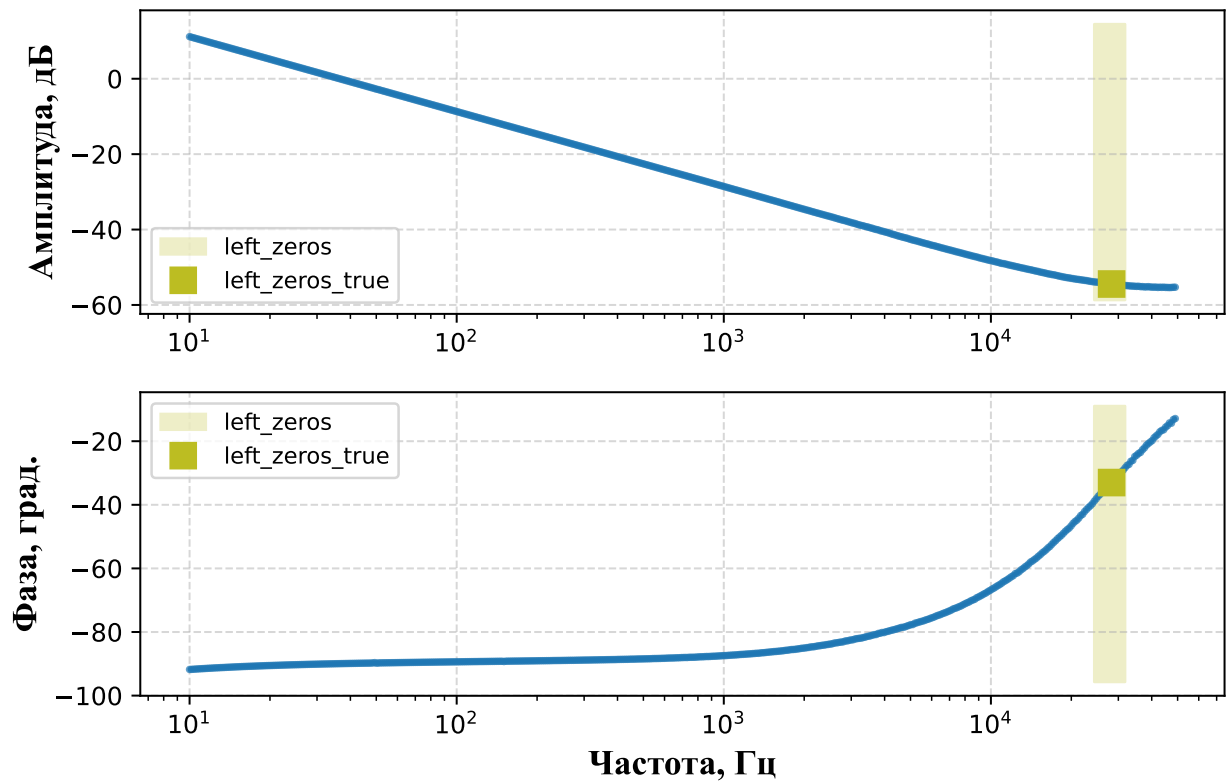


Рисунок 3.10. Частотные характеристики выходного импеданса выключенного источника питания (измерение внешним анализатором)

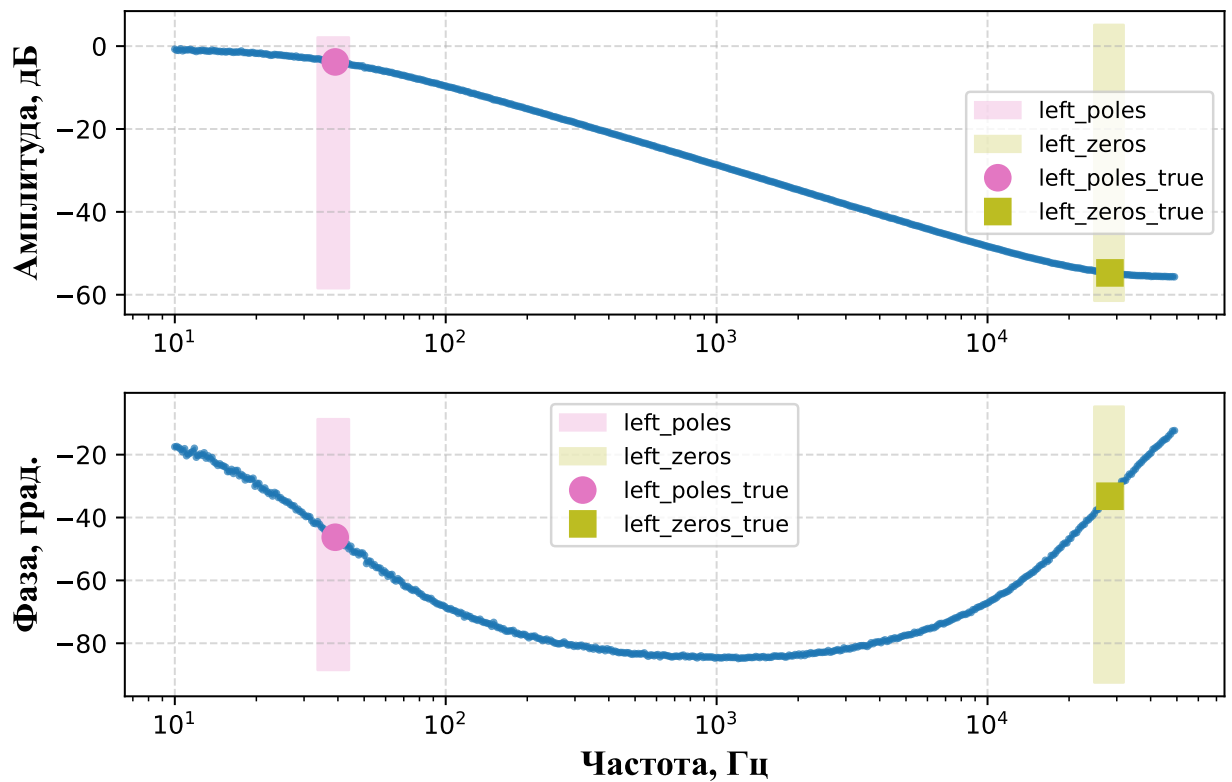


Рисунок 3.11. Частотные характеристики выходного импеданса источника питания в режиме стабилизации тока (измерение внешним анализатором)

Заключение

Технология не только позволяет отказаться от внешних анализаторов цепей, но и выполнять настройку автоматизированно, снизив тем самым требования к квалификации специалиста и снизив тем самым стоимость операции.

Таким образом, решена задача идентификации параметров. Важно отметить, что главным результатом является сама архитектура, предназначенная для более широкого спектра задач. В первую очередь на детекцию отклонений при автоматизированном тестировании и контроле встраиваемых систем управления. Достаточно обучить на новые типы объектов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Ridley R.* Measuring Frequency Response of Switching Power Supplies // *Switching Power Magazine*. — 2006. — Т. 1. — С. 1—8.
2. *Shirazi M., Zane R., Maksimovic D.* An Autotuning Digital Controller for DC–DC Power Converters Based on Online Frequency-Response Measurement // *IEEE Transactions on Power Electronics*. — 2009. — Ноябрь. — Т. 24, № 11. — С. 2578—2588. — ISSN 0885-8993. — DOI: [10.1109/TPEL.2009.2029691](https://doi.org/10.1109/TPEL.2009.2029691).
3. Stability of Shipboard DC Power Distribution: Online Impedance-Based Systems Methods / A. Riccobono [и др.] // *IEEE Electrification Magazine*. — 2017. — Сентябрь. — Т. 5, № 3. — С. 55—67. — ISSN 2325-5987. — DOI: [10.1109/MELE.2017.2718858](https://doi.org/10.1109/MELE.2017.2718858).
4. *Wunderlich A., Santi E.* Digital Twin Models of Power Electronic Converters Using Dynamic Neural Networks // 2021 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC). — USA : IEEE, 2021. — С. 2369—2376. — DOI: [10.1109/APEC42165.2021.9487201](https://doi.org/10.1109/APEC42165.2021.9487201).
5. *Triverio P.* Vector Fitting. — 2019. — arXiv: [1908.08977v1](https://arxiv.org/abs/1908.08977) [[physics.comp-ph](https://arxiv.org/abs/1908.08977)]. — URL: <https://arxiv.org/abs/1908.08977> ; Draft of book chapter to appear in *Handbook on Model Order Reduction*, edited by P. Benner, S. Griwet-Talocia, A. Quarteroni, G. Rozza, W. H. A. Schilders, L. M. Silveira, De Gruyter.
6. *Hua Q., Shen M.* Deep Learning-Enhanced Parameter Extraction for Equivalent Circuit Modeling in Electrochemical Impedance Spectroscopy // 2023 IEEE Nordic Circuits and Systems Conference (NorCAS). — IEEE, 2023. — С. 1—6. — DOI: [10.1109/NorCAS58970.2023.10305482](https://doi.org/10.1109/NorCAS58970.2023.10305482). — URL: <https://doi.org/10.1109/NorCAS58970.2023.10305482> ; Accepted author manuscript, peer reviewed version.
7. Deep Learning for Segmentation of Cracks in High-Resolution Images of Steel Bridges / A. Kompanets [и др.] // *Automation in Construction*. —

2025. — URL: <https://arxiv.org/abs/2403.17725> ; Preprint submitted to Automation in Construction, arXiv:2403.17725v1.
8. Optimized deep encoder-decoder methods for crack segmentation / J. König [и др.] // Digital Signal Processing. — 2021. — Т. 108. — С. 102907. — DOI: [10.1016/j.dsp.2020.102907](https://doi.org/10.1016/j.dsp.2020.102907).
 9. Deeply-Supervised Nets / C.-Y. Lee [и др.] // Proceedings of the Eighteenth International Conference on Artificial Intelligence and Statistics. Т. 38 / под ред. G. Lebanon, S. V. N. Vishwanathan. — San Diego, California, USA, 05.2015. — С. 562—570. — (Proceedings of Machine Learning Research).
 10. Identity Mappings in Deep Residual Networks / К. He [и др.] // European Conference on Computer Vision (ECCV). — Springer, 2016. — С. 630—645. — DOI: [10.1007/978-3-319-46493-0_38](https://doi.org/10.1007/978-3-319-46493-0_38). — arXiv: [1603.05027](https://arxiv.org/abs/1603.05027) [cs.CV]. — URL: <https://arxiv.org/abs/1603.05027>.
 11. Attention Is All You Need / A. Vaswani [и др.] // Advances in Neural Information Processing Systems. Т. 30. — Curran Associates, Inc., 2017. — С. 5998—6008. — URL: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>.
 12. Attention U-Net: Learning Where to Look for the Pancreas / O. Oktay [и др.] // 1st Conference on Medical Imaging with Deep Learning (MIDL). — 2018. — URL: <https://arxiv.org/abs/1804.03999>.
 13. *Gorbunov R.* zeros-poles-masks. — 2026. — GitHub repository; last accessed: 2026-05-04. <https://github.com/romangorbunov91/zeros-poles-masks>.

Приложение А. Лабораторный стенд

1. Макет источника питания 180 Вт – 1 шт.
2. Источник питания GW INSTEK GPC-3060D (2x30 В, 2x6 А) – 1 шт.
3. Нагрузка электронная АКИП 1380/1 (150 В, 30 А, 300 Вт) – 1 шт.
4. Измеритель частотных характеристик AP300 – 1 шт.
5. Осциллограф АКИП-4126/4А-Х – 1 шт.
6. Мультиметр FLUKE 17B+ – 1 шт.

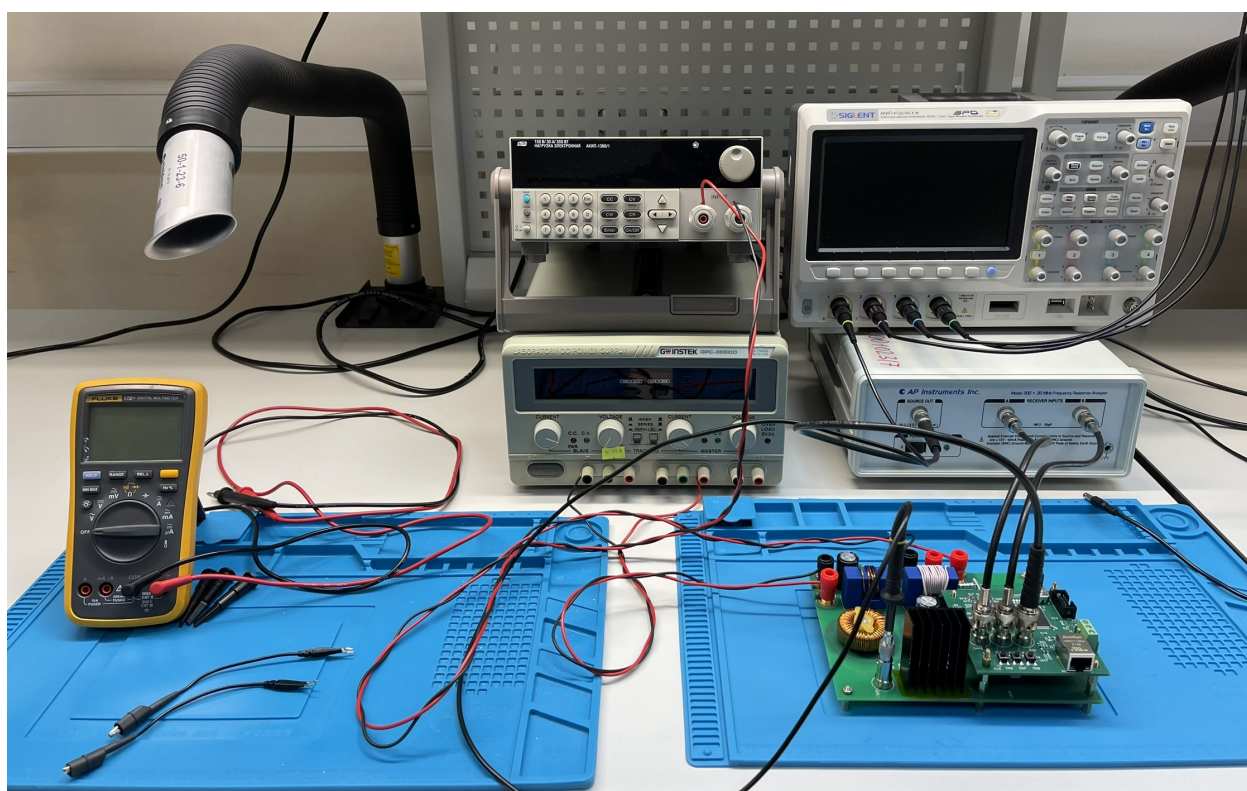


Рисунок А.1. Лабораторный стенд

Приложение Б. Внедрение результатов работы

Разработанный алгоритм внутрисхемного измерения частотных характеристик внедрен компанией ООО «Вайс Верса» (ИНН 5473015789) в коммерческую версию программного обеспечения «Digital Points».

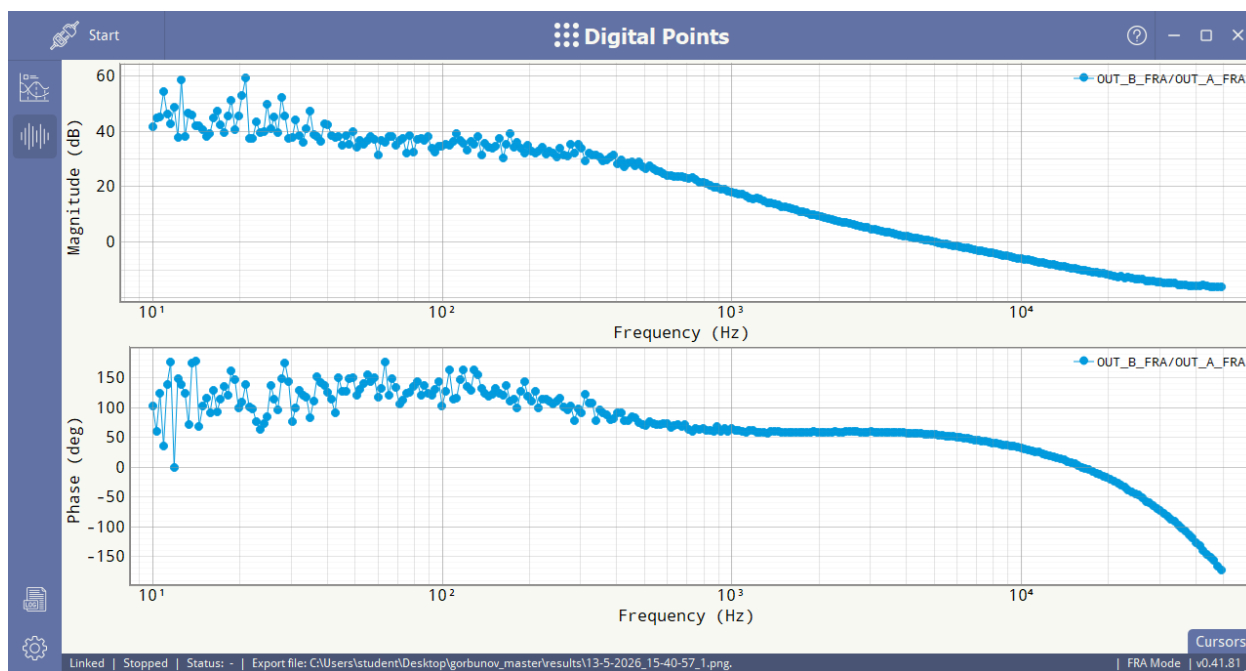


Рисунок Б.1. Окно измерения частотных характеристик программного обеспечения «Digital Points»

Общество с ограниченной ответственностью «ВАЙС ВЕРСА»
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 12
ОГРН 1245400020612
ИНН 5473015789 / КПП 547301001

+7 (953) 884-71-25
info@vversa.ru

Акт
внедрения результатов
выпускной квалификационной работы

№ 001 от 14.05.2026

Настоящим подтверждается, что алгоритм внутрисхемного измерения частотных характеристик, основанный на инъекции в систему синусоидальных сигналов с последовательной сменой частоты и амплитуды, обеспечивающий оптимальный размер измеряемых сигналов-откликов системы с целью уменьшения продолжительности измерений, разработанный в выпускной квалификационной работе **Горбунова Романа Леонидовича** на тему «Алгоритмы внутрисхемного измерения частотных характеристик и идентификации параметров вторичных источников электропитания», успешно прошел аппаратные испытания и внедрен в коммерческую версию программного обеспечения «Digital Points».

Генеральный директор



Н.А. Севостьянов