

**Университет ИТМО**

Факультет технологий искусственного интеллекта

**МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ**

по направлению подготовки

**27.04.03 Системный анализ и управление**

**Тема: «Алгоритмы внутрисхемного измерения частотных характеристик и идентификации параметров вторичных источников электропитания»**

**Выполнил:** Горбунов Роман Леонидович

**Научный руководитель:** к.ф.-м.н., Бабушкин М.В.

Санкт-Петербург, 2026

## **Аннотация**

Краткое описание работы.

**Ключевые слова:** ключ1, ключ2, ключ3.

## Содержание

|                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Введение . . . . .                                                                                                          | 5  |
| 1. Обзор алгоритмов измерения частотных характеристик и идентификации параметров макромоделей физических объектов . . . . . | 6  |
| 1.1. Алгоритмы измерения частотных характеристик . . . . .                                                                  | 6  |
| 1.2. Алгоритмы идентификации параметров . . . . .                                                                           | 6  |
| 2. Разработка алгоритмов внутрисхемного измерения частотных характеристик . . . . .                                         | 7  |
| 2.1. Алгоритм с варьируемыми длительностью измерительного окна и количеством точек . . . . .                                | 9  |
| 2.2. Алгоритм с варьируемой длительностью измерительного окна и неизменным количеством точек . . . . .                      | 11 |
| 2.3. Алгоритм с неизменными длительностью измерительного окна и количеством точек . . . . .                                 | 14 |
| 2.4. Алгоритм комбинированный . . . . .                                                                                     | 16 |
| 2.5. Алгоритм поиска оптимального набора параметров . . . . .                                                               | 19 |
| 2.6. Результаты измерений . . . . .                                                                                         | 22 |
| 3. Разработка алгоритмов идентификации параметров макромоделей . .                                                          | 23 |
| 3.1. Архитектура модели . . . . .                                                                                           | 23 |
| 3.1.1. Энкодер . . . . .                                                                                                    | 24 |
| 3.1.2. Bottleneck . . . . .                                                                                                 | 25 |
| 3.1.3. Декодер . . . . .                                                                                                    | 28 |
| 3.2. Предварительная обработка данных . . . . .                                                                             | 28 |
| 3.3. Обучение модели . . . . .                                                                                              | 28 |
| 3.3.1. Набор данных . . . . .                                                                                               | 28 |
| 3.3.2. Функция потерь . . . . .                                                                                             | 29 |
| 3.3.3. Метрики . . . . .                                                                                                    | 30 |
| 3.4. Результаты измерений . . . . .                                                                                         | 31 |
| Заключение . . . . .                                                                                                        | 33 |
| Список использованных источников . . . . .                                                                                  | 34 |
| Приложение А. Лабораторный стенд . . . . .                                                                                  | 35 |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Приложение Б. Внедрение результатов работы. . . . . | 36 |
|-----------------------------------------------------|----|

## **Введение**

**Актуальность темы работы** Работа связана с системами управления вторичными источниками электропитания, их настройкой, отладкой и контролем состояния.

### **Цели и задачи работы**

**Цель работы** - разработать алгоритмы внутрисхемного измерения частотных характеристик и идентификации параметров вторичных источников электропитания.

### **Задачи работы:**

1. Разработать алгоритмы внутрисхемного измерения частотных характеристик.
2. Разработать алгоритмы идентификации параметров на основе измеренных частотных характеристик.
3. Выполнить экспериментальную оценку показателей качества измерений и идентификации параметров.

### **Основные результаты работы**

### **Практическая значимость результатов работы**

### **Апробация результатов работы**

### **Объем и структура работы**

# **1. Обзор алгоритмов измерения частотных характеристик и идентификации параметров макромоделей физических объектов**

## **1.1. Алгоритмы измерения частотных характеристик**

## **1.2. Алгоритмы идентификации параметров**

## 2. Разработка алгоритмов внутрисхемного измерения частотных характеристик

Рассматриваемая система аналого-цифрового преобразования и цифровой обработки сигналов с воздействием на объект управления посредством импульсной модуляции (рис. 2.1).

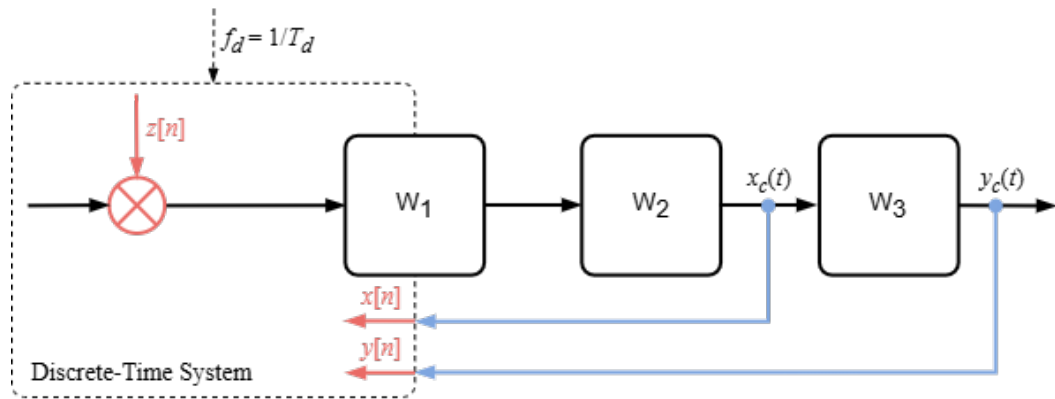


Рисунок 2.1. Рассматриваемая система

Операции выполняются циклически с постоянным периодом  $T_d$ , соответствующим базовой частоте дискретного регулирования  $f_d = 1/T_d$ .

В канал управления системы аддитивно инжектируется сигнал в виде дискретной последовательности  $z[n]$ .

Откликом системы являются два непрерывных сигнала:  $x_c(t)$ ,  $y_c(t)$ .

Система преобразует непрерывные сигналы  $x_c(t)$ ,  $y_c(t)$  в дискретные последовательности  $x[n]$ ,  $y[n]$ .

В системе резервируется буфер размером  $2N_{\max}$  под хранение откликов  $x[n]$ ,  $y[n]$  при внутрисхемном измерении частотных характеристик.

Преобразование осуществляется посредством дискретизации:

$$\begin{aligned} x[n] &= x_c(nT_s), \\ y[n] &= y_c(nT_s), \end{aligned} \quad (2.1)$$

где  $T_s$  – период дискретизации,  $T_s \geq T_d$ .

## Коэффициенты разложения дискретных последовательностей

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} X[l] e^{j \frac{2\pi}{N} ln},$$

$$y[n] = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} Y[l] e^{j \frac{2\pi}{N} ln}$$

определяются по  $N$ -последовательным отсчетам дискретных последовательностей  $x[n]$ ,  $y[n]$ :

$$X[l] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} nl},$$

$$Y[l] = \sum_{n=0}^{N-1} y[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} nl}.$$
(2.2)

Коэффициенты  $X[l]$ ,  $Y[l] \in \mathbb{C}$ , представляют собой дискретные периодические последовательности с периодом  $N$ .

При условии, что измерительное окно длительностью  $T_h$  вмещает целое количество  $N$  периодов дискретизации  $T_s$  ( $T_h = N \cdot T_s$ ) дискретные последовательности  $X[l]$ ,  $Y[l]$  на отрезке  $l \in [0; N-1]$  длины  $N$  содержат коэффициенты разложения  $x[n]$ ,  $y[n]$  в диапазоне частот  $f \in [0, f_s/2]$  с шагом по частоте  $\Delta f = 1/T_h$ .

Составляющим с частотой  $f_h$  соответствуют  $X[l]$ ,  $Y[l]$  при  $l = 1$ , а с частотой  $f_s/2$  – при  $l = \lfloor (N-1)/2 \rfloor$ .

В данном разделе рассматриваются алгоритмы измерения частотных характеристик, основанные на воздействии на систему дискретной последовательностью  $z[n]$  моногармонического типа, определяемой косинусоидальной функцией

$$z[n] = Z \cos(\underbrace{2\pi f_z T_d n}_{\omega_z})$$

с частотой  $f_z$ .

Минимальное количество отсчетов  $N$  на измерительном окне  $T_h$  принято равным 3, поэтому частота  $f_z$  ограничена сверху значением  $f_d/3$ .



Модель сигналов-откликов системы принята следующей:

$$\begin{aligned}x_c(t) &= X_0 + X_z \cos(\omega_z t + \phi_x) + X_g \cos(\omega_g t), \\y_c(t) &= Y_0 + Y_z \cos(\omega_z t + \phi_y) + Y_g \cos(\omega_g t),\end{aligned}$$

где  $\omega_z = 2\pi f_z$ .

Алгоритм измерения частотной характеристики звена системы основан на последовательной смене периода инжектируемого сигнала  $T_z = 1/f_z$  в серии из  $K$ -измерений.

Каждому  $k$ -му измерению,  $k \in [1, K]$ , соответствует пара параметров  $Z^{(k)}$ ,  $T_z^{(k)}$ , следовательно, и набор дискретных последовательностей  $x^{(k)}[n]$ ,  $y^{(k)}[n]$ ,  $z^{(k)}[n]$ , а также коэффициентов  $X^{(k)}[l]$ ,  $Y^{(k)}[l]$ .

Под частотной характеристикой понимается набор пар значений  $f_z^{(k)}$ ,  $W^{(k)}$ , где в каждом  $k$ -ом измерении

$$W^{(k)} = \frac{Y^{(k)}[L^{(k)}]}{X^{(k)}[L^{(k)}]} = |W^{(k)}| e^{j\angle W^{(k)}}, \quad (2.3)$$

$$L^{(k)} = T_h^{(k)} / T_z^{(k)}.$$

Пары значений  $f_z^{(k)}$ ,  $|W^{(k)}|$  и  $f_z^{(k)}$ ,  $\angle W^{(k)}$  образуют амплитудно-частотную и фазо-частотную характеристики, соответственно.

$$\begin{aligned}|W^{(k)}| &= \frac{|Y^{(k)}[L^{(k)}]|}{|X^{(k)}[L^{(k)}]|}, \\ \angle W^{(k)} &= \angle Y^{(k)}[L^{(k)}] - \angle X^{(k)}[L^{(k)}].\end{aligned} \quad (2.4)$$

## 2.1. Алгоритм с варьируемыми длительностью измерительного окна и количеством точек

Данный алгоритм характеризуется тем, что в серии из  $K$  изменений периода  $T_z$  инжектируемого сигнала ( $T_z^{(k)}$ ,  $k \in [1; K]$ ):

- Длительность  $T_h$  измерительного окна равна периоду  $T_z$  инжектируемого сигнала ( $T_h^{(k)} = T_z^{(k)}$ ,  $T_h^{(k)} - var$ ).
- Период дискретизации  $T_s$  одинаков для всех значений  $T_z$  и равен периоду  $T_d$  выполнения операций в системе ( $T_s^{(k)} = T_d$ ,  $T_s^{(k)} = const$ ).

- Количество точек  $N$  дискретной последовательности, по которым вычисляются коэффициенты разложения в выражении (2.2), изменяется пропорционально  $T_z (N^{(k)} - var)$ .

Период инжектируемого сигнала

$$T_z^{(k)} = N^{(k)} \cdot T_s^{(k)} = N^{(k)} \cdot T_d$$

кратен периоду  $T_d$  выполнения операций в системе (рис. 2.2).

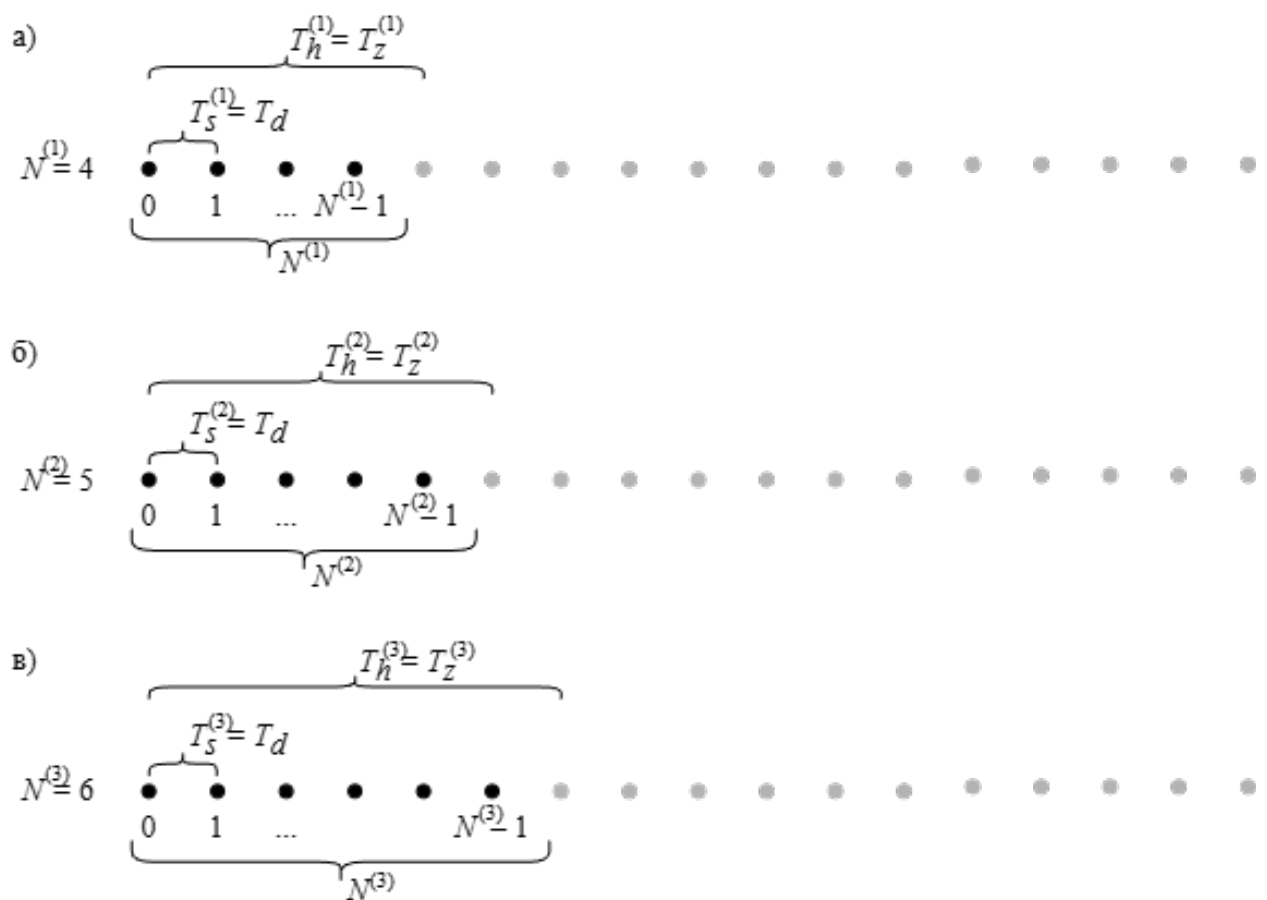


Рисунок 2.2. Размер  $N^{(k)}$  дискретной последовательности при изменении периода  $T_z^{(k)}$  инжектируемого сигнала

В связи с тем, что  $T_h^{(k)} = T_z^{(k)}$  составляющей с частотой  $f_z^{(k)}$  соответствуют коэффициенты  $X^{(k)} [l]$ ,  $Y^{(k)} [l]$  всегда при  $l = 1$ , т.е. коэффициент передачи динамического звена на частоте  $f_z^{(k)}$  определяется выражением (2.3) при  $L^{(k)} = 1$ .

Таким образом, изложенному алгоритму измерения частотных характеристик с последовательной сменой частоты  $f_z$  инжектируемого сигнала в серии из  $K$  измерений **характерны следующие особенности:**

1. Минимально возможная частота  $f_z$  напрямую определяется максимальным значением измерительного окна  $T_h$ , которое ограничено сверху только объемом памяти для хранения массивов-откликов  $x[n]$ ,  $y[n]$ .
2. Максимально возможная частота  $f_z$  в пределе составляет  $f_d/3$ .
3. В памяти достаточно хранить  $N^{(k)} = f_d/f_z^{(k)}$ -значений каждого массива-отклика  $x^{(k)}[n]$ ,  $y^{(k)}[n]$ , причем величина  $N$  не является постоянной и уменьшается с ростом частоты  $f_z$  вплоть до  $N = 3$  при  $f_z \rightarrow f_d/3$ .
4. Шаг приращения периода  $T_z$  инжектируемого сигнала (разрешающая способность):  $\Delta T_z = T_d$ .
5. Потенциальные значения частот  $f_z$  инжектируемого сигнала неравномерно распределены на интервале  $f \in (0; f_d/2)$  возможных значений:
  - На полуинтервале  $f \in [f_d/10; f_d/2)$  частота  $f_z$  может принимать значения всего из 8-ми возможных:  

$$f_z = (f_d/10, f_d/9, \dots, f_d/3).$$
  - На полуинтервале  $f \in [f_d/100; f_d/10)$  – одно из 90 возможных:  

$$f_z = (f_d/100, f_d/99, \dots, f_d/11).$$
  - На интервале  $f \in (0; f_d/100)$  – сколь угодно много значений, ограниченное исключительно объемом памяти для хранения массивов-откликов  $x[n]$ ,  $y[n]$ .

## 2.2. Алгоритм с варьируемой длительностью измерительного окна и неизменным количеством точек

Данный алгоритм характеризуется тем, что в серии из  $K$  изменений периода  $T_z$  инжектируемого сигнала ( $T_z^{(k)}$ ,  $k \in [1; K]$ ):

- Длительность  $T_h$  измерительного окна равна периоду  $T_z$  инжектируемого сигнала ( $T_h^{(k)} = T_z^{(k)}$ ,  $T_h^{(k)} - var$ ).
- Количество точек  $N$  дискретной последовательности, по которым вычисляются коэффициенты разложения в выражении (2.2), неизменно для всех значений периода  $T_z$  ( $N^{(k)} = const$ ).
- Период дискретизации  $T_s$  изменяется в целях обеспечить  $N^{(k)} = const$  при изменении периода  $T_z$  инжектируемого сигнала ( $T_s^{(k)} - var$ ).

Постоянство  $N$  при изменении периода  $T_z$  инжектируемого сигнала обеспечивается децимацией (прореживанием) дискретных последовательностей  $x'[n]$ ,  $y'[n]$ .

Выражениями  $x'[n]$ ,  $y'[n]$  обозначены дискретные последовательности, формируемые в результате дискретизации откликов системы  $x_c(t)$ ,  $y_c(t)$  непосредственно с периодом  $T_d$  выполнения операций в системе.

Дискретные последовательности  $x^{(k)}[n]$ ,  $y^{(k)}[n]$  формируются в результате децимации  $x'^{(k)}[n]$ ,  $y'^{(k)}[n]$  с коэффициентом децимации  $M^{(k)} \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} x^{(k)}[n] &= x'^{(k)}[n \cdot M^{(k)}] = x_c^{(k)}(\underbrace{n \cdot M^{(k)} \cdot T_d}_{T_s^{(k)}}) \\ y^{(k)}[n] &= y'^{(k)}[n \cdot M^{(k)}] = y_c^{(k)}(\underbrace{n \cdot M^{(k)} \cdot T_d}_{T_s^{(k)}}), \end{aligned}$$

так, что период инжектируемого сигнала всегда кратен периоду  $T_d$  выполнения операций в системе:

$$T_z^{(k)} = N^{(k)} \cdot \underbrace{M^{(k)} \cdot T_d}_{T_s^{(k)}}.$$

Дискретные последовательности  $x^{(k)}[n]$ ,  $y^{(k)}[n]$  формируются по правилу (2.1) фактически с эквивалентным периодом дискретизации  $T_s^{(k)} = M^{(k)} \cdot T_d$  (рис. (2.3)). Под эквивалентным понимается такой период дискретизации, при котором формировалась бы точно такая же дискретная последовательность.

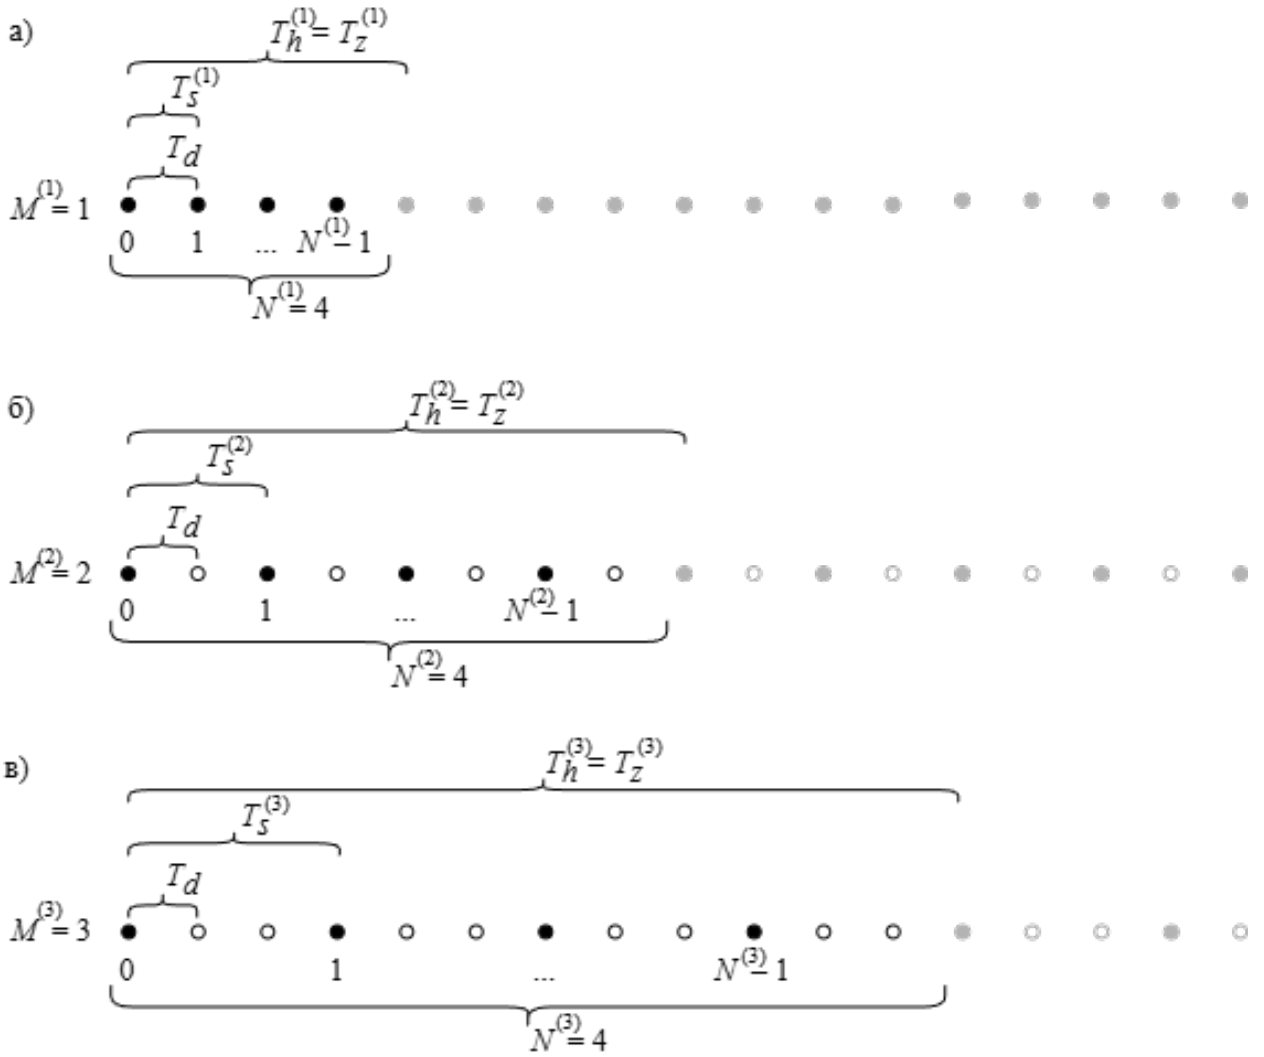


Рисунок 2.3. Период дискретизации  $T_s^{(k)}$  при изменении периода  $T_z^{(k)}$  инжестируемого сигнала

Измерительное окно  $T_h^{(k)} = T_z^{(k)}$  при всех  $k$ , поэтому, также как и в алгоритме 2.1, составляющей с частотой  $f_z^{(k)}$  соответствуют коэффициенты  $X^{(k)}[l]$ ,  $Y^{(k)}[l]$  всегда при  $l = 1$ , т.е. коэффициент передачи динамического звена на частоте  $f_z^{(k)}$  определяется выражением (2.3) при  $L^{(k)} = 1$ .

**Принципиальное отличие** от алгоритма 2.1 связано с потенциально меньшим размером  $N$  массивов-откликов  $x[n]$ ,  $y[n]$  ( $N \in \mathbb{N}$  – независимая переменная,  $N > 2$ ).

Таким образом, изложенному алгоритму измерения частотных характеристик с последовательной сменой частоты  $f_z$  инжестируемого сигнала в серии из  $K$  измерений **характерны следующие особенности**:

1. Минимально возможная частота  $f_z$  напрямую определяется максимальным значением измерительного окна  $T_h$ , причем требуемый объем па-

мости для хранения массивов-откликов  $x^{(k)}[n]$ ,  $y^{(k)}[n]$  одинаков для всех длительностей  $T_h^{(k)}$  и частот  $f_z^{(k)}$ .

2. Максимально возможная частота  $f_z$  составляет  $f_d/N$ .
3. Шаг приращения периода  $T_z$  инжектируемого сигнала (разрешающая способность) в  $N$ -раз больше, в сравнении с алгоритмом 2.1 ( $\Delta T_z = N \cdot T_d$ ).
4. Грубый шаг приращения периода обуславливает еще более неравномерное распределение частот. Например, в диапазоне частот  $f \in [f_d/100; f_d/10]$  при  $N = 10$  частота  $f_z$  инжектируемого сигнала может принимать значения всего из 10-ти возможных:  
 $f_z = (f_d/100, f_d/90, \dots, f_d/10)$ .

### 2.3. Алгоритм с неизменными длительностью измерительного окна и количеством точек

Данный алгоритм характеризуется тем, что в серии из  $K$  изменений периода  $T_z$  инжектируемого сигнала ( $T_z^{(k)}$ ,  $k \in [1; K]$ ):

- Длительность  $T_h$  измерительного окна неизменна и равна наибольшему периоду инжектируемого сигнала ( $T_h^{(k)} = T_z^{max}$ ,  $T_h^{(k)} = const$ ).
- Период дискретизации  $T_s$  одинаков для всех значений  $T_z$  ( $T_s^{(k)} = const$ ) и кратен периоду  $T_d$  выполнения операций в системе ( $T_s^{(k)} = M \cdot T_d$ ); коэффициент децимации  $M = const$ ,  $M \in \mathbb{N}$ .
- Количество точек  $N \in \mathbb{N}$  дискретной последовательности, по которым вычисляются коэффициенты разложения в выражении (2.2), неизменно для всех значений  $T_z^{(k)}$  ( $N^{(k)} = const$ ),

$$N^{(k)} = \frac{T_h^{(k)}}{T_s^{(k)}}.$$

Математическая обработка в соответствии с (2.2) накладывает ограничение на период  $T_z$  инжектируемого сигнала – требуется, чтобы измерительное окно  $T_h$  вмещало целое число периодов  $T_z$  (рис. 2.4), т.е. для каждого значения  $T_z^{(k)}$  должно выполняться

$$T_h^{(k)} = L^{(k)} \cdot T_z^{(k)}, \quad (2.5)$$

где  $L^{(k)} \in \mathbb{N}$ .

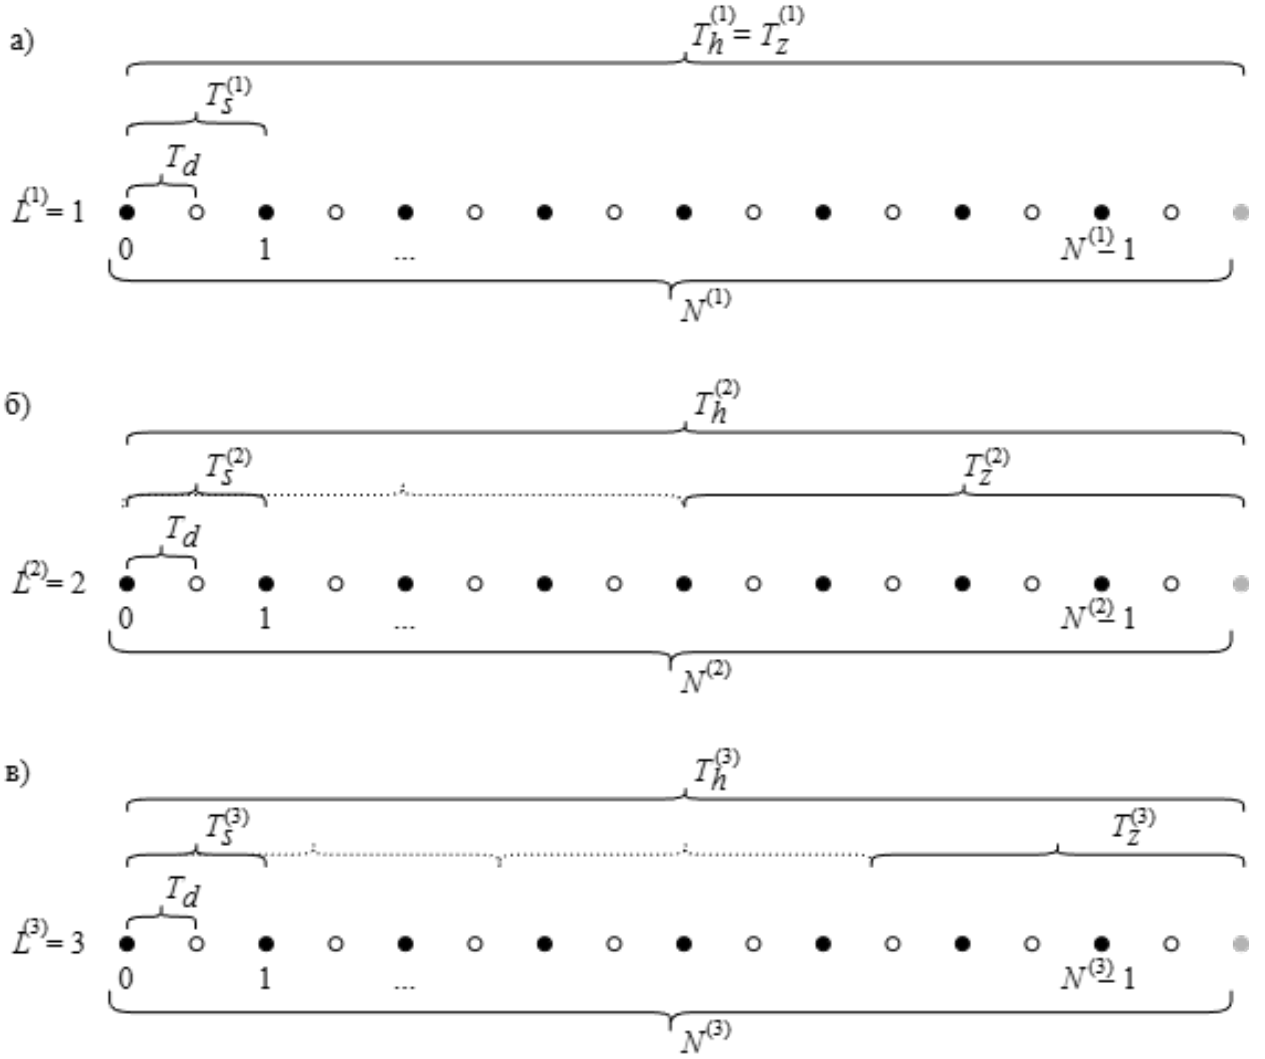


Рисунок 2.4. Период инжектируемого сигнала при  $T_h^{(k)} = \text{const}$

В соответствии с (2.5), частота  $f_z^{(k)}$  инжектируемого сигнала потенциально принимает значения

$$f_z^{(k)} = L^{(k)} \frac{1}{T_h} = L^{(k)} \Delta f_z,$$

где  $\Delta f_z$  – шаг приращения частоты инжектируемого сигнала

В связи с  $\Delta f_z = \text{const}$  потенциальные значения частот  $f_z^{(k)}$  равномерно распределены на интервале возможных значений, что **является главной отличительной особенностью алгоритма** в сравнении с алгоритмами 2.1, 2.2.

Составляющей с частотой  $f_z^{(k)}$  соответствуют коэффициенты  $X^{(k)} [l]$ ,  $Y^{(k)} [l]$  при разных значениях  $L^{(k)}$ , определяемых выражением (2.3).

Таким образом, изложенному алгоритму измерения частотных характеристик с последовательной сменой частоты  $f_z^{(k)}$  инжектируемого сигнала в серии из  $K$  измерений **характерны следующие особенности:**

1. Минимально возможная частота  $f_z$  напрямую определяется максимальным значением измерительного окна  $T_h$ , которое ограничено сверху только объемом памяти для хранения массивов-откликов  $x[n]$ ,  $y[n]$ .
2. Максимально возможная частота  $f_z$  в пределе составляет  $f_s/3$ .
3. Требуемый объем памяти для хранения массивов-откликов  $x^{(k)}[n]$ ,  $y^{(k)}[n]$  одинаков для всех частот  $f_z^{(k)}$  инжектируемого сигнала.
4. Период  $T_z$  инжектируемого сигнала потенциально принимает значения от  $T_z^{min} = 3T_s$  до  $T_z^{max} = T_h$ , но при условии  $T_h/T_s \in \mathbb{N}$ .
5. Шаг приращения частоты  $f_z$  инжектируемого сигнала (разрешающая способность):  $\Delta f_z = 1/T_h$ .

## 2.4. Алгоритм комбинированный

Данный алгоритм характеризуется тем, что в серии из  $K$  изменений периода  $T_z$  инжектируемого сигнала  $(T_z^{(k)}, k \in [1; K])$ :

- Длительность  $T_h$  измерительного окна кратна периоду инжектируемого сигнала ( $T_h^{(k)} = L^{(k)}T_z^{(k)}$ ,  $T_h^{(k)} = \text{var}$ ).
- Период дискретизации  $T_s$  кратен периоду  $T_d$  выполнения операций в системе ( $T_s^{(k)} = M^{(k)}T_d$ ); коэффициент децимации  $M^{(k)} = \text{var}$ ,  $M \in \mathbb{N}_{>0}$ .
- Количество точек  $N \in \mathbb{N}_{>0}$  дискретной последовательности, по которым вычисляются коэффициенты разложения в выражении (2.2), соответствует каждому отдельному значению  $T_z^{(k)}$  ( $N^{(k)} = \text{var}$ ).

$$N^{(k)} = \frac{T_h^{(k)}}{T_s^{(k)}}.$$

В отличие от алгоритма 2.3, длительность измерительного окна варьируется (рис. 2.5):

$$T_h^{(k)} = L^{(k)} \cdot T_z^{(k)} = L^{(k)} \cdot R^{(k)} \cdot T_d = \underbrace{L^{(k)} \cdot Q^{(k)}}_{N^{(k)}} \cdot \underbrace{M^{(k)} \cdot T_d}_{T_s^{(k)}}, \quad (2.6)$$



где  $R^{(k)} \in \mathbb{R}$  – соотношение между периодом инжектируемого сигнала и периодом выполнения операций в системе:

$$R^{(k)} = \frac{T_z^{(k)}}{T_d} = Q^{(k)} \cdot M^{(k)},$$

$Q^{(k)} \in \mathbb{R}$ .

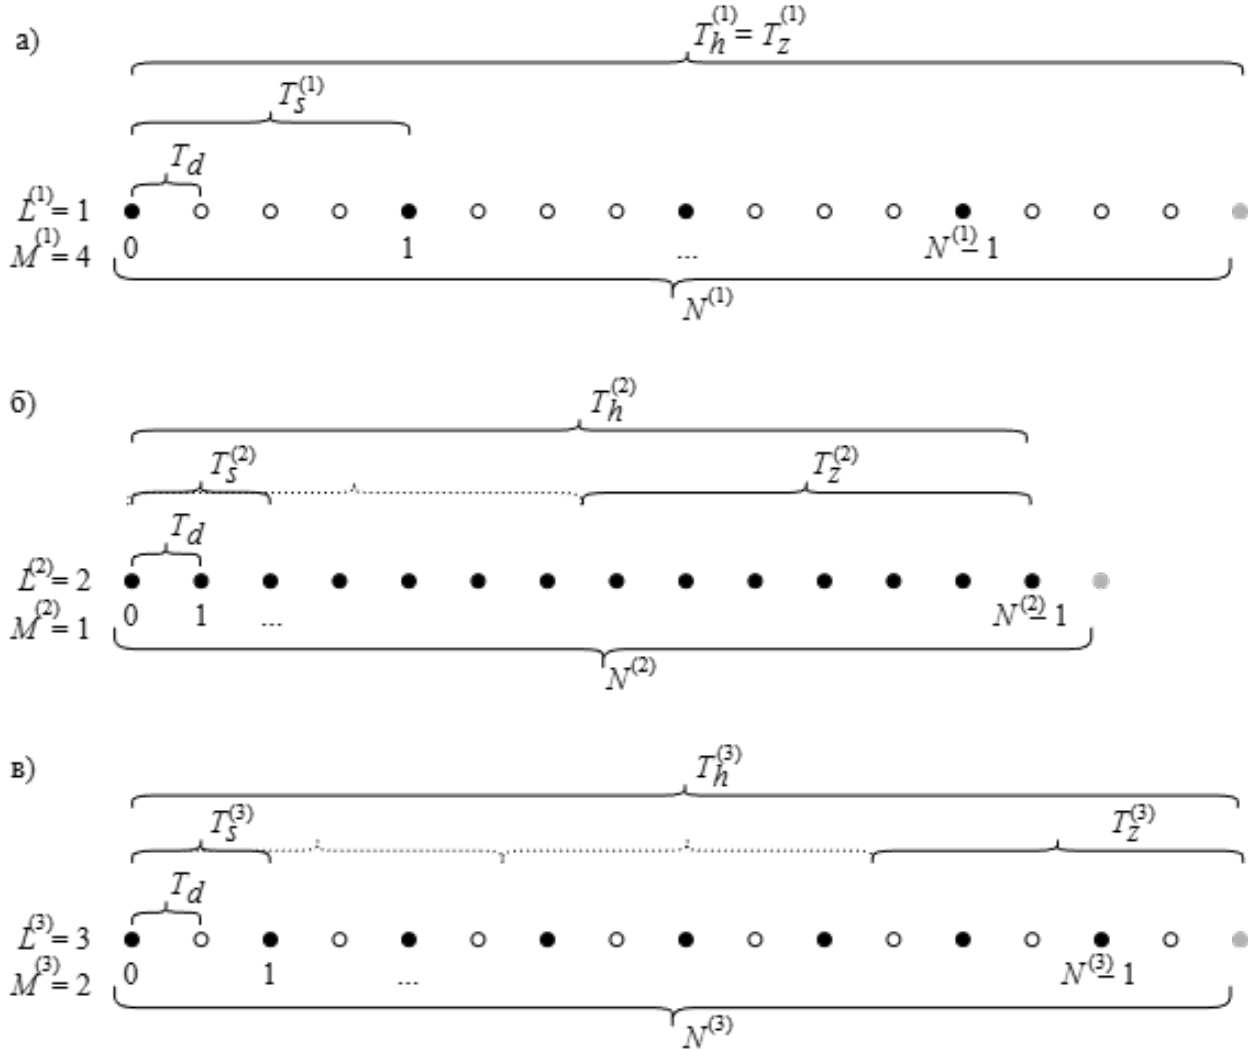


Рисунок 2.5. Параметры  $N$ ,  $M$ ,  $L$  алгоритма при разных  $T_z^{(k)}$

Аналогично алгоритму 2.3, соотношение между периодом инжектируемого сигнала и периодом дискретизации может принимать дробные значения. В совокупности с изменяемой длительностью измерительного окна это обеспечивает на интервале  $f \in (0; f_d/2)$  сколь угодно много потенциальных значений частот  $f_z$  инжектируемого сигнала, что **является главной отличительной особенностью алгоритма**.

Из равенства (2.6)

$$L^{(k)} = \frac{N^{(k)} \cdot M^{(k)}}{R^{(k)}}. \quad (2.7)$$

В связи с тем, что частота инжектируемого сигнала кратна частоте первой гармоники в спектре

$$f_z^{(k)} = L^{(k)} \cdot f_h^{(k)} = \frac{L^{(k)}}{T_h^{(k)}},$$

множитель  $L^{(k)}$  ограничен диапазоном

$$1 \leq L^{(k)} < \frac{N^{(k)}}{2},$$

что, с учетом (2.7), накладывает ограничение

$$M^{(k)} < \frac{R^{(k)}}{2}.$$

Таким образом, для каждой  $k$ -й частоты  $f_z$  задача сводится к поиску наборов  $\mathbf{s}_{(p)} \in \mathbb{N}_{>0}^3$  целых чисел  $N, M, L$ , при которых обеспечивается частота  $f_{z(p)}$  с заданной степенью приближения  $\Delta\epsilon_f^*$  к  $f_z$

$$|f_{z(p)} - f_z| = \Delta\epsilon_{f(p)} < \Delta\epsilon_f^*,$$

при ограничениях

$$N_{\min} \leq N_{(p)} \leq N_{\max},$$

$$M_{(p)} < \frac{R}{2}.$$

Оптимальным считается такой набор  $\mathbf{s}^*$ , в котором параметр  $N$  минимален из всех  $\mathbf{s}_{(p)}$ , отвечающих условию

$$\Delta\epsilon_{f(p)} < \Delta\epsilon_f^*. \quad (2.8)$$

Минимум количества точек  $N$  обеспечивает максимальную скорость измерения частотной характеристики.

В случае, когда ни один набор параметров не удовлетворяет условию (2.8), оптимальным считается набор  $\mathbf{s}_{(p)}^*$ , соответствующий минимальному отклонению  $\Delta\epsilon_{f(p)}$ .

## 2.5. Алгоритм поиска оптимального набора параметров

Поиск оптимального набора параметров требуется для каждой частоты инжектируемого сигнала из исходного набора частот  $f_z^{(k)}$ ,  $k \in [1; K]$ . В результате определяются такие  $K$ -наборов параметров, при котором частотная характеристика измеряется алгоритмом 2.4 за минимальное время с точностью воспроизведения частоты  $f_z^{(k)}$  близкой к заданной  $\Delta\epsilon_f^*$ .

### Входные данные:

- Частота инжектируемого сигнала:  $f_z$ .
- Максимальное абсолютное отклонение от заданной частоты  $f_z$  инжектируемого сигнала:  $\Delta\epsilon_f^*$ .
- Частота выполнения операций в системе:  $f_d$ .
- Максимальное количество точек дискретных последовательностей  $x[n]$ ,  $y[n]$  на интервале измерения:  $N_{\max}$ .
- Минимальное количество точек дискретных последовательностей  $x[n]$ ,  $y[n]$  на интервале измерения:  $N_{\min}$ .

### Выходные данные:

- Количество точек дискретных последовательностей  $x[n]$ ,  $y[n]$  на интервале измерения:  $N$ .
- Коэффициент децимации:  $M$ .
- Коэффициент кратности длительности измерительного окна  $T_h$  к периоду инжектируемого сигнала  $T_z$ :  $L$ .

### Последовательность действий:

1. Вычисляется коэффициент соотношения между периодом инжектируемого сигнала и периодом выполнения операций в системе:

$$R = \frac{f_d}{f_z}.$$

2. Вычисляется максимально возможное значение коэффициента децимации:

$$M_{\max} = \left\lfloor \frac{R}{2} \right\rfloor.$$

3. В цикле  $M \in [1; M_{\max}]$ :

3.1. Вычисляются всевозможные значения

$$L = \frac{M \cdot N}{R}$$

для  $N \in [N_{\min}; N_{\max}]$ , с округлением  $L$  до 1 при  $L < 1$ .

3.2. Значения  $L$  используются для вычисления всевозможных приближений к начальному значению коэффициента  $R$ :

$$R' = \frac{M \cdot N}{\lfloor L \rfloor}.$$

3.3. Значения  $R'$  используются для вычисления всевозможных приближений к исходному значению частоты  $f_z$ :

$$f'_z = \frac{f_d}{R'},$$

и соответствующих отклонений

$$\Delta \epsilon_f = \left| f'_z - f_z \right|.$$

3.4. Из набора значений  $f'_z$  исключаются те, для которых  $\Delta \epsilon_f > \Delta \epsilon_f^*$ .

3.5. Среди оставшихся  $f'_z$  определяется значение, соответствующее минимальному  $N$ . Формируется набор  $\mathbf{s}^*$  соответствующих параметров  $N, M, L$ .

3.6. Если нет значений  $f'_z$ , удовлетворяющих условию  $\epsilon_f < \epsilon_f^*$ , выбирается набор параметров  $N, M, L$ , соответствующий наименьшему отклонению  $\Delta \epsilon_f$ .

4. Среди найденных наборов параметров  $\mathbf{s}^*$ , соответствующих разным  $M$ , рассматриваются наборы, удовлетворяющие условию  $\Delta \epsilon_f < \Delta \epsilon_f^*$  и среди них выбирается набор с минимальным  $N$ .

5. Если нет наборов параметров  $\mathbf{s}^*$ , удовлетворяющих условию  $\Delta \epsilon_f < \Delta \epsilon_f^*$ , выбирается набор параметров, соответствующий наименьшему отклонению  $\Delta \epsilon_f$ .

6. Формируется итоговый набор  $\mathbf{s}^* = (N, M, L)$ .

**Примечания:**

1. Отклонение от заданной частоты  $f_z$  инжектируемого сигнала допустимо задавать в относительных единицах  $\epsilon_f^*$ , с последующим пересчетом в абсолютное значение

$$\Delta\epsilon_f^* = \epsilon_f^* \cdot f_z.$$

В таком случае, на вход алгоритма получается задать общее для всех частот относительное отклонение  $\epsilon_f^*$ . Абсолютные значения отклонения  $\Delta\epsilon_f^{*(k)}$  сформируются в соответствии частотами  $f_z^{(k)}$ .

2. Максимальное количество точек  $N_{\max}$  определяется размером памяти, доступной в буфере встраиваемой системы управления, зарезервированном под внутрисхемное измерение частотных характеристик.

### Пример.

Заданы:  $f_d = 100$  кГц,  $N_{\min} = 10$ ,  $N_{\max} = 1214$ .

Определить набор параметров  $N, M, L$  для измерения на инжектируемой частоте  $f_z = 22,1$  кГц с относительным отклонением до  $0,1\%$  ( $\epsilon_f^* = 0,001$ ).

Коэффициент соотношения между периодом инжектируемого сигнала и периодом выполнения операций в системе:

$$R = \frac{f_d}{f_z} = \frac{100000}{22100} = 4,524886877828054.$$

Максимально возможное значение коэффициента децимации:

$$M_{\max} = \left\lfloor \frac{R}{2} \right\rfloor = 2.$$

Оптимальный набор параметров:  $N = 43$ ,  $M = 2$ ,  $L = 19$ .

Соответствующее приближение к начальному значению коэффициента  $R$ :

$$R' = \frac{M \cdot N}{\lfloor L \rfloor} = \frac{2 \cdot 43}{19} = 4,526315789473684.$$

Соответствующее приближение к исходному значению частоты  $f_z$ :

$$f'_z = \frac{L}{M \cdot N} f_d = \frac{19}{2 \cdot 43} = 22093,023255813954 \text{ Гц.}$$

Относительное отклонение частоты

$$\varepsilon_f = \frac{|f'_z - f_z|}{f_z} = 0,0003156897821740197$$

не превышает заданного ограничения  $\varepsilon_f^* = 0,001$ .

Таким образом, чтобы воспроизвести частоту инжектируемого сигнала с точностью до 0,1% достаточно измерить  $N = 43$  точки на  $L = 19$  периодах инжектируемого сигнала. Период выборки при этом должен быть в  $M = 2$  раза больше периода выполнения операций в системе.

## **2.6. Результаты измерений**

### 3. Разработка алгоритмов идентификации параметров макромоделей

Фактически решаемая задача по идентификации параметров сведена к задаче instance-сегментации. Разработанная архитектура модели реализует детектирование целевых объектов по частотным характеристикам звеньев системы – определяются количество объектов и области частот, где они расположены.

#### 3.1. Архитектура модели

Модель основана на автокодировщике, выполняющем преобразование  $C_{in}$ -канального тензора длиной  $L$  в  $C_{out}$ -канальный тензор той же длины:

$$\Gamma : \mathbb{R}^{C_{in} \times L} \mapsto \mathbb{R}^{C_{out} \times L}.$$

Выход представляет собой бинарную маску, каждый канал которой соответствует типу детектируемых объектов.

Преобразование  $\Gamma$  выполняется в 3 основных этапа:

- Кодирование в скрытое (латентное) пространство (CNN-энкодер):

$$\mathbf{F} : \mathbb{R}^{F_0 \times L} \mapsto \mathbb{R}^{F_3 \times L_3}.$$

- Выделение наиболее информативных признаков в скрытом пространстве (bottleneck):

$$\mathbf{H} : \mathbb{R}^{F_3 \times L_3} \mapsto \mathbb{R}^{F_4 \times L_4} \mapsto \mathbb{R}^{F_3 \times L_3}.$$

- Декодирование из скрытого пространства (CNN-декодер):

$$\mathbf{Y} : \mathbb{R}^{F_4 \times L_4} \mapsto \mathbb{R}^{F_1 \times L_1}.$$

На входе и выходе архитектуры имеются дополнительные сверточные слой (без нормализации и активации). В декодер проброшены attention gated-skip-связи.

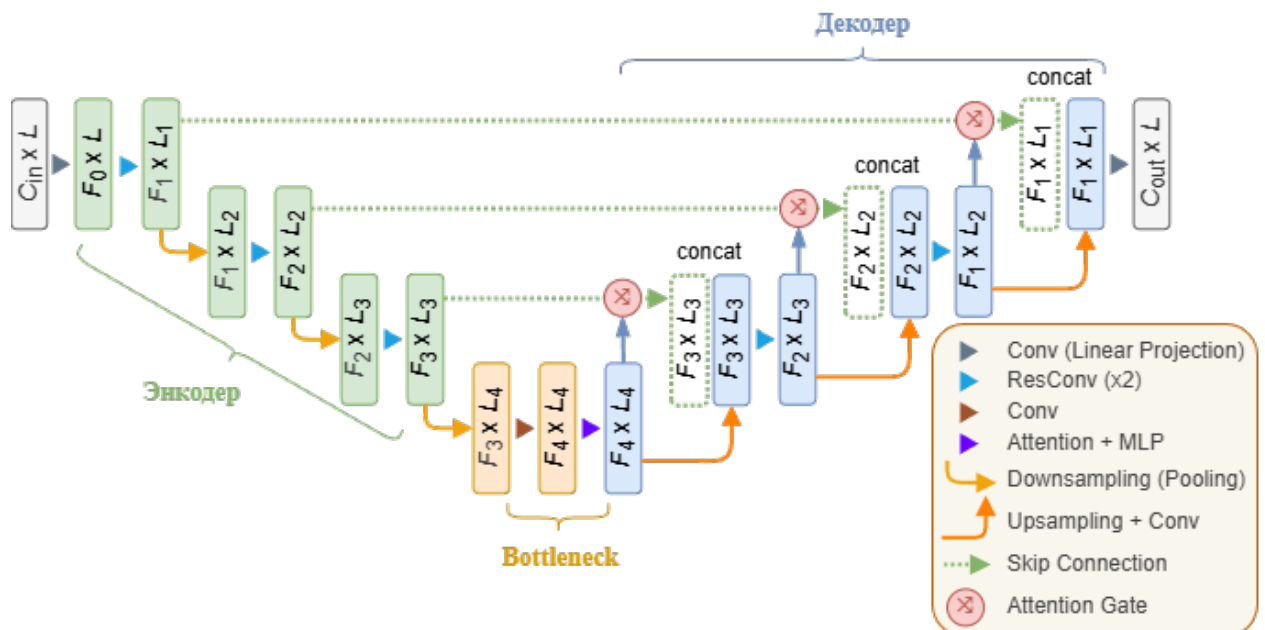


Рисунок 3.1. Блок-схема архитектуры модели

Количество обучаемых параметров модели  $\tilde{5}M$ .

### 3.1.1. Энкодер

Энкодер преобразует входные данные в латентное (скрытое) пространство уменьшенной размерности. В созданной реализации энкодер состоит из каскада  $N$  сверточных базовых блоков. Заложена residual-архитектура базового блока по типу «pre-activation».



Рисунок 3.2. Блок-схема базового блока энкодера/декодера



Каждый  $n$ -й базовый блок,  $n \in \{1, \dots, N\}$ , выполняет последовательно две свертки с ядрами  $\mathbf{W}_n^1, \mathbf{W}_n^2$ , соответственно.

$$\begin{aligned}\mathbf{z}_n^1 &= \mathbf{W}_n^1 * \sigma(\mathcal{N}(\mathbf{e}_{n-1})), \\ \mathbf{z}_n^2 &= \mathbf{W}_n^2 * \sigma(\mathcal{N}(\mathbf{z}_n^1)), \\ \mathbf{x}_n &= \mathbf{z}_n^2 \oplus \mathbf{s}_n,\end{aligned}$$

где  $*$  – операция свертки,  $\oplus$  – поэлементная сумма.

Сквозная связь «вход-выход»  $\mathbf{s}_n$  (skip-connection) базового слоя приводится к числу каналов (фичей) на выходе (при необходимости):

$$\mathbf{s}_n = \begin{cases} \mathbf{W}_n^s * \mathbf{e}_{n-1}, & \text{если } F_{n-1} \neq F_n \\ \mathbf{e}_{n-1}, & \text{иначе,} \end{cases}$$

где  $\mathbf{W}_n^s \in \mathbb{R}^{F_n \times F_{n-1}}$  – ядро проекции.

Между слоями энкодера выполняется уменьшение размерности тензор в 2 раза алгоритмом «nn.MaxPool1d»:

$$\mathbf{e}_n \rightarrow \mathbf{e}_n \downarrow_2.$$

Таким образом, в энкодере выполняется последовательное увеличение числа каналов (фичей) с одновременным уменьшением размерности тензора. Residual-архитектура с pre-activation обеспечивают лучший градиентный поток для быстрой сходимости при обучении [1]. Регуляризация выполняется алгоритмом «nn.Dropout1d» на выходе второй свертки.

### 3.1.2. Bottleneck

Bottleneck реализован на основе трансформера.

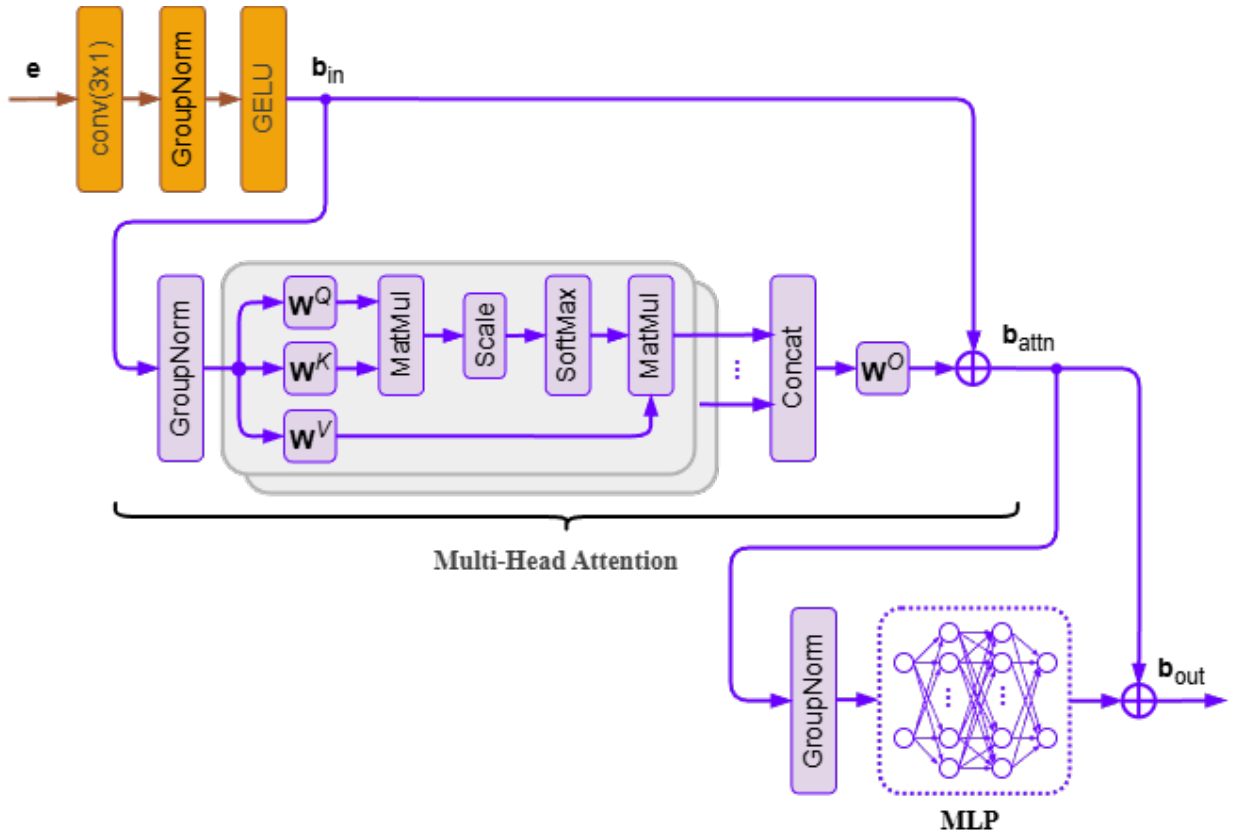


Рисунок 3.3. Блок-схема bottleneck-алгоритма

С выхода энкодера поступает тензор  $\mathbf{e}_3 \in \mathbb{R}^{F_3 \times L_3}$ . На входе Bottleneck длина тензора уменьшается до  $L_4$ , а количество каналов увеличивается до  $F_4$ :

$$\mathbf{b}_{\text{in}} = \sigma \left( \mathcal{N} \left( \mathbf{W}^P * \mathbf{e}_3 \downarrow \right) \right),$$

где  $\mathbf{W}^P \in \mathbb{R}^{F_4 \times F_3}$ ,  $\mathbf{b}_{\text{in}} \in \mathbb{R}^{F_4 \times L_4}$ .

На входе данные нормализуются (pre-normalization, [2]), затем тензор преобразуется (permute) к формату  $L \times F$

$$\mathbf{b}_{\text{in}} \rightarrow \mathcal{N}(\mathbf{b}_{\text{in}}) \rightarrow \mathbf{b}_{\text{in.perm}},$$

$\mathbf{b}_{\text{in.perm}} \in \mathbb{R}^{L_4 \times F_4}$ , для совместимости с популярной реализацией алгоритма Multi-Head Self-Attention (MHSA, [3]):

$$\begin{aligned}
\mathbf{Q}_m &= \mathbf{b}_{\text{in.perm}} \mathbf{W}_m^Q, \\
\mathbf{K}_m &= \mathbf{b}_{\text{in.perm}} \mathbf{W}_m^K, \\
\mathbf{V}_m &= \mathbf{b}_{\text{in.perm}} \mathbf{W}_m^V, \\
\mathbf{H}_m &= \text{Softmax} \left( \frac{\mathbf{Q}_m \mathbf{K}_m^\top}{\sqrt{d_k}} \right) \mathbf{V}_m,
\end{aligned}$$

где  $d_k = F_4/h$ ,

$$\begin{aligned}
\mathbf{W}_m^Q, \mathbf{W}_m^K, \mathbf{W}_m^V &\in \mathbb{R}^{F_4 \times d_k}, \\
\mathbf{Q}_m, \mathbf{K}_m, \mathbf{V}_m, \mathbf{H}_m &\in \mathbb{R}^{L_4 \times d_k},
\end{aligned}$$

$m \in \{1, \dots, h\}$ .

Результаты вычисления  $h$ -«голов» алгоритма MHSA конкатенируются

$$\mathbf{MH}_{\text{perm}} = \text{Concat}(\mathbf{H}_1, \dots, \mathbf{H}_h) \mathbf{W}^O,$$

где  $\mathbf{W}^O \in \mathbb{R}^{L_4 \times d_k}$ , т.е.  $\mathbf{MH}_{\text{perm}} \in \mathbb{R}^{L_4 \times F_4}$  – той же размерности, что и  $\mathbf{b}_{\text{in.perm}}$ .

Выход формируется в виде суммы со входным тензором, для чего размерности преобразуются обратно ( $\mathbf{MH}_{\text{perm}} \rightarrow \mathbf{MH}$ ).

$$\mathbf{b}_{\text{attn}} = \mathbf{b}_{\text{in}} \oplus \mathbf{MH}.$$

После алгоритма MHSA выполняется нормализация данных для их последующей обработки полносвязными слоями (Multi-Layer Perceptron, MLP). Реализованы два Feed-Forward-слоя поканальной обработки с промежуточным увеличением скрытого пространства в  $r$ -раз:

$$\mathbf{MLP} = \mathbf{W}^{\text{MLP2}} \sigma \left( \mathbf{W}^{\text{MLP1}} \mathcal{N}(\mathbf{b}_{\text{attn}}) \right),$$

$$\mathbf{b}_{\text{out}} = \mathbf{b}_{\text{attn}} \oplus \mathbf{MLP},$$

$$\mathbf{W}^{\text{MLP1}} \in \mathbb{R}^{(r \cdot F_4) \times F_4},$$

$$\mathbf{W}^{\text{MLP2}} \in \mathbb{R}^{F_4 \times (r \cdot F_4)},$$

где  $r > 1$  – кратность масштабирования скрытого пространства в MLP-алгоритме.

Регуляризация выполняется алгоритмом «nn.Dropout» после каждого Feed-Forward-слоя.

### 3.1.3. Декодер

Каждый слой декодера увеличивает разрешение массива, последовательно приближая данные к маскам длины  $L$ .

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_{\uparrow} &= \text{Upsample}(\mathbf{x}), \\ \mathbf{z} &= \mathbf{W} * \mathbf{x}_{\uparrow}, \\ \mathbf{y} &= \sigma(\mathcal{N}(\mathbf{z})) \end{aligned}$$

Слои декодера связаны с соответствующими выходами энкодера посредством Attention-gated-связей, по аналогии с [4].

## 3.2. Предварительная обработка данных

Входные данные измеряются в широком диапазоне от -60 дБ до +60 дБ. Это 6 порядков. Типовые нормировки вида norm/std, min/max делают очень мелкими участки данных, модель к таким мелким изменениям нечувствительна. Более того, большую роль играют участки положительных и отрицательных значений. В общем, ломаются важные характерные особенности данных.

Принято решение перейти к наклонам и участкам выпуклости.

## 3.3. Обучение модели

### 3.3.1. Набор данных

Обучение модели выполнено на синтетическом наборе данных, сгенерированном под обучение разработанной архитектуры модели. Набор данных включает ‘Train’, ‘Val’ и ‘Test’-коллекций csv-таблиц частотных характеристик и json-файлов с координатами полюсов/нулей.

Тренировочный набор данных состоит из 72 случайных комбинаций полюсов/нулей обобщенной модели линейного динамического звена:

$$H(s) = G \frac{\prod_{m=1}^M \left(1 + \frac{s}{\omega_{z(m)}}\right)}{s^K \prod_{n=1}^N \left(1 + \frac{s}{\omega_{p(n)}}\right)} e^{-st_{\text{delay}}},$$

где

- $G$  – пропорциональный коэффициент,  $G \in \mathbb{R}$ ;
- $t_{\text{delay}}$  – задержка времени,  $t_{\text{delay}} > 0$ ;
- $K$  – количество интеграторов,  $K \in \mathbb{N}$ ;
- $\omega_{z(m)}$  – частоты нулей передаточной функции  $H(s)$  в количестве  $M$ ,  $\omega_{z(m)} \in \mathbb{R}$ ;
- $\omega_{p(n)}$  – частоты полюсов передаточной функции  $H(s)$  в количестве  $N$ ,  $\omega_{p(n)} \in \mathbb{R}$ .

Каждой комбинации соответствует 500 значений, отличающихся диапазонами частот и частотами полюсов/нулей. Параметры  $G$ ,  $t_{\text{delay}}$  заданы константами для последующего изменения в ходе обучения. Общий размер тренировочного набора данных –  $72 \times 500 = 36\,000$  примеров. Размеры валидационного и тестового наборов – 14 400 и 7 200 примеров, соответственно.

В тестовом наборе данных параметры  $G$ ,  $t_{\text{delay}}$  сгенерированы случайным образом; частотные характеристики приближены к реальным данным путем введения шума с нормальным распределением.

Полное описание генератора набора данных приведено в репозитории [5].

### 3.3.2. Функция потерь

Обучение производилось путем минимизации комбинированной функции потерь

$$w^{\text{BCE}} \mathcal{L}^{\text{BCE}} + w^{\text{Dice}} \mathcal{L}^{\text{Dice}},$$

где

- $\mathcal{L}^{\text{BCE}}$  – перекрестная энтропия,
- $\mathcal{L}^{\text{Dice}}$  – функция потерь Дайса,
- $w^{\text{BCE}}$ ,  $w^{\text{Dice}}$  – весовые коэффициенты.

Перекрестная энтропия:

$$\mathcal{L}^{\text{BCE}} = -\frac{1}{L} \sum_{i=1}^L \left[ t_i \log (\sigma(d_i)) + (1 - t_i) \log (1 - \sigma(d_i)) \right],$$

где  $t_i$  – ожидаемое значение (0 или 1),  $d_i$  – логиты с выхода декодера (логит). Логиты преобразуются в непрерывный диапазон  $[0; 1]$  функцией

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}.$$

Функция потерь Дайса:

$$\mathcal{L}^{\text{Dice}} = 1 - \frac{2 \sum_{i=1}^L d_i t_i}{\sum_{i=1}^L d_i + \sum_{i=1}^L t_i + \epsilon}. \quad (3.1)$$

С целью более глубокого обучения полная функция ошибки формируется по каждому выходу  $n$  декодера:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{w} \sum_{n=1}^N \left[ w_n \left( w^{\text{BCE}} \mathcal{L}_n^{\text{BCE}} + w^{\text{Dice}} \mathcal{L}_n^{\text{Dice}} \right) \right],$$

$w$  – сумма всех коэффициентов  $w_n$ .

### 3.3.3. Метрики

Оценка качества работы модели производилась по коэффициенту Дайса:

$$\text{Dice} = \frac{2 \sum_{i=1}^L p_i t_i}{\sum_{i=1}^L p_i + \sum_{i=1}^L t_i + \epsilon}, \quad (3.2)$$

где  $p_i$  – значения бинарной маски на выходе модели,

$$p_i = \mathbb{I}(\sigma(d_i) > 0,5). \quad (3.3)$$

где  $\mathbb{I}(\cdot)$  – индикаторная функция, принимающая значения «0» или «1».

В качестве вспомогательной метрики использовался коэффициент Жаккара:

$$\text{IoU} = \frac{\sum_{i=1}^L p_i t_i}{\sum_{i=1}^L p_i + \sum_{i=1}^L t_i - \sum_{i=1}^L p_i t_i + \epsilon}. \quad (3.4)$$

Обучение выполнено на NVIDIA GeForce RTX3060 (12 ГБ), torch=2.6.0, CUDA=12.6, cuDNN=9.5.1. Размер батча: 360. Решатель: «Adam». Обучение модели выполнялось по лучшему коэффициенту Дайса на валидации (см. раздел 3.1). Весовые коэффициенты функции ошибки:  $w^{\text{BCE}} = 0,25$ ,  $w^{\text{Dice}} = 0,75$ .

Таблица 3.1. Метрики результирующие

|          |              | <b>Dice</b> | <b>IoU</b> | <b>Комментарий</b>                                      |
|----------|--------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Train</b> | 0.9092      | 0.8580     | Случайные аугментации: $G$ , $t_{\text{delay}}$ , шумы. |
| <b>2</b> | <b>Val</b>   | 0.9393      | 0.9030     | Нет аугментаций.*                                       |
| <b>3</b> | <b>Test</b>  | 0.9221      | 0.8774     | Нет аугментаций.**                                      |

\* Набор данных изначально сформирован с разными  $G$ ,  $t_{\text{delay}}$ .

\*\* Набор данных изначально сформирован с шумами и разными  $G$ ,  $t_{\text{delay}}$ .

Результаты инференса случайных примеров из тестового набора данных

### 3.4. Результаты измерений

Проведен эксперимент на лабораторном стенде (Приложение А). Внутрисхемно измерена частотная характеристика цифрового звена

$$H(z) = \frac{\alpha}{1 - (1 - \alpha)z^{-1}},$$

где  $\alpha = 0.12566$ , частота тактирования 100 кГц, и выполнена детекция его полюсов и нулей

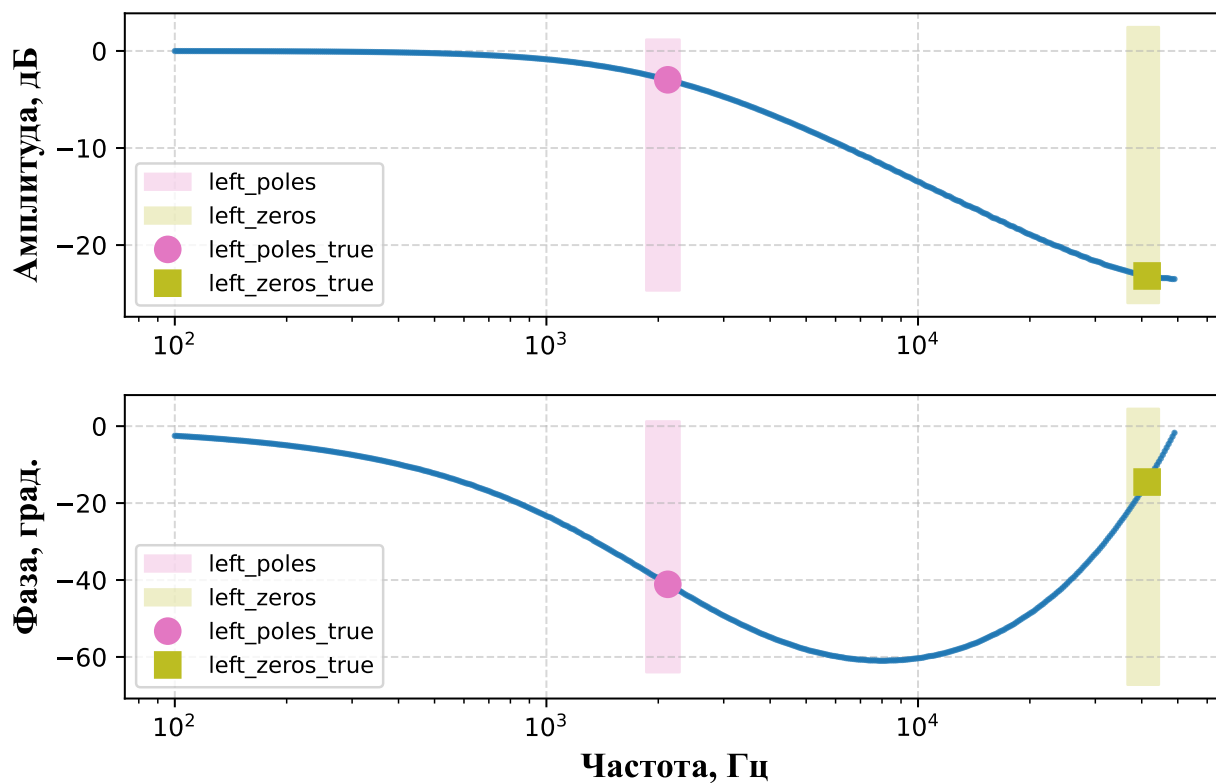


Рисунок 3.4. Результат эксперимента Результат эксперимента Результат эксперимента  
 эксперимента Результат эксперимента Результат эксперимента Результат эксперимента  
 эксперимента Результат эксперимента

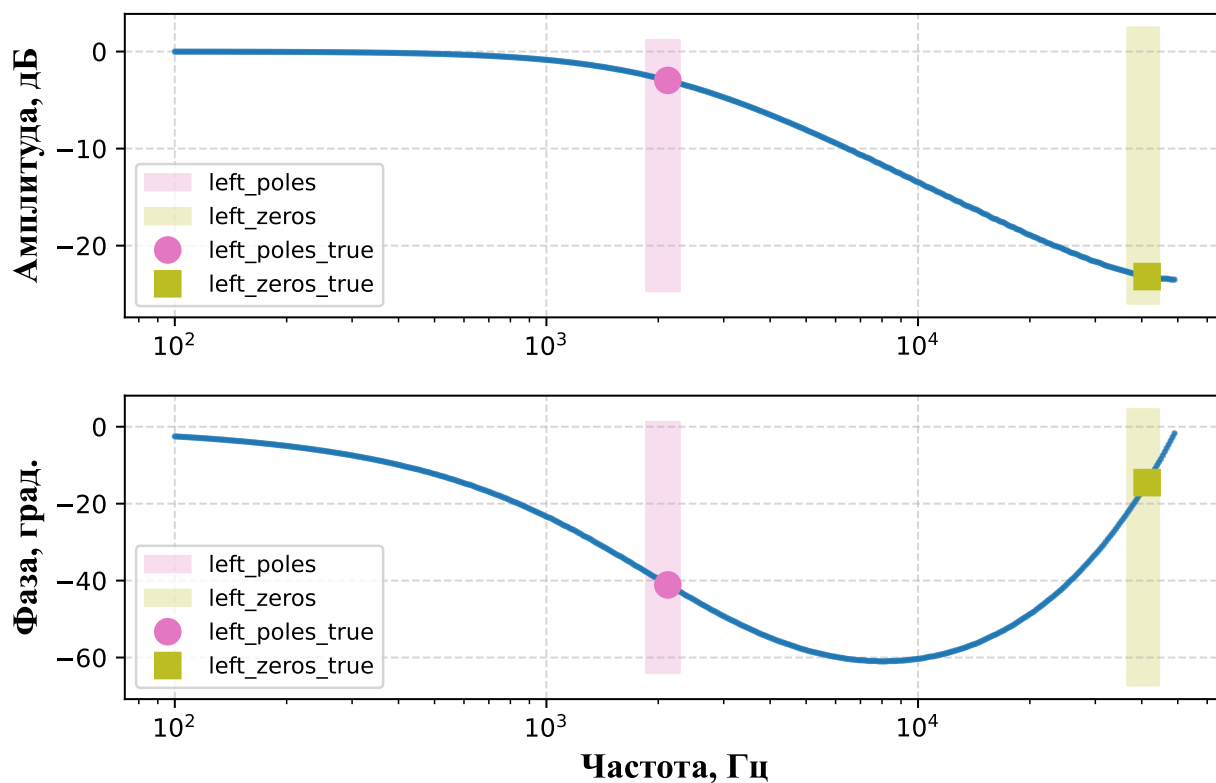


Рисунок 3.5. Результат эксперимента Результат эксперимента Результат эксперимента  
 эксперимента Результат эксперимента Результат эксперимента Результат эксперимента  
 эксперимента Результат эксперимента



## **Заключение**

Выводы по работе, ключевые результаты, перспективы дальнейших исследований.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Identity Mappings in Deep Residual Networks / К. He [и др.] // European Conference on Computer Vision (ECCV). — Springer, 2016. — С. 630—645. — DOI: [10.1007/978-3-319-46493-0\\_38](https://doi.org/10.1007/978-3-319-46493-0_38). — arXiv: [1603.05027 \[cs.CV\]](https://arxiv.org/abs/1603.05027). — URL: <https://arxiv.org/abs/1603.05027>.
2. On Layer Normalization in the Transformer Architecture / R. Xiong [и др.] // Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning (ICML). — PMLR, 2020. — С. 10524—10533. — URL: <https://arxiv.org/abs/2002.04745>.
3. Attention Is All You Need / A. Vaswani [и др.] // Advances in Neural Information Processing Systems. Т. 30. — Curran Associates, Inc., 2017. — С. 5998—6008. — URL: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>.
4. Attention U-Net: Learning Where to Look for the Pancreas / O. Oktay [и др.] // 1st Conference on Medical Imaging with Deep Learning (MIDL). — 2018. — URL: <https://arxiv.org/abs/1804.03999>.
5. *Gorbunov R.* zeros-poles-masks. — 2026. — GitHub repository; last accessed: 2026-05-04. <https://github.com/romangorbunov91/zeros-poles-masks>.

## Приложение А. Лабораторный стенд

1. Макет источника питания 180 Вт – 1 шт.
2. Источник питания GW INSTEK GPC-3060D (2x30 В, 2x6 А) – 1 шт.
3. Нагрузка электронная АКИП 1380/1 (150 В, 30 А, 300 Вт) – 1 шт.
4. Измеритель частотных характеристик AP300 – 1 шт.
5. Осциллограф АКИП-4126/4А-Х – 1 шт.
6. Мультиметр FLUKE 17B+ – 1 шт.

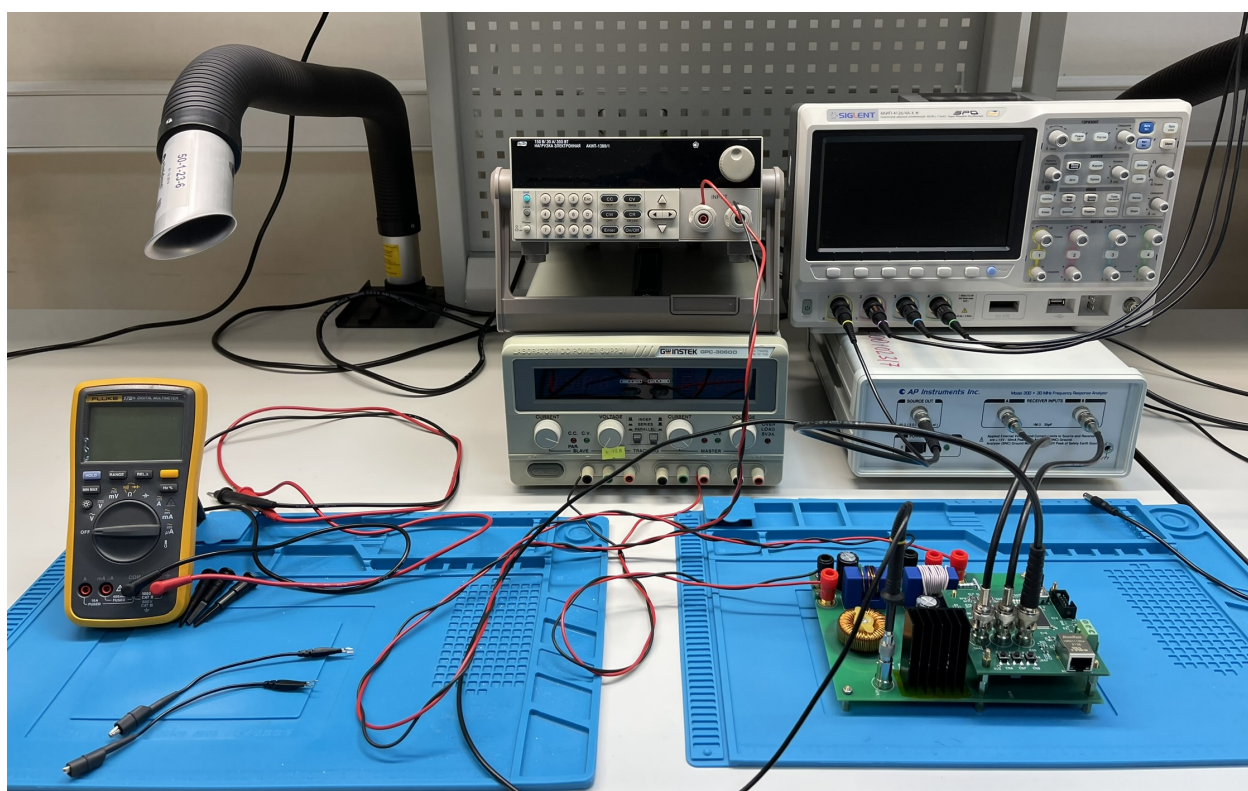


Рисунок А.1. Лабораторный стенд

## **Приложение Б. Внедрение результатов работы**