DS-2CD7A27EWD-(I)(L)ZS/ZJ(白)

DS-2CD7A27EWD-(I)(L)Z(S) (白)

200 万星光级 1/1.8" CMOS 海康威视 AI 轻智能抓拍筒型网络摄像机

白光机型　　红外机型

功能特性

专业智能功能

- 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。
- 支持三种智能资源切换：人脸抓拍（默认）、道路监控、Smart 事件
- 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测 30 张人脸。
- 道路监控：支持车型/车身颜色/车牌颜色识别，检测正向行驶的车辆以及行人和非机动车,自动对车辆牌照进行识别。
- smart 事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测
- 设备内置高效白光阵列灯，低功耗，夜间能正常进行人脸抓拍(-L 支持)
- 设备内置高效红外阵列灯，低功耗，夜间能正常进行人脸抓拍(-I 支持)
- 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳

通用功能

Smart 功能

- Smart 录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合 Smart NVR/SD 卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放
- Smart 编码：支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术,支持 smart265 编码

图像相关

- 最高分辨率可达 200 万像素（1920×1080），并在此分辨率下可输出 30fps 实时图像，图像更流畅
- 支持透雾、电子防抖
- 支持宽动态 120dB

系统功能

- 支持 ONVIF(profile S/profile G)、ISAPI、GB/T28181 和 E-HOME 接入
- 支持五码流技术，双路高清，支持同时 20 路取流

接口功能

- 支持标准的 128G Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡存储
- 支持 10M/100M/1000M 自适应网口
- 支持 1 对音频输入/输出(-S 支持)
- 支持 2 对报警输入/输出(-S 支持)

安全服务

- 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持 IP 地址过滤

应用场景

适用于小区、超市、银行出入口，宾馆、关键道路、通道进出口等

订货型号

DS-2CD7A27EWD-IZS/ZJ(白)、DS-2CD7A27EWD-LZS/ZJ(白)

外形尺寸

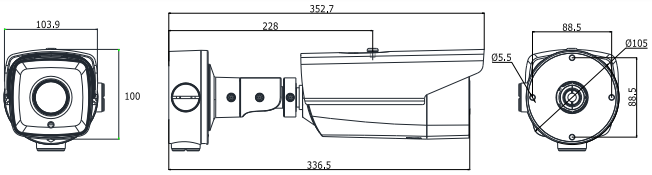

技术参数

型号 参数	DS-2CD7A27EWD-(I)(L)ZS/ZJ(白) 200 万星光级 1/1.8” CMOS 海康威视 AI 轻智能抓拍筒型网络摄像机
摄像机	
传感器类型	1/1.8” Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON)，0 Lux with IR
快门	1 秒至 1/100,000 秒
镜头	2.8-12mm F1.2，水平视场角 99.5°~38.6° 8-32mm F1.4，水平视场角 42.5°~13.4°
三轴调节	P:0-360°, Tilt: 0-90°, Rotation: 0-360°
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
数字降噪	3D 数字降噪
宽动态	超宽动态范围达 120dB，室内逆光环境下监控
压缩标准	
视频压缩标准	H.265/H.264 / MJPEG
H.265 编码类型	Main Profile
H.264 编码类型	BaseLine Profile / Main Profile / High Profile
视频压缩码率	32 Kbps~16Mbps
音频压缩标准	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM
音频压缩码率	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC)
图像	
最大图像尺寸	1920×1080
主码流分辨率与帧率	50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720), 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720)
子码流分辨率与帧率	50Hz: 25fps (704 x 576, 640 x 480)60Hz: 30fps (704 x 480, 640 x 480)
第三码流分辨率与帧率	50Hz:25fps(1920 x 1080,1280 x 720,704 x 576,640 x 480) 60Hz:30fps(1920 x 1080,1280 x 720,704 x 480,640 x 480)
图像设置	走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调
图像增强	背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，畸变校正，3D 降噪
日夜转换方式	白天、黑夜、自动、定时、报警触发（-S）
区域裁剪	支持
图片叠加	支持 BMP 24 位图像叠加，可选择区域
感兴趣区域	ROI 支持主码流、子码流、第三码流、第四码流、第五码流分别设置 4 个固定区域
网络功能	
存储功能	支持 Micro SD/Micro SDHC /Micro SDXC 卡(128G)断网本地存储，NAS(NFS、SMB/CIFS 均支持)
智能报警	移动侦测、遮挡报警、网线断、IP 地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问
支持协议	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour
接口协议	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181,Ehome
通用功能	一键恢复,防闪烁,五码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP 地址过滤
专业智能	
人脸抓拍	支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测 30 张人脸。
道路监控	支持车辆检测：支持车型/车身颜色/车牌颜色识别，检测正向行驶的车辆以及行人和非机动车,自动对车辆牌照进行识别。
Smart 事件	支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测
智能补光	设备内置高效白光阵列灯，可定时开启（-L 支持） 设备内置高效红外阵列灯，可根据镜头焦距大小智能改变红外灯亮度，使红外补光均匀（-I 支持）
过线计数	支持
SMART 侦测	
异常侦测	音频异常（-S 支持，音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测），虚焦侦测
音频	
环境噪声过滤	支持
音频采样率	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHZ/48 kHz
接口	

通讯接口	1 个 RJ45 10M / 100M /1000M 自适应以太网口 1 个 RS-485 接口（-S 支持）
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS)
其他接口（-S 支持）	
音频接口	1 对音频输入(Line in)/输出接口
报警接口	2 对报警输入/输出接口(AC/DC 24V 1A max)
一般规范	
工作温度和湿度	-30°C~60°C,湿度小于 95%(无凝结)
电源供应	DC12V / PoE(802.3at)
电源接口类型	三芯电源接口
功耗	（-L 类型）DC12V，1.7A,Max：20W；PoE(802.3at,36-57V)，0.3-0.5A，CLASS 4, MAX: 20W （-I 类型）DC12V，1.2A,Max：14.5W；PoE(802.3at,36-57V)，0.2-0.3A，CLASS 4, MAX: 14.5W
防护等级	IP67
补光距离	（-L 类型）白光最远达 30 米； （-I 类型）红外最远达 80 米(2.8-12mm 镜头 20-50 米)
尺寸(mm)	88.5 × 103.9 × 352.7
重量	1500 g