iDS-2DF8432IXR-A(T5)
400万像素星光系列8寸网络高清高速智能球机

- 支持GB35114安全加密
- 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出
- 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间
- 彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.2，AGC ON)；0 Lux with IR
- 支持32倍光学变倍，16倍数字变倍
- 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控
- 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率
- 支持3D数字降噪、强光抑制、透雾、电子防抖、Smart IR
- 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
- 支持300个预置位，8条巡航扫描
- 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
- 支持定时抓图与事件抓图功能
- 支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90°（自动翻转）
- 支持1路音频输入和1路音频输出
- 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能
- 支持最大256G的 Micro SD/ Micro SDHC/ Micro SDXC卡存储
- IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准
- 支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP和萤石接入

▪ 规格参数

基础参数	
传感器类型	1/1.8 " progressive scan CMOS
最低照度	彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.2，AGC ON)；0 Lux with IR
快门	1/1-1/30,000s
慢快门	支持
聚焦模式	半自动，手动，自动
日夜转换模式	自动ICR彩转黑
背光补偿	支持
宽动态	120dB超宽动态
强光抑制	支持
3D降噪	支持
电子防抖	支持
区域曝光	支持
区域聚焦	支持
图像设置	饱和度，亮度，对比度，锐度
图像参数切换	支持
白平衡	自动白平衡，自动跟踪白平衡，钠灯，日光灯，室内，室外，手动白平衡，锁定白平衡
数字变倍	16倍
光学变倍	32倍
隐私遮蔽	最多24块，支持马赛克，支持多种颜色设置，四边形区域
信噪比	≥52dB
通用功能	镜像，密码保护，水印技术，IP地址过滤
增益控制	自动，手动
光学透雾	支持
镜头	
焦距	6.0-192mm，32倍光学变倍
光学变倍速度	大约4.0s
视场角	59.0-2.0度(广角-望远)
近摄距	100mm-1500mm(广角-望远)
最大光圈数	F1.2
补光	
红外照射距离	200m
防补光过曝	支持
云台功能	
水平范围	360°
垂直范围	-20°-90°(自动翻转)
水平速度	水平键控速度：0.1°-210°/s，速度可设;水平预置点速度：280°/s
垂直速度	垂直键控速度：0.1°-150°/s，速度可设;垂直预置点速度：250°/s
比例变倍	支持
预置点个数	300个
巡航扫描	8条
花样扫描	4条

断电记忆	支持
守望功能	预置点，花样扫描，巡航扫描，自动扫描，垂直扫描，随机扫描，帧扫描，全景扫描
3D 定位	支持
方位角信息显示	支持
预置点视频冻结	支持
定时任务	预置点，花样扫描，巡航扫描，自动扫描，垂直扫描，随机扫描，帧扫描，全景扫描，球机重启，球机校验，辅助输出
设备检测异常	网线断，IP地址冲突，存储器满，非法访问，存储器错误
视频	
最大图像尺寸	2560×1440
主码流帧率分辨率	50Hz: 25fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720), 60Hz: 30fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720),
子码流帧率分辨率	50Hz: 25fps (704×576, 640×480, 352×288); 60Hz: 30fps (704×480, 640×480, 352×240)
第三码流帧率分辨率	50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288); 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240)
视频压缩标准	H.265，H.264，MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps ~ 16384 Kbps
H.264	Baseline Profile，Main Profile，High Profile
H.265	Main Profile
Smart 264	支持
Smart 265	支持
SVC	支持
ROI	固定区域ROI
音频	
音频压缩标准	G.711alaw，G.711ulaw，G.722.1，G.726，MP2L2，AAC，PCM
音频压缩码率	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps to 192 Kbps(MP2L2)/16 Kbps to 64 Kbps(AAC)
智能	
人脸抓拍	支持
道路监控	支持车辆检测(支持车牌识别，车型、车身颜色、车牌颜色识别)和混行检测（支持行人、非机动车、机动车检测），多场景巡航检测、云存储服务功能
普通事件	移动侦测，报警输入，报警输出，遮挡报警，异常
Smart事件	区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，音频异常侦测
Smart跟踪	手动跟踪，事件跟踪，支持多场景巡航跟踪
Smart录像	断网续传，智能后检索
报警联动	预置点，巡航扫描，花样扫描，SD卡录像，报警输出，邮件，上传中心，上传FTP
Smart图像增强	120dB超宽动态，透雾，强光抑制，电子防抖，Smart IR
Smart编码	Smart265，Smart264，低码率，ROI
网络	
网络存储	NAS (NFS，SMB/ CIFS)
支持协议	IPv4/IPv6，HTTP，HTTPS，802.1x，Qos，FTP，SMTP，UPnP，SNMP，DNS，DDNS，NTP，RTSP，RTCP，RTP，TCP/IP，UDP，IGMP，ICMP，DHCP，PPPoE，Bonjour
接口协议	软件集成的开放式API，ISAPI，海康SDK，第三方管理平台接入，GB/T28181协议，视图库，支持萤石接入，ISUP，开放型网络视频接口
最大取流路数	20路

用户管理	32个
安全管理	授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定，HTTPS加密，IEEE 802.1x网络访问控制，IP地址过滤
客户端	支持iVMS-4200客户端
浏览器	IE10+，Chrome57+，Firefox52+，Safari12+
接口	
网络接口	RJ45网口，自适应10M/100M网络数据
光纤接口	不支持
SD卡扩展	支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G
报警输入	7路报警输入
报警输出	2路报警输出
音频输入	1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
音频输出	1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω
RS485接口	采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议
一般规范	
电源接口类型	AC24V±25%
工作温湿度	-40℃~70℃；湿度小于95%
雨刷	不支持
尺寸	Φ266.6×410mm
重量	8Kg
功耗	62W max（其中加热5Wmax，红外灯15W max）
认证	
防护	IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准

▪ 订货型号

iDS-2DF8432IXR-A(T5)

▪外形尺寸

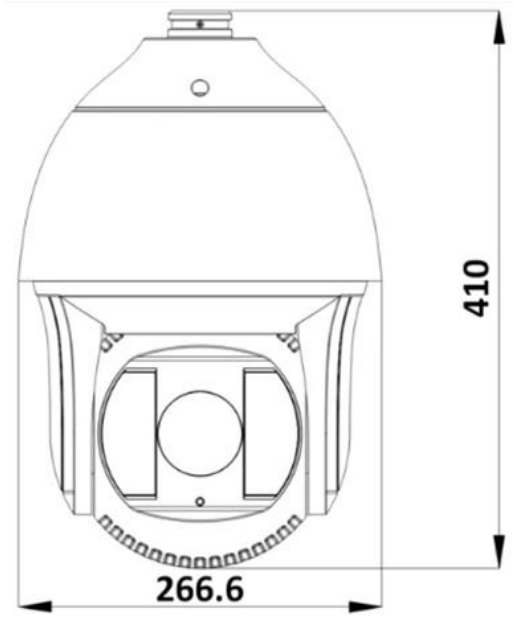

Unit：mm

▪配件

▪推荐购买

DS-1602ZJ-corner 墙角装支架	DS-1602ZJ-pole 立杆装支架	DS-1602ZJ-长壁装支架	DS-1661ZJ-吊装支架 (20cm)