

# **TEXTILES**

pour la boulangerie artisanale et industrielle



# LES SUPPORTS D'AVENIR POUR LA PÂTE TRADITIONNELLE

www.artem-fr.com

# **TOILE DE BALANCELLE**



## **LA GAMME**

Une gamme large de matière qui répondra aux différentes contraintes : économique ou technique, éviter le collage, éviter le fleurage, facilement lavable...

- Arsynta 550: feutre synthétique, économique mais difficile à nettoyer.
- FG 640: feutre laine foulée, colle moins que du feutre synthétique, mais plus onéreux et non lavable.
- Arfil: Mono filament à mailles en polyamide (de 200 à 800 microns en blanc ou en bleu), facilement nettoyable, bonne aération des pâtons sur toute la surface.
- Arconet T: dernière innovation d'ARTEM, évite le fleurage, ne colle pas.
- ARFELT 100: nous consulter

# LA CONFECTION

Tous types de fixation possible: à velcros, à ourlets, à boutons-pressions, avec cadre moulé plastifié, avec jonc plastique. Tous types de forme possible: Gouttière, avec ou sans pince, poche individuelle ou multipoches.

# LE CHOIX DE LA MATIÈRE EN FONCTION DE L'APPLICATION :

	ARCONET T	ARFLET FG640	ARFIL BLANC	ARFIL BLEU	ARSYNTA 550
FLEURAGE	NUL	FAIBLE	MOYEN	MOYEN	MOYEN
ENTRETIEN	FACILE	DIFFICILE	FACILE	FACILE	MOYEN
CERTIFICAT ALIMENTAIRE 1935/2004			•		SUR DEMANDE

# LES PRODUITS ASSOCIÉS

ARTEM propose également les cadres des toiles de balancelle.



# Tolle Enfougnement A sangles A cordon Tolle renforcée ARCOT EM 80

### LA GAMME

- **Standard en ARCOT 500**: coton 500 g/m², ourlets rentrés sur les bords (possibilité de tissage à largeur pour éviter les ourlets), coutures réalisées avec un fil Kevlar résistant aux hautes températures.
- Renforcée en ARCOT EC60, EC100 ou EM80: coton ou polyester avec 2 faces tissus avec entre plis PU ou PVC = une haute résistance aux frottements répétés, sans ourlets.

# LA CONFECTION


Fermeture toile à recouvrement, cordon ou sangle (pour la renforcer, nous conseillons le recouvrement). Barre, sertie ou non, en acier inox.

# LE CHOIX DE LA MATIÈRE EN FONCTION DE L'APPLICATION:

	ARCOT 500	ARCOT 500 TISSÉ EN LARGEUR	ARCOT EC60	ARCOT EC100	ARCOT EM80
USAGE STANDARD					
USAGE INTENSIF					•
CERTIFICAT ALIMENTAIRE 1935/2004					

# LES PRODUITS ASSOCIÉS

ARTEM propose également des barres de toile enfourneur en inox.

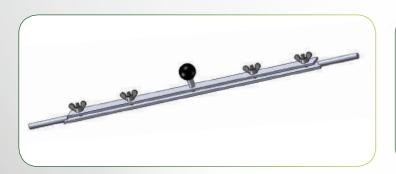





# LA GAMME MANCHONS/COURSIERS POUR FAÇONNEUSE

- ARFELT 2500: pour façonneuse artisanale: épaisseur 6 mm densité 2700 g/m2, feutre pure laine tissée circulaire et foulée, utilisé pour les façonneuses artisanales, grande qualité de façonnage, durée de vie importante, produit 100 % naturel et biodégradable.
- ARULAINET: pour façonneuse horizontale: voir gamme façonnage/boulage page bande transporteuse.

# LA GAMME FEUTRE SOUS TAPIS LOURD ET TAPIS DE RÉCEPTION

- ARFELT FG 960: feutre laine foulée épaisseur 3 mm densité 960 g/m2.
- ARFELT 1400 ou 2000 : feutre tissé et foulé épaisseur 3 ou 5 mm densité 1000 ou 2000 g/m² pour utilisation intensive.

# LA CONFECTION

Avec ourlet pour les feutres sous tapis lourd ou format simple pour tapis de réception.

Fabriqué aux dimensions standards ou sur-mesure suivant vos besoins (possibilité de fournir en rouleau de largeur 1 800 mm).

# LE CHOIX DE LA MATIÈRE EN FONCTION DE L'APPLICATION :

	ARFELT FG 960	ARFELT 1400	ARFELT 2000	ARFELT 2500
USAGE STANDARD				
USAGE INTENSIF				
CERTIFICAT ALIMENTAIRE 1935/2004	•	•	•	

### **TAPIS LOURD**

PVC blanc, toile plastifiée blanche densité 680 g/m².

Avec passages pour barre métallique. (les barres de poids en option)

# **TOILE DE COUCHE**



ARLIN ARCONET

## **LA GAMME**

■ ARLIN: Toile 100 % lin, fibre naturelle sans additif, 380 g/m², tondu et calandré. La qualité la plus communément utilisée par les boulangers. Facilité pour faire les plis de séparation entre les baguettes.

■ **ARCONET**: Dernière innovation ARTEM (trophée de l'hygiène à EUROPAIN): Toile mélange de lin, coton et polyester, avec traitement hydrofuge et anti bactérien, 320 g/m². Facilité pour faire les plis de séparation entre les baguettes, limite le farinage = reste propre plus longtemps, évite le collage de certaines pâtes, sèche plus rapidement.

### LA CONFECTION

- En rouleau de 50 ml en largeur 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 900 mm
- En toile confectionnée avec ourlet à chaque extrémité
- En toile confectionnée avec ourlet et cordon à chaque extrémité (pour couche automatique)
- Support textile pour banneton

# LE CHOIX DE LA MATIÈRE EN FONCTION DE L'APPLICATION POUR LES TOILES CONFECTIONNÉES:

	ARLIN	ARCONET T
POUSSE DIRECTE		
POUSSE CONTRÔLÉE	•	À TESTER
CERTIFICAT ALIMENTAIRE 1935/2004		

## LES PRODUITS ASSOCIÉS

ARTEM propose également les grilles pour couche parisienne ou auto et les chariots.

Nous proposons aussi les poignée PVC pour couche automatique avec fente pour passage et fermeture de la toile de couche.







# LA GAMME LAMINOIR, TRANSPORT DE PÂTE, TABLE DE DÉCOUPE

- ARCOT EC100: pour tapis de laminoir avec ou sans découpe, transport: Bande face inférieure et supérieure en coton avec une trame en polyester entrepli PU, durée de vie importante.
- ARCOT 500: pour tapis de laminoir sans découpe. Bande 100 % coton avec ourlets rentrés sur les bords, adapté pour les petites longueurs (2500 mm, déconseillé au-delà), économique, souple, facile à stabiliser.
- ARURE EM160: lisse pour tapis de laminoir avec découpe, transport, peseuse: Bande PU lisse Blanche ou bleue. Épaisseur 1,2 mm Densité 1300 g/m2. Jonction collée sans fin sous presse. Facilement lavable. Nécessite du farinage ou une pâte grasse.
- **ARULAINE**: pour les puristes du transport sur la laine = Surface de travail en laine tissée et foulée, et face inférieure en coton/polyester. Épaisseur 2,8 mm Densité 2000 g/m2.

# LA GAMME FAÇONNAGE BOULAGE

- ARUFELT EM80: surface de travail en feutre polyester aiguilleté. Épaisseur 3,2 mm Densité 2000 g/m2. Bonne qualité de façonnage. Durée de vie importante.
- ARULAINE T: surface de travail en laine tissée et foulée et face inférieure en PVC. Épaisseur 3,0 mm Densité 2200 g/m2. Très bonne qualité de façonnage. Durée de vie très importante.


# LA CONFECTION

Jonction sans fin, agrafée inox, agrafée plastique, option: avec profil de guidage, avec barrette.

# LE CHOIX DE LA MATIÈRE EN FONCTION DE L'APPLICATION:

	ARCOT 500	ARCOT EC100	ARURE EM 160	ARULAINE	ARUFELT	ARULAINE T
TRANSPORT						
LAMINAGE						
PESAGE						
BOULAGE						
FAÇONNAGE						
CERTIFICAT ALIMENTAIRE 1935/2004	•					

# **AUTRES PRODUITS**

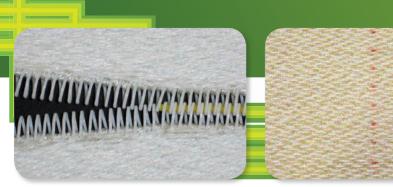



# **BANDE SPÉCIALE**

- ARBAKE 160: pour enfournement automatique industriel = travail intense en grande largeur, polyester blanc résistant à la forte température (jusqu'à 160°), jonction sans fin ou agrafée, diamètre minimum d'enroulement 5 mm, fabriqué en grande largeur (5 m) et grande longueur (30 m), facilité de montage grâce à l'agrafe.
- ARBAKE 220: pour enfournement automatique industriel = idem ARBAKE 160 sauf PPS beige au lieu du polyester en face supérieure, résiste jusqu'à 220°.

# MANCHE À FARINE

■ ARCOT 500: coton fin perméable à l'air confectionné cylindrique ou conique selon votre souhait, ouvert avec ourlets des deux côtés (avec ou sans cordon dans l'ourlet), fermé à plat par une couture d'un côté et ouvert avec ourlet de l'autre, fermé par un disque d'un côté et ouvert avec un ourlet de l'autre. Nous consulter pour autre type de manche ou autre matière.


**HOUSSE DE CHARIOT:** PVC blanc, toile plastifiée blanche densité 680 g/m2. Avec fermeture par velcro, ou fermeture éclaire.

**CACHE DE PÉTRIN :** PVC blanc, toile plastifiée blanche densité 680 g/m2. Avec fermeture par velcro, ou fermeture éclaire.

**TOILE TRANSIPAT:** Nous consulter pour la matière. Confection avec ourlet, sangles ou autre.



ARCOT 500



HOUSSE DE CHARIOT



CACHE DE PÉTRIN



TOILE TRANSIPAT

# Production en France dans nos locaux de Seine et Marne



# Assistance téléphonique toute l'année

De 8h à 18h du lundi au vendredi pour vous aider à définir vos produits.

Textile technique, feutre et bande transporteuse pour la boulangerie artisanale et industrielle.

Une large gamme de produits standards en stock pour expédition dans la journée et fabrication rapide dans nos ateliers pour le sur-mesure.

À votre service depuis 35 ans



16, rue de Berlin Innovespace Val d'Europe 2 77144 Montevrain

Tél.: +33(0)164110033 - Fax: +33(0)164113209 com@artem-fr.com