

CHARAKTERISTIKA: PLASTOVÁ ROZVODNICA PRAGMA, katalog.č. PRA 31418
ZAPUSTENÁ MONTÁŽ, PLNÉ NEPRIEHLADNÉ DVERE, katalog.č. PRA16318

NAPÄŤOVÁ SUSTAVA: 3/N/PE AC 400/230 V TN-S

DCHRANA PRED URAZOM EL. PRUDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: PODLA STN 33 2000-4-41, IZOLÁCIOU, KRYTÍM,

ZÁBRANAMI, PREKÁŽKAMI ŽIVÝCH ČASTÍ

OCHRANA PRED URAZOM EL. PRUDOM PRI PORUCHE: PODLA STN 33 2000-4-41, SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA,

POSPÁJANÍM, UZEMNENÍM NEŹIVÝCH ČASTÍ

DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

IZOLÁCIA: TRIEDA II

MATERIÁL: TECHNOPLASTIC-PLASTOVÝ KRYT-IZOLAČNÝ SAMOZHAŠIVÝ

FARBA: SLONOVÁ KOSŤ RAL 9001

ROZMERY mm: 810 x 486 x 86 (v x š x hl.)

POČET RADOV: 4 (4 RADY PO 18 MODULOV)

KAPACITA V MDDULDCH 18mm: 96

PRÍVODY/VÝVODY: ZHORA/ZDOLA

MENOVITÝ PROD: In=125 A

SUČASNÝ PRÍKON: Pp=7 kW


KRYTIE: IP 40/30


POŽIARNÁ A TEPELNÁ ODOLNOSŤ: 650°C/30S


INŠTALÁCIA – OSADENIE: ZAPUSTENÁ MONTÁŽ POD OMIETKU

VÝROBCA: SCHNEIDER ELECTRIC

VYPRACOVAL	Ing, Juraj Števek	NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA UL. DRUŽSTEVNÁ	ROZVÁDZAČ HRS	STUPEŇ	DSP	CISLO VYKRESU
ZODP. PROJEKTANT	Ing, Daniel Mráz			MIERKA		_
DATUM	12/2016			OKRES	PE	1
POCET LISTOV	4					LIST: 1

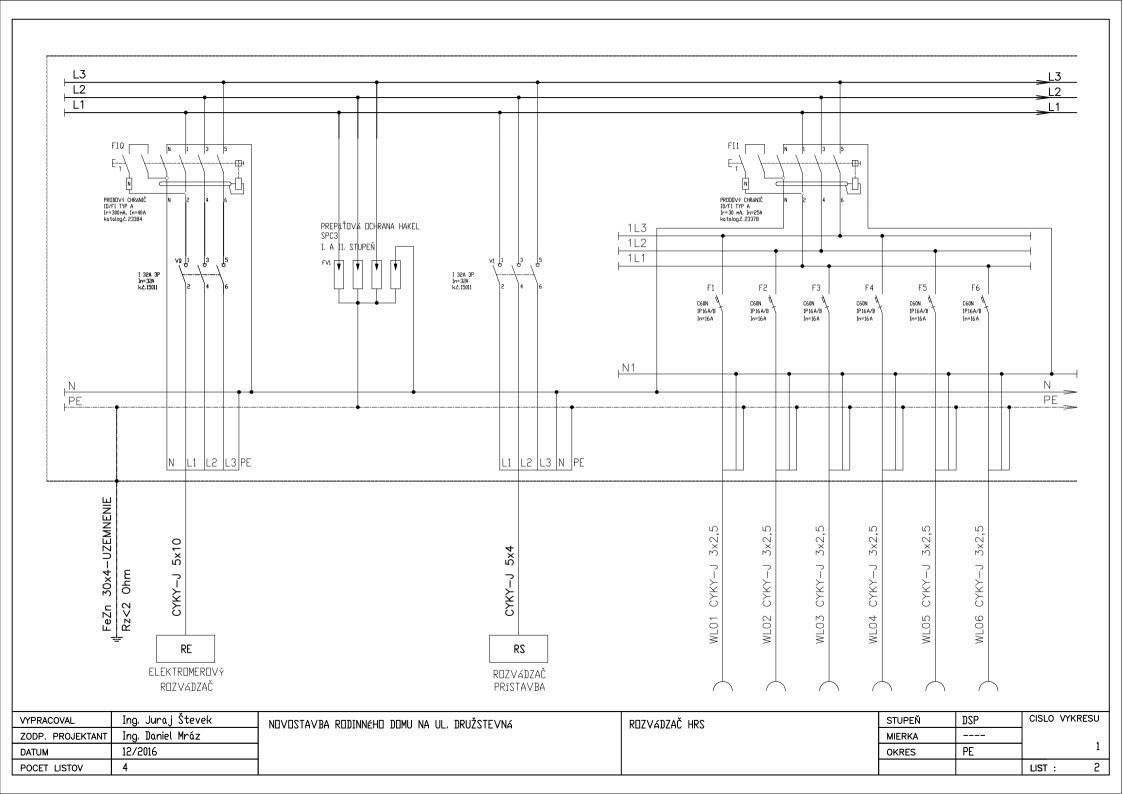

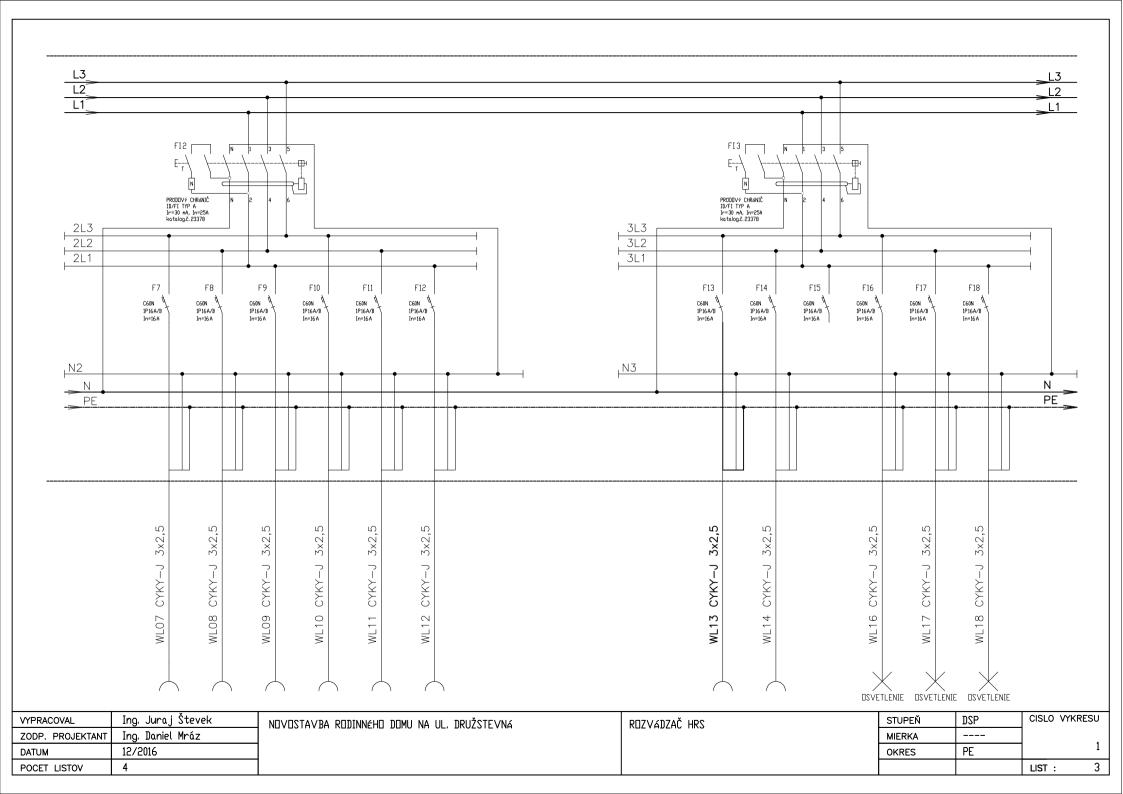

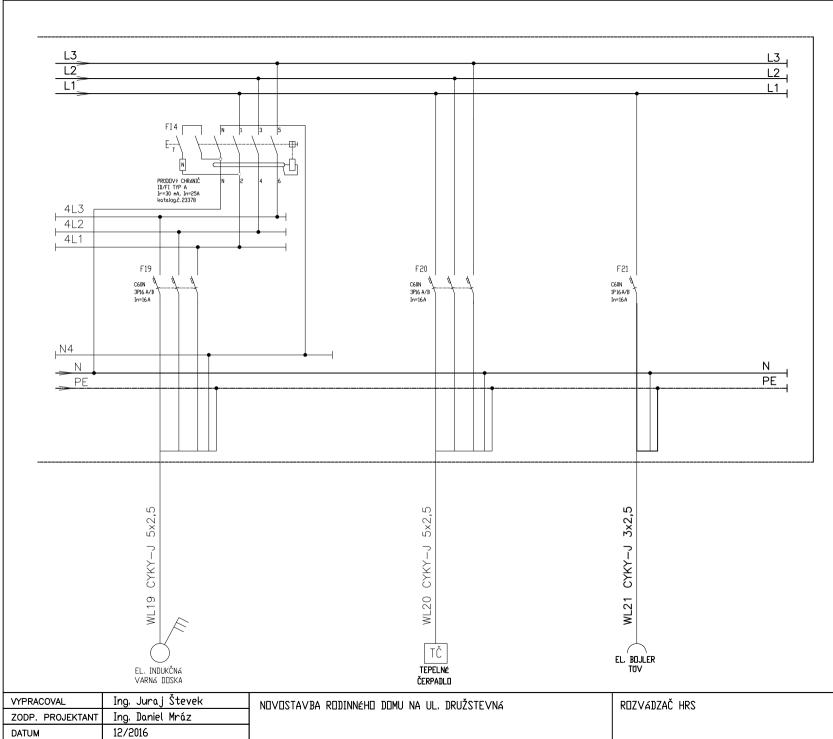

POCET LISTOV

4