


REZO-POHĽAD B-B' - JUHO-VÝCHODNÝ

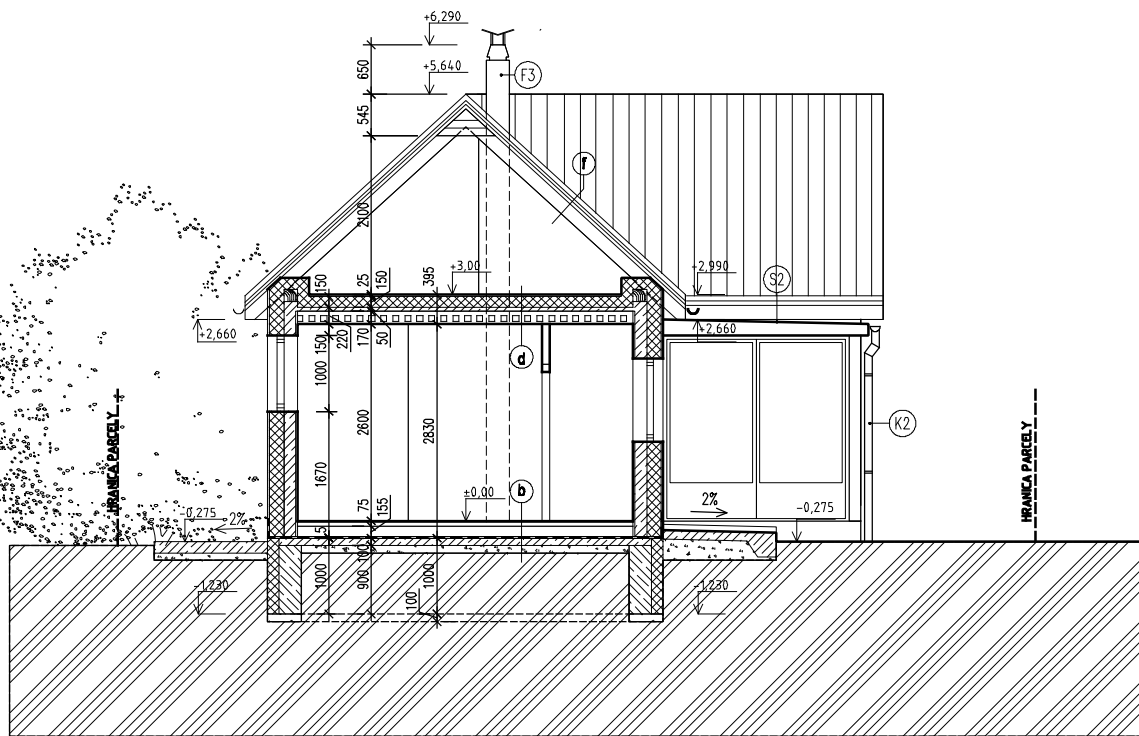

REZO-POHĽAD A-A' - JUHO-ZÁPADNÝ

LEGENDA MATERIÁLOV:

- F1 FASÁDNA STIERKA JEMNÁ ŠTUKOVÁ, FARBA BIELA - RAL 9010 (PURE WHITE)
F2 FASÁDNA STIERKA JEMNÁ ŠTUKOVÁ, FARBA KAMENNÁ SIVÁ - RAL 7030 (STONE GRAY)
F3 KOMINOVÉ MURIVO REZNÉ, TEHLÝ BIELY ŠAMOT
S1 STREŠNÁ KRYTINA BETÓNOVÁ ALEBO KERAMICKÁ, FARBA ČERVENO HNEDÁ - RAL 3009 (OXID RED)
S2 STREŠNÁ PVC VYSTUŽENÁ FÓLIA 1,5mm, FARBA SIVÁ ALEBO ČIERNA
K1 KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE HORIZONTÁLNE, FARBA ČERVENO HNEDÁ - RAL 3009 (OXID RED)
K2 KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE ZVISLÉ, FARBA BIELA - RAL 9010 (PURE WHITE) ALEBO POZINK

LEGENDA MATERIÁLOV:

- betón / železobetón
murivo ľahčené
velox stropná tvarovka - prosím vid' statika
tepelná izolácia - polystyrén - EPS
tepelná izolácia - minerálna vlna
hydroizolácia
štrková zhutnená vrstva
prôvodný terén

- a) podlaha na teréne - pivnica (interiér)
- cementový poter 7mm
- betónová mazanina 60mm
- tepelná izolácia 50mm
- poistná hydroizolácia 12mm
- podkladový betón 100mm
- štrková vrstva 150mm
- rastlý terén -

- b) podlaha na teréne - 1NP (interiér)
- cementový poter 7mm
- betónová mazanina 60mm
- tepelná izolácia 50mm
- poistná hydroizolácia 12mm
- podkladový betón 100mm
- štrková vrstva 150mm
- rastlý terén -

- c) strop nad pivnicou - VELOX (obytná miestnosť)
- laminátová podlaha 10mm
- cementové lepidlo 5mm
- bet. mazanina vrátane podl. kúrenia 60mm
- tepelná izolácia EPS polystyrén 50mm
- reflexná fólia 0.1mm
- železobetónová doska 50mm
- VELOX tvarovka - ŽB. rebrovanie 170mm
- omietka vápenno cementová 15mm (pivnica)

- d) strop nad 1NP - VELOX (poväla)
- drevoštiepková doska 2x25mm
- tepelná izolácia EPS polystyrén 50mm
- reflexná fólia 0.1mm
- železobetónová doska 50mm
- VELOX tvarovka - ŽB. rebrovanie 170mm
- omietka vápenno cementová 15mm (obytná miestnosť)

- e) strecha nad obytnou časťou (exteriér)
- strešná krytina 50mm
- latovanie 35mm
- kontralať 40mm
- paropriepustná poistná hydroizolač. fólia 0,5mm
- minerálna tep. izol. medzi krokvmi 180mm
- minerálna tep. izol. na SDK podkonšt. 180mm
- oc. SDK podkonštrukcia CD lyštovanie rozpon 400mm
- parotesná fólia 0,5mm
- SDK - sadrokartón protipožiarny RF (DF) 15mm (obytná miestnosť)

- f) strecha nad povälou (exteriér)
- strešná krytina 50mm
- latovanie 35mm
- kontralať 40mm
- paropriepustná poistná hydroizolač. fólia 0,5mm
- minerálna tep. izol. medzi krokvmi 180mm
- oc. SDK podkonštrukcia rozpon 400mm
- parotesná fólia 0,5mm
- SDK - sadrokartón protipožiarny RF (DF) 15mm (interiér)

- g) stena obvodová (interiér)
- omietka vápennocementová 15mm
- VELOX WS-EPS 400mm
- heraklit 35mm
- železobetón 150mm
- polystyrén expand. 180mm
- heraklit 35mm
- omietka vápennocementová 15mm (exteriér)

- h) strecha prístrešok - parkovanie
- WPC - fólia vystužená 1,5mm
- geotextília 3mm
- drevený záklop 25mm
- krokva 5000x100x200mm

Autor				ING.ARCH ŠRANKOTA PAVOL 0904 744 554 PALO.DWG@GMAIL.COM	
Ved.projektant	Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil		
Ing. arch Pavol Šrankota	Šrankota Pavol	Šrankota Pavol	Šrankota Pavol		
Investor	Števek Juraj r. Števek Ing. a Dáša Števeková r. Hreňáková,			Čís.zák.	
Investor - adresa	Radová, 1414/20, 95701 Bánovce nad Bebravou,			Dátum	02/2017
Názov stavby	Novostavba rodinného domu na ul. Družstevná			Číslo parcely	51/3, 55/2
Miesto stavby	Parcelné číslo C-KN 55/ 2, Katastrálne územie: Veľké Šenkvice			Stupeň	DSP
Objekt	NOVOSTAVBA - RODINNÝ DOM			Formát	A3
Profesia	architétúra			Mierka	1:100
Obsah výkresu	REZO-POHĽAD A-A', REZO-POHĽAD B-B			Číslo výkresu	07
				Číslo sady	