
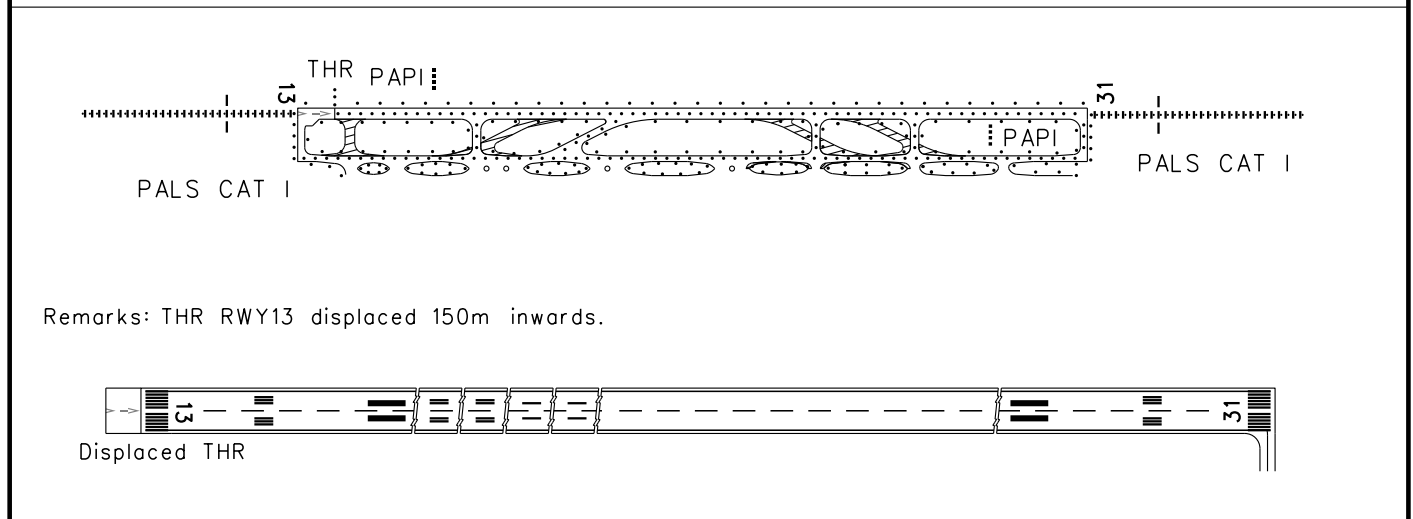


AERODROME CHART

ATIS 126.45
 APP 125.45(119.55)
 TWR 118.35(118.7, 130.0)
 Delivery 121.95 APN 121.6(130.0) N29° 49.6'E121° 27.8' ELEV 3.7m

ZSNB NINGBO/Lishe

RWY	Direction	Bearing strength(PCN)	BEARINGS ARE MAGNETIC ALTITUDES, DISTANCES, ELEVATIONS AND HEIGHTS IN METERS
13	128°	PCN 86/R/B/W/T: TWY A3(South of A),B(West of B10), B2,B3,B5,B6(North of L2),B7-B9, Stands Nr.305-312,319-321,510-519.	
31	308°	PCN 78/R/B/W/T: TWY B(East of A5),B13, Stands Nr.17-26,17A,17B,17C. PCN 66/R/B/W/T: RWY, TWY A,A1,A3(North of A),A4,A5,A7, B(B10-A5),B10,K1, Stands Nr.1-16. PCN 62/R/B/W/T: Stands Nr.313-318,326-332.	

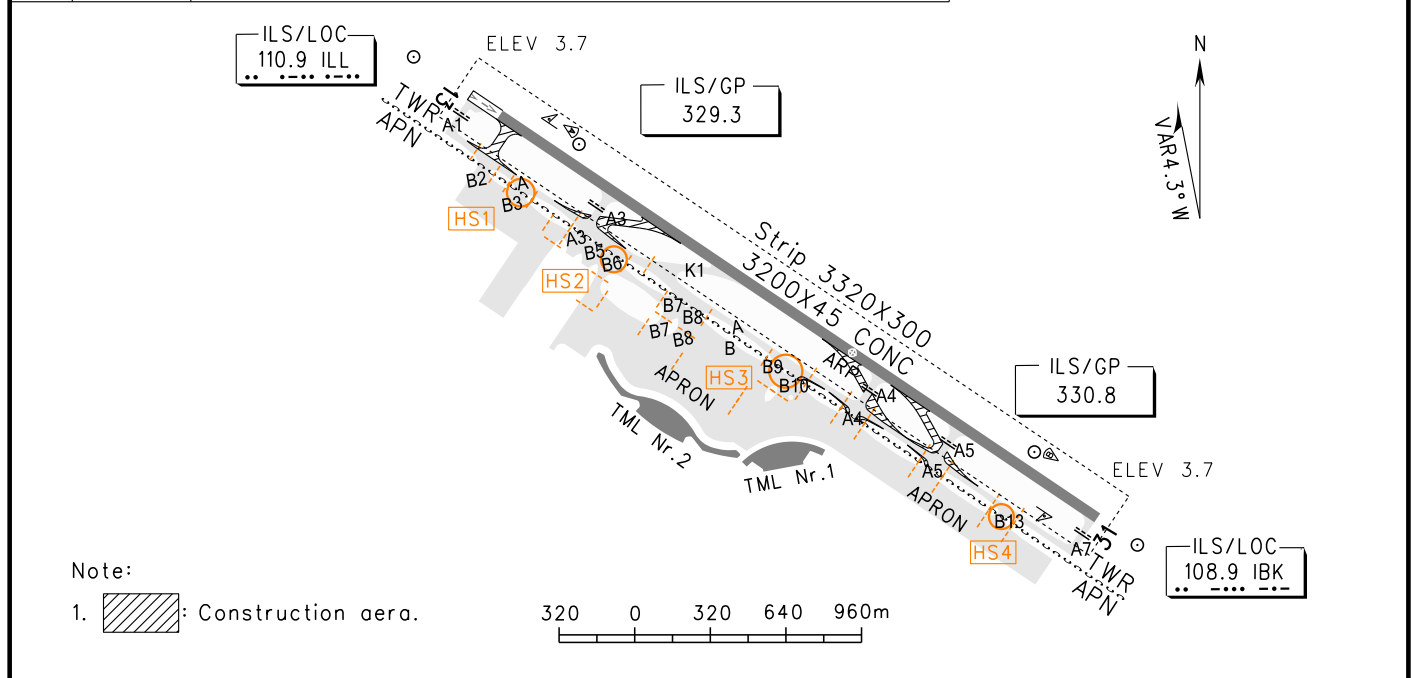

TAKE-OFF MINIMA(WITH RELIABLE ALTN)(m)					LIGHTS		
ACFT Type		RWY13		RWY31		RWY13	RWY31
		REDL	NIL(Day only)	REDL	NIL(Day only)		
2 TURB ENG or 3&4 ENG	A	RVR500 VIS800		RVR500 VIS800		PALS CAT I	PALS CAT I
	B					SFL	SFL
	C					PAPI	PAPI
	D					REDL	REDL
Other 1&2 ENG						RCLL	RCLL
						RENL	RENL
Note: RWY31: Ceiling 650m/VIS 5000m if climbing gradient below 5.0% and circling climb not permitted.							
Changes: Nil.							