

STANDARD ARRIVAL CHART-INSTRUMENT

VAR6° W

D-ATIS(ARR) 127.6

TWR01 124.3(118.3) 18R/36L
TWR02 118.5(118.05) 18L/36R
TWR03 118.6(118.3) 01/19



ZBAA BEIJING/Capital
RNAV RWY18R/18L/19

TL 3600
TA 3000
3300(QNH ≥ 1031hPa)
2700(QNH ≤ 979hPa)


APP01 126.1(125.05)	APP07 124.7(125.8)
APP02 119.0(125.05)	APP08 127.75(124.4)
APP03 126.5(125.8)	APP09 120.6(129.0)
APP05 121.1(124.4)	APP10 125.5(125.8)
APP06 119.7(129.0)	

BEARINGS ARE MAGNETIC ALTITUDES,ELEVATIONS
AND HEIGHTS IN METERS DME DISTANCES IN
NAUTICAL MILES DISTANCES IN KM

1. RADAR REQUIRED
2. GNSS, IRU REQUIRED 3. RNAV1

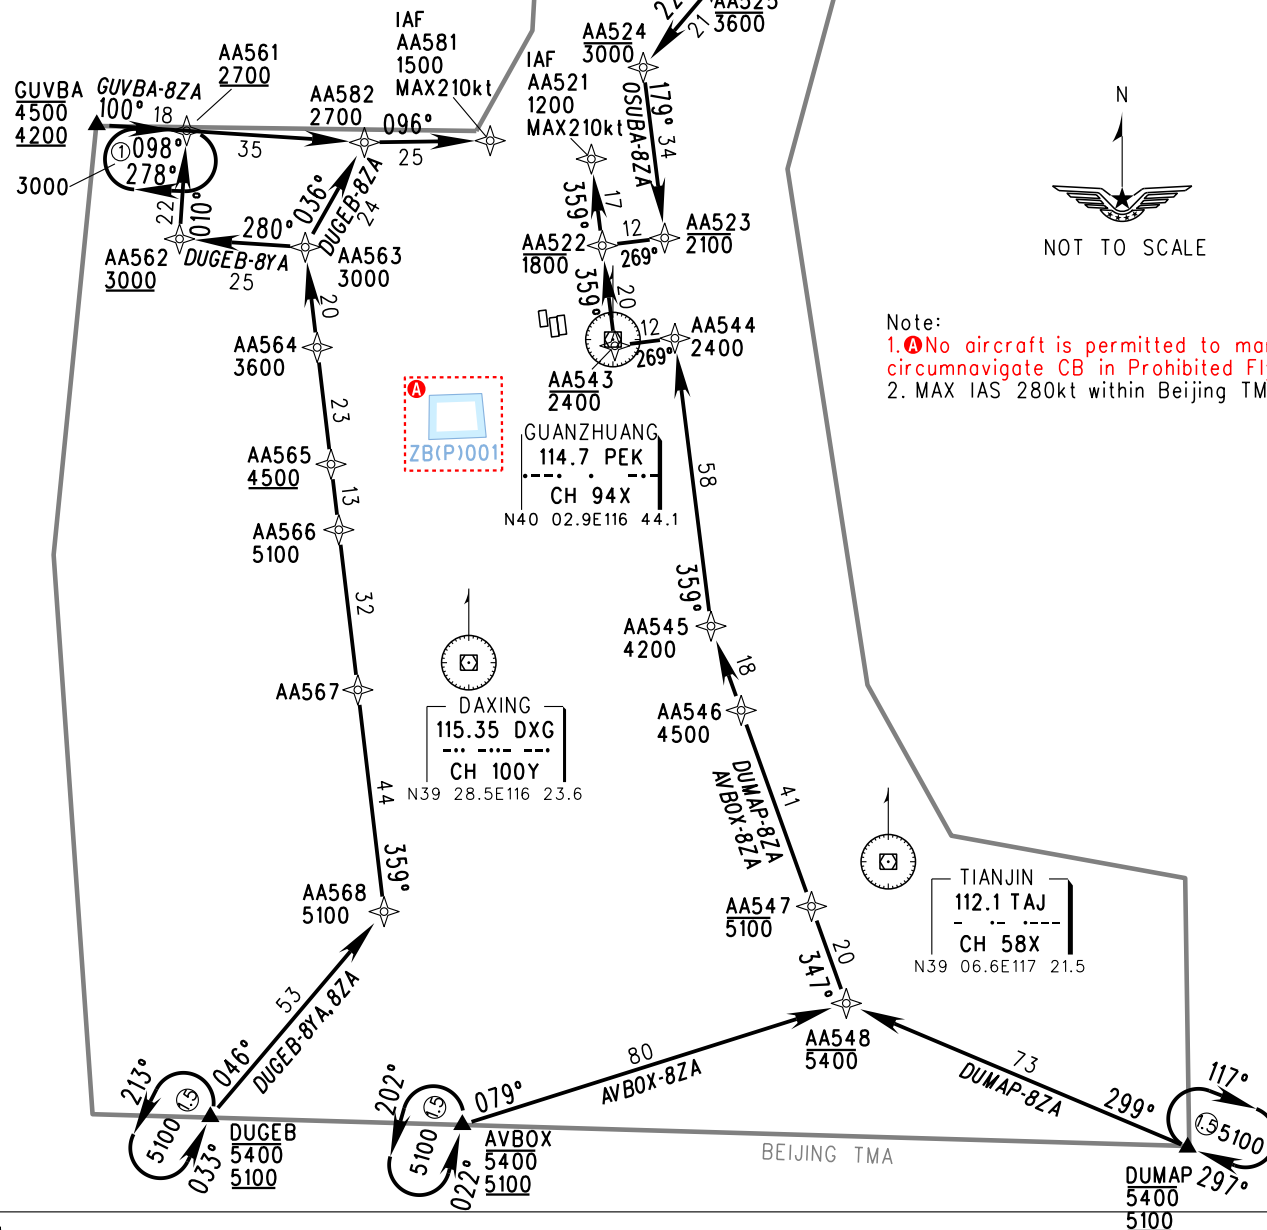

Note:
1. No aircraft is permitted to maneuver or circumnavigate CB in Prohibited Fly Over Area.
2. MAX IAS 280kt within Beijing TMA Area.

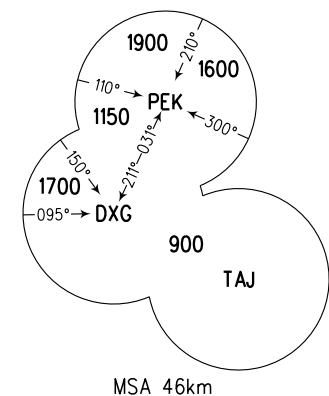

Changes: Add Prohibited Fly Over Area.