

STANDARD ARRIVAL CHART-INSTRUMENT

VAR2° W

ZGGG GUANGZHOU/Baiyun


RWY19/20L/20R

BEARINGS ARE MAGNETIC
ALTITUDES, ELEVATIONS
AND HEIGHTS IN METERS
DME DISTANCES IN
NAUTICAL MILES
DISTANCES IN KM


D-ATIS 128.6
TWR 118.8(130.0, 118.875) for RWY01/19
118.1(130.0, 118.875) for RWY02L/20R
118.25(130.0, 118.875) for RWY02R/20L

APP 126.55(127.75)/AP01
119.70(127.75)/AP02
126.35(119.60)/AP03
121.05(124.20)/AP04
120.40(124.20)/AP05
121.175(127.75)/AP06

TL	3600(QNH < 980hPa)
	3300(QNH ≥ 980hPa)
TA	2700



NOT TO SCALE

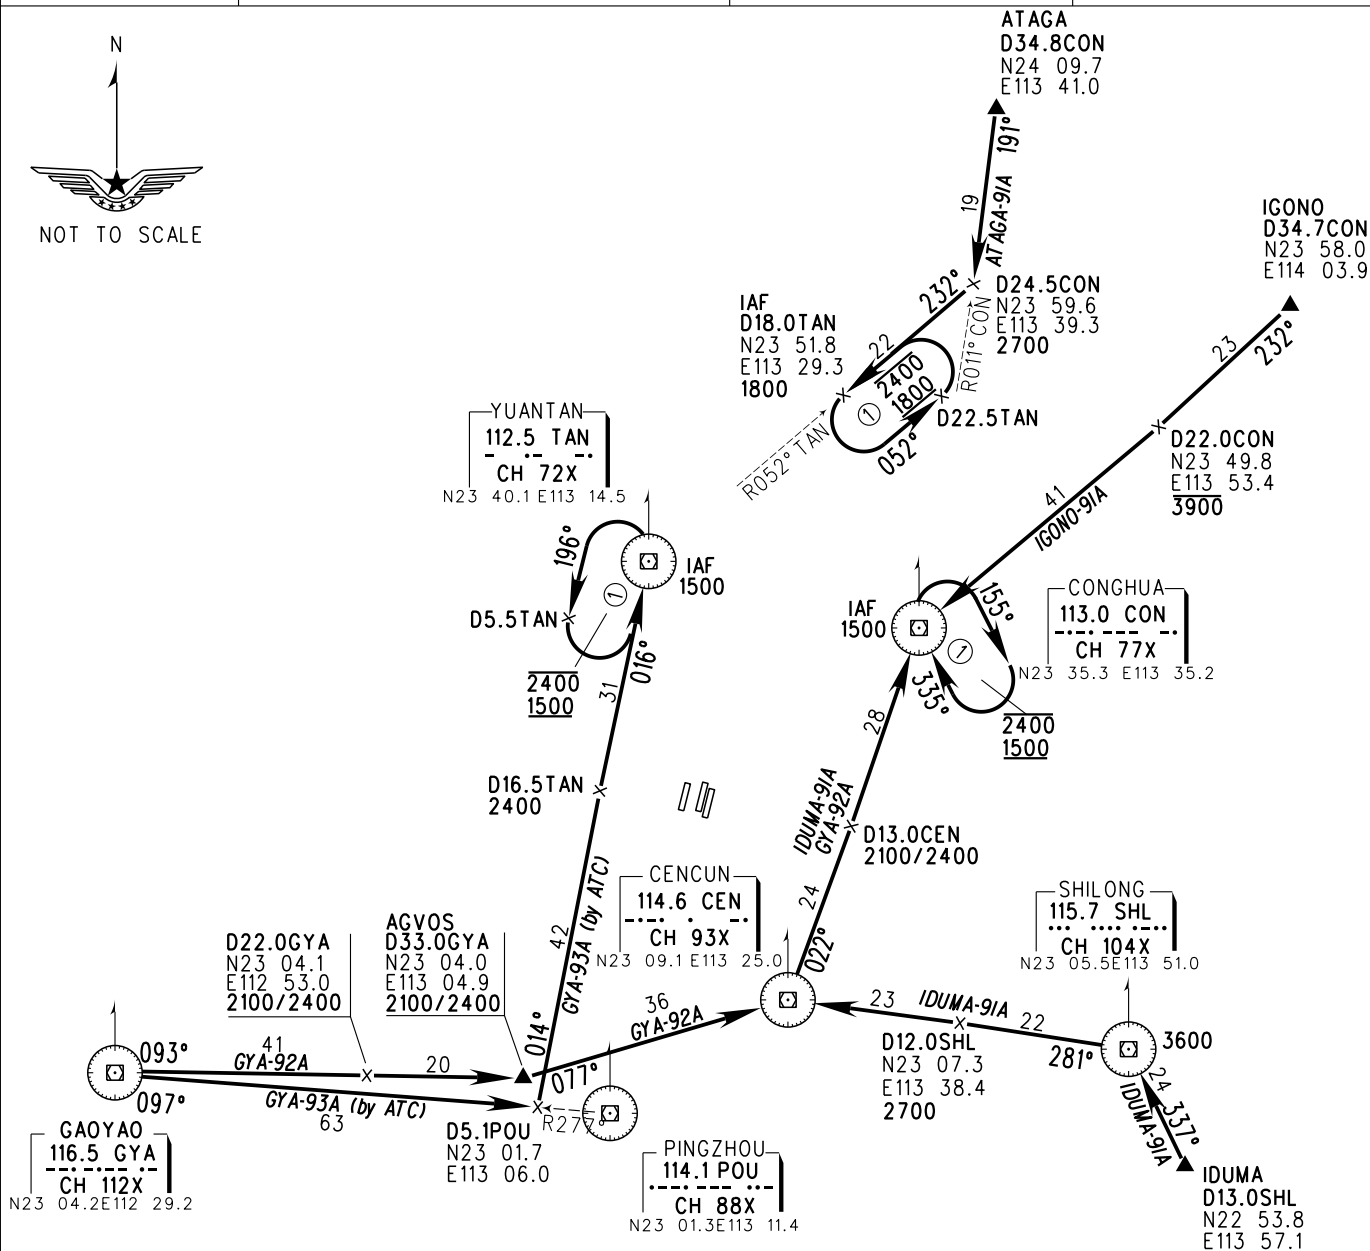


Notes:

1. Under radar control service, actual flight ALT instructed by ATC.
2. Holding over YUANTAN 'TAN' needs ATC permission.
3. Speed limits:

Under the condition that aircraft performance allows, maintain IAS 390-410kmH(210-220kt) when flying by D18.0TAN, CON, D16.5TAN, D13.0CEN.
Holding MAX IAS 380kmH(205kt).

Changes: Nil.

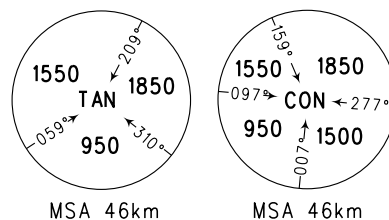

MSA 46km

MSA 46km