

STANDARD ARRIVAL CHART - INSTRUMENT

VAR6° W

D-ATIS(ARR) 127.225


ZBAD BEIJING/Daxing

RNAV RWY17L/17R/19R
(BELAX/ELAPU)

BEARINGS ARE MAGNETIC
ALTITUDES, ELEVATIONS
AND HEIGHTS IN METERS
DME DISTANCES IN
NAUTICAL MILES
DISTANCES IN KM


TWR01 118.825(124.35)
TWR02 118.375(124.35)
TWR03 130.425(130.3)
TWR04 118.725(130.3)
APP01 126.1(125.05)
APP02 119.0(125.05)
APP03 126.5(125.8)
APP05 121.1(124.4)
APP06 119.7(129.0)
APP07 124.7(125.8)
APP08 127.75(124.4)
APP09 120.6(129.0)
APP10 125.5(125.8)

TL 3600
TA 3000
3300(QNH≥1031hPa)
2700(QNH≤979hPa)




NOT TO SCALE

RNAV1
GNSS, IRU REQUIRED
RADAR REQUIRED

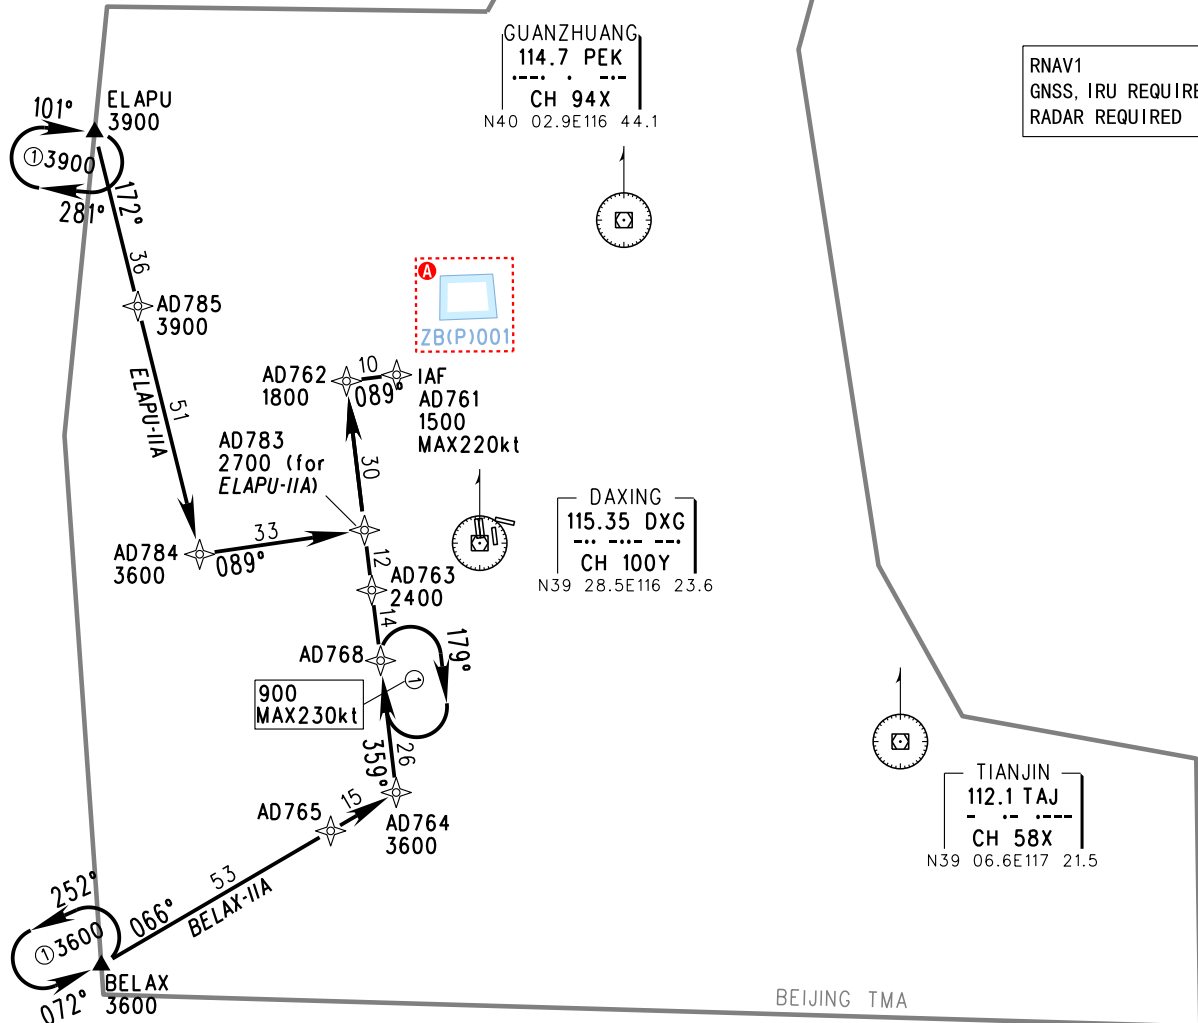

Note:

1. Communication failure:
A/C shall keep track to IAF, and conduct
RWY19R ILS/DME approach procedure.
2. **No aircraft is permitted to maneuver or
circumnavigate CB in Prohibited Fly Over Area.**

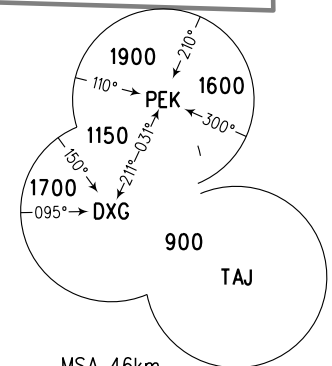

Changes: Chart framing, add Prohibited Fly Over Area.