


INSTRUMENT APPROACH CHART-ICAO

VAR3°E


AERODROME ELEV 647.9
THR RWY07 ELEV 647.6

D-ATIS 126.7
TWR 118.1(125.0)

ZWWW URUMQI/Diwopu
ILS/DME y RWY07

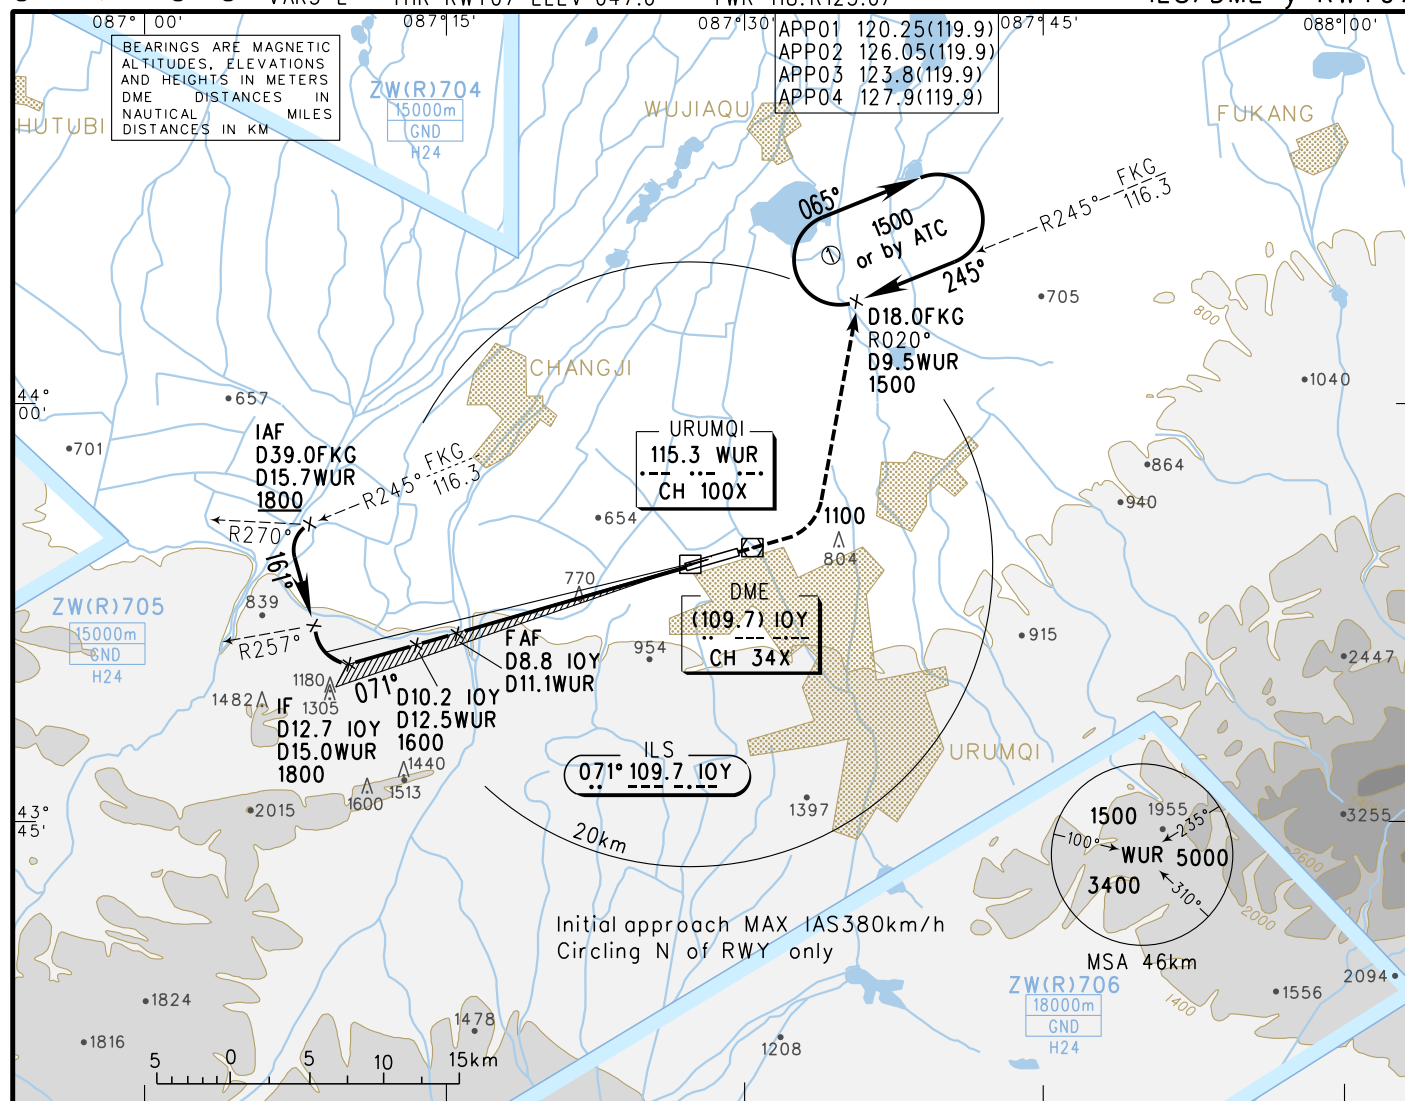

GP INOP	DME (IOY) (NM)	8	7	6	5	4	3	2
	ALT (m)	1422	1325	1228	1130	1033	936	

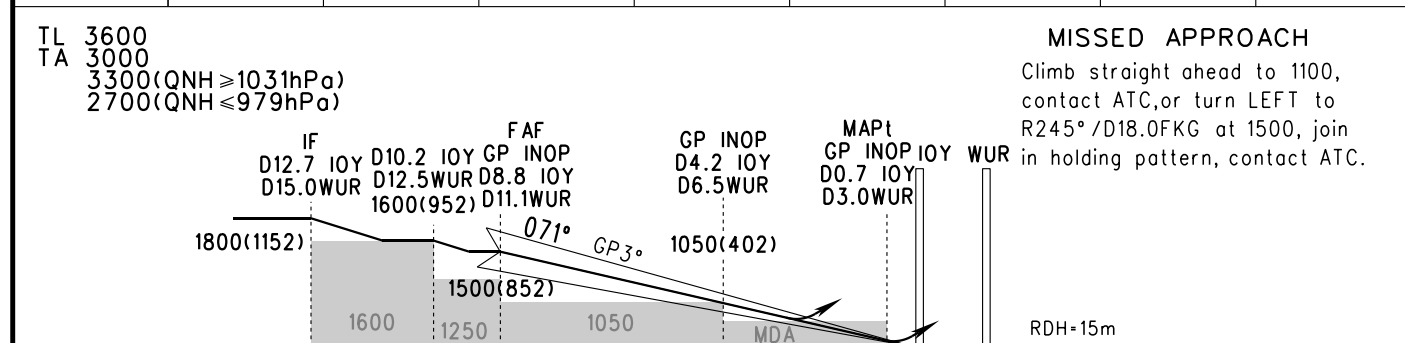

	A	B	C	D	FAF-MAPT(GP INOP) 15.0km					
ILS/DME DA(H) RVR/VIS		708(60) 800/800		713(65) 800/800	GS in	kt	80	100	120	140
GP INOP MDA(H) VIS		875(228) 3500			min:sec	6:04	4:52	4:03	3:28	3:02
CIRCLING MDA(H) VIS	875(228) 3500		890(243) 3500	890(243) 3600	Rate of descent m/s	2.2	2.7	3.2	3.8	4.3

Note: RVR 550m can be implemented when using approved AP or flight director for ILS/DME approach.
Changes: Delete restriction area.