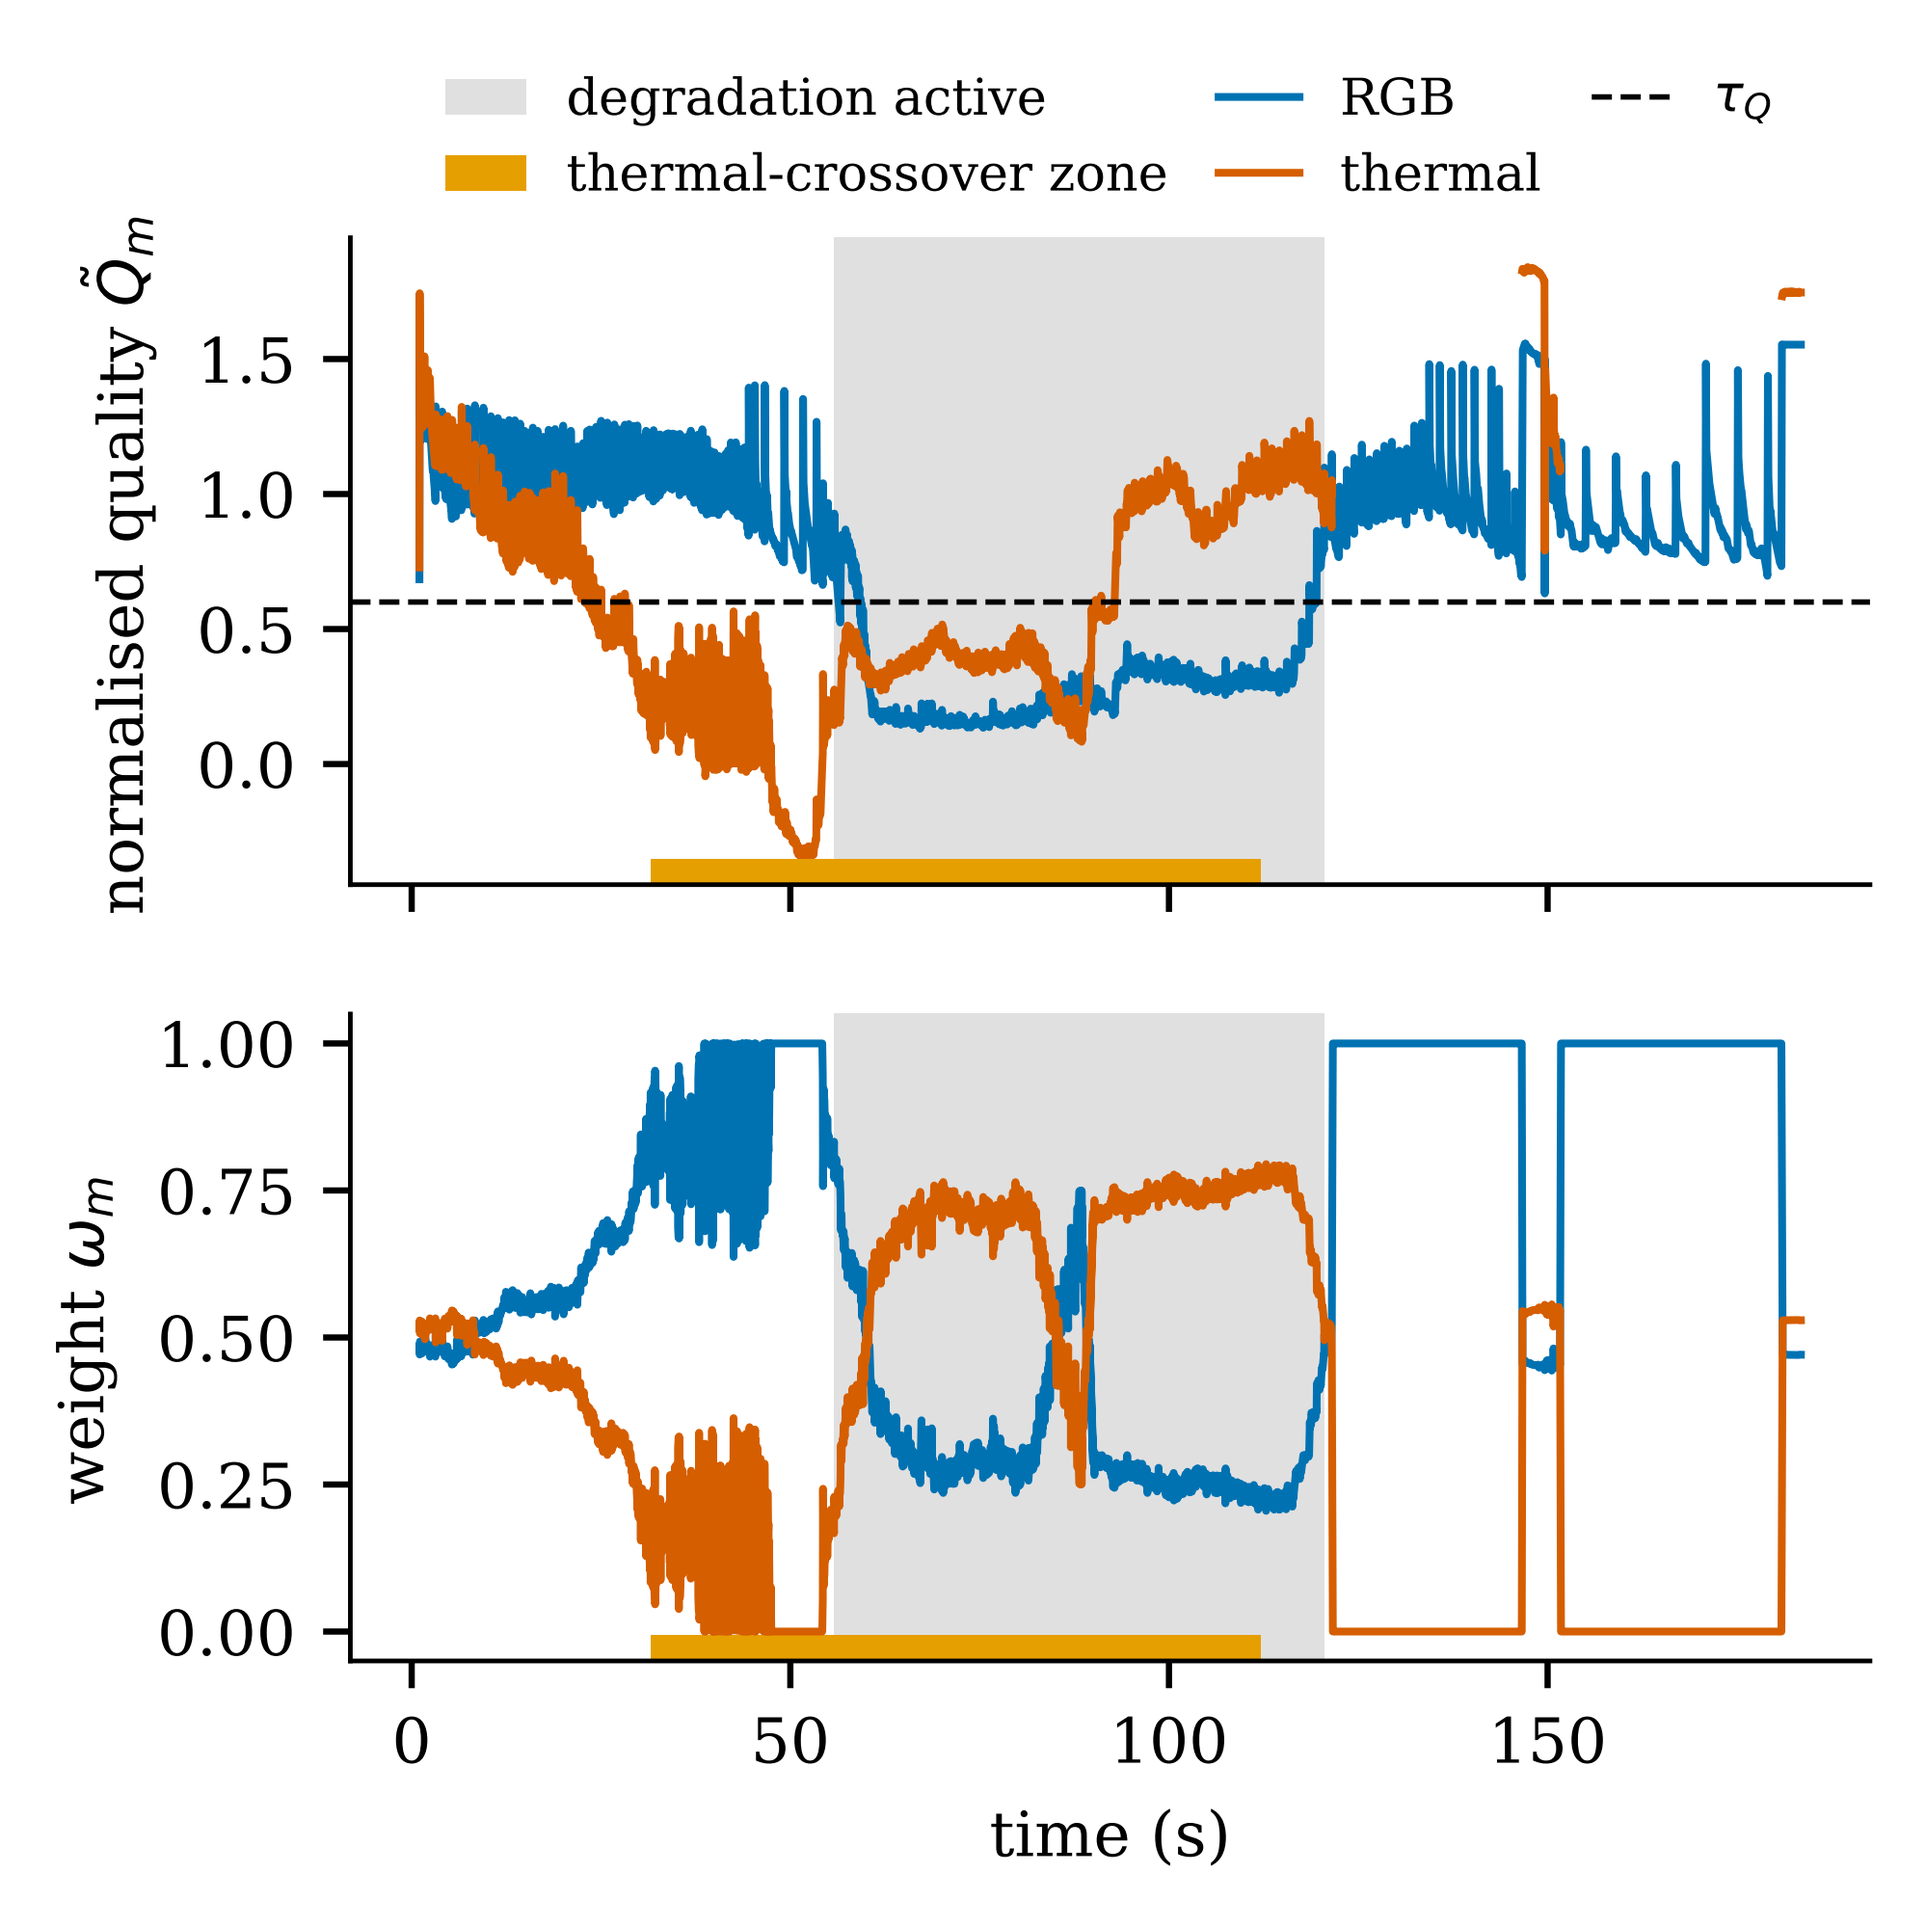

degradation active
thermal-crossover zone
RGB
thermal
τ_Q
normalised quality $\tilde{Q}_m$
1.5
1.0
0.5
0.0
weight ω_m
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
50
100
150
time (s)