






## TYPEC I/F

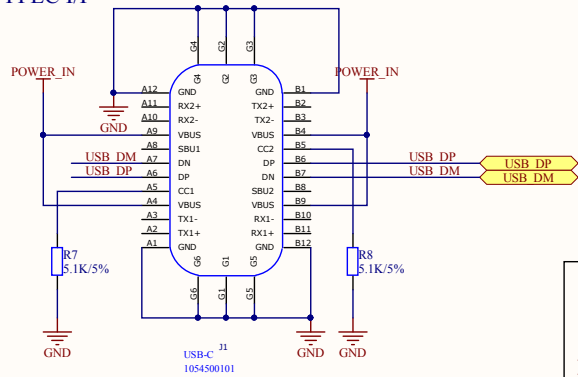

## IIC interface





## IIS interface

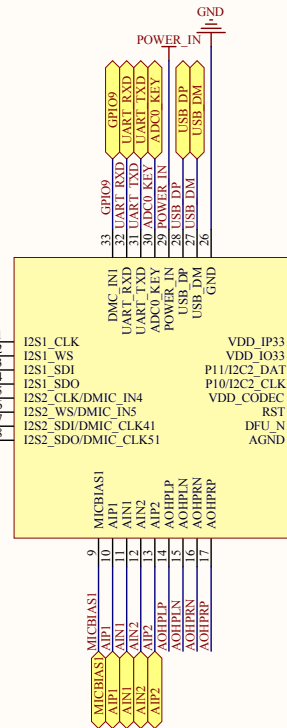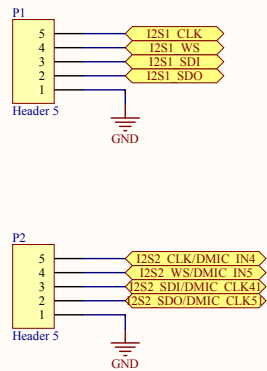SNC8600SHP\_14x14  
U1

RESET


UPDATE\_CHECK

UART

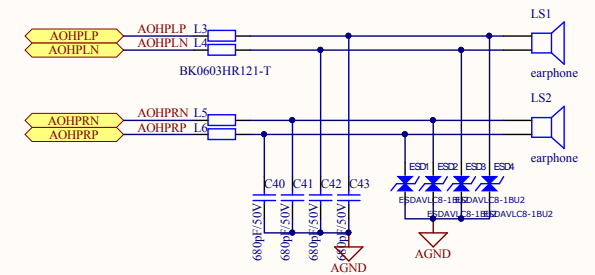


earphone output

## ADC 按键

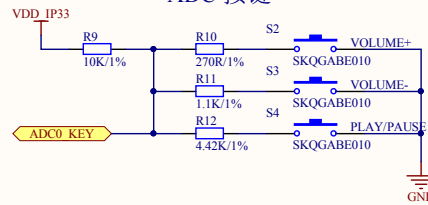数字麦：可支持4路数字麦克风输入，  
两路麦克风的L/R需接一高一低，  
可接入到一组DMIC输入。

## DMIC

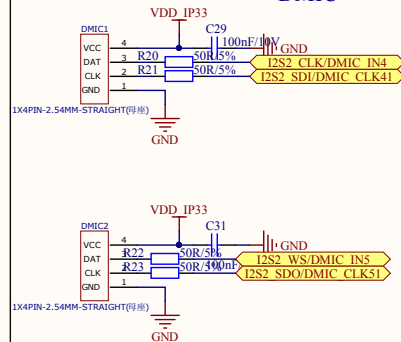

## 2 AMIC ECM

