



SNC8600 核心板使用说明 — 通用耳机

1 Demo 板介绍

1.1 系统框图

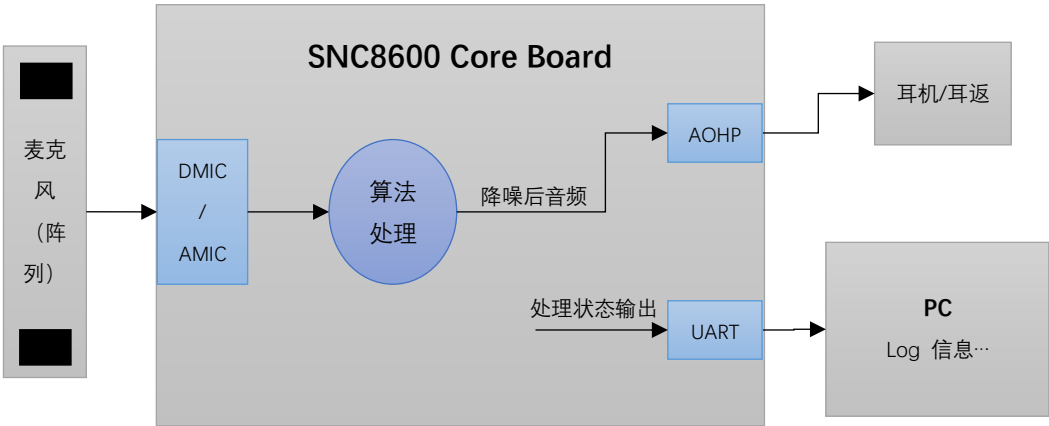

1.2 接线说明

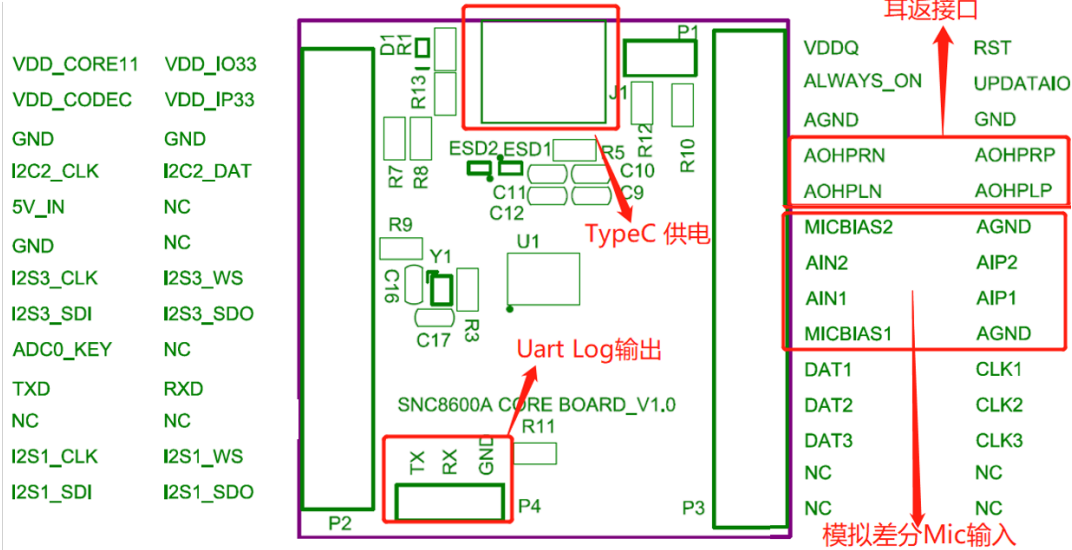

2 使用说明

2.1 连接和供电

通过接线说明，将双麦克风阵列板与 SNC8600 核心板连接
通过 USB TypeC 口供电，耳返输出降噪结果

2.2 按键开关

通过降噪开关按键，实现降噪模式和非降噪模式的切换
控制管脚：GPIO2，对应核心板管脚：I2S1_SDI

2.3 麦克风

核心板提供模拟差分麦克风输入接口，支持两路立体声麦克风输入

2.4 耳返/耳机

3.5mm 耳机接口实时输出降噪后的音频，用于演示效果。

2.5 串口

串口用于辅助输出处理状态。
用于固件下载。