





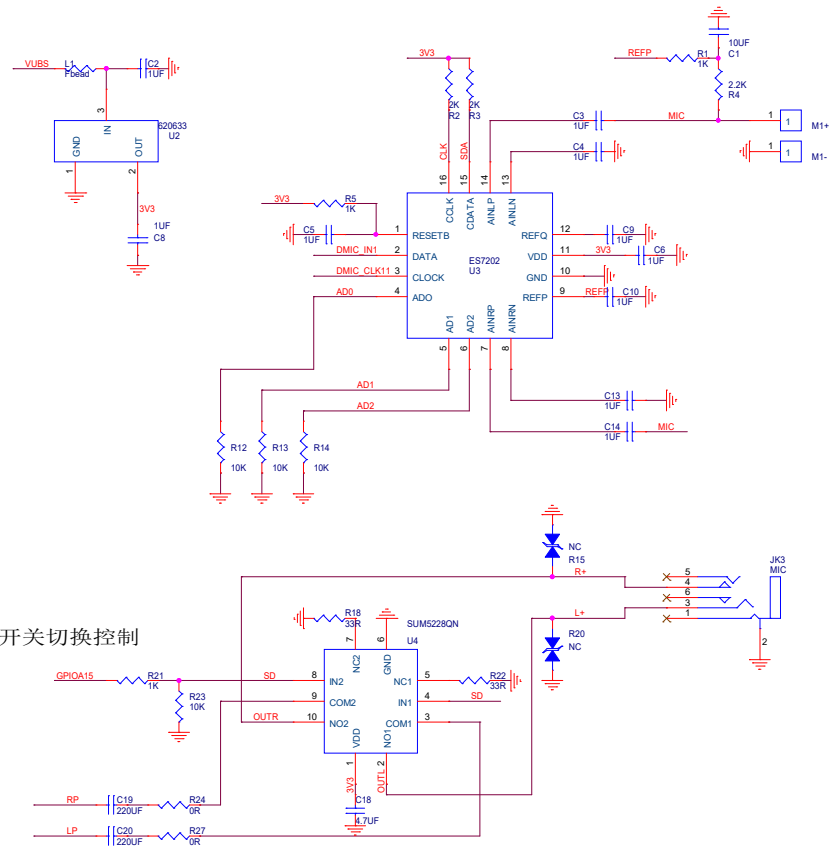


模拟开关切换控制

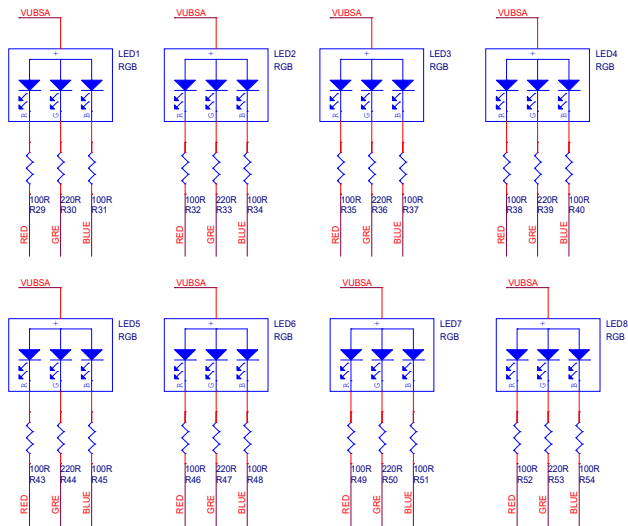

ADC0:电位器调节麦克风输出音量

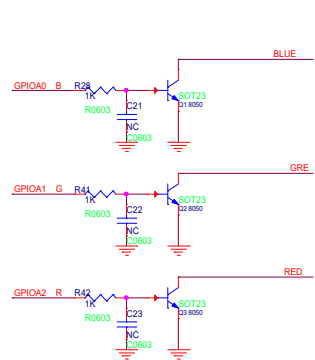

GPIOA11:编码器音量加判断口

GPIOA13:编码器音量减判断口

GPIOA12:外部ADC IIC数据脚 (SDA)

GPIOA3:外部ADC IIC数据脚 (SCL)

GPIOA15:模拟开关控制脚, 上电延时开启, 解决POP音

GPIOA14:短按麦克风静音, 长按2秒开启降噪

GPIOA0:红色指示灯, 麦克风静音时常亮

GPIOA1:绿色指示灯, 开启麦克风降噪时常亮。

GPIOA2:蓝色指示灯, 麦克风工作时常亮

注意同一时间只能亮一个状态灯