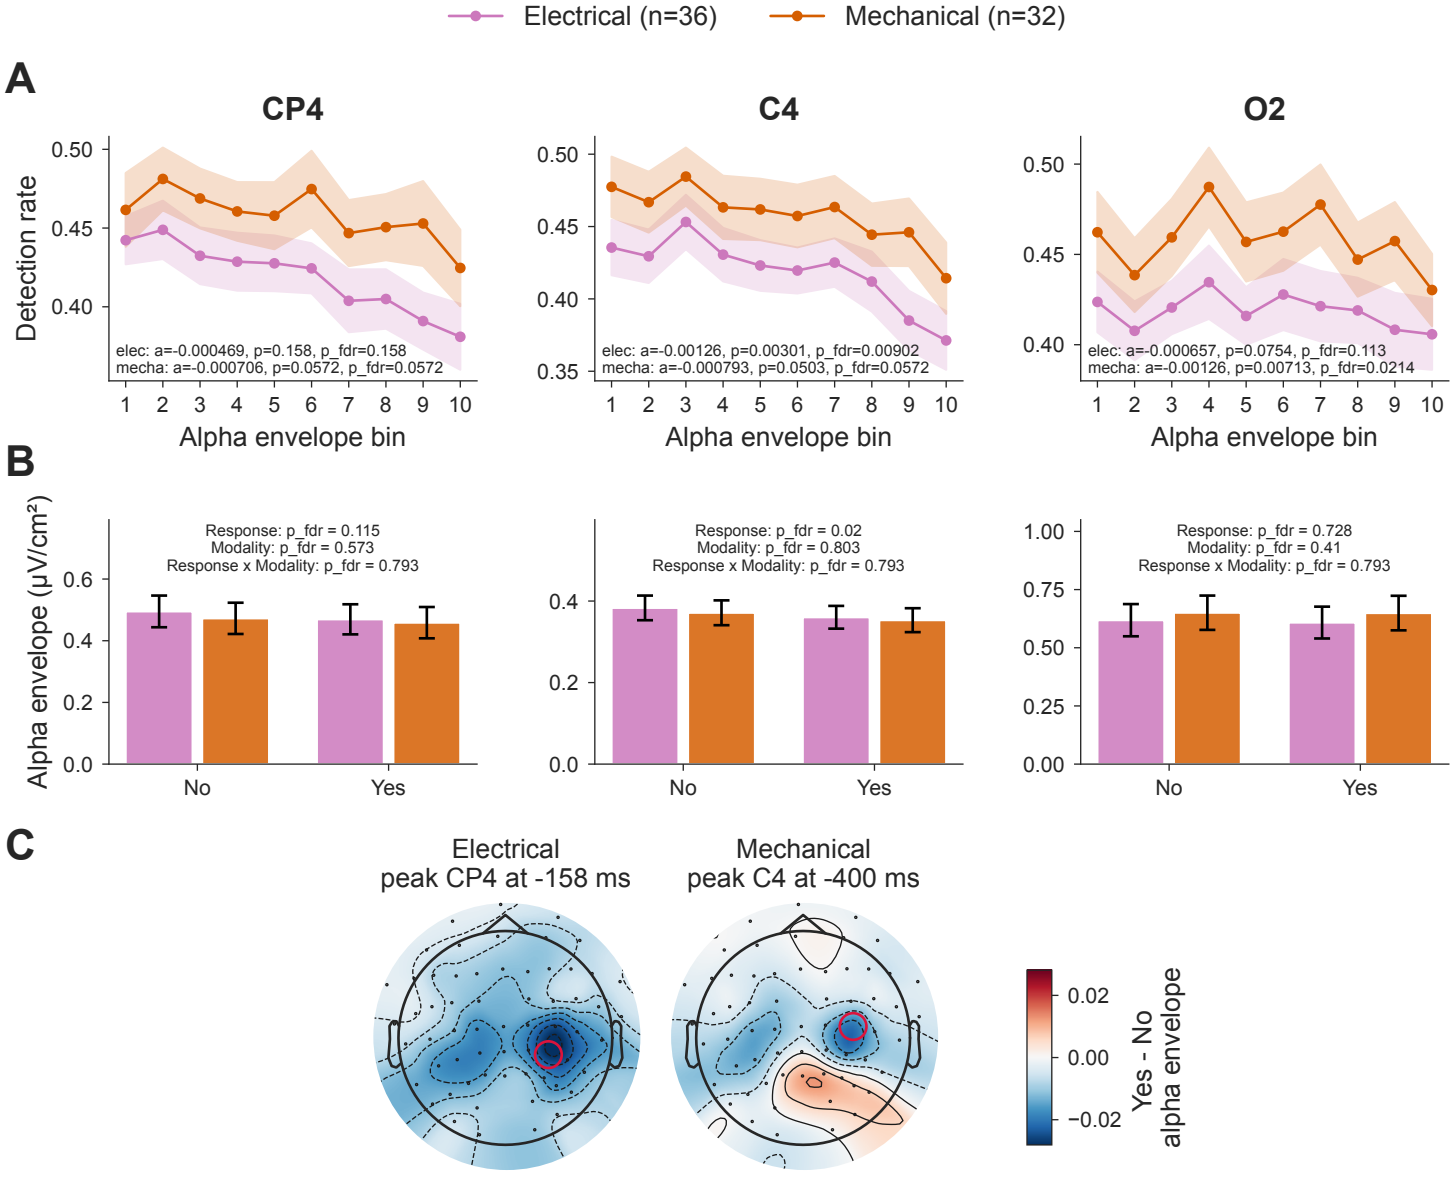

Electrical (n=36)
Mechanical (n=32)
A
CP4
C4
O2
Detection rate
0.50
0.45
0.40
0.35
elec: a=-0.000469, p=0.158, p_fdr=0.158
mecha: a=-0.000706, p=0.0572, p_fdr=0.0572
elec: a=-0.00126, p=0.00301, p_fdr=0.00902
mecha: a=-0.000793, p=0.0503, p_fdr=0.0572
elec: a=-0.000657, p=0.0754, p_fdr=0.113
mecha: a=-0.00126, p=0.00713, p_fdr=0.0214
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alpha envelope bin
B
Alpha envelope (µV/cm²)
Response: p_fdr = 0.115
Modality: p_fdr = 0.573
Response x Modality: p_fdr = 0.793
Response: p_fdr = 0.02
Modality: p_fdr = 0.803
Response x Modality: p_fdr = 0.793
Response: p_fdr = 0.728
Modality: p_fdr = 0.41
Response x Modality: p_fdr = 0.793
0.6
0.4
0.2
0.0
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
No
Yes
C
Electrical
peak CP4 at -158 ms
Mechanical
peak C4 at -400 ms
0.02
0.00
−0.02
Yes - No
alpha envelope