

ЗАХИСНІ МОДУЛЬНІ СПОРУДИ ДЛЯ ПОТРЕБ ВІЙСЬКОВИХ

Залізобетонні модульні конструкції для розміщення, навчання,
управління та захисту особового складу.

КОНСТРУКЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

В умовах сучасної війни противник здійснює прицільні удари по всіх типах об'єктів — освітніх, житлових, медичних військових, ВПК та по критичній інфраструктурі.


Для збереження життя особового складу критично важливо розміщувати ключові військові функції у захищених укриттях.

Захисна споруда дозволяє безпечно використовувати її як:

- навчальний клас,
- казарму,
- госпіталь / медичний пункт,
- командний спостережний пункт,
- їдальню / пункт харчування.
- ремонтна майстерня
- пожежна частина

Завдяки залізобетонній конструкції зі стінами товщиною 300 мм, стійкості до ударної хвилі потужністю до 500 кПа, прямого влучання міни 152 калібру та модульній архітектурі, укриття створює єдиний захищений простір для роботи підрозділу навіть в умовах активних бойових дій.

Споруда неодноразово довела свою ефективність як під час польових випробувань, так і в реальних умовах на лінії зіткнення.

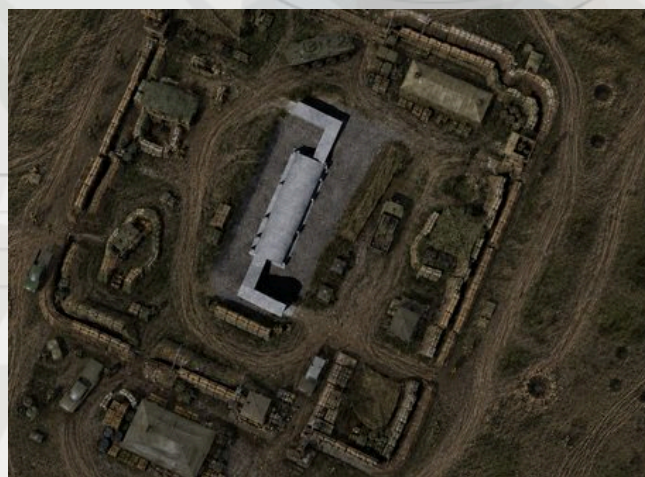

МАТЕРІАЛ	Залізобетон
СТІНИ / СТЕЛЯ	300 мм
АРМУВАННЯ	Потрійний армокаркас
ВНУТРІШНЯ СТІНА	Протиосколкова сітка
З'ЄДНАННЯ	Шип-паз, зварювальні закладні
ВНУТРІШНЯ ШИРИНА	2,25 / 3,5 / 4 / 6 м
ЗАГЛИБЛЕННЯ	від наземного до 6 м глибини

500

кПа

УДАРНА ХВИЛІ ПРИ
НАЗЕМНОМУ РОЗТАШУВАННІ


×5 норми від
ДСТУ 9329:2025

ЗАПАС МІЦНОСТІ

ЗАХИЩЕНА КАЗАРМА



РОЗМІЩЕННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ • ПРИКЛАД КОМПОНУВАННЯ
ЗАВДЯКИ МОДУЛЬНОСТІ, МОЖЛИВО ПІДБРАТИ КОМПАНУВАННЯ МОДУЛІВ ЗГІДНО ПОТРЕБ

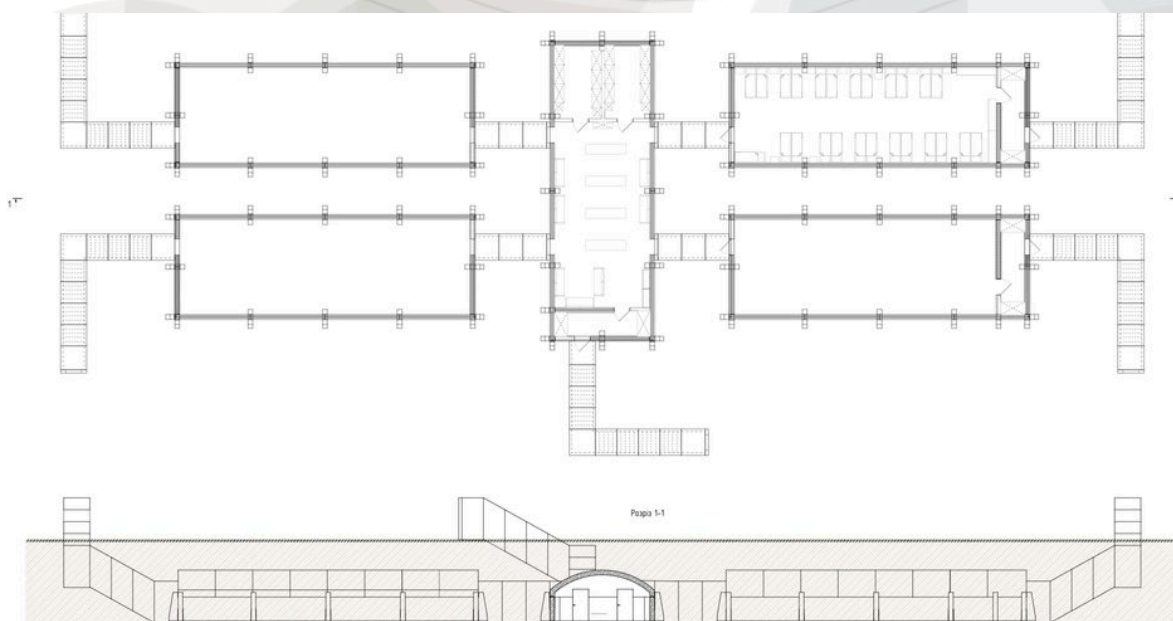

Модуль призначений для розміщення та захисту особового складу. Залізобетонна конструкція зі стінами 300 мм, потрійним армокаркасом і протисколковою сіткою забезпечує високий рівень захисту.

Опалення • вентиляція

ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ

Згідно вимог замовника

ОСНАЩЕННЯ

ЇДАЛЬНЯ - ПУНКТ ХАРЧУВАННЯ



Захищене харчування особового складу. Модуль обладнується під пункт харчування з можливістю збільшення корисної площі завдяки модульній конструкції. Укриття є мобільними для швидкого розгортання та перевезення в іншу локацію.



НАВЧАЛЬНИЙ КЛАС




ВАРІАНТИ КОМПОНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КЛАСУ

Простір для занять, інструктажів і тренувань в умовах захисту. Модульна архітектура дозволяє збільшувати площу під потрібну кількість місць.

Заняття • інструктажі • тренування


СЦЕНАРІЙ ВИКОРИСТАННЯ

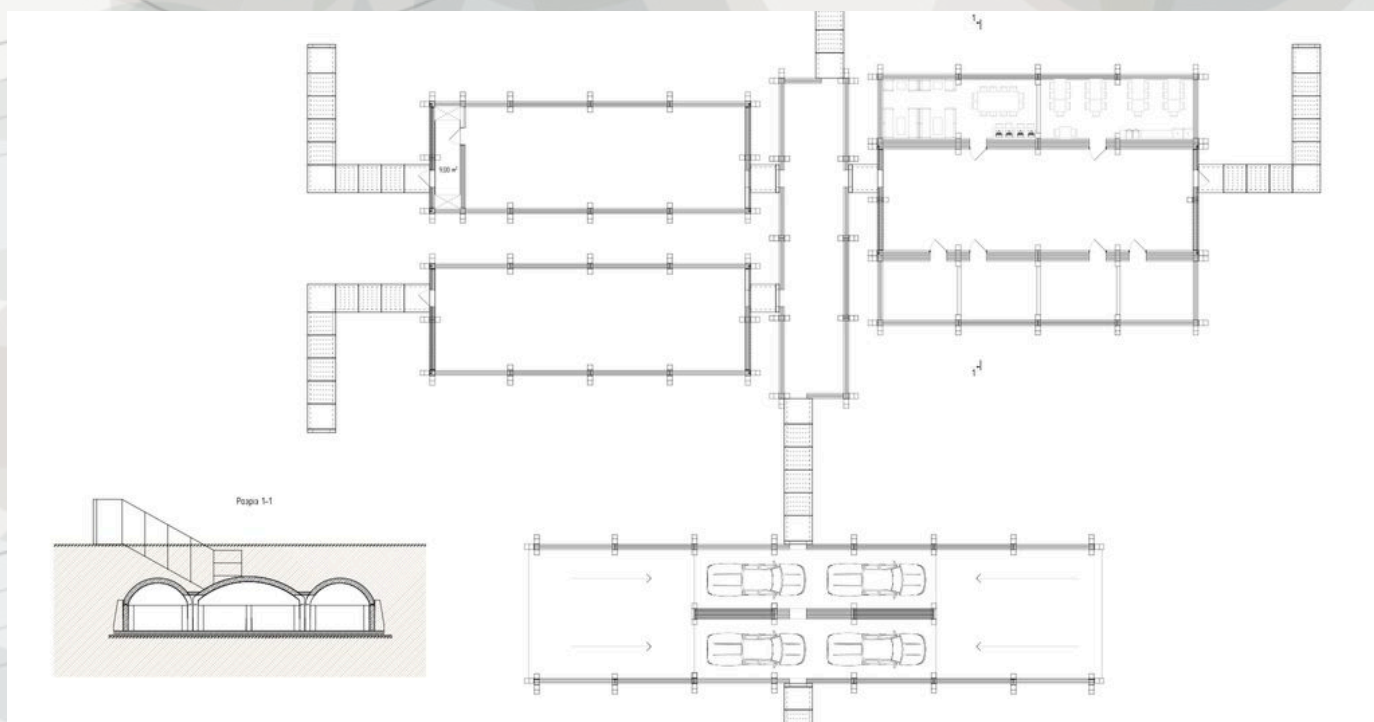

КОМАНДНИЙ ПУНКТ



Захищений простір для управління та зв'язку. Дві тамбурні групи запобігають потраплянню уламків і ударної хвилі всередину. Передбачено захищений ввід комунікацій та отвори під вентиляцію.

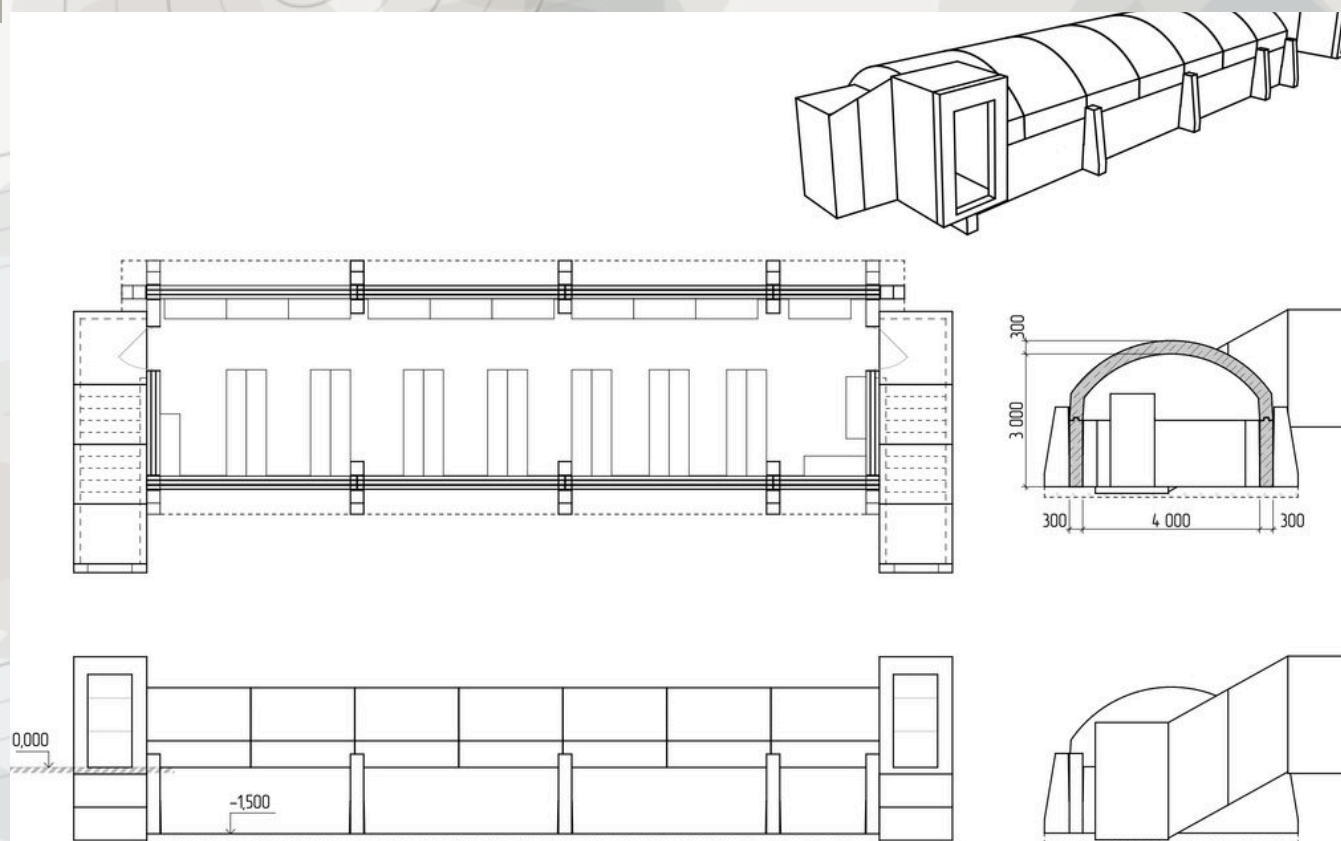

КЗЗ ТА СКЛАД




НАЗЕМНЕ УКРИТТЯ




ВНУТРІШНІЙ ПРОСТІР

ВАРІАНТИ МОДУЛІВ ПО ШИРИНІ

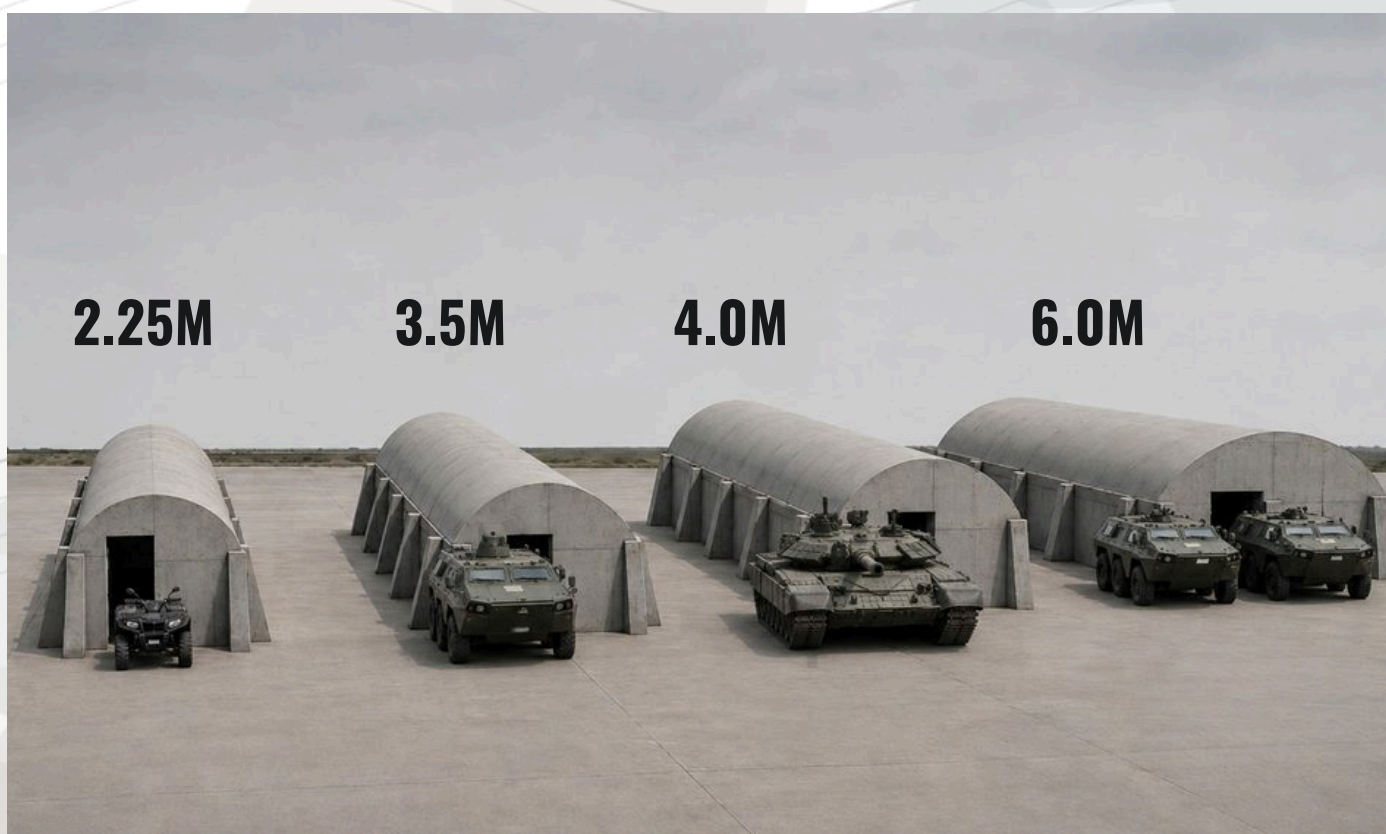


ВАРІАНТИ КОМПОНУВАННЯ

ВИД · ПЛАН + РОЗРІЗИ + ІЗОМЕТРІЯ

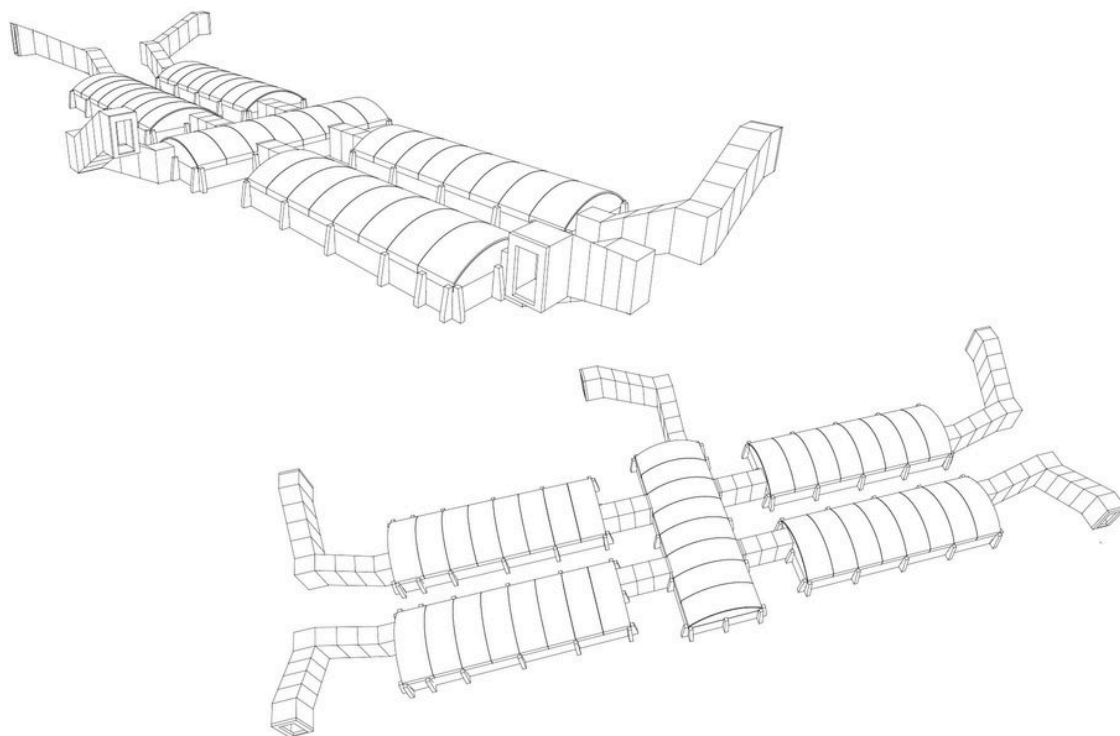

Розміри, площі приміщень та експлікація — згідно з вимогами під конкретну задачу.

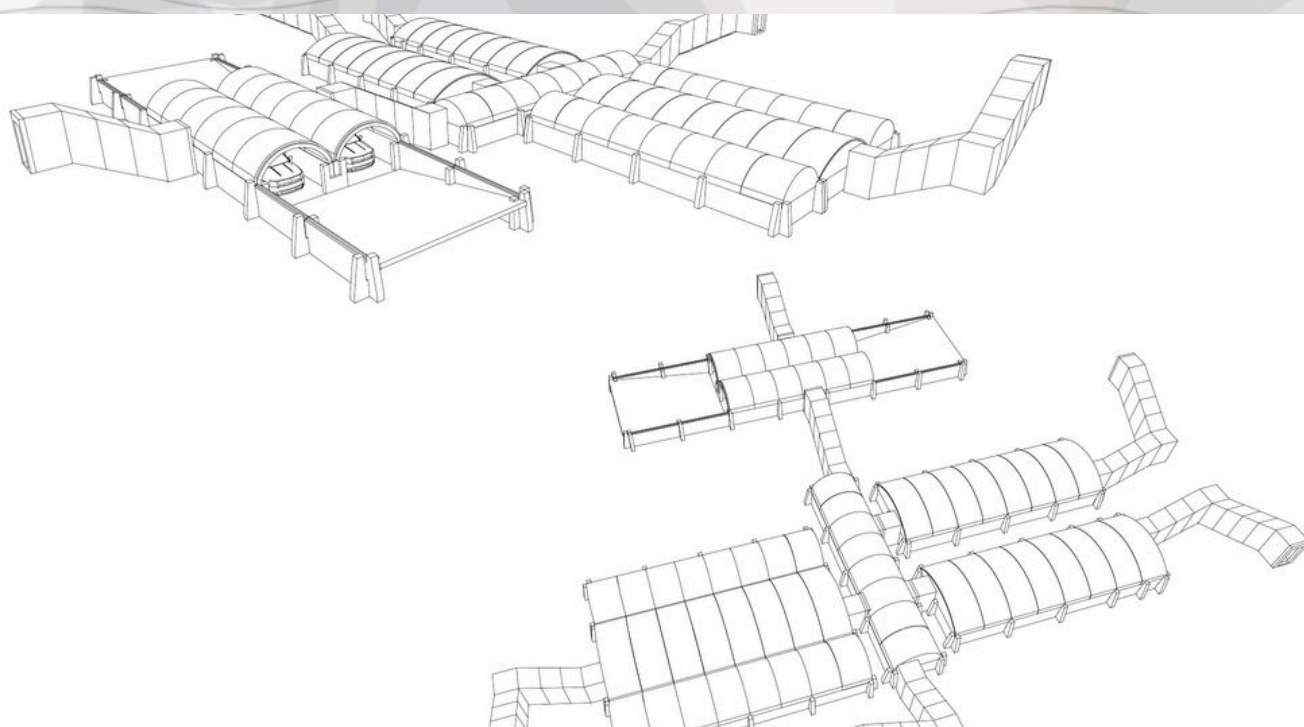

ПОЛЬОВІ ВИПРОБУВАННЯ



НАТУРНІ ПІДРИВИ • КОНСТРУКЦІЯ НЕ ЗАЗНАЛА НІЯКИХ УШКОДЖЕНЬ

Три підриву біля входу, по стіні та на даху — з моделюванням ударної хвилі 500 кПа: без руйнувань.

Постріл з танка Т-72 — пряме влучання, конструкція витримала.

120-мм снаряд — підрив на даху: укриття не зазнало ніяких ушкоджень

Міна ТМ-62 (екв. 7,6 кг) у ґрунті — без пробоїв і наскрізних отворів.

ВОГНЕВА СПОРУДА



ВІЗУАЛІЗАЦІЯ • НАТУРНИЙ ЗРАЗОК

Захисна вогнева споруда виготовлена із залізобетону марки В110 товщиною до 1,5 метра, посиленого полімерною та металевою фіброю, з армуванням згідно проектної документації, що забезпечує її стійкість до високих навантажень та прямих влучань.

Споруда гарантує захист від , численних влучань осколків мін, снарядів осколково- фугасної дії, від вертикальних скидів кумулятивних зарядів з дронів; від мінометів калібру 120 мм, а також артилерії калібрів 125 мм, 152 мм, в тому числі захист від бронебійних та підкаліберних снарядів.



ЗАХИСТ ВІД


Артилерія 125 / 152 мм

Міномети 120 мм

Вертикальні скиди з дронів

МОНТАЖ

МОНТАЖ ТА СТАНДАРТИ

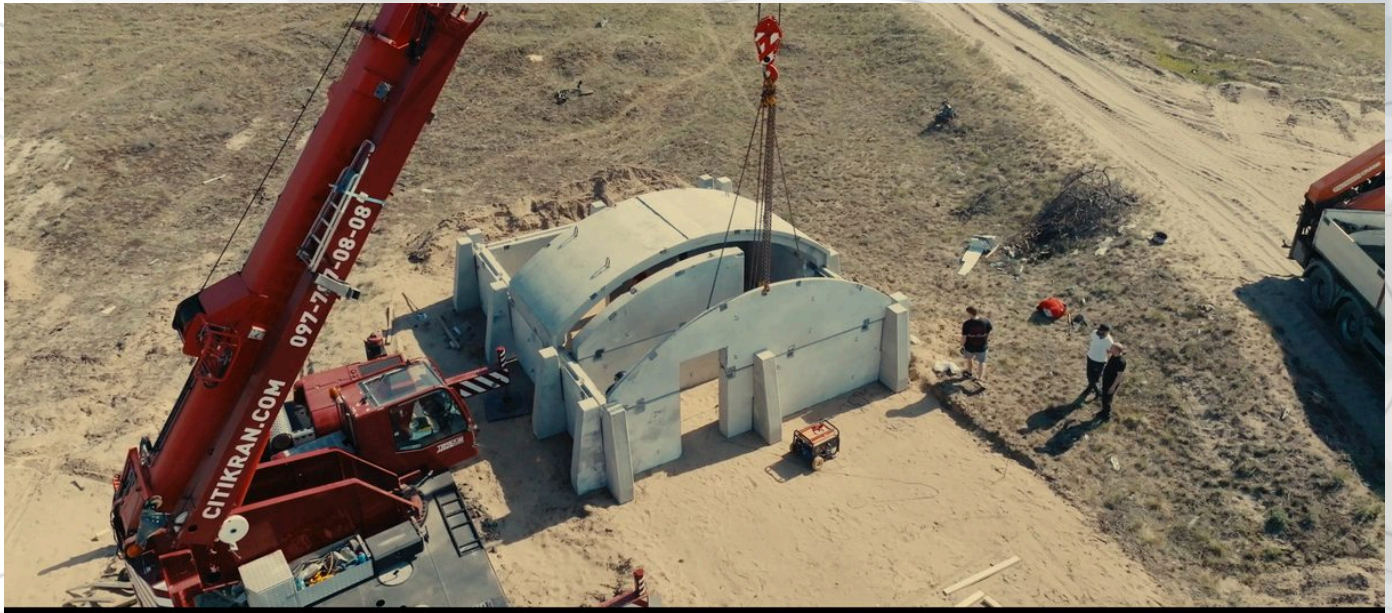

МОНТАЖ НАЗЕМНОГО МОДУЛЯ

6-24 годин

МОНТАЖ НАЗЕМНОЇ СПОРУДИ

Варіанти встановлення:

- без фундаменту
- на дорожні плити ПАГ

РОЗГОРТАННЯ • ДЕМОНТАЖ

СТАНДАРТИ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ

ДСТУ 9329:2025

ДСТУ 9195:2022

ДБН В.2.2-5:2023

Стандарти НАТО

