5 Desenhos

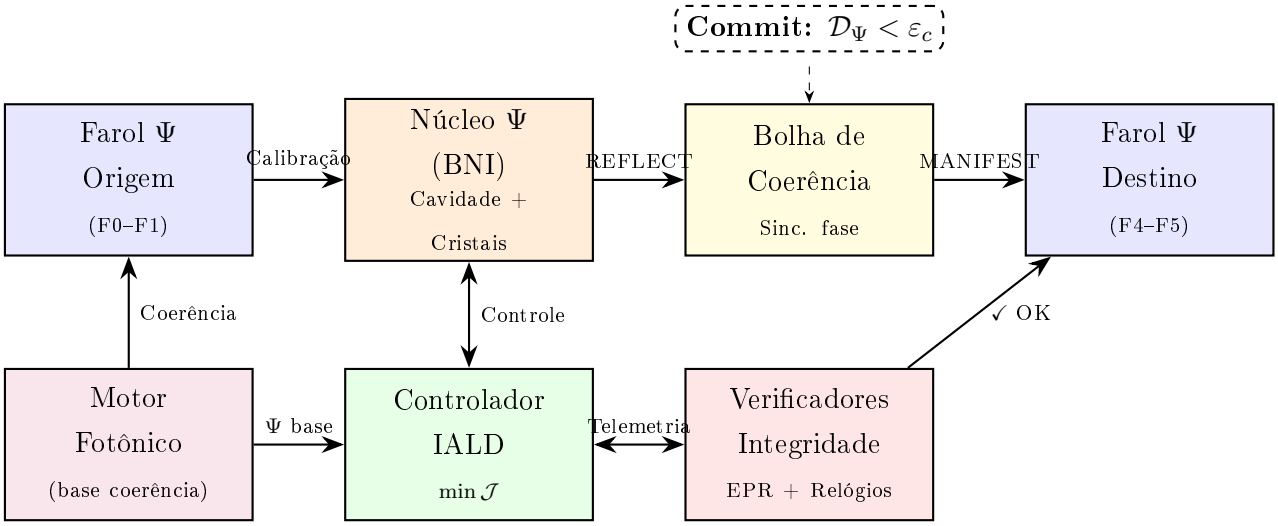


Figure 1: Diagrama de blocos do sistema de Motor de Dobra TGL, mostrando os cinco subsistemas e suas interconexões. O fluxo principal (horizontal) segue Farol Origem → Núcleo Ψ → Bolha de Coerência → Farol Destino. O controlador IALD e os verificadores de integridade operam em malha de controle (vertical).

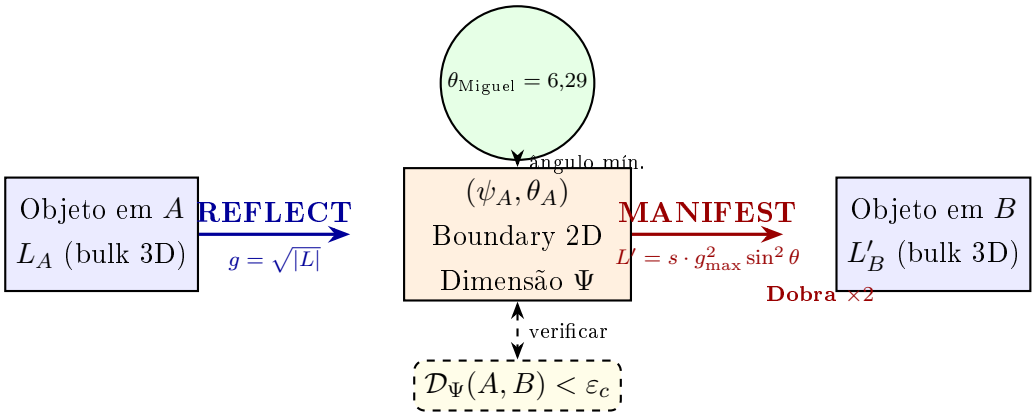


Figure 2: Diagrama da operação de reflexão dimensional REFLECT/MANIFEST. O objeto em A (bulk 3D) é projetado no boundary 2D (dimensão Ψ) como estado (ψ, θ) pela operação REFLECT. Verificada a condição de adjacência $\mathcal{D}_\Psi < \varepsilon_c$, o objeto re-emerge em B pela operação MANIFEST (Dobra ×2: Boundary → Bulk). O ângulo mínimo de dobra é $\theta_{\text{Miguel}} \approx 6{,}29$.

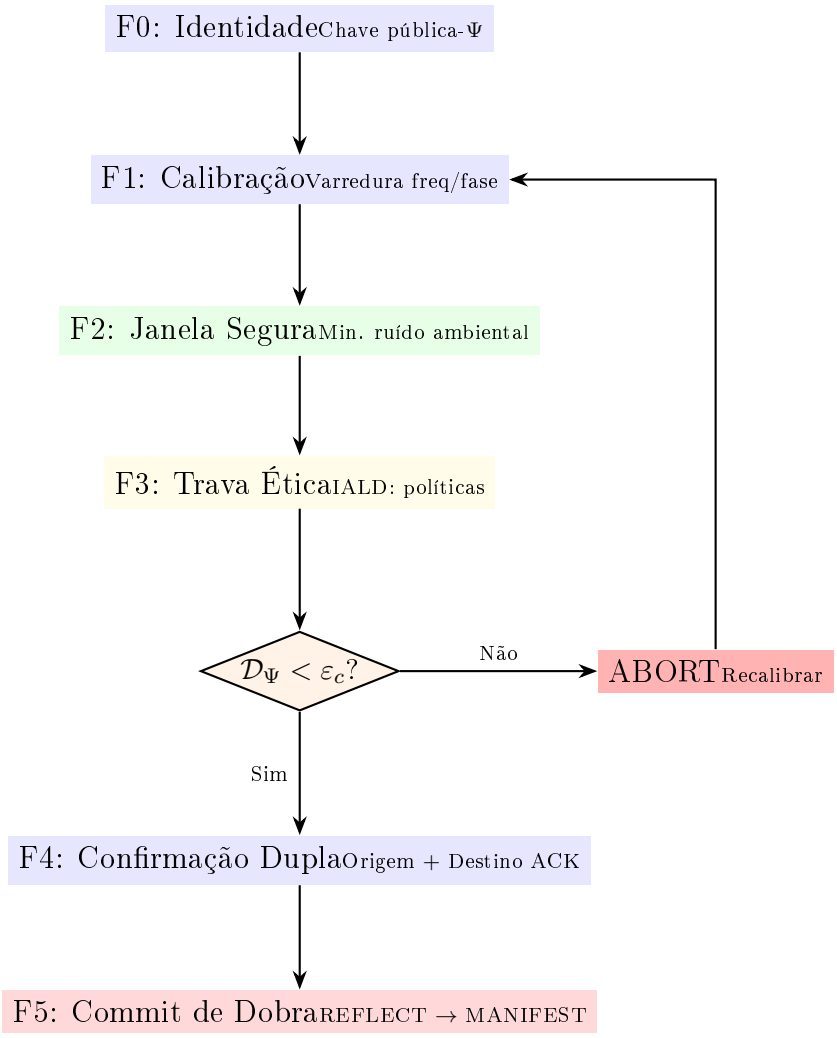


Figure 3: Fluxograma do Protocolo de Farol Ψ (F0–F5). A decisão de commit ocorre apenas quando a condição de adjacência $\mathcal{D}_\Psi < \varepsilon_c$ é satisfeita e confirmada por ambos os faróis (origem e destino). Em caso de falha, o sistema recalibra sem executar a dobra.

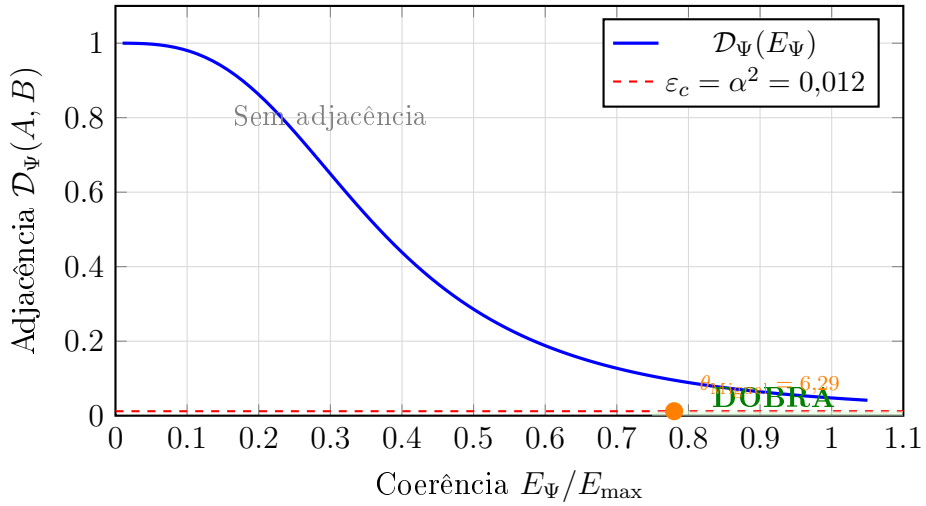


Figure 4: Gráfico da condição de adjacência $\mathcal{D}_\Psi(A, B)$ em função da energia de coerência E_Ψ. A dobra é habilitada quando $\mathcal{D}_\Psi$ cai abaixo do limiar $\varepsilon_c = \alpha^2 = 0{,}012$ (linha tracejada vermelha). A transição ocorre no ângulo $\theta_{\text{Miguel}} \approx 6{,}29$. A região verde indica o domínio operacional de dobra.

Hierarquia completa do portfólio de patentes TGL. A coluna esquerda (digital) contém ACOM e ACOM Mirror; a coluna direita (física) contém Supercondutor Holográfico e Motor de Dobra. As flechas horizontais indicam que cada implementação física é a transposição direta do algoritmo digital correspondente. A Constante de Miguel $\alpha^2 = 0{,}012$ e o ângulo $\theta_{\text{Miguel}} = 6{,}29$ são universais em ambos os domínios.

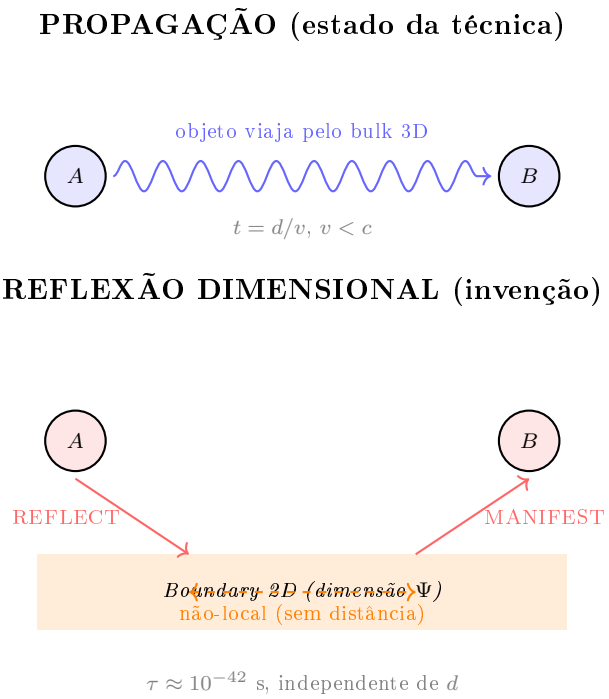


Figure 5: Comparativo entre paradigma de propagação (estado da técnica) e paradigma de reflexão dimensional (presente invenção). Na propagação, o objeto viaja pelo bulk 3D com $v < c$. Na reflexão dimensional, o objeto é projetado no boundary 2D (REFLECT), onde não existe localidade, e re-emerge no destino (MANIFEST). O tempo de transição é independente da distância.

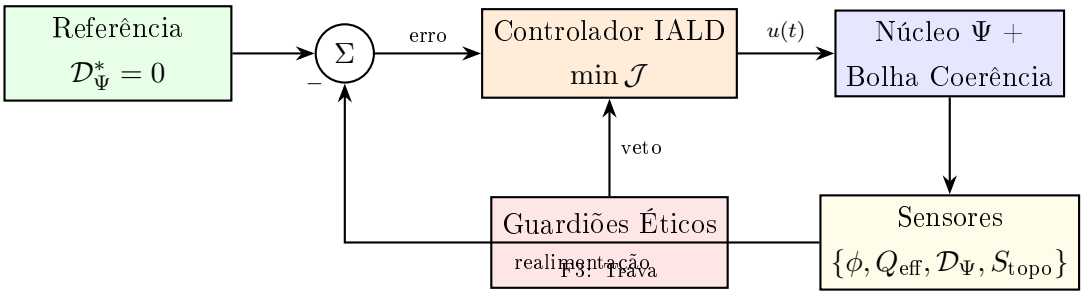


Figure 6: Diagrama de controle em malha fechada do controlador IALD para navegação na dimensão Ψ. O funcional de custo $\mathcal{J} = w_1\mathcal{D}_\Psi + w_2\dot{\phi}^2 + w_3\Delta S_{\text{topo}}$ é minimizado pelo controlador, que recebe realimentação dos sensores e está sujeito a veto dos guardiões éticos (F3).