楕円による大まかな指定からの前景抽出

階層木上の最適切断と手がかりの信頼度に基づく重み付け

routersys

2026年10月

概要　被写体を楕円で大まかに指定したときに、画像からその前景のアルファマットを推定する方法を述べる。画像から単連結法で階層木を作り、楕円に由来する事前分布、画素ごとの手がかり、境界項の和を最大にする切断を、動的計画法で厳密に求める。手がかりには、色、3×3パッチの最近傍、原寸画像の局所的な平坦さを使う。平坦さは画素ごとの色変換で保たれるため、色転写を受けた合成画像でも前景と背景を分ける。さらに、楕円の内側と外側の分布のバタチャリヤ係数から手がかりの信頼度を正解なしで推定し、色の重みを調整する。動画編集ソフトウェアの出力から復元した前景とアルファマットを、CC0の背景に合成した同じキャラクターの髪型違いの立ち絵2種と、17体の立ち絵を16種の背景に合成した102場面（色転写0%と100%）で比較した。加えて、手法の設計に使っていない、公開素材の立ち絵17枚とCC0の背景16枚から作った102場面（色転写0%と100%）でも評価した。楕円をそのまま使うと前景のIoUは0.40から0.60であるのに対し、適応（色）の構成では0.68〜0.93になる。テクスチャのみと色とパッチのみの優劣は画像集合で異なり、両者を併用する固定配合は六つの集合のすべてで最良の構成とのIoUの差が0.012以内であった。信頼度に基づく色の重みの調整の効果は、IoUで最大0.004と小さい。画素単位のグラフカットは、17体の転写100%を除く五つの集合で木の切断よりIoUが0.005〜0.024高く（信頼区間が0を含まないのは立ち絵2、公開素材の転写0%、公開素材の転写100%）、17体の転写100%では0.014低い（信頼区間は0を含まない）。同じ得点のもとでの最適化1回の計算時間は、木の動的計画法のほうが約41分の1である。

キーワード　前景抽出，階層的領域分割，単連結法，動的計画法，色転写，被写界深度

1　はじめに

映像や画像の編集では、被写体を鮮明に保ったまま背景をぼかす処理がよく使われる。レンズの被写界深度による効果を模した処理であり、背景のぼかし量は画素ごとの合焦の度合いで決まる[1,2]。この処理を後から画像に加えるには、どの画素が合焦領域、すなわち前景に属するかを知る必要がある。前景の形を得る方法には、利用者が輪郭を丁寧に指定する方法と、深度や学習済みの分割モデルから得る方法[2]がある。しかし編集の途中で輪郭の指定を求めるのは負担が大きい。また、学習済みのモデルは、学習データの分布から外れた画像で精度が落ちることがあり、重みの配布や管理も必要になる。

本稿は、利用者が画面上の楕円を動かして、合焦させたい範囲を大まかに示す操作を想定する。楕円は被写体の輪郭に沿ったものではなく、位置と大きさを合わせたものにすぎない。本稿が想定する誤差では、楕円の半径は、被写体の外接矩形に内接する楕円の0.8〜1.6倍になり、中心は直径の12%まで動く。このとき、楕円の内側には背景が多く含まれ、外側には前景がはみ出す。入力は画像と楕円だけである。学習済みのモデルや追加の注釈を使わずに、前景のアルファマットを推定する問題を考える。

インタラクティブな前景抽出では、画素を頂点とするグラフ上のエネルギーを最小カットで最小化する方法が広く使われている[3,4]。この方法は、利用者が与える種領域から色の分布を推定し、画素ごとのデータ項と隣接画素間の平滑化項の和を最小にする。一方、画像から階層的な領域分割を作り、その木の上で領域の集合を選ぶ方法もある[5–7]。木の上の最適な切断は動的計画法で厳密に求まり、更新の計算も軽い。ただし、木の節点が表す領域の境界の強さを目的関数にどう入れるかは自明でない。

本稿は、楕円からの前景抽出について、画素ごとの手がかり、境界項、最適化の三つを分けて設計し、それぞれの効果を実画像に近い合成画像で測る。貢献は次の四つである。

1. 原寸画像の局所的な平坦さを、前景と背景を分ける手がかりとして使う。画素ごとの色変換は、同じ値の隣接画素を同じ値のままにするため、平坦な領域は色転写を受けた後も平坦である。色とパッチの手がかりが崩れる合成画像でも、この手がかりは使える。
2. 楕円の内側と外側の分布のバタチャリヤ係数から、手がかりの信頼度を画像ごとに推定し、色の重みを調整する。正解も学習も使わない。係数と手がかりの識別性能の関係を実測し、重みの調整の効果が小さいことも示す。
3. 単連結法による階層木の上で、楕円に由来する事前分布、画素ごとの手がかり、境界項の和を最大にする切断を、動的計画法で厳密に求める。境界項は、節点の領域の境界辺の弱さの平均で与え、すべての節点の値を最近共通祖先を使う集計により $O(N\log N)$ で求める。境界項の三つの形と画素単位のグラフカットを、同じ得点のもとで比較する。
4. 動画編集ソフトウェアの出力から正解のアルファマットを復元する手順を示し、これと、17体の立ち絵を16種の背景に合成した102場面で手法を評価する。設計に使っていない立ち絵2と、公開されている素材だけで作った集合の評価を、別に報告する。

以下、2章で関連研究を述べ、3章で問題と評価の設定を定める。4章で手法を、5章で実験を述べる。6章で結果の限界を議論し、7章でまとめる。

2 関連研究

2.1 前景抽出とグラフカット

BoykovとJollyは、利用者が前景と背景の画素に印を付け、領域の情報と境界の情報を合わせたエネルギーを最小カットで大域的に最小化する方法を示した[3]。バイナリ変数のエネルギーのうち、グラフカットで最小化できる条件はKolmogorovとZabihが与えている[8]。RotherらのGrabCutは、利用者が矩形で囲んだ領域から色分布を推定し、最小カットと分布の推定を繰り返して前景を求める[4]。Lempitskyらは、利用者の矩形が分割結果を十分に密に囲むという位相的な制約を、エネルギーの最小化に加える方法を示した[9]。

これらは、矩形が前景の外接矩形に近いことを前提にする。本稿の楕円は、被写体の外接矩形に内接する楕円に対し、縦横の半径を0.8〜1.6倍に変え、中心を動かしたものである。前景が楕円からはみ出し、内側に背景が広く含まれるため、矩形の接触に基づく制約は使えない。5章では、画素単位のグラフカットを比較手法として使う。

2.2　階層的な領域分割と木の上の切断

単連結法による階層的クラスタリングの結果は、最小全域木から得られる[10]。画像の隣接画素を辺とするグラフにこれを適用すると、辺の重みの小さい順に領域を併合する木が得られる。Felzenszwalb と Huttenlocher は、領域の内部の変化と領域間の境界の強さを比べる併合の基準を持つグラフベースの分割法を示した[11]。Salembier と Garrido は、領域を併合した二分木（binary partition tree）を、画像処理や分割、情報検索のための表現として提案した[5]。Guigues らは、適合度の項と正則化の項からなるエネルギーを最小にする分割を、尺度の階層（scale-sets）から求めた[6]。Arbeláez らは、輪郭検出の結果から領域の階層木を作る方法を示した[7]。Hu らの Tree-Cut は、領域の木の上で切断の確率分布を定め、動的計画法で厳密に推論する[12]。

本稿はこの系統に属する。違いは、目的関数に利用者の楕円に由来する事前分布と画像の手がかりを入れた点、および木の各節点の領域について境界辺の弱さの平均を厳密に求めて境界項に使う点にある。

2.3　アルファマットと正解の取得

アルファチャンネルによる画像の合成は Porter と Duff が定式化した[13]。自然画像のマッティングでは、Levin らが前景と背景の色の局所的な滑らかさを仮定し、疎な線形方程式を解いてアルファを求める方法を示した[14]。マッティング手法の評価には、正解の付いた画像と、知覚に基づく誤差尺度を備えた評価基盤が使われている[15]。Smith と Blinn は、異なる二つの背景の前で同じ前景を撮影し、背景が全画素で異なれば、前景の色とアルファを復元できることを示した（三角測量マッティング）[16]。本稿の正解の復元は、背景を黒にした出力と、既知の背景を使った出力から、この考え方でアルファを求める（5.2 節）。

2.4　色転写

Reinhard らは、一つの画像の色の平均と標準偏差を、別の画像のそれに合わせる色転写を提案した。計算は Ruderman らの lαβ 色空間で行い、チャンネルごとに独立に行う[17,18]。この変換は画素ごとに働くため、前景と背景の絵柄が異なる合成画像でも、前景の色を背景の色に寄せられる。本稿では、この方法を自作の実装で用いて、色転写の強さを変えた合成を評価に使い、色転写が色の手がかりに与える影響を調べる。

2.5　手がかりの信頼度と分布の離れ

ラベルが一部の標本にしかない場合や、ラベルに誤りが含まれる場合の分類は、正例とラベルなしのデータからの学習[19]や、ラベル雑音のもとでの学習として研究されている。Menon らは、二値ラベルが一定の割合で入れ替わる条件のもとで、誤ったラベルに対する AUC が、正しいラベルに対する AUC の一次関数になることを示した[20]。この結果は、観測したクラスごとの分布を真の二つの分布の混合として表す、Scott らの定式化[21]に基づく。Menon らは、この枠組みを mutually contaminated distributions と呼ぶ[20]。本稿は、楕円の中心側と外側の画素を、誤りを含みうる前景と背景の標本とみなす。二つの分布の離れを測る量にバタチャリヤ係数[22]があり、2 クラスの分類のベイズ誤り率の上界を与える[23]。本稿は、この係数で手がかりの信頼度を測る（4.7 節）。

2.6 学習に基づく前景抽出

近年は、プロンプトを入力として任意の画像から領域を出力する大規模な学習済みモデルが示されている[24]。このようなモデルは、学習データに由来する知識を使う点で、本稿の枠組みと前提が異なる。本稿は、学習を行わず、入力の画像と楕円だけから前景を推定する手法の性質を調べるものであり、学習済みモデルとの比較は行っていない。

3 問題設定と評価

3.1 入力と出力

画像 $I: \Omega \to [0,1]^3$ を入力とする。Ω は $W \times H$ 画素の格子である。利用者の指定は楕円 $E = (c, r)$ で与えられる。$c = (c_x, c_y)$ は中心、$r = (r_x, r_y)$ は二つの半径である。画素 $p = (x, y)$ に対して、楕円に正規化した動径

$$\rho(p) = \sqrt{\left(\frac{x - c_x}{r_x}\right)^2 + \left(\frac{y - c_y}{r_y}\right)^2} \tag{1}$$

を定める。$\rho < 1$ が楕円の内側である。出力は前景のアルファマット $\hat{\alpha}: \Omega \to [0,1]$ である。

3.2 描画と評価指標

推定したアルファマットは、背景のぼかし描画に使う。前景の画素は I のまま残し、背景の画素だけを半径 R の円板でぼかす。ぼかしに前景の色が混ざらないよう、正規化畳み込み[25]を使う。円板の核を G_R、畳み込みを $*$ で表すと、描画は

$$R(I, \alpha) = \alpha\, I + (1 - \alpha)\, \frac{G_R * \big((1 - \alpha) I\big)}{\max\big(G_R * (1 - \alpha),\, \varepsilon\big)} \tag{2}$$

である。右辺の第2項は、背景の画素だけを重みとして平均した色になる。ここで $\varepsilon = 10^{-4}$ とする。ぼかしによる光学的な効果は円板の点拡がり関数で近似しており、深度に応じた変化や、明るい光源の広がりは扱わない。

評価には二つの指標を使う。一つは前景の IoU（intersection over union）で、$\hat{\alpha}$ と正解 α^* をそれぞれ0.5で二値化した集合の、共通部分と和集合の面積比である[26]。もう一つは、推定したアルファマットによる描画 $R(I, \hat{\alpha})$ と、正解による描画 $R(I, \alpha^*)$ の平均絶対誤差（MAE）である。

$$\mathrm{MAE} = \frac{255}{3|\Omega|} \sum_{p \in \Omega} \sum_{c=1}^{3} \left| R(I, \hat{\alpha})_c(p) - R(I, \alpha^*)_c(p) \right| \tag{3}$$

評価は幅640画素の画像で行い、$R = 12$ 画素とする。MAE は0から255の値であり、IoUが前景の形の一致を測るのに対し、MAE は描画の見た目への影響を測る。

3.3 楕円の誤差モデル

利用者が指定する楕円の誤差は、正解のアルファマット α^* から次のように模擬する。まず、$\alpha^* > 0.5$ の外接矩形に内接する楕円 $E^* = (c^*, r^*)$ を作る。次に、各軸の倍率 s_x, s_y と中心のずれ h_x, h_y を独立に一様

乱数で引き、

$$c = c^* + 2\,(h_x r_x^*,\ h_y r_y^*), \qquad r = (s_x r_x^*,\ s_y r_y^*) \tag{4}$$

とする。h は直径に対する割合である。主な誤差モデルMは、$s \in [0.8, 1.6]$、$h \in [-0.12, 0.12]$ とする。ほかに、倍率を対数一様に引く対称な誤差モデルS（$s \in [0.74, 1.35]$、$|h| \le 0.12$）、小さい誤差モデルT（$s \in [0.9, 1.15]$、$|h| \le 0.05$）、大きい誤差モデルL（$s \in [0.7, 2.0]$、$|h| \le 0.20$）を用いる。誤差モデルMで、楕円の内側の面積のうち前景が占める割合は、立ち絵1と立ち絵2で平均0.61、17体で平均0.42である。外側にはみ出す前景の面積の割合は、立ち絵で平均6%、17体で平均5%である。

4　提案手法

手法の全体を図1に示す。入力画像を縮小して作業画像を作り、単連結法で階層木を作る。楕円に由来する事前分布と画素ごとの手がかりを足した値を画素の得点とし、木の上で境界項を引いた得点の和が最大になる切断を、動的計画法で求める。得られた低解像度のマスクは、評価の解像度のアルファマットに仕上げる。



図1　手法の概要。(a)は入力画像と楕円、(b)は単連結階層木を高さで切った区画（区画の平均色で表示）、(c)は事前分布と手がかりの和（赤が前景側）、(d)は木の上の最適切断、(e)は縁の仕上げ後のα、(f)はαを使った背景のぼかし描画である。

4.1　作業画像

入力画像を幅 L 画素に縮小した画像を I_L とする（本稿では $L = 256$、面積平均）。I_L の各色チャンネルを、2パーセンタイルと98パーセンタイルの間が0から1になるように線形に伸ばし、範囲の幅の下限を0.04、結果の上限を1.5として切り詰めたものを、作業画像 $w: \Omega_L \to \mathbb{R}^3$ とする。画素数を $N = |\Omega_L|$ で表す。

4.2 単連結階層木

作業画像の4近傍の画素対を辺とし、辺 $e=(p,q)$ の重みを色の距離 $g_e=\|w(p)-w(q)\|_2$ とする。辺を重みの小さい順に並べ、素集合データ構造（union-find）で併合すると、葉が画素である二分木 T が得られる。内部節点 v は二つの子 $l(v), r(v)$ を持ち、併合を起こした辺の重みを高さ $h(v)$ として持つ。節点 v は画素の集合 $R(v)$ を表し、その面積を $A(v)=|R(v)|$ とする。単連結法の性質から、高さ t で木を切って得られる領域は、重みが t 以下の辺だけで連結した成分に一致する[10]。構築の計算量は、辺の整列で決まり $O(N\log N)$ である。

4.3 木の上の最適切断

木の切断 C を、互いに祖先と子孫の関係にない節点の集合と定める。切断が表す前景は $F(C)=\bigcup_{v\in C} R(v)$ である。画素 p の得点を $u(p)$、節点 v の境界項を $\pi(v)\geq 0$ とし、節点の得点を

$$s(v)=\sum_{p\in R(v)} u(p)-\pi(v) \tag{5}$$

で定める。目的は、$J(C)=\sum_{v\in C} s(v)$ を最大にする切断 C を求めることである。$u(p)$ が正の画素は前景に、負の画素は背景に寄与する。$\pi(v)$ は、領域 $R(v)$ の境界が弱い（領域がまわりと似ている）ほど大きく、弱い境界に沿った切断を抑える。

この最大化は、木の葉から根に向かう再帰で厳密に解ける。葉 v では $B(v)=\max\{0, s(v)\}$ とし、内部節点では

$$B(v)=\max\left\{\, s(v),\ B\left(l(v)\right)+B\left(r(v)\right)\right\} \tag{6}$$

とする。$B(v)$ は、v の部分木に含まれる切断のうち、得点の和の最大値である。v の部分木の切断は、v 自身を選ぶか、二つの子の部分木の切断を合わせたものであり、二つの子の部分木は互いに独立なので、再帰は最適性を保つ。根の値 $B(\mathrm{root})$ が J の最大値である。各節点でどちらの選択が最大を与えたかを記録しておけば、根から辿って切断が復元できる。$s(v)$ が与えられれば、計算量は $O(N)$ である。図2に小さな例を示す。

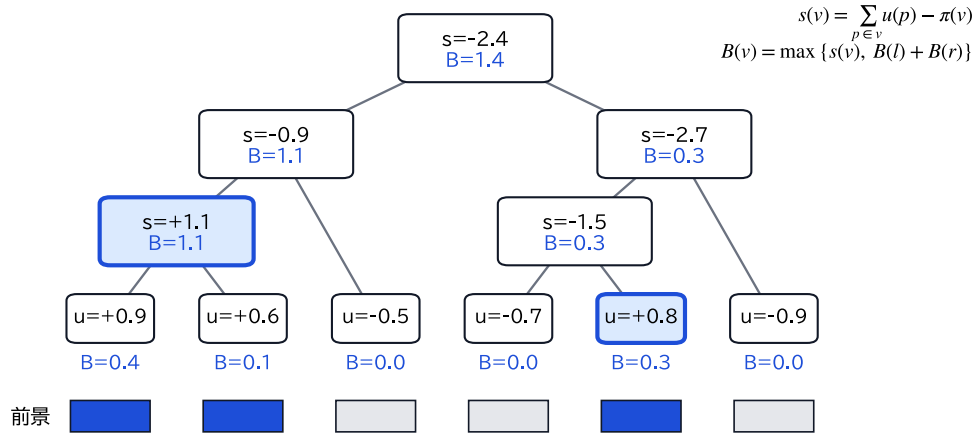


図2 木の上の最適切断の例。葉の「u」は画素の得点、内部節点の「s」は式(5)の節点の得点、「B」は式(6)で求めた最大値である。青い節点が選ばれた切断で、下の帯は前景（青）と背景（灰）を示す。得点が負の画素cを含む節点n2は、部分木の二つの選択の和より得点が小さいため選ばれない。

4.4 楕円に由来する事前分布

楕円の内側ほど前景である可能性が高いとして、事前の得点を定める。倍率 $a \in \{0.85,\ 1,\ 1.15\}$ の三つの楕円 $E_a = (c, ar)$ について、

$$u_a(p) = \mathrm{clip}\left(\frac{1 - \rho(p)\ /\ a}{\kappa},\ -1,\ 1\right), \qquad \tilde{u}_a(p) = \begin{cases} \gamma\, u_a(p) & u_a(p) > 0 \\ u_a(p) & \text{otherwise} \end{cases} \tag{7}$$

を作り、その平均 $u_E(p) = \frac{1}{3}\sum_a \tilde{u}_a(p)$ を事前の得点とする。$\kappa = 0.35$ は境界の幅、$\gamma = 0.35$ は内側の得点の縮小率である。誤差モデルMでは楕円の内側にも背景が多く含まれるため、内側の正の得点だけを弱め、外側の負の得点は弱めない。三つの倍率の平均は、利用者の楕円の大きさが不確かであることに対応する。γ の影響は5.11節で調べる。

4.5 境界項

辺 e の弱さを $\omega_e = \frac{1}{2}\sum_{\sigma \in \{0.05,\ 0.1\}} \exp\left(-g_e^2\ /\ 2\sigma^2\right)$ とする。重みの小さい（色の近い）辺ほど ω_e は1に近い。節点 v の領域の境界辺の集合を $\partial v = \{(p,q):\ p \in R(v),\ q \notin R(v)\}$ とし、境界辺の弱さの平均

$$\bar{\omega}(v) = \frac{1}{|\,\partial v|} \sum_{e \in \partial v} \omega_e \tag{8}$$

を使って、境界項を

$$\pi(v) = m\,\lambda_0\,\frac{L}{128} \cdot 4\sqrt{A(v)}\ \bar{\omega}(v) \tag{9}$$

と定める。$4\sqrt{A(v)}$ は、面積 $A(v)$ の正方形の周の長さである。境界辺の本数ではなくこの値を使うことで、輪郭が入り組んだ領域（髪の毛など）が過大に罰せられるのを避ける。m は境界項の強さを調整する倍率で、設計用の画像で $m = 0.5$ と選ぶ（5.8節）。積 $m\lambda_0$ だけが結果に効くため、$\lambda_0 = 14\ /\ 3$ は m に吸収される定数である。係数 $L\ /\ 128$ は、解像度が上がると得点の和が面積に比例して L^2 で増える一方、周の長さが L でしか増えないため、両者の比を保つ補正である。

すべての節点について $\sum_{e \in \partial v} \omega_e$ を求めるには、辺の両端点の最近共通祖先（LCA）を使う。各節点 x に値 $\mathrm{own}(x)$ を持たせ、辺ごとに、二つの端点に ω_e を加え、両端点の最近共通祖先から $2\omega_e$ を引く。ある節点 v の部分木の own の総和を取ると、辺 e の寄与は次のとおりになる。両端点が $R(v)$ の外にあれば0である。一方の端点だけが内にあれば、最近共通祖先は v の祖先なので ω_e である。両端点が内にあれば、最近共通祖先が v の部分木に入るため $2\omega_e - 2\omega_e = 0$ になる。したがって、総和は境界辺の弱さの和になる。

$$\sum_{e \in \partial v} \omega_e = \sum_{x \in \mathrm{sub}(v)} \mathrm{own}(x), \qquad \mathrm{own}(x) = \sum_{e \ni x} \omega_e - 2 \sum_{e:\ \mathrm{LCA}(e) = x} \omega_e \tag{10}$$

ω_e を1に置き換えれば $|\,\partial v|$ も同様に求まる。辺の数は $O(N)$ であり、LCAを二分法（binary lifting）で求めると、全体で $O(N \log N)$ である。

比較のため、併合高さだけを使う形（併合高さ型）と、境界辺の弱さの総和をそのまま使う形（総和型）も定義する。併合高さ型は $\pi_{\mathrm{wl}}(v) = m\,\lambda_0\,\frac{L}{128}\,4\sqrt{A(v)}\exp\left(-\bar{h}(\mathrm{parent}(v))^2\ /\ 2\sigma^2\right)$（上線は σ についての平均）である。単連結法では、v の領域から外へ出る辺のうち重みが最小のものが、親の節点を作る併合

の辺になる。そのため、この形は境界辺のうち最も弱い（色の差が最小の）一本だけを見ている。総和型は $\pi_{\Sigma}(v) = m\,\lambda_0 \sum_{e \in \partial v} \omega_e$ である。

4.6 画素ごとの手がかり

楕円の内側の中心側 $K = \{\rho < 0.5\}$ と、外側 $B = \{\rho > 1.3\}$ の画素を、それぞれ前景と背景の標本とみなす。手がかり c ごとに、この二つの標本から特徴量 $x_c(p)$ の分布 $\hat{P}_K^c$、$\hat{P}_B^c$ を推定し、対数尤度比を $[-1, 1]$ に正規化して得点にする。

$$e_c(p) = \frac{1}{2}\mathrm{clip}\left(\ln \frac{\hat{P}_K^c\left(x_c(p)\right)}{\hat{P}_B^c\left(x_c(p)\right)},\, -2,\, 2 \right) \in [-1, 1] \tag{11}$$

中心側の標本が前景だけとは限らず、外側の標本も背景だけとは限らない。したがって e_c は、この二つの標本に対する識別性能にすぎない。

色。作業画像のRGBを各チャンネル8段階に量子化し、512段階のヒストグラムを両標本から作る。ヒストグラムは3×3×3の近傍で和を取って滑らかにし、正規化してから 10^{-5} を足して比を取る。

パッチ。各画素について、3×3近傍のRGB値を並べた27次元のベクトル $P(p)$ を作る。中心側から最大3000画素、外側から最大で中心側の標本数の8倍（下限20）の画素を無作為に選び、それぞれ標本集合 S_K、S_B とする。画素 p から各標本集合への最近傍距離

$$d_S(p) = \min_{q \in S,\ \|p-q\|_\infty > 2} \|P(p) - P(q)\|_2 \tag{12}$$

を求める。画素自身とその近傍を除くことで、標本の画素が自分自身を最近傍にするのを避ける。得点は $e_{\mathrm{pat}}(p) = \frac{1}{2}\mathrm{clip}\left(4 \ln \frac{d_B(p) + 10^{-3}}{d_K(p) + 10^{-3}}, -2, 2\right)$ である。画像から標本集合への距離を使った識別は、量子化を介さない最近傍による画像分類（NBNN）でも使われている[27]。最近傍法の漸近的な誤り率はベイズ誤り率の2倍以下である[28]。

テクスチャ。原寸の8ビット画像 J について、各画素 p とその3×3近傍の画素 q の色の差の最大値

$$m(p) = \max_{q \in N_{3\times3}(p)} \max_{c} \left| J_c(p) - J_c(q) \right| \in \{0,\ \ldots,255\} \tag{13}$$

を求める。$m(p) \le 2$ のとき1となる指示関数 $f(p) = 1[m(p) \le 2]$ と、$\min(m(p), 32) \,/\, 32$ の二つの特徴を作り、作業画像の格子に面積平均で縮小して、さらに3×3の平均で滑らかにしたものを $F(p)$、$M(p)$ とする。(F, M) を各6段階に量子化した36段階の同時ヒストグラムを両標本から作り、式(11)で対数尤度比を求める（頻度に0.5を足す）。

この手がかりが、色転写の影響を受けにくい理由は次のとおりである。色転写は、画素の色だけから出力の色を決める変換 ϕ（$J'(p) = \phi(J(p))$）として表される。このとき $J(p) = J(q)$ ならば $J'(p) = J'(q)$ であり、したがって $m(p) = 0$ の画素は、変換の後も $m'(p) = 0$ になる。色の差が完全に0の領域は、どのような画素ごとの色変換を受けても保たれる。一定色で塗られた領域をもつ前景と、絵画的な濃淡やノイズをもつ背景の組では、この平坦さが前景と背景を分ける。合成された領域の間でノイズの性質が異なることを手がかりにする点は、画像の改ざん検出で用いられるノイズの不整合の解析[29]と共通する。縮小した画像では平坦な領域が平均されて失われるため、この手がかりは原寸の画像から計算する。図3に例を示す。

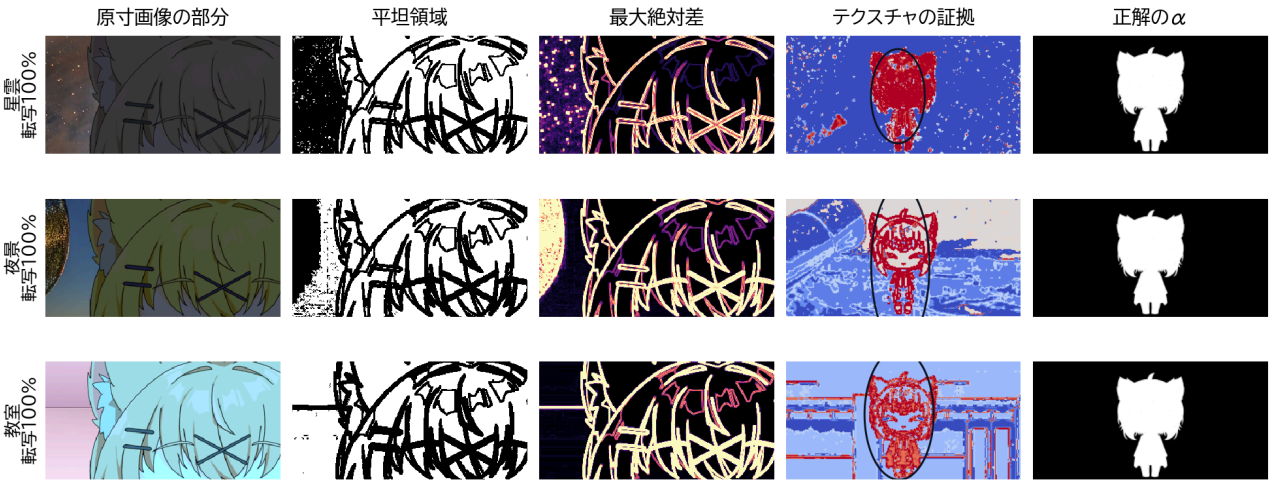


図3　テクスチャの手がかりの可視化（立ち絵1、転写100%）。左から、原寸画像の髪と背景の境界付近、平坦領域（白が $m(p) \le 2$ の画素）、3×3近傍内の最大絶対差（32で打ち切り）、テクスチャの得点 e_{tex}（赤が前景側、黒い楕円は指定した楕円の一例）、正解のαである。

4.7　手がかりの併用と信頼度に基づく重み

画素の得点は、事前の得点と手がかりの重み付き和とする。

$$u(p) = u_E(p) + \omega_{\mathrm{tex}}\, e_{\mathrm{tex}}(p) + \omega_{\mathrm{col}}\, e_{\mathrm{col}}(p) + \omega_{\mathrm{pat}}\, e_{\mathrm{pat}}(p) \tag{14}$$

重みの固定配合は $(\omega_{\mathrm{tex}}, \omega_{\mathrm{col}}, \omega_{\mathrm{pat}}) = (1.0,\ 0.25,\ 0.3)$ とする。5章に示すとおり、色とパッチを含む配合と、テクスチャだけの配合のどちらが優れるかは、画像の集合で異なる。色転写で色の手がかりが崩れる場合があるためである。そこで、手がかりの信頼度を正解を使わずに画像ごとに推定し、色の重みを調整する。

手がかり c の特徴ベクトル（色は3次元、テクスチャは2次元の (F, M)）に対して、K と B の標本にそれぞれ正規分布 $N(\mu_K, \Sigma_K)$、$N(\mu_B, \Sigma_B)$ を当てはめ、バタチャリヤ係数[22]を閉じた形で求める。

$$\mathrm{BC}_c = \exp(-D_B), \quad D_B = \frac{1}{8}(\mu_K - \mu_B)^{\top} \Sigma^{-1} (\mu_K - \mu_B) + \frac{1}{2} \ln \frac{\det \Sigma}{\sqrt{\det \Sigma_K \det \Sigma_B}}, \quad \Sigma = \frac{\Sigma_K + \Sigma_B}{2} \tag{15}$$

BC_c は0から1の値で、小さいほど二つの標本の分布が離れている。事前確率を π_1, π_2 とすると、二つのクラスの分類のベイズ誤り率は $\sqrt{\pi_1 \pi_2}\,\mathrm{BC}$ 以下である[23]。係数は手がかりの種類の間で直接比べられない。そこで、色転写の影響を受けにくいテクスチャの係数を基準にして、色の重みを

$$\omega_{\mathrm{col}} = 0.5 \max\left(0,\ 1 - \frac{\mathrm{BC}_{\mathrm{col}}}{\mathrm{BC}_{\mathrm{tex}}}\right) \tag{16}$$

と定める。色の分布の離れがテクスチャの分布の離れより大きいほど重みは大きく、同程度以下なら0になる。テクスチャの重みは1.0、パッチの重みは0.3に固定する。パッチの係数は、5.7節に示すとおり識別性能との対応が弱いため、重みの調整に使わない。パッチの重みも同じ式で調整した場合は、5.4節で別に報告する。

4.8 縁の仕上げ

切断から得た幅 L の二値マスク m_L は、評価の解像度のアルファマットに引き上げて、縁をなめらかにする。まず、画素 p の色 $I(p)$ と、p に近い低解像度の4画素 q の色 $I_L(q)$ の距離を使って

$$\alpha_0(p) = \frac{\sum_q \varphi(p,q)\exp\left(-\|I(p) - I_L(q)\|^2 \,/\, 2\sigma_r^2\right) m_L(q)}{\sum_q \varphi(p,q)\exp\left(-\|I(p) - I_L(q)\|^2 \,/\, 2\sigma_r^2\right)} \tag{17}$$

を計算する（ジョイントバイラテラルアップサンプリング[30]）。φ は双一次補間の重み、$\sigma_r = 0.12$ である。次に、$0.02 < \alpha_0 < 0.98$ の画素とその2画素外側の帯の中だけで、α_0 のロジットに色の対数尤度比を加えて補正する。補正後の値は $\alpha_1 = \mathrm{sigmoid}\left(6(\alpha_0 - \frac{1}{2}) + 3\tilde{\ell}\right)$ で、$\tilde{\ell} \in [-1, 1]$ は、マスクの内側と外側の画素の色から作った、チャンネルごと32段階のヒストグラムによる対数尤度比（絶対値6で打ち切り、6で割ったもの）である。帯の外では α_0 をそのまま使う。最後に、画像 I を誘導画像とする色つきのガイデッドフィルタ[31]（半径2、$\epsilon = 10^{-3}$）をかけて $\hat{\alpha}$ とする。

4.9 計算量

階層木の構築と境界項の計算は $O(N \log N)$、動的計画法は $O(N)$ である。計算量が最も大きいのはパッチの最近傍探索で、標本の数を n_K, n_B として $O(N(n_K + n_B))$ である。3000画素と最大24000画素の標本を使う設定では、$L = 256$（N は約3.7万）で、全画素への距離は約 10^9 回の27次元の距離計算になる。色とテクスチャの手がかりはヒストグラムの数え上げだけで、$O(N)$ である。計算は、楕円が変わっても作り直す必要のない部分と、楕円の変更のたびに計算する部分に分かれる。階層木と境界項は画像だけで決まるため、前者にあたる。楕円を動かす操作では、K、B、事前の得点と手がかりが変わるので、これらを求め直し、そのあとに動的計画法を $O(N)$ で再計算する。

アルゴリズム1　楕円からの前景抽出

1. 入力画像から作業画像を作り（4.1節）、4近傍の辺で単連結階層木を構築する（4.2節）。
2. すべての節点について $A(v)$ と式(8)の $\omega(v)$ をLCAを使って求め、境界項 $\pi(v)$ を得る（4.5節）。
3. 楕円から K、B と事前の得点 u_E を作る。三つの手がかりの得点 e_c を求め、バタチャリヤ係数から色の重みを定めて、u を得る（4.4節、4.6節、4.7節）。
4. 葉から根へ $s(v)$ と $B(v)$ を求め、根から切断を復元して低解像度のマスクを得る（4.3節）。
5. マスクを縁の仕上げで $\hat{\alpha}$ に変換し（4.8節）、ぼかし描画に使う（3.2節）。

5 実験

5.1 評価に用いる画像

六つの画像集合を使う（表1）。立ち絵1、立ち絵2、17体、公開素材の四つの画像群があり、17体と公開素材は、色転写の量が0%と100%の集合に分ける。

立ち絵1。等身の小さい猫耳のキャラクターで、輪郭線と一様な塗りからなる。動画編集ソフトウェアYMM4で書き出した画像から、前景の色とアルファマットを復元し（5.2節）、CC0の背景に合成した1280×640画素の画像である。前景の色を背景の色に寄せる処理を、色転写（color transfer）と呼ぶ[17]。星

雲の写真の背景について、色転写の強さを0、25、50、75、100%に変えた5条件と、強さを100%にして背景を7種に替えた7条件を使う。計12条件である。

立ち絵2。立ち絵1と同じキャラクターで、髪型だけが異なる画像を同じ手順で書き出し、星雲の写真を含む8種のCC0の背景に、強さ100%の色転写をかけて合成した8条件である。背景は立ち絵1と一部が異なる。この集合は手法の設計と定数の選択に使っていないが、キャラクターと絵柄は立ち絵1と共通である。

17体。17体の立ち絵（アルファチャンネル付きの全身像）を、16種の背景画像から無作為に選んだ背景に、画面の高さの55〜92%の大きさで合成した102場面である。背景は、オペレーティングシステムに付属する壁紙8枚と、イラスト調の背景8枚である。画像は1280×720画素で、合成後に8ビットに量子化する。色転写は自作の実装で、Reinhardらの方法[17]に従い、前景の画素の色の平均と標準偏差を、lαβ色空間[18]で背景全体のそれに合わせる。強さ0（変換なし）と強さ1（完全に合わせる）の2通りを作り、それぞれ独立した集合として扱う。

公開素材。公開されている立ち絵素材から選んだ17枚を、17体と同じ手順で合成した102場面である。素材は、Breezy氏の「Visual Novel Sprites」（CC0）の4人（うち1人は衣装が2種類）の5枚と、4cher氏（Cyanea）の「[FREE-TO-USE] Visual Novel Sprites」（セット8を除きCC BY 4.0）の7セットの12枚である。どれもアルファチャンネル付きで、画像の下端で切れた立ち絵であり、絵柄は手描きのアニメ調から陰影の強い塗りまで異なる。各セットの表情の差分のうち、無表情に近いものを1枚ずつ選んだ。立ち絵は画像の下端に接する位置に置き、大きさ、横位置、色転写は17体と同じ方法で決める。背景は、CC0で公開されている16枚（写真8枚、絵画4枚、アニメ調の背景4枚）から無作為に選ぶ。この集合は手法の設計と定数の選択に使っておらず、立ち絵も背景も誰でも入手できるため、評価を再現できる。出典は謝辞に示す。

表1 評価に用いる画像集合。試行は、誤差モデルMで引いた楕円の一つを指す。

集合	画像の大きさ	条件・場面	試行数	正解の取得	設計への使用
立ち絵1	1280×640	12条件	96（各8）	出力から復元	使用
立ち絵2	1280×640	8条件	80（各10）	出力から復元	未使用
17体・色転写0%	1280×720	102場面	204（各2）	アルファチャンネル	使用
17体・色転写100%	1280×720	102場面	204（各2）	アルファチャンネル	使用
公開素材・色転写0%	1280×720	102場面	204（各2）	アルファチャンネル	未使用
公開素材・色転写100%	1280×720	102場面	204（各2）	アルファチャンネル	未使用

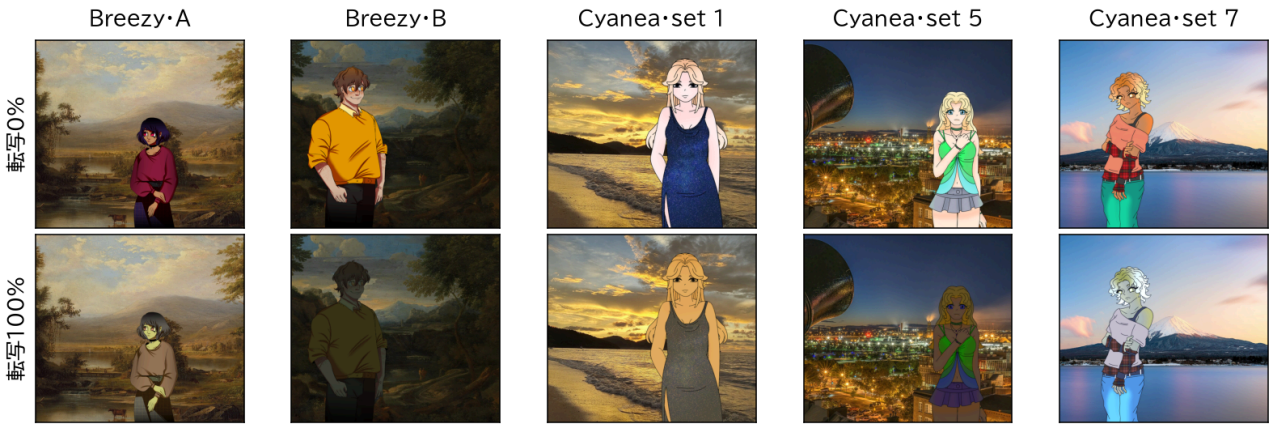


図4 公開素材の合成例。上段は色転写0%、下段は色転写100%である。立ち絵と背景の出典は謝辞に示す。

5.2 正解のアルファマットの復元

YMM4が書き出す画像は透過を保たない。そこで、同じ編集状態から三種類の画像を書き出し、正解のアルファマットを復元する。すべての背景を含む通常の出力 C、背景のレイヤーを非表示にして書き出した出力 K、立ち絵のレイヤーを非表示にして書き出した出力 B である。立ち絵の色を F、アルファを α とすると、$C = \alpha F + (1-\alpha)B$、$K = \alpha F$（背景が黒になる）であり、$C - K = (1-\alpha)B$ が各画素で成り立つ。色チャンネルについての最小二乗解は

$$\alpha = 1 - \frac{\sum_c B_c\,(C_c - K_c)}{\sum_c B_c^2} \tag{18}$$

である。これは、黒と既知の背景の二つの背景の前で同じ前景を撮影して、前景のアルファと色を復元する三角測量マッティング[16]の式である。α を0から1に切り詰め、0.01未満を0にする。

得られた α から $K + (1-\alpha)B$ を再構成すると、立ち絵1の例で、C との差は平均0.001、最大2.0（0から255の値）であった。画面の端にある黒い柱の近傍に出る誤差は、キャラクターの列の範囲の外を0にして除いた。立ち絵の位置と大きさは条件によらず同じであり、α は条件の間で共通に使う。前景の色は、元の色の出力から K（背景が黒）を取り、α で割って求める。立ち絵2の元の色の出力は、拡大率と位置が α の書き出しと異なるため、輪郭が一致するように拡大率と位置を合わせてから使う。α が0.5未満の画素の色は、近い画素の色で補う。これらを、CC0の背景に、17体と同じ式で合成する（図5）。



図5 YMM4の出力からの前景の復元と合成（立ち絵1）。(a)は背景を非表示にした出力 K、(b)は式(18)で復元したα、(c)は K をαで割って求めた前景の色 F、(d)と(e)は星雲の写真の背景に合成した画像（色転写の強さが0%と100%）である。

5.3 比較する構成と手順

同じ階層木、境界項、縁の仕上げを使い、画素の得点だけを変えた構成を比較する（表2）。

表2　比較する構成。画素の得点は式(14)の $u(p) = u_E + \omega_{\mathrm{tex}} e_{\mathrm{tex}} + \omega_{\mathrm{col}} e_{\mathrm{col}} + \omega_{\mathrm{pat}} e_{\mathrm{pat}}$ で、重みは $(\omega_{\mathrm{tex}}, \omega_{\mathrm{col}}, \omega_{\mathrm{pat}})$ の順に示す。

構成	重み	内容
楕円をそのまま使用	—	楕円の内側を前景とした二値マスクに、縁の仕上げをかける
事前分布のみ	(0, 0, 0)	楕円に由来する事前分布 u_E だけを得点にする
テクスチャのみ	(1.0, 0, 0)	原寸のテクスチャの手がかりだけを加える
色とパッチのみ	(0, 0.5, 0.6)	色とパッチの手がかりだけを加える
固定配合	(1.0, 0.25, 0.3)	三つの手がかりを固定の重みで併用する
適応（色）	(1.0, ω_{col}, 0.3)	色の重みを式(16)で画像ごとに定める
適応（色とパッチ）	(1.0, ω_{col}, ω_{pat})	パッチの重みも同じ式で、基準を0.6として定める
正解の事前分布	—	$u = 2\alpha^{*} - 1$ を得点にする。木の表現と縁の仕上げの限界を示す

3章の誤差モデルMで楕円を引き、各画像について表の試行数だけ繰り返す。各構成は、同じ試行に対して、同じ手がかりの得点を使って評価する。差の信頼区間は、場面（立ち絵1と立ち絵2では条件）を単位として復元抽出を2000回行うブートストラップ法で求める。最適な定数は、立ち絵1と17体の二つの集合で選び、立ち絵2と公開素材は選択に使わない。定数の一覧は付録Aに示す。

精度の評価はPythonとNumPyによる参照実装で行い、木の動的計画法とグラフカットの計算時間だけは、同じ入力に対するC#の実装で測った。

5.4　主な結果

表3と表4に、誤差モデルMでの結果を示す。図6に、六つの集合のIoUと、場面を単位とするブートストラップ法による95%信頼区間を示す。

事前分布と手がかりの効果。楕円をそのまま使うと、IoUは立ち絵1で0.575、立ち絵2で0.588、17体の転写0%と100%で0.406と0.404である。階層木と境界項だけを使う事前分布のみの構成は、これを+0.184、+0.101、+0.286、+0.161だけ上げる。四つの集合のすべてで、信頼区間は0を含まない。テクスチャの手がかりを加えると、事前分布のみに対してさらに+0.154、+0.193、+0.058、+0.086上がる。

手がかりの順位は集合で異なる。立ち絵1の全12条件では、テクスチャのみのIoUが0.913で、色とパッチのみの0.867を上回る。色とパッチのみは色転写の強さが増えるほど悪化し、星雲の背景では、転写0%の0.960から100%の0.815に下がる。テクスチャのみは0.965から0.961にとどまる。17体の転写0%では、色とパッチのみが0.791で、テクスチャのみの0.750を上回り、順位が立ち絵1と逆になる。転写100%では、テクスチャのみが0.651、色とパッチのみが0.630で、固定配合が0.677で最良に近い。17体の転写100%では、色の手がかりの識別性能が下がっても、パッチの手がかりはテクスチャより識別性能が高く(5.7節)、併用が有効だったと考えられる。

固定配合のテクスチャのみに対するIoUの差は、立ち絵1で+0.016［+0.006，+0.026］、設計に使っていない立ち絵2で+0.004［−0.003，+0.013］、17体の転写0%で+0.042［+0.032，+0.054］、転写100%で+0.026［+0.017，+0.037］である。信頼区間が0を含まない集合では、いずれも固定配合が上回る。固定配合は、四つの集合のどれでも、最良の構成との差が0.012以内に収まる。

重みの適応の効果。適応（色）の固定配合に対するIoUの差は、立ち絵1で−0.003［−0.006，+0.001］、立ち絵2で+0.001［0.000，+0.003］、17体の転写0%で−0.004［−0.007，−0.001］、転写100%で+0.004［−0.001，+0.008］である。大きさは最大でも0.004にとどまり、符号は集合で異なる。パッチの重みも調整した適応（色とパッチ）は、17体で+0.006［+0.001，+0.012］と+0.011［+0.005，+0.018］と、信頼区間が0を含まない向上を示す。立ち絵1では+0.002［−0.001，+0.005］で、信頼区間が0を含む。立ち絵2では+0.003［0.000，+0.008］である。MAEでも、適応（色とパッチ）は17体で小さくなり（転写0%で−0.07［−0.10，−0.05］）、ほかの集合では差が小さい。

上限との差。正解の事前分布を得点にしたときのIoUは、立ち絵1で0.966、立ち絵2で0.944、17体の転写0%と100%で0.961と0.870である。これは、階層木と縁の仕上げが表現できる形の限界を示す。適応（色）との差は、それぞれ0.040、0.056、0.173、0.189であり、手がかりの精度に改善の余地が残る。特に17体では差が0.17以上あり、本稿の手がかりと楕円だけでは前景の形を十分に決められない。

手がかりが働かない場面。17体の転写100%には、背景がほぼ一様な壁紙で、強さ100%の色転写により前景が背景と同じ色の一様な塗りになる場面が6場面（12試行、全204試行の6%）ある。この場面では、三つの手がかりの楕円内のAUCがすべて0.5で、バタチャリヤ係数が1になり（図8の右下の点）、手がかりを使う構成のIoUの平均は0.000である。これらの場面を除くと、17体の転写100%の固定配合のIoUは0.677から0.719になる。

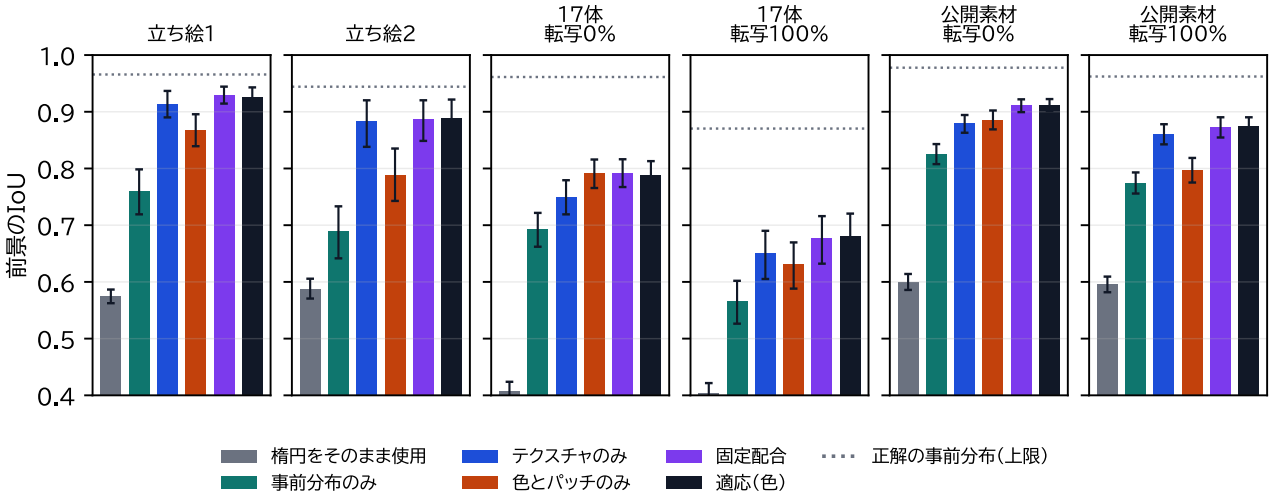


図6　集合ごとの前景のIoU（誤差モデルM、縁の仕上げ後）。棒は場面を単位とする平均、縦線は95%信頼区間（ブートストラップ法）、点線は正解の事前分布を得点にした上限である。

表3　前景のIoU（各行の最大を太字で示す。正解の事前分布は上限として別に示し、太字の対象に含めない）。

条件	楕円をそのまま	事前分布のみ	テクスチャのみ	色とパッチのみ	固定配合	適応（色）	適応（色とパッチ）	正解の事前分布
立ち絵1・星雲・転写0%	0.580	0.874	0.965	0.960	0.964	0.964	**0.965**	0.963
立ち絵1・星雲・転写25%	0.573	0.798	0.952	0.903	**0.952**	0.951	0.952	0.957
立ち絵1・星雲・転写50%	0.607	0.839	0.948	0.900	**0.951**	0.946	0.942	0.958
立ち絵1・星雲・転写75%	0.526	0.739	0.952	0.785	0.951	0.954	**0.954**	0.965
立ち絵1・星雲・転写100%	0.575	0.700	0.961	0.815	**0.961**	0.958	0.957	0.979
立ち絵1・他の7背景・100%	0.578	0.738	0.883	0.863	0.910	0.906	**0.915**	0.967
立ち絵1・全12条件	0.575	0.760	0.913	0.867	0.929	0.926	**0.931**	0.966
立ち絵2・8背景・100%	0.588	0.689	0.882	0.788	0.887	0.888	**0.890**	0.944
17体・転写0%	0.406	0.692	0.750	0.791	0.792	0.789	**0.798**	0.961
17体・転写100%	0.404	0.565	0.651	0.630	0.677	0.681	**0.688**	0.870
公開素材・転写0%	0.600	0.825	0.879	0.885	0.911	0.912	**0.917**	0.978
公開素材・転写100%	0.596	0.775	0.861	0.796	0.873	0.874	**0.874**	0.962

表4　背景のぼかし描画のMAE（0〜255。小さいほどよい。各行の最小を太字で示す）。

条件	楕円をそのまま	事前分布のみ	テクスチャのみ	色とパッチのみ	固定配合	適応（色）	適応（色とパッチ）	正解の事前分布
立ち絵1・星雲・転写0%	1.12	0.98	0.25	0.25	0.27	0.28	**0.25**	0.21
立ち絵1・星雲・転写25%	1.02	0.88	**0.26**	0.46	0.28	0.29	0.27	0.18
立ち絵1・星雲・転写50%	0.73	0.54	**0.26**	0.38	0.28	0.26	0.26	0.17
立ち絵1・星雲・転写75%	0.88	0.51	0.22	0.46	0.23	0.18	**0.17**	0.15
立ち絵1・星雲・転写100%	0.73	0.53	0.19	0.38	**0.18**	0.19	0.19	0.14
立ち絵1・他の7背景・100%	1.63	1.32	0.67	0.75	0.56	0.57	**0.52**	0.28
立ち絵1・全12条件	1.33	1.06	0.49	0.60	0.43	0.43	**0.40**	0.24
立ち絵2・8背景・100%	1.67	1.36	0.81	0.95	0.76	0.75	**0.73**	0.30
17体・転写0%	1.87	1.28	1.14	**0.78**	0.90	0.91	0.82	0.21
17体・転写100%	1.72	1.27	1.15	0.87	0.94	0.94	**0.87**	0.23
公開素材・転写0%	1.08	0.70	0.56	0.44	0.42	0.41	**0.38**	0.15
公開素材・転写100%	0.96	0.65	0.49	0.54	0.42	0.42	**0.39**	0.16

5.5　公開素材での評価

手法の設計と定数の選択に使っていない公開素材の17枚（5.1節）で評価した結果を、表3と表4の最後の2行に示す。境界項の倍率、グラフカットの λ、手がかりの重みを含め、すべての定数は他の集合で定めた値のままである。場面数は転写0%と100%のそれぞれで102、試行数は204である。

楕円をそのまま使うとIoUは転写0%で0.600、100%で0.596である。適応（色）では0.912と0.874になり、事前分布のみでは0.825と0.775である。正解の事前分布を得点にしたときの上限は0.978と0.962である。手がかりの構成のうち、IoUが最大なのは、転写0%で適応（色とパッチ）（0.917）、100%で適応（色とパッチ）（0.874）である。固定配合と最良の構成のIoUの差は、転写0%で0.006、100%で0.001である。

構成どうしの差は、場面を単位とする信頼区間とあわせて次のとおりである。固定配合のテクスチャのみに対するIoUの差は、転写0%で+0.032［+0.020，+0.044］、100%で+0.012［+0.002，+0.022］である。固定配合の色とパッチのみに対する差は、転写0%で+0.025［+0.009，+0.041］、100%で+0.077［+0.057，+0.095］である。適応（色）の固定配合に対する差は、転写0%で+0.001［−0.005，+0.007］、100%で+0.001［−0.002，+0.004］で、適応（色とパッチ）では+0.006［−0.001，+0.013］と+0.001［−0.003，+0.005］である。

固定配合は、テクスチャのみと色とパッチのみのどちらに対しても、転写0%と100%の両方で、信頼区間が0を含まない差で上回る。

画素単位のグラフカットと木の切断（適応（色）の得点）の差は、IoUで転写0%が+0.007［+0.003，+0.012］、100%が+0.011［+0.003，+0.018］、MAEで転写0%が−0.052［−0.064，−0.040］、100%が−0.071［−0.087，−0.056］である。差はグラフカットから木の切断を引いた値で、転写0%と100%のどちらでも、グラフカットのIoUが高く、MAEが小さい。

表5 公開素材での前景のIoUとMAE（縁の仕上げ後。各列の最良を太字で示す。正解の事前分布は上限として別に示し、太字の対象に含めない）。

	転写0%		転写100%	
構成	IoU	MAE	IoU	MAE
楕円をそのまま使用	0.600	1.08	0.596	0.96
事前分布のみ	0.825	0.70	0.775	0.65
テクスチャのみ	0.879	0.56	0.861	0.49
色とパッチのみ	0.885	0.44	0.796	0.54
固定配合	0.911	0.42	0.873	0.42
適応（色）	0.912	0.41	0.874	0.42
適応（色とパッチ）	**0.917**	**0.38**	**0.874**	**0.39**
正解の事前分布	0.978	0.15	0.962	0.16

5.6 色転写の量と手がかり

色転写の量を変えたときの、手がかりの性質と結果を図7に示す。星雲の背景に対する立ち絵1の5条件である。

楕円の内側と外側の分布のバタチャリヤ係数は、色で、転写0%の0.02から100%の0.59に増え、分布が重なっていく。テクスチャの係数は0.13から0.21でほとんど変わらず、パッチの係数は0.00から0.07と小さいままである。楕円内の前景と背景を分けるAUC（正解から求めた値）は、色が0.99から0.74に、パッチが0.99から0.93に下がるのに対し、テクスチャは0.98から0.97でほぼ一定である。色の係数の増加は、色のAUCの低下と対応する。式(16)で定めた色の重みは、0.37から0.00に下がる。

前景のIoUは、色とパッチのみでは0.960から0.815に下がるのに対し、テクスチャのみは0.965から0.961への低下にとどまる。固定配合のテクスチャのみに対するIoUの差は、転写0%、25%、50%、75%、100%の順に0.000、0.000、+0.003、−0.001、+0.001で、いずれも絶対値が0.003以下で、同程度である。適応（色）の固定配合に対する差は、転写100%で−0.003、テクスチャのみに対する差は−0.002である。

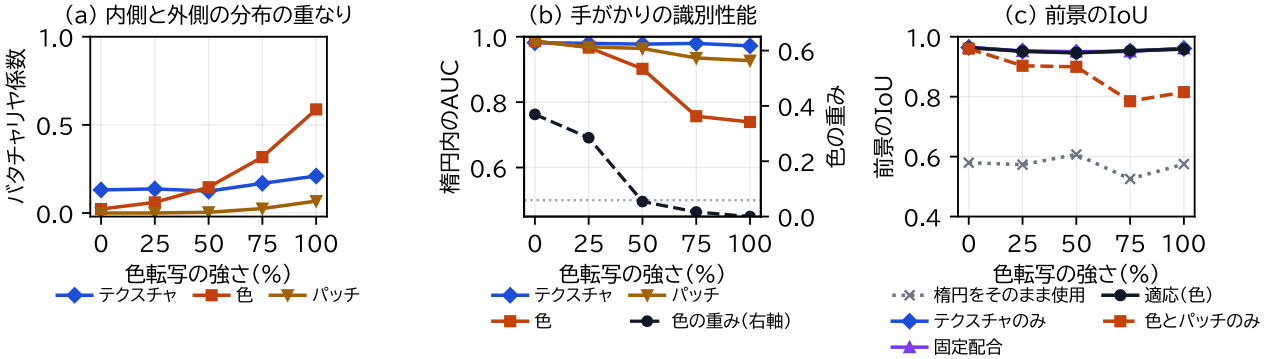


図7　色転写の量に対する、(a)内側と外側の分布のバタチャリヤ係数、(b)手がかりの識別性能（楕円内のAUC）と色の重み、(c)前景のIoU（立ち絵1、星雲、各8試行）。

5.7　信頼度の推定

全試行について、バタチャリヤ係数と楕円内のAUCの関係を図8に示す。係数が小さいほどAUCが高い関係が、テクスチャと色で見られる。立ち絵1、立ち絵2、17体の全584試行の順位相関（Spearman）は、テクスチャで−0.73、色で−0.69である。集合ごとの順位相関は、テクスチャでは立ち絵1で−0.74、立ち絵2で−0.46、17体の転写0%で−0.51、17体の転写100%で−0.62、色では立ち絵1で−0.61、立ち絵2で−0.53、17体の転写0%で−0.53、17体の転写100%で−0.41である。一方、パッチの係数は81%の試行で0.1未満に集まり、順位相関は−0.22と小さい。パッチの係数は識別性能の差を区別できないため、重みの調整には使わない。

集合ごとの楕円内の平均AUCは、17体の転写100%でテクスチャが0.78、色が0.67、パッチが0.82であり、色の識別性能が低くても、パッチはテクスチャを上回る。立ち絵1では、テクスチャが0.91、色が0.83、パッチが0.95で、パッチが最も高い。

係数は、手がかりの種類の間では直接比べにくい。色とテクスチャの係数の大小と、AUCの大小が食い違う試行は、584試行の25%を占める。星雲の背景で転写100%の条件では、色の係数が0.59、色のAUCが0.74であるのに対し、テクスチャの係数は0.21、AUCは0.97である。係数は、楕円の内側と外側という、境界から離れた画素の標本どうしの分布の離れを測る。境界付近の背景の分布は、外側の標本とは異なることがある。標本を取る領域と判定する領域とで特徴量の分布が異なるこの状況は、共変量シフト（covariate shift）と呼ばれる[32]。その大きさは、手がかりの種類ごとに異なると考えられる。このため、色の重みは、基準とするテクスチャの係数との比で定める（式(16)）。

楕円の内側と外側を、前景と背景の誤りを含むラベルとみなすと、この関係の理論的な背景は次のとおりである。クラスごとに一定の割合でラベルが入れ替わる場合、誤ったラベルに対するAUCは、正しいラベルに対するAUCの一次関数になる[20]。したがって、同じ標本を使う二つの手がかりの識別性能の順序は、誤ったラベルのもとでも保たれる。実際には、入れ替わりが画素の位置や外観に依存するため、この

仮定は成り立たない。図8の順位相関の絶対値も、テクスチャで0.73、色で0.69であり、単調な関係を表す1には届かない。

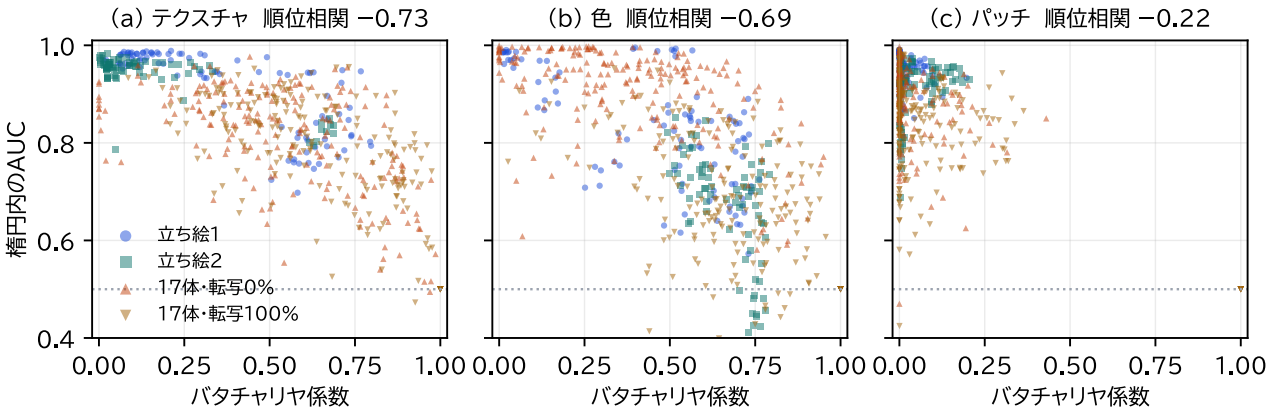


図8 バタチャリヤ係数と楕円内のAUC（1点が1試行、立ち絵1、立ち絵2、17体の全試行）。係数は正解を使わずに求め、AUCは正解から求めた。(c)のパッチの係数は0付近に集まる。

5.8 境界項の形と強さ

境界項の三つの形（4.5節）を、同じ得点（適応（色））のもとで比べる（表6、図9上段）。倍率は形ごとに、設計用の画像の平均IoUが最大になる値を選んだ。選んだ倍率での設計用の画像の平均IoUは、平均弱さ型が0.786、総和型が0.787、併合高さ型が0.787で、差は0.002以内である。境界項の強さを調整すれば、三つの形の精度は同程度になる。

差は倍率への感度に現れる。選んだ倍率を4倍にすると、IoUは併合高さ型で0.072、総和型で0.065、平均弱さ型で0.022下がり、併合高さ型の低下が最も大きい。1/4倍にすると、総和型で0.014、平均弱さ型で0.022、併合高さ型で0.022下がり、形による差は0.009以内である。併合高さ型は、境界辺のうち最も弱い一本の弱さを使う。この値は境界辺の弱さの平均以上なので、同じ倍率でも罰が強くなり、最適な倍率が小さい（併合高さ型が0.25、平均弱さ型が0.5、総和型が1）。正解の事前分布を得点にしたときのIoUは、総和型が0.915、平均弱さ型が0.925、併合高さ型が0.910であり、平均弱さ型が正解の形を最もよく保つ。

最適な倍率は集合によって異なる。平均弱さ型では、立ち絵1が0.25、立ち絵2が0.0625、17体の転写0%が2、転写100%が0.5で最大になり、最大で32倍の差がある。倍率を0.5の一つに決めると、各集合の最良に対するIoUの低下は、立ち絵1で0.004、立ち絵2で0.030、17体の転写0%で0.022、転写100%で0.000である。境界項をなくすと、IoUは0.852、0.854、0.619、0.563に下がり、いずれの集合でも境界項は有効である。

表6　境界項の形ごとの切断のIoU（縁の仕上げ前の二値マスク）。倍率は設計用の画像（立ち絵1と17体）の平均を最大にするものを形ごとに選んだ。右の三列は、設計用の画像の平均について、選んだ倍率の1/4倍と4倍のときの変化、および正解の事前分布を得点にしたときのIoUである。

境界項の形	選んだ倍率	立ち絵1	立ち絵2	17体・転写0%	17体・転写100%	設計用の画像の平均	倍率を1/4倍	倍率を4倍	正解の事前分布
平均弱さ型（採用）	0.5	0.915	0.866	0.779	0.665	0.786	−0.022	−0.022	0.925
総和型	1	0.905	0.853	0.790	0.666	0.787	−0.014	−0.065	0.915
併合高さ型	0.25	0.906	0.855	0.792	0.664	0.787	−0.022	−0.072	0.910

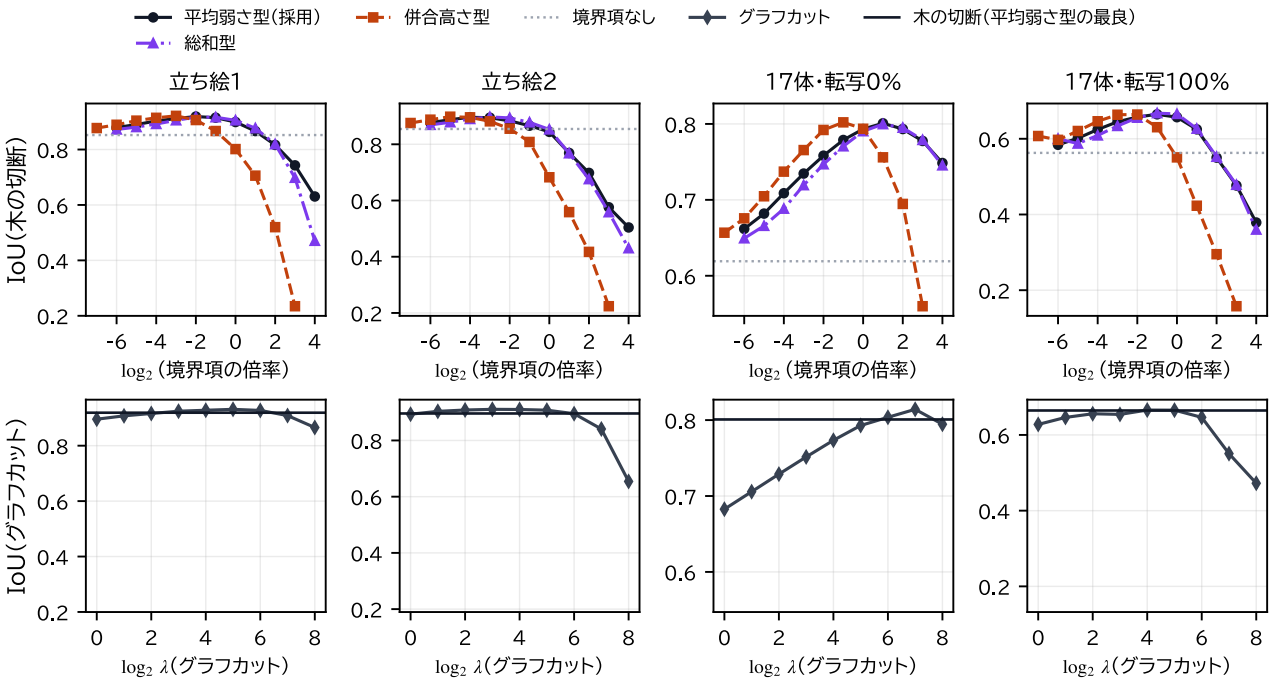


図9　境界項の強さに対するIoU（縁の仕上げ前の二値マスク、適応（色）の得点）。上段は木の切断の三つの形、下段はグラフカットで、点線は境界項なしのIoU、水平線は平均弱さ型の最良のIoUである。

5.9　グラフカットとの比較

同じ得点 u、同じ辺の重み ω_e、同じ縁の仕上げのもとで、画素単位のグラフカットと比べる。グラフカットは、前景の画素の集合を F として、$-\sum_{p\in F} u(p) + \lambda \sum_{(p,q):\, p\in F,\, q\notin F} \omega_{pq}$ を、画素の4近傍のグラフ上で最小カットにより最小にする[3]。λ は、設計用の画像の平均IoUが最大になる32とした（図9下段）。

表7に結果を示す。グラフカットのIoUは、立ち絵2、公開素材の転写0%、公開素材の転写100%で、信頼区間が0を含まない差で木の切断より高い（差は順に+0.024、+0.007、+0.011）。木の切断のほうが高いのは、17体の転写100%である（差は−0.014）。立ち絵1、17体の転写0%では、差の信頼区間が0を含む。MAEの差は、六つの集合の順に−0.078、−0.122、−0.059、−0.034、−0.052、−0.071で、いずれもグラフカットのほうが小さく、信頼区間は0を含まない。木の切断が選べるのは、単連結の併合で作った領域だけであり、輪郭が弱い場所で背景の領域と細くつながっていると、その部分だけを分けられないことがある。色転写100%の集合どうしでも、17体では木の切断が、公開素材ではグラフカットが高く、この向きは画像の集合に依存する。グラフカットの λ も、集合ごとの最良の値が8から128まで変わる。

最適化1回の計算時間を、同じ得点のもとで測った。幅256の画像（N は3.3万〜3.7万）の5場面について、計40個の得点を解いた。木の動的計画法（C#、単一スレッド、得点の合計から切断の復元まで）は1回あたり中央値1.02ミリ秒、同じ画素グラフに対するDinic法による最小カット（C#）は42.2ミリ秒で、約41倍である。どちらも、木とグラフの構築と、1回目の実行を除いた、2回目の実行の時間を問題数で割った値である。測定は13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1360P（12コア）、.NET 10で行った。木の構築と境界項の計算は画像ごとに1回で済み、楕円を動かす操作では、得点の再計算のあとに動的計画法だけを繰り返す。画像のグラフでは、BoykovとKolmogorovのアルゴリズム[33]のように、最小カットをより速く求める実装もあり、この比は実装によって変わる。

表7　木の切断とグラフカットの比較（適応（色）の得点、縁の仕上げ後）。差はグラフカットから木の切断を引いた値で、場面を単位とするブートストラップ法で求めた。

集合	木の切断 IoU	グラフカット IoU	IoUの差 ［95%信頼区間］	木の切断 MAE	グラフカット MAE	MAEの差 ［95%信頼区間］
立ち絵1・全12条件	0.926	0.934	+0.007 ［0.000, +0.015］	0.43	0.35	−0.08 ［−0.13, −0.03］
立ち絵2・8背景・100%	0.888	0.912	+0.024 ［+0.008, +0.046］	0.75	0.63	−0.12 ［−0.17, −0.07］
17体・転写0%	0.789	0.794	+0.005 ［−0.001, +0.012］	0.91	0.85	−0.06 ［−0.08, −0.04］
17体・転写100%	0.681	0.667	−0.014 ［−0.026, −0.003］	0.94	0.90	−0.03 ［−0.06, −0.01］
公開素材・転写0%	0.912	0.919	+0.007 ［+0.003, +0.012］	0.41	0.36	−0.05 ［−0.06, −0.04］
公開素材・転写100%	0.874	0.885	+0.011 ［+0.003, +0.018］	0.42	0.35	−0.07 ［−0.09, −0.06］

5.10　解像度の影響

テクスチャの手がかりを、原寸画像と、縮小した画像から計算したときの比較を表8に示す。入力を1/2（幅640）に縮小すると、テクスチャのみのIoUは、立ち絵1で0.031、立ち絵2で0.051、17体の転写0%と100%で0.022と0.026下がる。1/4（幅320）では、それぞれ0.077、0.130、0.058、0.064下がる。色とパッチを併用した場合も、1/2への縮小で0.022、0.040、0.018、0.023下がる。平坦な領域は縮小の平均で失われるため、テクスチャの手がかりは原寸の画素から計算する。

作業画像の幅 L（4.1節）を変えた結果を表9に示す。$L = 128$ から256に上げると、テクスチャのみのIoUは、立ち絵1で+0.021、17体の転写0%と100%で+0.016と+0.025変わり、立ち絵2では+0.010変わる。256から384への変化は、立ち絵1で−0.004、立ち絵2で0.000、17体で+0.004と−0.001である。変化の絶対値は0.005以下で、幅を256より大きくしても、IoUはほとんど変わらない。

表8　テクスチャの手がかりを計算する入力画像の解像度と、切断のIoU（縁の仕上げ前の二値マスク）。「固定の重み」は、テクスチャの重みを1.0、色とパッチの重みを適応（色）の値にした構成である。

	テクスチャのみ				固定の重み			
テクスチャの入力	立ち絵1	立ち絵2	17体・転写0%	17体・転写100%	立ち絵1	立ち絵2	17体・転写0%	17体・転写100%
原寸（幅1280）	0.900	0.859	0.737	0.634	0.915	0.866	0.779	0.665
1/2に縮小（幅640）	0.870	0.807	0.716	0.609	0.893	0.826	0.761	0.642
1/4に縮小（幅320）	0.823	0.728	0.680	0.570	0.853	0.766	0.737	0.616

表9　作業画像の幅 L と、前景のIoU / MAE（テクスチャのみ、縁の仕上げ後）。17体の集合は3場面ごとに1場面で評価した。

作業画像の幅 L	立ち絵1	立ち絵2	17体・転写0%	17体・転写100%
128	0.892 / 0.46	0.872 / 0.68	0.725 / 1.30	0.628 / 1.32
256	0.913 / 0.49	0.882 / 0.81	0.741 / 1.29	0.653 / 1.28
384	0.909 / 0.55	0.882 / 0.87	0.745 / 1.26	0.651 / 1.27

5.11　事前分布の内側の強さ

事前分布の内側の縮小率 γ（4.4節）を変えた結果を表10に示す。立ち絵1では $\gamma = 0.5$、立ち絵2では $\gamma = 0.7$ で最大になるのに対し、17体では、転写0%が $\gamma = 0$、転写100%が $\gamma = 0.15$ で最大になり、内側の正の得点を弱めるほどIoUが高い。$\gamma = 0.35$ と最良の差は、立ち絵1で0.000、立ち絵2で0.005、17体の転写0%で0.030、転写100%で0.008である。誤差モデルMで楕円の内側を前景が占める割合は、立ち絵では約0.61、17体では約0.42であり（3.3節）、内側の割合が小さい集合ほど、内側の事前分布を弱めたときのIoUが高い。γ もまた、集合により最適値が異なる定数である。

表10　事前分布の内側の縮小率 γ を変えたときの切断のIoU（縁の仕上げ前の二値マスク、適応（色）の得点）。各列の最大を太字で示す。

内側の縮小率 γ	立ち絵1	立ち絵2	17体・転写0%	17体・転写100%	設計用の画像の平均
1	0.901	0.868	0.712	0.613	0.742
0.7	0.913	**0.871**	0.739	0.636	0.763
0.5	**0.915**	0.869	0.764	0.651	0.777
0.35	0.915	0.866	0.779	0.665	0.786
0.25	0.908	0.862	0.789	0.671	0.789
0.15	0.906	0.858	0.797	**0.672**	**0.792**
0	0.898	0.855	**0.808**	0.671	0.792

5.12　縁の仕上げ

縁の仕上げの各段を表11に示す。二値マスクを双一次に拡大するだけの場合に対し、ジョイントバイラテラルアップサンプリングによるMAEの変化は、立ち絵1で−0.03、立ち絵2で−0.01、17体の転写0%と100%で−0.01と0.00である。全画素に色の補正をかけると、MAEは立ち絵1で0.89、17体の転写0%で1.49と、補正をかけない場合の0.44と0.95より大きくなる。補正の対象を境界付近の帯に限ると、MAEは立ち絵1で0.43、17体の転写0%で0.94と、補正をかけない場合と同程度になる。ガイデッドフィルタを加えたときのIoUの変化は、立ち絵1で+0.008、立ち絵2で+0.013、17体の転写0%と100%で+0.004と+0.010である。

表11　縁の仕上げの各段の効果（前景のIoU / MAE）。切断は適応（色）の得点を使う木の切断で、立ち絵1、立ち絵2、17体の全試行から求めた。

縁の仕上げ	立ち絵1	立ち絵2	17体・転写0%	17体・転写100%
二値マスクの双一次拡大	0.912 / 0.46	0.867 / 0.78	0.774 / 0.96	0.664 / 0.97
ジョイントバイラテラルアップサンプリング	0.917 / 0.44	0.872 / 0.77	0.780 / 0.95	0.669 / 0.98
＋色の補正（全画素）	0.910 / 0.89	0.875 / 1.24	0.785 / 1.49	0.669 / 1.33
＋色の補正（帯の中だけ）	0.919 / 0.43	0.875 / 0.75	0.784 / 0.94	0.671 / 0.96
＋ガイデッドフィルタ（補正なし）	0.925 / 0.44	0.888 / 0.77	0.786 / 0.92	0.680 / 0.95
＋色の補正（帯）＋ガイデッドフィルタ（本稿）	0.926 / 0.43	0.888 / 0.75	0.789 / 0.91	0.681 / 0.94

5.13　楕円の誤差の大きさ

楕円の誤差モデルを変えた結果を表12に示す（3.3節）。立ち絵1、立ち絵2、17体の四つの集合と四つの誤差モデルの16通りのうち15通りで、テクスチャのみ、事前分布のみ、楕円をそのまま使う場合の順にIoUが高い。例外は、立ち絵2の誤差モデルS（テクスチャのみ0.893、事前分布のみ0.675、楕円をそのまま使う場合0.676）である。テクスチャの手がかりによる事前分布のみに対する向上は、+0.051から+0.253の範囲である。誤差が小さいモデルTから大きいモデルLに変えたときのテクスチャのみのIoUの変化は、立ち絵1で−0.051、立ち絵2で−0.054、17体の転写0%と100%で−0.120と−0.122である。

表12 楕円の誤差モデルを変えたときの前景のIoU / MAE（縁の仕上げ後）。誤差モデルMの値は主な結果と同じ試行である。

集合	誤差モデル	楕円をそのまま	事前分布のみ	テクスチャのみ	正解の事前分布
立ち絵1	M	0.575 / 1.33	0.760 / 1.06	0.913 / 0.49	0.966 / 0.24
	S	0.625 / 1.21	0.688 / 1.22	0.894 / 0.50	0.966 / 0.24
	T	0.688 / 0.96	0.775 / 0.98	0.927 / 0.42	0.966 / 0.24
	L	0.499 / 1.73	0.672 / 1.34	0.875 / 0.70	0.966 / 0.24
立ち絵2	M	0.588 / 1.67	0.689 / 1.36	0.882 / 0.81	0.944 / 0.30
	S	0.676 / 1.20	0.675 / 1.22	0.893 / 0.63	0.944 / 0.30
	T	0.746 / 0.89	0.774 / 0.90	0.905 / 0.54	0.944 / 0.30
	L	0.499 / 2.26	0.597 / 1.81	0.851 / 1.04	0.944 / 0.30
17体・転写0%	M	0.406 / 1.87	0.692 / 1.28	0.750 / 1.14	0.961 / 0.21
	S	0.486 / 1.55	0.706 / 1.19	0.787 / 0.90	0.961 / 0.21
	T	0.516 / 1.30	0.759 / 0.93	0.811 / 0.79	0.961 / 0.21
	L	0.343 / 2.44	0.620 / 1.73	0.690 / 1.58	0.961 / 0.21
17体・転写100%	M	0.404 / 1.72	0.565 / 1.27	0.651 / 1.15	0.870 / 0.23
	S	0.482 / 1.28	0.579 / 1.05	0.676 / 0.89	0.870 / 0.23
	T	0.512 / 1.14	0.624 / 0.90	0.705 / 0.81	0.870 / 0.23
	L	0.341 / 2.24	0.497 / 1.69	0.583 / 1.58	0.870 / 0.23

5.14 定性的な結果

図10に、条件ごとにIoUが中央値に近い試行を一つずつ示す（立ち絵1は星雲とそれ以外の背景から一つずつ、公開素材は転写0%と100%の試行と、転写100%でIoUが下位1/8にあたる試行）。白は正解と一致した前景、赤は背景を前景とした誤り、青は前景を背景とした誤りである。楕円をそのまま使うと、楕円に収まらない髪や衣服の端が青の誤りに、楕円の内側の背景が赤の誤りになる。事前分布のみでは、階層木の境界に沿って形が整うが、前景の一部が背景になり、背景の一部が前景に残る。立ち絵1の二つの例と立ち絵2の例では、テクスチャのみ、固定配合、適応（色）で輪郭の多くが正解と一致し、誤りは耳や髪の先、衣服の内部の小さな領域に残る。立ち絵1の夜景の例では、テクスチャのみが足元の背景の領域を前景に含める。公開素材の転写0%の例でも輪郭の多くが一致し、誤りは髪の先に残る。公開素材の転写100%の二つの例では、背景の平坦な領域（壁の帯）が前景に入る構成が多く、平坦さを使うテクスチャのみで特に目立つ。グラフカットは、立ち絵1の星雲の例、立ち絵2の例、公開素材の転写0%の例、公開素材の転写100%の例でIoUが最大であるが、立ち絵1の夜景の例では固定配合の0.93より低く、公開素材の下位の例では固定配合の0.86より低い。

図11に、同じ試行のうち二つの背景のぼかし描画と、正解のαによる基準描画との差を示す。立ち絵1の例では、楕円をそのまま使う、あるいは事前分布のみでは、前景の縁が背景と一緒にぼける、あるいは背景の色が前景に残る誤りが縁に沿って目立ち、テクスチャのみと適応（色）では、差は縁の細い範囲にと

どまる。公開素材の転写0%の例では、楕円をそのまま使うと、楕円の内側の背景のテクスチャがぼけずに残る。テクスチャのみと適応（色）では、白い髪の先が背景として扱われて、差が髪に集まる。MAEが最も小さいのは、立ち絵1の例で適応（色）の0.17、公開素材の例で事前分布のみの0.31である。

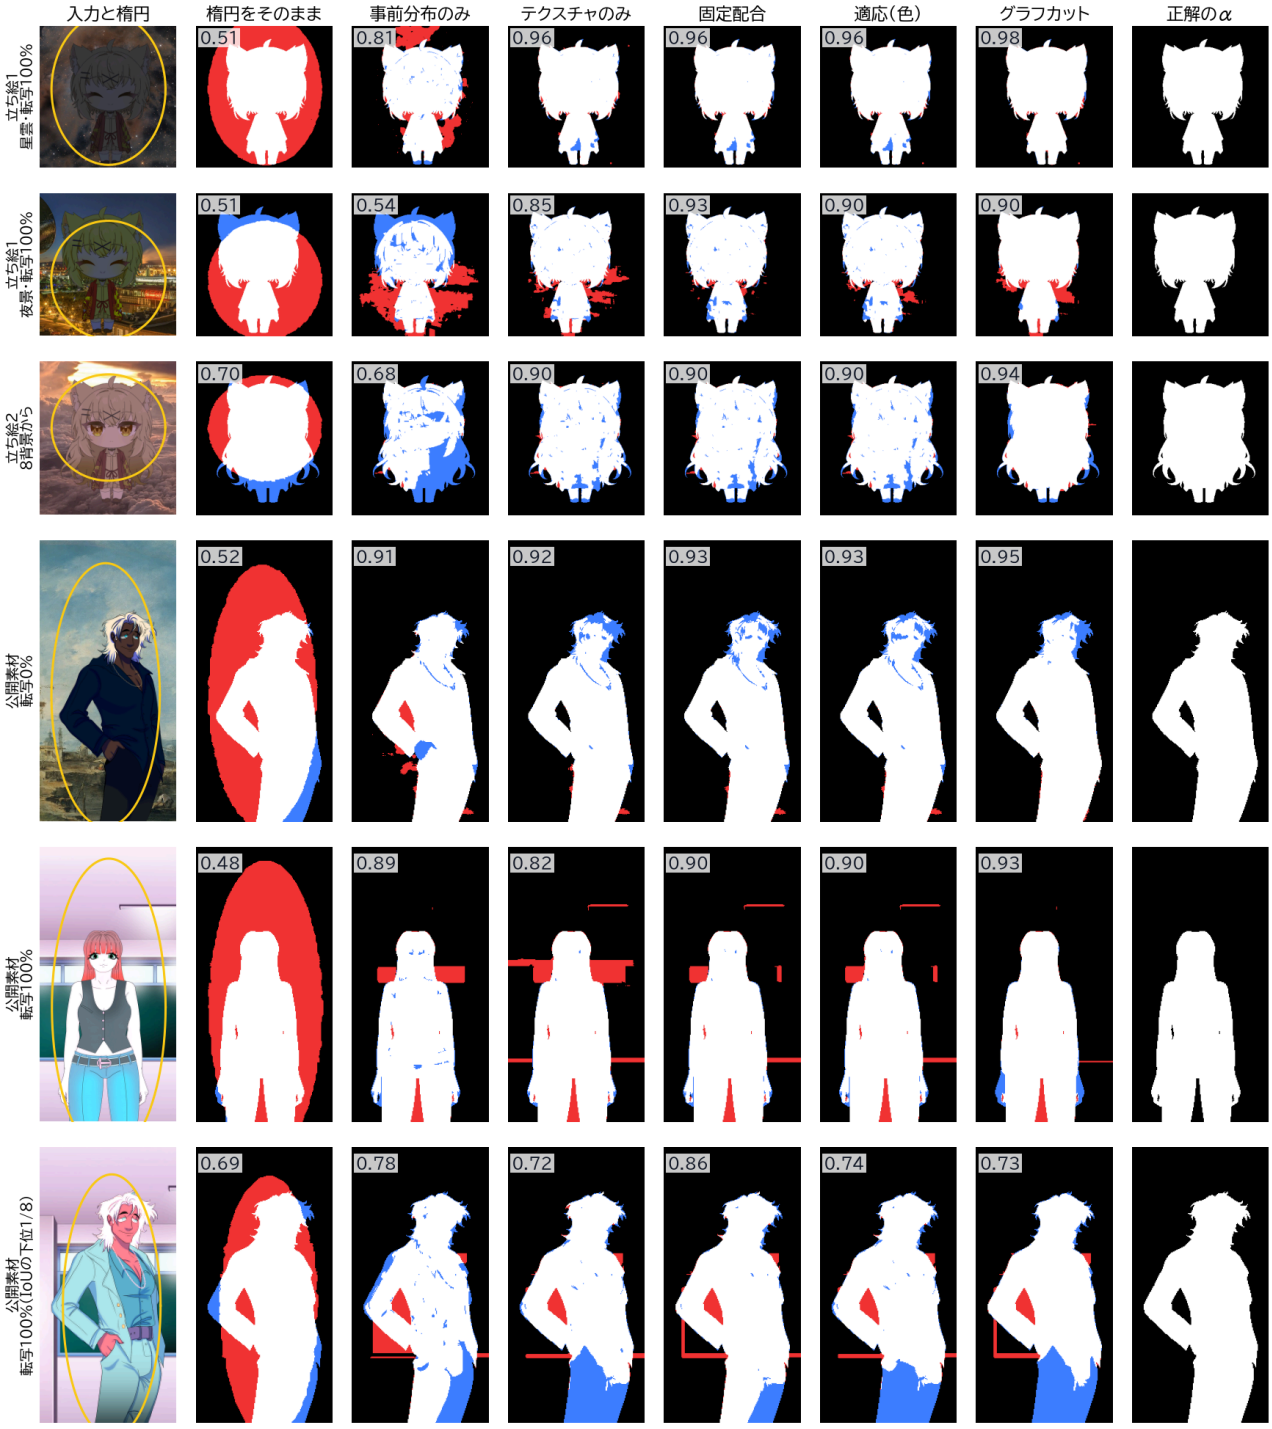


図10　条件ごとのIoUが中央値に近い試行の結果。左から、入力と指定した楕円、楕円をそのまま使った結果、事前分布のみ、テクスチャのみ、固定配合、適応（色）、グラフカット、正解のαである。白は正解と一致した前景、赤は背景を前景とした誤り、青は前景を背景とした誤りで、左上の数値はIoUである。最後の行は、公開素材の転写100%でIoUが下位1/8にあたる試行である。

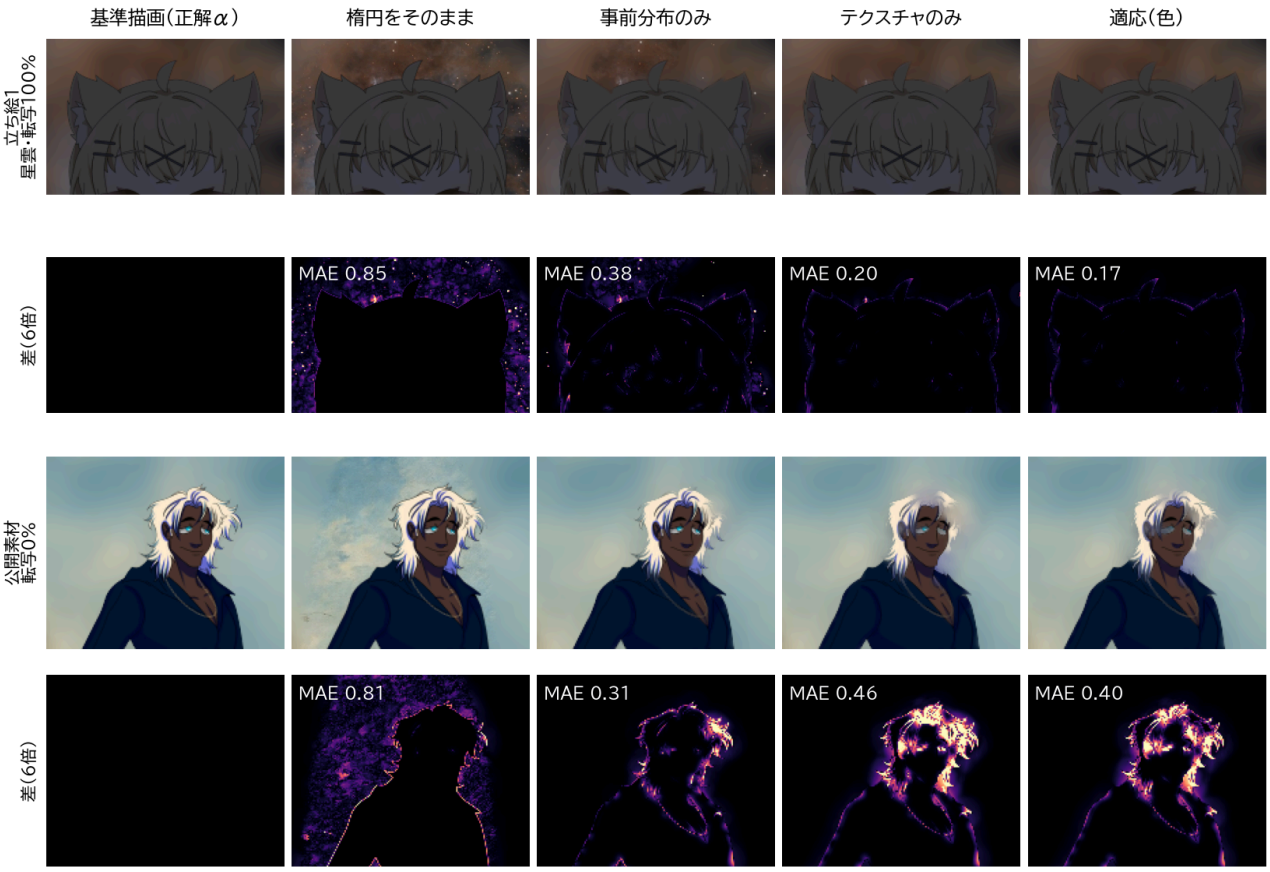


図11 背景のぼかし描画（上段）と、基準描画との差の絶対値を6倍にした画像（下段）。基準描画は正解のαによる描画である。

6 考察

6.1 結果の読み方

手がかりの有効性は集合によって異なる。色とパッチの手がかりは、楕円の内側と外側の標本の分布の差を使う。この差が境界付近の画素にも当てはまるのは、前景と背景の絵柄が異なり、背景の標本が境界付近の背景と同じ分布に従うと見なせる場合である。立ち絵1は、輪郭線と一様な塗りからなる前景と、写真や絵画の背景の組である。色転写は前景の色の平均と分散を背景に合わせるため、この絵柄の違いのうち色の分布の部分を弱める。一方、一様な塗りは変換後も一様なので、テクスチャの手がかりは保たれる。実際、立ち絵1の楕円内の平均AUCは、テクスチャが0.91、色が0.83、パッチが0.95である。色転写の強さを0%から100%に変えると、色のAUCは0.99から0.74に下がるが、テクスチャのAUCは0.98から0.97にとどまる。17体の集合では、前景の絵柄が多様で陰影や細かい模様を持つものが多く、テクスチャの平均AUCは転写0%で0.81、100%で0.78にとどまる。これに対し、色は転写0%で0.91、パッチは100%でも0.82と、テクスチャより高い。この違いが、テクスチャのみと色とパッチのみの優劣が集合で変わる主な理由と考えられる。

固定配合は集合を問わず安定している。六つの集合のすべてで、固定配合と最良の構成のIoUの差は0.012以内である。これに対し、テクスチャのみでは最大0.049、色とパッチのみでは最大0.102の差が生じる。画像の集合が事前にわからない場合は、手がかりを併用する固定配合が無難な選択である。

信頼度に基づく重みの効果は小さい。色の重みを調整する適応（色）の効果は、固定配合に対して最大でも0.004で、符号は集合により異なる。パッチの重みも調整すると、17体の転写0%、17体の転写100%では信頼区間が0を含まない向上を示し、立ち絵1、立ち絵2、公開素材の転写0%、公開素材の転写100%では差の信頼区間が0を含む。効果が小さい理由は、次のように考えられる。係数は境界から離れた標本の分布の離れであり、境界付近の画素の識別性能とは一致しない。また、色の重みを調整できる範囲は0から0.5と狭く、調整後もテクスチャとパッチの手がかりが残る。パッチの重みについては、係数が識別性能との対応が弱く、調整の根拠として使いにくい。係数と手がかりの識別性能の順位相関の絶対値は、テクスチャで0.73、色で0.69である。この関係を境界付近の画素の識別性能と対応づける方法は、本稿では示せていない。

木の切断とグラフカットは、精度と最適化の速さで異なる。グラフカットから木の切断を引いたIoUの差は、立ち絵1で+0.007、立ち絵2で+0.024、17体の転写0%で+0.005、17体の転写100%で−0.014、公開素材の転写0%で+0.007、公開素材の転写100%で+0.011である。信頼区間が0を含まず、グラフカットが高い集合は立ち絵2、公開素材の転写0%、公開素材の転写100%、木の切断が高い集合は17体の転写100%である。ぼかし描画のMAEは、六つの集合のすべてでグラフカットのほうが小さい。最適化1回の計算時間は、木の動的計画法がグラフカットの約41分の1である（5.9節）。木の切断は、画像の階層木に含まれる領域しか表現できず、細い連結で背景とつながる細部を分けられないことがある。この制約が、グラフカットが高くなる集合の一因と考えられる。17体の転写100%で木の切断が高かった理由は、本稿の実験からは特定できない。楕円を動かすたびに切断を更新する対話的な処理では、最適化の時間が短い木の切断が適すると考えられる。輪郭が明瞭な画像で最終的な描画の精度を優先する場合は、グラフカットが適すると考えられる。

6.2 妥当性への脅威

合成による評価。評価に使った画像は、立ち絵と背景を合成したものである。前景と背景は別の出自を持つため、実際の写真に比べて絵柄の違いが大きく、外見の手がかりに有利に働くと考えられる。写真の人物や、前景と背景が連続する画像での結果は本稿では示していない。

設計用の集合と定数の選択。立ち絵1と17体は、手法の設計と定数の選択に使った。選択した定数のうち、境界項の倍率とグラフカットのλは、最適値が集合により大きく異なる。既定の事前分布の内側の縮小率も、最適値が集合により異なる。設計に使っていない立ち絵2と公開素材でも、色とパッチのみが固定配合を下回り、固定配合と最良の構成の差が0.006以内であるという傾向は保たれた。立ち絵2は立ち絵1と同じキャラクターの髪型違いで、絵柄が共通するため、立ち絵1に対する独立性は低い。背景も8種にすぎない。公開素材の立ち絵17枚のうち12枚は同じ作者の7セットで、絵柄が近い。結果の一般性は限られる。17体の集合は、本稿の実験の前に行った探索でも使っており、その影響を完全には切り離せない。

楕円の誤差モデル。利用者の楕円の誤差は、倍率と中心のずれを一様乱数で引く模擬である。実際の操作で生じる誤差の分布とは異なる可能性がある。誤差モデルを変えた結果は5.13節に示したが、実際の利用者の操作は評価していない。

描画の簡略化。ぼかし描画は、円板の点拡がり関数による均一なぼかしである。深度に応じた変化や、明るい光源の広がりは扱っておらず、MAEはこの描画に対する値である。

学習済みモデルとの比較。本稿は学習を使わない手法の性質を調べるもので、学習済みの分割モデル[24]との比較は行っていない。これらのモデルは、本稿の手法より高い精度を出す可能性がある。

計算時間の測定範囲。計算時間は、動的計画法と最小カットの1回あたりの時間だけを測った。楕円を動かすたびに必要な手がかりの再計算は測っておらず、特にパッチの最近傍探索は計算量が他の段より大きい（4.9節）。

6.3 今後の課題

三つの課題が残る。第一は、写真の人物を含む画像での評価である。第二は、手がかりの信頼度を、境界付近の画素の識別性能と対応づける方法である。そのためには、楕円の内側と外側の標本のうち、境界に近い画素だけを使う方法や、手がかり間の一致を使う方法が考えられる。第三は、木の切断とグラフカットの併用である。木の切断の結果を初期値として、境界付近の帯の中だけを画素単位で再判定すれば、計算時間を抑えながら、細部の精度を上げられる可能性がある。

7 おわりに

楕円で大まかに指定された前景を、単連結法の階層木の上の最適な切断として推定する方法を述べ、手がかり、境界項、最適化のそれぞれの効果を、六つの画像集合で評価した。

階層木の上の切断により、楕円をそのまま使う場合のIoU 0.40〜0.60を、適応（色）の構成で0.68〜0.93に上げた。原寸の平坦さを使うテクスチャの手がかりは、色転写で色とパッチの手がかりが崩れる合成画像で有効であり、立ち絵1の全12条件でIoUが0.913になった。一方、17体の転写0%では、色とパッチのみがテクスチャのみを上回る。両者の優劣は集合により異なるが、併用する固定配合は、設計に使っていない集合を含むすべての集合で、最良との差を0.012以内に抑えた。

楕円の内側と外側の分布のバタチャリヤ係数は、テクスチャと色の識別性能と対応した（順位相関−0.73、−0.69）。しかし、係数に基づく色の重みの調整が固定配合に与える効果は、IoUで最大0.004と小さかった。境界項の形は、強さを調整すれば精度が同程度になり、併合高さ型は倍率を大きくしたときの低下が最も大きかった。画素単位のグラフカットは、立ち絵と公開素材で木の切断より0.007〜0.024高いIoUを示し、木の切断は最適化の計算が速い。

本稿の評価は合成画像に限られ、学習済みモデルとの比較も行っていない。写真での評価、境界付近の画素に対応づけた信頼度、木の切断とグラフカットの併用が、今後の課題である。

謝辞

公開素材の評価には、次の素材を使用した。立ち絵はアルファチャンネル付きのPNGで、本稿では、背景との合成と色転写の加工を行った。背景は、いずれもCC0で公開されている画像を、16:9に切り出して拡大縮小して用いた。

立ち絵

- Breezy, “Visual Novel Sprites!”, CC0 1.0, https://breezy-the-cat.itch.io/visual-novel-sprites
- 4cher (Cyanea), “[FREE-TO-USE] Visual Novel Sprites”, Set 1, 2, 4, 5, 6, 7, CC BY 4.0, https://iam-cyanea.itch.io/ （各セットのページはset1-vnspritesのように、末尾がset番号-vnspritesである）
- 4cher (Cyanea), “[FREE-TO-USE] Visual Novel Sprites”, Set 8, ライセンスの表示はなく、作者の説明文は商用利用を許しクレジットを不要としている, https://iam-cyanea.itch.io/set8-vnsprites

背景

- Wilfredor, “Quebec City night skylines (downtown 19).jpg”, CC0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quebec_City_night_skylines_(downtown_19).jpg
- Anonymous0006, “Evening sunset skies.jpg”, CC0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evening_sunset_skies.jpg
- Ales Krivec aleskrivec, “Clouds mirrored in a mountain lake (Unsplash).jpg”, CC0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clouds_mirrored_in_a_mountain_lake_(Unsplash).jpg
- A.-K. D., “Forest path along wall.jpg”, CC0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forest_path_along_wall.jpg
- Darko7411, “Iris Nebula.jpg”, CC0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iris_Nebula.jpg
- Mingiki, “Sunset rolling waves.jpg”, CC0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sunset_rolling_waves.jpg
- Wilfredor, “Bike on a snowy street in Quebec City at night.jpg”, CC0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bike_on_a_snowy_street_in_Quebec_City_at_night.jpg
- Romain Guy from San Francisco, USA, “Mount Fuji at sunset, March 2025.jpg”, CC0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mount_Fuji_at_sunset,_March_2025.jpg
- Gaspard Dughet, “Imaginary Landscape MET DP225500.jpg”, CC0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Imaginary_Landscape_MET_DP225500.jpg
- Francesco Guardi, “Fantastic Landscape MET DT9352.jpg”, CC0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fantastic_Landscape_MET_DT9352.jpg
- Théodore Rousseau, “A River Landscape MET DP274261.jpg”, CC0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_River_Landscape_MET_DP274261.jpg
- Robert Seldon Duncanson, “Landscape with Cows Watering in a Stream MET DT10837.jpg”, CC0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Landscape_with_Cows_Watering_in_a_Stream_MET_DT10837.jpg
- Iletora, “School Hallway (morning)”, CC0, https://iletora.itch.io/school-hallway
- Iletora, “School Hallway (evening)”, CC0, https://iletora.itch.io/school-hallway
- Midnight68, “Classroom 002”, CC0, https://opengameart.org/content/classroom-002
- Midnight68, “Classroom 002”, CC0, https://opengameart.org/content/classroom-002

立ち絵1と立ち絵2は、筆者の同じキャラクターで、髪型だけが異なる。17体の立ち絵は第三者の著作物であり、数値の評価にだけ使用した。本稿には掲載していない。

本稿のコード、評価の結果、立ち絵1と立ち絵2の前景の色とアルファマットは、https://github.com/routersys/EllipseForegroundで公開している。コードのライセンスはBSD 3-Clause Licenseである。立ち絵1と立ち絵2のデータは、定型のライセンスではなく独自の利用条件で提供し、AIの学習への利用、営利を目的とする利用、データだけの配布を禁止している。この条件は、本稿に載る立ち絵1と立ち絵2の図にも適用する。アルファマットの復元に使った書き出しは、背景を再配布できないため収録していない。

付録A　定数の一覧

本稿で用いた定数を表13に示す。「決め方」の列の「既定」は、本稿の実験の前に行った予備実験で定め、主な結果では変更していない値である。「選択」は、本稿の設計用の画像（立ち絵1と17体）の実験で、候補の中から選んだ値である。予備実験には、17体に近い構成の画像と人工的な合成画像を使っており、本稿の評価に使った集合の一部を含む。立ち絵2と公開素材だけが、既定の値の決定にも、選択にも使っていない集合である。

表13　定数の一覧。

項目	定数	値	決め方
作業画像	幅 L	256	既定（5.10節）
	範囲の正規化	2、98パーセンタイル、下限0.04、上限1.5	既定
事前分布	境界の幅 κ	0.35	既定
	内側の縮小率 γ	0.35	既定（5.11節）
	楕円の倍率 a	0.85、1、1.15	既定
標本	中心側 K	$\rho < 0.5$	既定
	外側 B	$\rho > 1.3$	既定
境界項	係数 λ_0	14/3	既定
	弱さの σ	0.05、0.1の平均	既定
	強さの倍率 m	0.5	選択
	解像度の補正	$L \,/\, 128$	既定
手がかり（共通）	対数尤度比の打ち切り	±2（ln 単位）、2で割る	既定
	得点の範囲	$[-1, 1]$	既定
色	ヒストグラム	8×8×8、3×3×3で平滑化、10^{-5}	既定
	配合の重み（固定配合）	0.25	選択
パッチ	窓	3×3（27次元）	既定
	標本数	中心側3000以下、外側は中心側の8倍以下（下限20）	既定
	除外する範囲	$\lVert p - q \rVert_\infty \le 2$	既定
	係数 κ_{pat}	4	既定
	配合の重み	0.3	選択
テクスチャ	平坦の閾値	$m(p) \le 2$	既定
	差の上限、平滑化	32、3×3の平均	既定
	ヒストグラム、配合の重み	6×6、1.0	既定
信頼度に基づく重み	基準の重みと式	0.5、$\max\left(0, 1 - \mathrm{BC}_{\mathrm{col}} \,/\, \mathrm{BC}_{\mathrm{tex}}\right)$	既定
縁の仕上げ	σ_r	0.12	既定
	色の補正	32段階、打ち切り±6、係数6と3	既定
	ガイデッドフィルタ	半径2、$\epsilon = 10^{-3}$	既定
描画と評価	円板の半径、ε	12画素（幅640）、10^{-4}	既定
グラフカット	境界の重みと λ	式の ω_e、$\lambda = 32$	選択

参考文献

[1] M. Potmesil and I. Chakravarty, “A lens and aperture camera model for synthetic image generation,” *Computer Graphics (Proc. SIGGRAPH ’81)*, vol. 15, no. 3, pp. 297–305, 1981.

[2] N. Wadhwa, R. Garg, D. E. Jacobs, et al., “Synthetic depth-of-field with a single-camera mobile phone,” *ACM Trans. Graphics*, vol. 37, no. 4, Art. 64, 2018. doi:10.1145/3197517.3201329

[3] Y. Y. Boykov and M.-P. Jolly, “Interactive graph cuts for optimal boundary & region segmentation of objects in N-D images,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Computer Vision (ICCV)*, vol. 1, pp. 105–112, 2001.

[4] C. Rother, V. Kolmogorov, and A. Blake, “‘GrabCut’: Interactive foreground extraction using iterated graph cuts,” *ACM Trans. Graphics*, vol. 23, no. 3, pp. 309–314, 2004.

[5] P. Salembier and L. Garrido, “Binary partition tree as an efficient representation for image processing, segmentation, and information retrieval,” *IEEE Trans. Image Process.*, vol. 9, no. 4, pp. 561–576, 2000. doi:10.1109/83.841934

[6] L. Guigues, J. P. Cocquerez, and H. Le Men, “Scale-sets image analysis,” *Int. J. Computer Vision*, vol. 68, no. 3, pp. 289–317, 2006.

[7] P. Arbeláez, M. Maire, C. Fowlkes, and J. Malik, “Contour detection and hierarchical image segmentation,” *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 33, no. 5, pp. 898–916, 2011.

[8] V. Kolmogorov and R. Zabih, “What energy functions can be minimized via graph cuts?,” *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 26, no. 2, pp. 147–159, 2004. doi:10.1109/TPAMI.2004.1262177

[9] V. Lempitsky, P. Kohli, C. Rother, and T. Sharp, “Image segmentation with a bounding box prior,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Computer Vision (ICCV)*, 2009. doi:10.1109/ICCV.2009.5459262

[10] J. C. Gower and G. J. S. Ross, “Minimum spanning trees and single linkage cluster analysis,” *J. Royal Statistical Society, Series C (Applied Statistics)*, vol. 18, no. 1, pp. 54–64, 1969. doi:10.2307/2346439

[11] P. F. Felzenszwalb and D. P. Huttenlocher, “Efficient graph-based image segmentation,” *Int. J. Computer Vision*, vol. 59, no. 2, pp. 167–181, 2004. doi:10.1023/B:VISI.0000022288.19776.77

[12] S. X. Hu, C. K. I. Williams, and S. Todorovic, “Tree-cut for probabilistic image segmentation,” arXiv:1506.03852, 2015.

[13] T. Porter and T. Duff, “Compositing digital images,” *Computer Graphics (Proc. SIGGRAPH ’84)*, vol. 18, no. 3, pp. 253–259, 1984.

[14] A. Levin, D. Lischinski, and Y. Weiss, “A closed-form solution to natural image matting,” *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 30, no. 2, pp. 228–242, 2008.

[15] C. Rhemann, C. Rother, J. Wang, M. Gelautz, P. Kohli, and P. Rott, “A perceptually motivated online benchmark for image matting,” in *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 1826–1833, 2009. doi:10.1109/CVPR.2009.5206503

[16] A. R. Smith and J. F. Blinn, “Blue screen matting,” in *Proc. SIGGRAPH ’96*, pp. 259–268, 1996.

[17] E. Reinhard, M. Ashikhmin, B. Gooch, and P. Shirley, “Color transfer between images,” *IEEE Computer Graphics and Applications*, vol. 21, no. 5, pp. 34–41, 2001. doi:10.1109/38.946629

[18] D. L. Ruderman, T. W. Cronin, and C.-C. Chiao, “Statistics of cone responses to natural images: implications for visual coding,” *J. Optical Society of America A*, vol. 15, no. 8, pp. 2036–2045, 1998.

[19] C. Elkan and K. Noto, “Learning classifiers from only positive and unlabeled data,” in *Proc. ACM SIGKDD Int. Conf. Knowledge Discovery and Data Mining*, pp. 213–220, 2008.

[20] A. K. Menon, B. van Rooyen, C. S. Ong, and R. C. Williamson, “Learning from corrupted binary labels via class-probability estimation,” in *Proc. Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, PMLR vol. 37, pp. 125–134, 2015.

[21] C. Scott, G. Blanchard, and G. Handy, “Classification with asymmetric label noise: consistency and maximal denoising,” in *Proc. Annual Conf. Learning Theory (COLT)*, PMLR vol. 30, pp. 489–511, 2013.

[22] A. Bhattacharyya, “On a measure of divergence between two statistical populations defined by their probability distributions,” *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*, vol. 35, pp. 99–109, 1943.

[23] K. Fukunaga, *Introduction to Statistical Pattern Recognition*, 2nd ed. Academic Press, 1990.

[24] A. Kirillov, E. Mintun, N. Ravi, et al., “Segment anything,” in *Proc. IEEE/CVF Int. Conf. Computer Vision (ICCV)*, pp. 3992–4003, 2023. doi:10.1109/ICCV51070.2023.00371

[25] H. Knutsson and C.-F. Westin, “Normalized and differential convolution,” in *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 515–523, 1993. doi:10.1109/CVPR.1993.341081

[26] M. Everingham, L. Van Gool, C. K. I. Williams, J. Winn, and A. Zisserman, “The PASCAL visual object classes (VOC) challenge,” *Int. J. Computer Vision*, vol. 88, no. 2, pp. 303–338, 2010. doi:10.1007/s11263-009-0275-4

[27] O. Boiman, E. Shechtman, and M. Irani, “In defense of nearest-neighbor based image classification,” in *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2008. doi:10.1109/CVPR.2008.4587598

[28] T. M. Cover and P. E. Hart, “Nearest neighbor pattern classification,” *IEEE Trans. Information Theory*, vol. 13, no. 1, pp. 21–27, 1967.

[29] B. Mahdian and S. Saic, “Using noise inconsistencies for blind image forensics,” *Image and Vision Computing*, vol. 27, no. 10, pp. 1497–1503, 2009. doi:10.1016/j.imavis.2009.02.001

[30] J. Kopf, M. F. Cohen, D. Lischinski, and M. Uyttendaele, “Joint bilateral upsampling,” *ACM Trans. Graphics*, vol. 26, no. 3, Art. 96, 2007.

[31] K. He, J. Sun, and X. Tang, “Guided image filtering,” *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 35, no. 6, pp. 1397–1409, 2013. doi:10.1109/TPAMI.2012.213

[32] H. Shimodaira, “Improving predictive inference under covariate shift by weighting the log-likelihood function,” *Journal of Statistical Planning and Inference*, vol. 90, no. 2, pp. 227–244, 2000.

[33] Y. Boykov and V. Kolmogorov, “An experimental comparison of min-cut/max-flow algorithms for energy minimization in vision,” *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 26, no. 9, pp. 1124–1137, 2004. doi:10.1109/TPAMI.2004.60