

ACER

REF. CL- 123456



Luminaria LED empotrada para iluminación decorativa, con carcasa de aluminio y vidrio templado que soporta condiciones exteriores.

COMPATIBLE CON



CRI

>90

UGR

<19

IP

IP67

GARANTÍA

3

AÑOS

DATOS CLAVE

POTENCIA



6W

FLUJO



480lm

EFICACIA



80lm/W

TEMPERATURA
DE COLOR

2700K hasta 6000K

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP67

APERTURA




15°/30°/60°/10°30°/10°60°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


POTENCIA	6W
EFICACIA LUMINOSA	80lm/W
FLUJO LUMÍNICO DE SALIDA	480lm
TEMPERATURA DE COLOR	2700K / 3000K / 4000K / 5600K / 6000K
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>90
UGR	<19
COLORES DISPONIBLES	2700K / 3000K / 4000K / 5600K / 6000K
CLASE DE AISLAMIENTO	
GRADO DE PROTECCIÓN	IP67
EMERGENCIA	Si (Opcional)
FUENTE DE LUZ SUSTITUÍBLE	Si
DRIVER INCLUIDO	Si
FLICKER FREE	Si
APERTURA DE HAZ DE LUMINARIA	15°/30°/60°/10°30°/10°60°
TENSIÓN DE ENTRADA	AC 220-240V,60Hz
MATERIAL DE LA CARCASA	Aluminio y vidrio
MATERIAL ÓPTICO	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL DE FIJACIÓN	Acero
ACABADO CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Opal
ÍNDICE DE FALLO DEL EQUIPO DE CONTROL	
CON UNA VIDA ÚTIL MEDIANA DE 50.000h	5%
ÍNDICE DE PROTECCIÓN FRENTE A CHOQUE MECÁNICO	IK09
ESPECTRO WELLBEING	Si (Opcional)

DIMENSIONES

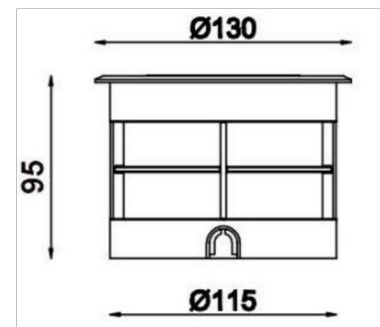

DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

Óptica representada:
15°



Ópticas disponibles: 15°/30°/60°/10°30°/10°60°

NORMATIVA Y CERTIFICADOS



CONTROL Y REGULACIÓN

- DALI-2
- TRIAC
- DMW512
- 0-10V
- Bluetooth
- Control por voz

INSTALACIÓN



empotrada

BENEFICIOS



EFICIENCIA ENERGÉTICA



CONFORT VISUAL



ALTA CALIDAD DE MATERIALES



ADAPTABLE A CERTIFICACIONES



SEGURIDAD Y CONFIANZA



APLICACIONES PROFESIONALES