

CRÀTER

REF. CL- 012102

Luminaria LED downlight empotrada, diseñada para hoteles, cocinas, baños, salas técnicas, pasillos y oficinas con opciones de control avanzadas como DALI, TRIAC y Bluetooth.

COMPATIBLE CON



CRI

>90

UGR

<19

IP

IP20/
IP44/
IP56

GARANTÍA

3
AÑOS

DATOS CLAVE

POTENCIA



12W

FLUJO



1280lm/1320 lm/1360lm

EFICACIA



106 lm/W

TEMPERATURA
DE COLOR

3000K / 4000K / 5000K

GRADO DE
PROTECCIÓNIP20/IP44/
IP56

APERTURA




60°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


POTENCIA	12W
EFICACIA LUMINOSA	106 lm/W
FLUJO LUMÍNICO DE SALIDA	1280lm/1320 lm/1360lm
TEMPERATURA DE COLOR	3000K / 4000K / 5000K
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>90
UGR	<19
COLORES DISPONIBLES	Blanco / Negro
CLASE DE AISLAMIENTO	Clase III
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20/IP44/IP56
EMERGENCIA	Si (Opcional)
FUENTE DE LUZ SUSTITUÍBLE	Si
DRIVER INCLUIDO	Si
FLICKER FREE	Si
APERTURA DE HAZ DE LUMINARIA	60°
TENSIÓN DE ENTRADA	220-240 V
MATERIAL DE LA CARCASA	Aluminio
MATERIAL ÓPTICO	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL DE FIJACIÓN	Acero
ACABADO CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Opal
ÍNDICE DE FALLO DEL EQUIPO DE CONTROL CON UNA VIDA ÚTIL MEDIANA DE 50.000h	5%
ÍNDICE DE PROTECCIÓN FRENTE A CHOQUE MECÁNICO	IK02
ESPECTRO WELLBEING	Si (Opcional)

DIMENSIONES

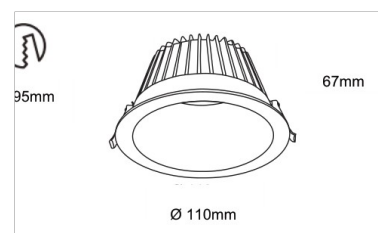

DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

Óptica representada:
60°



Ópticas disponibles: 60°

NORMATIVA Y CERTIFICADOS



CONTROL Y REGULACIÓN

- DALI-2
- TRIAC
- DMW512
- 0-10V
- Bluetooth
- Control por voz

INSTALACIÓN



empotrada

BENEFICIOS



EFICIENCIA ENERGÉTICA



CONFORT VISUAL



ALTA CALIDAD DE MATERIALES



ADAPTABLE A CERTIFICACIONES



SEGURIDAD Y CONFIANZA



APLICACIONES PROFESIONALES