


REF. CL- 022205



Luminaria LED de carril con sistema de alimentación a 48V, ideal para hoteles, restaurantes, viviendas, museos y tiendas.

COMPATIBLE CON

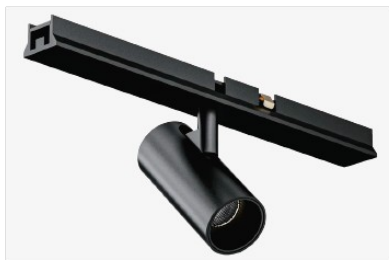

CRI

>90

UGR

<19

IP

IP20

GARANTÍA

3

AÑOS

DATOS CLAVE

POTENCIA



10W

FLUJO



1000 lm / 1005 lm

EFICACIA



100 lm/W

TEMPERATURA
DE COLOR

3000K / 4000K

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP20

APERTURA




24° / 36°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA	10W
EFICACIA LUMINOSA	100 lm/W
FLUJO LUMÍNICO DE SALIDA	1000 lm / 1005 lm
TEMPERATURA DE COLOR	3000K / 4000K
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>90
UGR	<19
COLORES DISPONIBLES	Negro
CLASE DE AISLAMIENTO	Clase III
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
EMERGENCIA	Si (Opcional)
FUENTE DE LUZ SUSTITUÍBLE	Si
DRIVER INCLUIDO	Si
FLICKER FREE	Si
APERTURA DE HAZ DE LUMINARIA	24° / 36°
TENSIÓN DE ENTRADA	DC 48 V
MATERIAL DE LA CARCASA	Aluminio
MATERIAL ÓPTICO	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL DE FIJACIÓN	Acero
ACABADO CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Opal
ÍNDICE DE FALLO DEL EQUIPO DE CONTROL CON UNA VIDA ÚTIL MEDIANA DE 50.000h	5%
ÍNDICE DE PROTECCIÓN FRENTE A CHOQUE MECÁNICO	IK02
ESPECTRO WELLBEING	Si (Opcional)


DIMENSIONES

10W
100 lm/W
1005 lm
4000°K
>90
<19
Carril
Negro
Clase III



DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

Óptica representada:
24-36°



Ópticas disponibles: 24° / 36°

NORMATIVA Y CERTIFICADOS



CONTROL Y REGULACIÓN

- DALI-2
- TRIAC
- DMW512
- 0-10V
- Bluetooth
- Control por voz

INSTALACIÓN



carril

BENEFICIOS



EFICIENCIA ENERGÉTICA



CONFORT VISUAL



ALTA CALIDAD DE MATERIALES



ADAPTABLE A CERTIFICACIONES



SEGURIDAD Y CONFIANZA



APLICACIONES PROFESIONALES